L'EAU CHANGE
NOTRE VISION DU MONDE
MOEN®

Table des matières

Bec rétractable Nio NOUVEAU

INNOVATION ET STYLE

26 MotionSense Wave[MC]
54 Le système de soupape commune M•PACT®
54 Système d'installation Pro-Fit®
55 Soupapes de baignoire romaine
111 Doux[MC] en noir mat NOUVEAU
278 Produits de douche U by Moen[MC]
359 Sécurité de la salle de bain

PRIX COURANTS SUGGÉRÉS

2 Liste de prix de gros

CUISINE MAINS LIBRES

Styles avec MotionSense™

28 STō®
28 Align®
28 Brantford®
28 Arbor®

Styles avec MotionSense Wave™

29 Align® Spring
29 Brantford® NOUVEAU
29 Arbor®
29 Sleek[MC]

Collections pour cuisine et bar

30 Waterhill®
31 Weymouth®
31 90°MC
NOUVEAU 31 NioMC
32 STō®
NOUVEAU 32 PatersonMC
32 EtchMC
33 AberdeenMC
33 Woodmere®
33 TiltMC
33 VossMC
33 NotchMC
34 Align®
35 RileyMC
35 BrantfordMC
36 GentaMC
38 Arbor®
38 Camerist®
39 SleekMC
39 MethodMC
39 BelfieldMC
40 Chateau®
41 Moen II®
43 Remplisseurs de grands contenants
44 Robinets de bar/préparation
48 Robinets de salle de lavage
49 Robinets d'eau froide et à système de filtration
51 Distributeurs de savon/lotion, gestion des tuyaux

Collections pour salle de bain et douche

56 Weymouth®
69 Arris®
81 Waterhill®
89 90°MC
103 ViaMC
NOUVEAU 111 DouxMC
123 RothburyMC
136 IconMC
147 WynfordMC
160 Align®
174 VossMC
NOUVEAU 189 KyvosMC
194 BelfieldMC
207 Kingsley®
219 RizonMC
226 DartmoorMC
232 GlydeMC
238 BrantfordMC
248 Eva®
257 VichyMC
262 MethodMC
269 Chateau®
275 Moen II®

Options personnalisées pour la douche et la baignoire

278 U by MoenMC
284 Système de douche thermostatique de 3/4 po ExactTemp®
292 Options de douche multi-fonction Moentrol®
299 Composants de douche/robinet coupleur Moentrol® et standards
309 Composants de douche/robinet coupleur Posi-Temp® et standards
329 Pommes de douche
337 Douches à main
344 Accessoires de douche à main
345 Jet corporel
346 Bride et Bras de Douche
348 Accessoires de douche
349 Becs et bondes de baignoire

Accessoires de salle de bain agencés

358 Tringles de douche courbées
359 Sécurité de la salle de bain

Pièces de rechange d'origine Moen

363 Pièces de rechange

M-Line

373 Pièces de M-Line

Produits commerciaux

377 Robinets et soupapes

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
2-102-5BS	26.80	358	34584003539	25
2-102-5PS	24.35	358	34584003522	25
65-F-BS	19.85	358	34584003553	25
65-F-PS	17.95	358	34584003546	25
117	7.05	365	26508001172	72
162	121.35	370	26508043349	6
395	1,768.30	161	26508298367	1
395BG	2,554.70	161	26508298374	1
395BL	2,554.70	161	26508298381	1
395BN	2,554.70	161	26508298398	1
601	41.90	50	26508072158	12
655	1,821.70	149	26508298404	1
655BN	2,692.25	149	26508298411	1
655NL	2,692.25	149	26508298428	1
655ORB	2,692.25	149	26508298435	1
695	1,821.70	176	26508280973	0
695BG	2,692.25	176	26508290415	1
695BN	2,692.25	176	26508280980	1
695NL	2,692.25	176	26508290422	1
695ORB	2,692.25	176	26508280997	1
1200	52.20	364	26508012000	36
1200B	51.95	364	26508005019	144
1222	117.60	364	26508014004	18
1222B	114.90	364	26508043868	72
1224	22.35	364	26508012246	36
1224B	20.60	364	26508004609	144
1225	42.40	364	26508012253	36
1225B	40.65	364	26508004616	144
1234	20.60	364	26508251669	1
1248	22.35	364	26508004623	18
1248B	20.75	364	26508043226	144
1255	40.65	364	26508199022	72
1258	20.60	364	26508251676	18
2353	236.90	273	26508025697	12
2510	152.20	100	26508074541	6
2520	152.20	100	26508073001	6
2570	194.75	100	26508073018	6
2590	194.75	100	26508073025	6
3233EP	121.10	333	26508219430	12
3233EPBN	172.05	333	26508219447	12
3320	352.60	128	26508081761	6
3330	352.60	128	26508081754	6
3350	352.60	128	26508228227	6
3360	216.60	443	26508222768	6
3362	215.60	106	26508284568	6
3372	188.30	106	26508201930	12
3375	188.30	106	26508228234	12
3510	210.05	117	26508102336	6
3520	210.05	117	26508102329	6
3558EP	326.55	340	26508282274	6
3558EPBL	745.45	340	26508285442	6
3558EPBN	745.45	340	26508282281	6
3558EPORB	745.45	340	26508282298	6
3570	232.40	117	26508072981	6
3636EP	265.90	340	26508241677	6
3636EPBN	618.05	340	26508241684	6
3636EPORB	618.05	340	26508242773	6
3638	125.80	333	26508241691	12
3638BN	178.75	333	26508241707	12
3638EP	125.80	333	26508242131	12
3638EPBN	178.75	333	26508242148	12
3638ORB	178.75	333	26508242155	12
3662EP	255.45	337	26508279861	6
3662EPBN	378.50	337	26508279878	6
3662EPORB	378.50	337	26508279885	6
3667EP	326.55	338	26508242162	6
3667EPBN	745.45	338	26508242179	6
3667EPNL	745.45	338	26508301197	6
3667EPORB	745.45	338	26508242186	6
3668EP	265.60	340	26508242193	6
3668EPBN	432.20	340	26508242209	6
3668EPORB	432.20	340	26508242216	6
3669EP	326.55	339	26508242223	6
3669EPBL	745.45	339	26508290187	-
3669EPBN	745.45	339	26508242230	6
3669EPORB	745.45	339	26508242247	6
3800	58.50	351	26508030639	12
3801	59.85	351	26508029473	12
3803P	168.40	350	26508030691	12
3804	46.65	354	26508030707	12
3805	46.65	354	26508008614	12
3806	95.55	350	26508041680	12
3807	94.40	350	26508041710	12
3807BN	140.90	350	26508138434	12
3807CP	106.75	350	26508041734	12
3808	77.10	351	26508118252	12
3808BN	132.55	351	26508118283	12
3808ORB	127.75	351	26508113523	12
3808P	140.90	351	26508118276	12
3808WR	132.55	351	26508118290	12
3809BN	110.10	350	26508131800	12
3828	58.85	354	26508133736	12
3829	58.85	354	26508133743	12
3829BC	98.25	354	26508149393	12
3829BN	142.20	354	26508133804	12
3829ORB	142.20	354	26508134375	12
3839	72.65	352	26508239490	12
3839BN	127.80	352	26508260203	1
3853	72.65	352	26508070345	12
3853BN	127.80	352	26508164518	12
3853ORB	127.80	352	26508164525	12
3857	86.00	350	26508070406	6
3857BN	139.25	350	26508162453	6
3857ORB	139.25	350	26508162460	6
3858	82.25	353	26508162477	6
3858BN	126.75	353	26508162484	6
3858ORB	126.75	353	26508162491	6
3861EP	364.55	341	26508219508	6
3861EPBN	648.60	341	26508219515	6
3861EPNL	648.60	341	26508250969	6
3861EPORB	648.60	341	26508219522	6
3863EP	326.55	339	26508219539	6
3863EPBN	745.45	339	26508219546	6
3865EP	216.70	341	26508221495	6
3865EPBN	353.70	341	26508221501	6
3865EPORB	353.70	341	26508227619	6
3868EP	265.60	340	26508221532	6
3868EPBG	432.20	340	26508285176	6
3868EPBN	432.20	340	26508221549	6
3868EPORB	432.20	340	26508227633	6
3869EP	426.80	338	26508222140	6
3869EPBN	745.45	338	26508223222	6
3869EPORB	745.45	338	26508223215	6
3869EPWR	745.45	338	26508250709	6
3887EP	352.95	339	26508222157	6
3887EPBG	745.45	339	26508285183	6
3887EPBL	745.45	339	26508283509	6
3887EPBN	745.45	339	26508223239	6
3890	94.40	350	26508174746	12
3890BN	135.85	350	26508174753	12
3892	87.05	354	26508174760	12
3892BG	124.80	354	26508285602	6
3892BN	124.80	354	26508174777	12
3911	61.30	352	26508004258	12

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
3919	16.70	368	26508039199	18
3924	16.70	368	26508039243	18
3926	52.05	352	26508004272	12
3929BC	94.75	351	26508137284	12
3931	37.30	352	26508004289	12
3942	111.25	52	26508187586	6
3942BL	133.90	52	26508187890	6
3942SRS	133.90	52	26508234341	6
3942W	133.90	52	26508187913	6
3944	111.25	52	26508187616	6
3944BL	133.90	52	26508289907	-
3944ORB	133.90	52	26508187937	6
3944SRS	133.90	52	26508234358	6
3959	55.60	354	26508004296	12
3960	64.55	352	26508004302	12
3988EP	370.55	339	26508282304	6
3988EPBN	763.45	339	26508282328	6
3988EPNL	763.45	339	26508301203	6
3988EPORB	763.45	339	26508282342	6
4500	326.50	147	26508253649	3
4500BN	539.50	147	26508253656	3
4500NL	539.50	147	26508255650	3
4500ORB	539.50	147	26508255667	3
4505	313.80	147	26508255674	3
4505BN	500.60	147	26508255681	3
4505NL	500.60	147	26508255698	3
4505ORB	500.60	147	26508255704	3
4507	457.15	147	26508255711	3
4507BN	728.40	147	26508255728	3
4507ORB	728.40	147	26508255742	3
4791	282.65	189	26508273067	3
4792	188.00	104	26508229583	6
4796	179.95	104	26508229606	6
4798	179.95	104	26508229620	6
4872	104.25	48	26508061756	12
4873	100.25	48	26508061763	12
4903	121.30	47	26508085325	12
4904	228.95	47	26508207505	3
4905	256.55	47	26508138748	3
4905ORB	359.90	47	26508164884	3
4905SRS	359.90	47	26508242902	3
4925	176.00	269	26508002360	12
4925BC	210.10	269	26508136737	12
4945	345.95	269	26508002537	6
4962	321.50	269	26508006009	6
5263	69.40	439	26508237212	12
5263CBN	125.15	439	26508237229	12
5263EP15	69.40	439	26508237236	12
5263EP15CBN	125.15	439	26508237243	12
5923	582.45	34	26508267028	3
5923BL	753.85	34	26508282557	3
5923EWBL	852.60	29	26508291054	3
5923EWC	743.90	29	26508279007	3
5923EWSRS	852.60	29	26508279014	3
5923SRS	753.85	34	26508267035	3
5965	474.85	46	26508240007	3
5965BG	615.90	46	26508283851	3
5965BL	615.90	46	26508282564	3
5965SRS	615.90	46	26508240014	3
5985	461.75	46	26508211748	3
5985ORB	596.05	46	26508211809	3
5985SRS	596.05	46	26508242926	3
5995	461.75	46	26508207291	3
5995BL	596.05	46	26508228395	3
5995ORB	596.05	46	26508209790	3
5995SRS	596.05	46	26508231968	3
6102	326.50	207	26508128886	3
6102BN	539.50	207	26508128893	3
6102ORB	539.50	207	26508131961	3
6102WR	539.50	207	26508128909	3
6121	356.55	207	26508126745	3
6121BN	575.35	207	26508126769	3
6121ORB	575.35	207	26508131978	3
6121WR	575.35	207	26508126776	3
6124C	489.50	46	26508254608	3
6124ORB	665.65	46	26508254615	3
6124SRS	665.65	46	26508254622	3
6172	231.10	232	26508261163	3
6172BN	330.90	232	26508261170	3
6190	307.15	160	26508244913	3
6190BG	456.15	160	26508284674	3
6190BL	456.15	160	26508274989	3
6190BN	456.15	160	26508249567	3
6192	411.15	160	26508249611	3
6192BG	597.45	160	26508285947	3
6192BN	597.45	160	26508249628	3
6300	18.20	336	26508154724	12
6300BN	74.05	336	26508207574	12
6300EP15	18.20	336	26508241745	12
6300EP	18.20	336	26508208557	12
6300EPBN	74.05	336	26508208571	12
6300P	74.05	336	26508154748	12
6302	113.70	333	26508142417	12
6302BN	152.95	333	26508142431	12
6302EP	113.70	333	26508208595	12
6302EPBN	152.95	333	26508208625	12
6302EPORB	152.95	333	26508208632	12
6302EPP	152.95	333	26508208649	12
6302ORB	152.95	333	26508142448	12
6302P	152.95	333	26508142462	12
6302WR	152.95	333	26508142486	12
6303	64.30	334	26508153314	12
6303BN	100.65	334	26508153321	12
6303EP	64.30	334	26508208687	12
6303EPBN	100.65	334	26508208694	12
6303EPORB	100.65	334	26508208700	12
6303ORB	100.65	334	26508153338	12
6304	25.25	336	26508156223	12
6304EP	25.25	336	26508208717	12
6313	64.30	334	26508214862	12
6313BN	100.65	334	26508214879	12
6313ORB	100.65	334	26508214886	12
6322	93.25	335	26508239506	12
6322BL	131.15	335	26508290095	12
6322BN	131.15	335	26508260210	1
6322EP	93.25	335	26508239513	12
6322EPBL	131.15	335	26508290101	12
6322EPBN	131.15	335	26508260227	1
6325	113.70	334	26508230107	12
6325BG	152.95	334	26508285251	12
6325BN	152.95	334	26508230114	12
6325EP	113.70	334	26508230121	12
6325EPBG	152.95	334	26508285268	12
6325EPBN	152.95	334	26508230138	12
6325EPNL	152.95	334	26508301210	-
6325EPORB	152.95	334	26508230145	12
6325NL	152.95	334	26508301227	-
6325ORB	152.95	334	26508230152	12
6345	122.55	331	26508238554	3
6345BN	173.20	331	26508271469	3
6345ORB	173.20	331	26508271476	3
6370	70.75	335	26508266632	12
6370BN	110.65	335	26508266687	12
6370EP	70.75	335	26508281840	12

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
6370EPBN	110.65	335	26508281796	3
6371	70.75	335	26508266625	12
6371BN	110.65	335	26508266649	12
6371EP	70.75	335	26508281802	12
6371EPBN	110.65	335	26508281819	12
6371EPORB	110.65	335	26508281826	12
6371ORB	110.65	335	26508266670	12
6399	93.25	334	26508174722	12
6399BG	128.80	334	26508285954	12
6399BL	128.80	170	26508275009	12
6399BN	128.80	334	26508174739	12
6399EP	93.25	334	26508208762	12
6399EPBG	128.80	334	26508285961	12
6399EPBL	128.80	170	26508275023	12
6399EPBN	128.80	334	26508208779	12
6400	281.20	248	26508195369	3
6400BN	394.45	248	26508195376	3
6400ORB	394.45	248	26508195383	3
6401	313.80	194	26508275337	3
6401BN	500.60	194	26508275344	3
6401NL	500.60	194	26508301234	-
6401ORB	500.60	194	26508275351	3
6402	326.50	194	26508275153	3
6402BN	539.50	194	26508275160	3
6402NL	539.50	194	26508301241	-
6402ORB	539.50	194	26508275177	3
6410	210.15	248	26508153109	6
6410BN	300.80	248	26508153116	6
6410ORB	300.80	248	26508153123	6
6600	281.20	238	26508195390	3
6600BN	394.45	238	26508195406	3
6600ORB	394.45	238	26508195413	3
6610	210.15	238	26508162057	6
6610BN	300.80	238	26508160992	6
6610ORB	300.80	238	26508161005	6
6710	249.80	257	26508273074	3
6781	325.00	189	26508288405	3
6802	231.10	226	26508264386	3
6802BN	330.90	226	26508264393	3
6802ORB	330.90	226	26508264409	3
6810	281.20	262	26508206959	3
6810BN	394.45	262	26508206966	3
6900	281.20	219	26508235096	3
6900BL	394.45	219	26508301258	-
6900BN	394.45	219	26508258293	3
6901	313.80	174	26508230169	3
6901BG	500.60	174	26508284629	3
6901BN	500.60	174	26508230176	3
6901NL	500.60	174	26508301265	-
6901ORB	500.60	174	26508230183	3
6903	326.50	174	26508230190	3
6903BG	539.50	174	26508284636	3
6903BN	539.50	174	26508230206	3
6903NL	539.50	174	26508297582	-
6903ORB	539.50	174	26508230213	3
6911	379.65	219	26508258309	3
6911BN	532.40	219	26508258316	3
7165	409.75	35	26508240021	3
7165SRS	538.85	35	26508240038	3
7185C	484.95	36	26508211786	3
7185EC	803.20	28	26508242308	3
7185EORB	884.05	28	26508242315	3
7185ESRS	884.05	28	26508242322	3
7185EWC	644.85	29	26508292686	3
7185EWORB	721.40	29	26508292693	3
7185EWSRS	721.40	29	26508292709	3
7185ORB	624.55	36	26508211816	3
7185SRS	624.55	36	26508242940	3
7240C	327.40	39	26508259870	3
7240ORB	447.70	39	26508259887	3
7240SRS	447.70	39	26508259894	3
7245C	380.65	39	26508259900	3
7245ORB	520.60	39	26508259917	3
7245SRS	520.60	39	26508259924	3
7250C	309.50	40	26508259931	3
7250ORB	423.35	40	26508259948	3
7250SRS	423.35	40	26508259955	3
7255C	361.10	40	26508259962	3
7255ORB	492.20	40	26508259979	3
7255SRS	492.20	40	26508259986	3
7294BL	570.15	37	26508228838	3
7294C	473.20	37	26508228845	3
7294ORB	610.30	37	26508228869	3
7294SRS	610.30	37	26508231975	3
7295C	473.20	36	26508267158	3
7295ORB	610.30	36	26508267172	3
7295SRS	610.30	36	26508267165	3
7365	356.75	35	26508251171	3
7365SRS	470.10	35	26508251188	3
7402C	492.95	35	26508266793	3
7402SRS	632.85	35	26508266809	3
7423	190.70	40	26508053157	6
7425	185.50	40	26508052938	6
7430	232.00	40	26508052853	6
7434	232.00	40	26508053034	6
7545C	458.85	38	26508138816	3
7545ORB	585.40	38	26508164907	3
7545SRS	585.40	38	26508242964	3
7565	497.80	34	26508240045	3
7565BG	645.10	34	26508283868	3
7565BL	645.10	34	26508274736	3
7565EC	851.70	28	26508257944	3
7565ESRS	937.50	28	26508257951	3
7565SRS	645.10	34	26508240052	3
7585C	353.10	39	26508270318	3
7585SRS	481.25	39	26508270325	3
7590C	631.90	33	26508108543	2
7590CSL	844.55	33	26508198933	2
7590ORB	844.55	33	26508144312	2
7594BL	624.55	37	26508228388	3
7594C	484.95	37	26508205037	3
7594EC	803.20	28	26508233863	3
7594EORB	884.05	28	26508233870	3
7594ESRS	884.05	28	26508233887	3
7594EWBL	721.40	29	26508289914	3
7594EWC	644.85	29	26508279021	3
7594EWORB	721.40	29	26508279038	3
7594EWSRS	721.40	29	26508279045	3
7594ORB	624.55	37	26508209806	3
7594SRS	624.55	37	26508231982	3
7615C	618.65	33	26508267110	3
7615ORB	827.85	33	26508267134	3
7615SRS	827.85	33	26508267127	3
7626C	529.40	33	26508267059	3
7626SRS	718.30	33	26508267066	3
7790	401.15	38	26508207581	3
7790SRS	523.75	38	26508231999	3
7825	243.35	38	26508138786	3
7825ORB	364.60	38	26508164914	3
7825SRS	364.60	38	26508242988	3
7835	282.10	38	26508138809	3
7835SRS	405.90	38	26508242995	3
7840	282.10	38	26508138847	3
7840ORB	405.90	38	26508164938	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
7840SRS	405.90	38	26508243008	3
7864	449.55	39	26508278444	3
7864BL	580.90	39	26508278451	3
7864EWBL	677.75	29	26508289921	3
7864EWC	609.45	29	26508279052	3
7864EWSRS	677.75	29	26508279069	3
7864SRS	580.90	39	26508278468	3
7882	481.35	36	26508279311	3
7882BL	616.55	36	26508289938	3
7882SRS	616.55	36	26508279328	3
7906	154.25	41	26508003398	6
7907	192.10	41	26508030318	6
7910	160.60	41	26508004142	12
8103	201.75	396	26508162309	6
8106	288.30	396	26508162323	6
8113	305.05	396	26508162279	6
8116	391.55	396	26508162316	6
8119	395.15	394	26508162330	6
8121	287.30	394	26508025208	6
8124	391.60	395	26508026168	6
8125	216.95	393	26508026182	6
8126	371.40	394	26508162347	6
8137	281.30	393	26508185476	6
8198	78.05	395	26508140680	10
8199	53.15	395	26508140697	10
8210	236.05	384	26508153789	6
8210F05	236.05	384	26508235430	6
8210F12	236.05	384	26508266847	6
8210SMF12	236.05	398	26508266854	6
8215	258.80	385	26508161180	6
8215F03	258.80	385	26508235447	6
8215F05	258.80	385	26508235454	6
8215F12	258.80	385	26508266946	6
8215SMF12	258.80	398	26508266830	6
8216	281.45	384	26508014172	6
8219	304.15	385	26508167786	6
8220	388.60	385	26508015964	6
8220F05	388.60	385	26508235508	3
8223	434.25	385	26508155417	6
8225	416.05	388	26508162439	6
8225SMF15	415.90	397	26508238684	3
8226	305.50	388	26508155431	6
8227	392.50	388	26508162255	6
8228	410.65	386	26508161197	6
8228F05	410.65	386	26508235522	3
8228F12	410.65	386	26508266823	3
8229	330.20	388	26508162262	6
8230	270.05	394	26508172179	3
8239	454.80	386	26508015971	6
8244	453.70	389	26508185490	6
8248	406.35	389	26508181089	6
8248SMF12	406.35	397	26508267073	3
8270	288.50	392	26508154618	6
8272	298.90	392	26508154625	6
8274	219.75	392	26508155448	6
8276	229.45	392	26508167717	6
8278	297.10	392	26508167809	6
8278SMF12	297.10	397	26508267080	6
8279	303.00	392	26508167816	6
8279SMF12	303.00	398	26508267097	6
8280	238.50	390	26508154632	6
8282	353.30	390	26508205525	6
8283	326.35	390	26508205532	6
8285	265.55	390	26508161203	6
8287	324.25	390	26508162231	6
8289	351.30	390	26508162248	6
8290	161.10	439	26508154069	12
8290EP15	161.10	439	26508213360	12
8310	853.05	420	26508006412	4
8310AC16	853.05	420	26508167649	4
8310ACDF16	895.75	420	26508205969	4
8310BPW16	769.15	426	26508242261	2
8310BPW35	769.15	426	26508242254	2
8310BPWR	555.00	426	26508240151	3
8310DF16	895.75	420	26508205976	4
8310M16	258.10	425	26508236536	3
8310M35	258.10	425	26508236543	3
8310M128	258.10	425	26508236529	3
8310MR16	209.95	426	26508239216	6
8310MR35	209.95	426	26508236567	6
8310MR128	209.95	426	26508236550	6
8310R16	764.25	422	26508160329	8
8310RDF16	806.95	422	26508205983	4
8310S35	853.05	420	26508265123	3
8310SR128	764.25	422	26508265178	3
8311	853.05	420	26508199077	4
8311AC12	853.05	420	26508199091	4
8312	853.05	420	26508152225	4
8312AC10	853.05	421	26508167656	4
8312M0125	258.10	425	26508236574	3
8312M05	258.10	425	26508236581	3
8312M10	258.10	425	26508236598	3
8312MR0125	209.95	426	26508236604	6
8312MR05	209.95	426	26508236611	6
8312MR10	209.95	426	26508236628	6
8312R10	764.25	422	26508160305	8
8312SR05	764.25	422	26508265260	3
8312SR125	764.25	422	26508265284	3
8314	853.05	421	26508152232	6
8314M10	258.10	425	26508236642	3
8315	853.05	420	26508199084	4
8315AC05	853.05	421	26508199107	4
8316	853.05	420	26508205990	4
8316AC	853.05	421	26508213223	4
8349	87.80	438	26508015094	6
8349CBN	148.65	438	26508237038	6
8349EP15	87.80	438	26508213391	6
8349EP15CBN	148.65	438	26508237045	6
8413	228.05	386	26508129715	6
8413F03	228.05	386	26508234440	3
8413F05	228.05	386	26508234457	3
8413F12	228.05	386	26508266564	3
8414	276.15	386	26508137123	6
8416	249.50	387	26508017272	6
8416F05	249.50	387	26508234471	3
8417	280.70	387	26508129722	6
8417F05	280.70	387	26508234495	6
8417F12	280.70	387	26508266571	6
8418	300.50	387	26508150801	6
8419F05	337.85	387	26508227848	6
8419F12	337.85	387	26508266588	6
8422	232.70	406	26508232125	12
8422F05	232.70	406	26508232149	12
8430	177.00	406	26508066454	12
8430CBN	221.85	406	26508235348	12
8430F05	177.00	406	26508232156	12
8437CBN	298.35	406	26508235355	-
8551	784.15	415	26508249901	6
8551AC	845.70	415	26508249918	6
8552	923.75	415	26508249925	6
8552AC	992.65	415	26508249932	6
8553	784.15	416	26508249949	6
8553AC	845.70	416	26508249956	6
8554	923.75	416	26508249963	6

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
8554AC	992.65	416	26508249970	6
8558	672.40	412	26508271995	3
8559	840.05	412	26508271483	6
8560	672.40	412	26508272008	3
8562	1,031.00	413	26508271490	3
8565	820.80	413	26508271506	3
8701	244.10	391	26508129739	12
8707	276.40	391	26508206515	-
8711	270.40	391	26508020289	6
8713	558.25	391	26508020951	12
8714	566.05	391	26508015933	12
8717	303.65	391	26508237649	6
8780	163.65	407	26508021859	6
8792	293.30	408	26508125717	6
8798	256.10	407	26508003930	6
8799	321.10	408	26508013779	6
8800	210.05	406	26508007778	6
8800F05	210.05	406	26508235317	6
8884	232.75	401	26508093238	6
8886	412.50	402	26508093245	6
8889	496.20	402	26508093252	6
8894	275.25	402	26508220672	6
8938	222.90	409	26508003954	6
8940	286.60	410	26508013762	6
8948	208.20	410	26508061695	6
8957	183.15	409	26508030264	12
9000	148.70	103	26508081112	6
9001	111.20	50	26508094709	6
9025	1,821.70	195	26508298442	1
9025BN	2,692.25	195	26508298459	-
9025NL	2,692.25	195	26508298466	-
9025ORB	2,692.25	195	26508298473	-
9124C	515.75	33	26508254639	3
9124ORB	696.00	33	26508254646	3
9124SRS	696.00	33	26508254653	3
9125C	508.70	33	26508254325	3
9125ORB	686.55	33	26508254332	3
9125SRS	686.55	33	26508254349	3
9220F05	428.15	384	26508255391	3
9220F12	428.15	384	26508266953	3
9223F05	475.65	384	26508257302	3
9223F12	475.65	384	26508266960	3
9263	95.15	439	26508255421	12
9263EP15	95.15	439	26508255438	12
9265	319.85	158	26508255155	6
9349	140.00	438	26508255445	6
9349EP15	140.00	438	26508255452	6
9417F05	347.30	383	26508257296	3
9417F12	347.30	383	26508266977	3
9419F05	385.85	383	26508255483	3
9419F12	385.85	383	26508266984	3
9480	216.25	405	26508255490	3
9482	239.60	405	26508255506	3
9601	62.90	50	26508153918	18
9700	219.75	175	26508230008	3
9796	358.95	114	26508229651	6
9797	358.95	114	26508229668	6
9921	321.20	405	26508255513	3
9922	361.15	405	26508255520	3
10066	28.50	372	26508037836	125
10066BN	41.00	372	26508117088	20
10066P	41.00	372	26508039892	0
10066WR	41.00	372	26508117095	20
10154	12.80	347	26508050903	50
10154BG	32.85	347	26508285213	30
10154BN	32.85	347	26508105344	50
10154NL	32.85	347	26508104248	0
10154ORB	32.85	347	26508100325	50
10154P	32.85	347	26508052051	0
10154SLP	32.85	347	26508122068	20
10154WR	32.85	347	26508117101	20
10399	59.50	371	26508033197	36
10510	28.50	372	26508037829	30
10709	14.65	369	26508027226	84
10709BC	20.50	369	26508172247	20
10709BN	50.70	369	26508172254	20
10709ORB	50.70	369	26508172261	20
10709WR	50.70	369	26508172308	50
10790	90.55	369	26508004166	12
10927	46.90	366	26508034163	30
13382	12.50	366	26508028834	300
14272	7.25	365	26508031087	150
14526	55.40	369	26508028308	0
14891	20.75	364	26508148914	60
15440	688.00	417	26508245699	2
15856	58.40	441	26508015186	12
15856CBN	117.55	441	26508239858	12
15972	22.65	372	26508014523	24
20200	43.10	368	26508202005	18
26100EP	93.40	337	26508266540	2
26100EPSRN	115.25	337	26508266557	2
52016	21.95	367	26508165065	-
52016F05	16.45	418	26508236284	100
52016F10	16.45	418	26508228708	24
52100	138.50	403	26508207635	24
52120	312.35	386	26508207048	12
52224GBM15	375.40	436	26508226964	3
52224GBM25	375.40	436	26508226995	3
52236GBM15	410.70	437	26508227015	3
52236GBM25	410.70	437	26508227046	3
52652	18.35	399	26508036198	24
52653	17.50	399	26508029336	24
52655	18.35	399	26508029510	24
52703	78.85	441	26508026083	12
52710	307.05	437	26508063361	6
52710EP15	307.05	437	26508213346	6
52710EP15CBN	714.15	437	26508237144	6
52711	34.60	441	26508228630	12
52716EP15	85.85	439	26508213353	20
72964	98.45	276	26508000816	12
74960	94.20	275	26508121818	12
74961	94.20	275	26508121825	12
74962	94.20	275	26508121832	12
77922	109.45	41	26508121764	12
77924	109.45	41	26508121788	12
77925	109.45	41	26508121795	12
77926	109.45	41	26508121801	12
91751	12.75	366	26508023655	1000
94514	13.55	366	26508021316	150
96365	4.40	365	26508963654	36
96497	68.65	369	26508004708	12
96778	10.55	365	26508967782	36
96790	33.55	366	26508009048	1
96791	33.55	366	26508009055	150
96797	33.55	366	26508009062	150
96858	82.85	370	26508014486	0
96868	92.80	370	26508014509	0
96914	6.80	365	26508030998	500
96945	56.70	370	26508017609	100
96945BN	89.30	370	26508120361	9
96945WR	89.45	370	26508118337	9
96955	57.20	370	26508017616	1
96987	13.05	372	26508028001	20
96987BN	23.75	372	26508118344	20

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
96987WR	23.75	372	26508118351	20
96988	22.80	365	26508017586	100
97082	108.50	276	26508000861	6
97092	108.50	276	26508000878	6
99503	81.15	371	26508020401	0
99550	36.60	401	26508207659	12
99551	37.30	402	26508220689	12
99556	55.50	415	26508252130	20
99557	55.50	416	26508252147	20
99558	71.55	412	26508252154	20
99559	39.75	383	26508258859	20
99915	7.15	365	26508045541	2500
100110	16.20	365	26508055632	1
100224	23.45	372	26508092262	45
100224P	36.60	372	26508092279	0
100679	69.05	372	26508057704	12
100686	59.75	441	26508057711	60
100710	23.10	366	26508059524	18
100816	34.90	370	26508124178	50
100817	37.10	370	26508124185	100
100818	51.50	370	26508124192	20
101100	20.60	372	26508096550	100
101629	190.65	441	26508064375	9
101663BG	45.25	355	26508285411	12
101663BN	45.25	355	26508120897	12
101663ORB	44.85	355	26508100349	12
101663WR	46.10	355	26508120927	12
101664BG	47.00	355	26508285428	12
101664BN	48.80	355	26508120903	12
101664ORB	47.00	355	26508100363	12
101664WR	47.00	355	26508120934	12
104414	75.90	441	26508081525	0
104424	144.00	418	26508084229	12
104451	223.55	417	26508199282	12
104465	223.55	104	26508204368	12
104540	44.35	427	26508245293	20
104541	46.70	427	26508245309	20
104542	51.55	427	26508245316	20
104543	56.45	427	26508245323	20
104544	61.25	427	26508245330	20
104545	66.15	427	26508245347	20
104546	41.60	427	26508245354	20
104547	46.40	427	26508245361	20
104548	51.30	427	26508245378	20
104549	56.00	427	26508245385	20
104550	60.85	427	26508245392	20
104551	65.65	427	26508245408	20
104552	70.45	427	26508245415	20
104553	75.30	427	26508245422	20
104554	80.15	427	26508245439	20
104555	130.80	423	26508246535	20
104556	130.80	423	26508244074	20
104557	24.75	427	26508244081	20
104560	54.65	427	26508247891	12
104561	77.45	427	26508246559	20
104563	81.45	427	26508245446	20
104564	81.45	427	26508246573	20
104565	81.45	427	26508245453	20
104566	81.45	427	26508245460	20
104567	81.45	427	26508245477	20
104568	81.45	427	26508245484	20
104569	31.30	427	26508245491	20
104570	22.05	423	26508245507	12
104571	29.45	423	26508246580	20
104572	8.00	427	26508245514	20
104578	49.25	423	26508244098	12
104579	49.25	423	26508244104	12
104580	48.30	423	26508244111	12
104581	49.25	423	26508244128	20
104582	46.40	423	26508246832	20
104583	40.60	423	26508246856	20
104584	108.95	423	26508247877	12
104585	140.70	423	26508247884	0
104587	211.15	423	26508248614	6
104588	36.50	423	26508246863	20
104589	50.75	423	26508246870	20
104590	33.40	427	26508247426	33
104591	33.40	427	26508247433	33
104592	33.40	427	26508247440	-
104593	33.40	427	26508247457	33
104594	33.40	427	26508247464	33
104595	33.40	427	26508247471	-
104597	23.75	427	26508246849	40
104617	42.35	423	26508273999	-
104618	100.30	423	26508274002	-
104619	100.30	423	26508274019	-
104620	100.30	423	26508274026	-
104621	100.30	423	26508274033	-
104622	100.30	423	26508274040	-
104623	100.30	423	26508274057	-
104624	100.30	423	26508274064	-
104625	47.20	423	26508274071	-
104626	48.50	423	26508274088	-
104627	45.10	423	26508274095	-
104628	95.10	423	26508274101	12
104630	119.55	418	26508273609	12
104631	45.20	423	26508274118	-
104633	145.60	423	26508274125	12
104634	31.85	423	26508274132	-
105320	159.45	371	26508085165	0
106321	161.60	371	26508085158	6
106378	22.05	371	26508085868	250
106479	5.30	372	26508085899	300
114348	77.75	344	26508118085	12
114348ORB	125.40	344	26508101766	12
114348WR	125.40	344	26508118122	12
116651	20.05	347	26508128572	6
116651BN	32.95	347	26508128589	6
116651NL	32.95	347	26508147146	6
116651ORB	32.95	347	26508147191	6
116651WR	32.95	347	26508128596	6
116711	8.05	367	26508135686	500
118305	14.50	365	26508130148	100
121620	40.15	364	26508136683	24
123815	28.65	347	26508140437	12
123815BG	63.45	347	26508285138	12
123815BL	63.45	347	26508279410	12
123815BN	63.45	347	26508152881	12
123815ORB	63.45	347	26508164983	12
123816	67.60	369	26508140444	12
123816BN	112.50	369	26508166994	12
123816ORB	112.50	369	26508167007	12
128284	32.75	286	26508156568	12
129102	42.50	371	26508173114	12
129102BN	76.50	371	26508173121	12
129102NL	76.50	371	26508173176	12
129102ORB	76.50	371	26508173152	12
129102WR	76.50	371	26508173145	12
130153	40.85	371	26508158500	12
130153BN	69.80	371	26508158517	-
130153NL	69.80	371	26508157244	12
130153ORB	69.80	371	26508158524	12
130153WR	69.80	371	26508158531	12
131553	94.20	369	26508157862	12

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
131553BG	138.85	369	26508286616	-
131553BL	138.85	369	26508305096	-
131553BN	138.85	369	26508200742	12
131553NL	138.85	369	26508230916	12
131553ORB	138.85	369	26508200759	12
135167	57.85	371	26508171677	9
135167BN	163.15	371	26508171318	9
135167WR	163.15	371	26508171325	9
137114	97.45	370	26508173275	20
137347	51.95	370	26508173565	9
137347BN	100.45	370	26508173589	9
137347P	100.45	370	26508173602	9
137347WR	100.45	370	26508173619	9
137401	15.70	368	26508180310	12
140676	6.45	365	26508184356	96
140680	17.65	354	26508184431	12
140715	11.35	104	26508187517	200
140780	94.40	147	26508165720	12
140780BG	136.05	175	26508286623	-
140780BL	136.05	160	26508299371	12
140780BN	136.05	147	26508165737	12
140780ORB	136.05	147	26508165744	12
141002	55.35	28	26508187296	6
141002BG	61.65	34	26508283677	6
141002BL	61.65	29	26508229019	6
141002ORB	61.65	46	26508211410	-
141002SRS	61.65	28	26508209370	6
142538	6.20	354	26508188668	180
143326	15.25	368	26508199695	100
143530	10.85	369	26508193167	144
145058	21.85	372	26508190432	50
145665	6.75	370	26508193044	-
147204	41.90	89	26508204450	12
147204BN	59.15	89	26508205136	12
147206	91.30	371	26508200544	12
147208	274.65	364	26508200568	12
147212	31.10	371	26508200605	12
147913	148.30	342	26508200513	6
147913BN	253.25	342	26508200520	6
148479	34.15	371	26508202975	25
148479BN	64.80	371	26508202982	25
148479WR	64.80	371	26508202999	25
150257	48.30	364	26508205693	50
150313	10.80	365	26508205563	12
150627	33.55	366	26508213834	50
151380	76.40	346	26508207413	6
151380BN	131.00	346	26508207420	6
151380ORB	131.00	346	26508207437	6
152027	72.05	351	26508207550	12
152027BN	114.55	351	26508207567	12
154289	9.80	367	26508218075	20
154305	171.80	342	26508218488	6
154305BN	251.50	342	26508218495	6
154305NL	251.50	342	26508231098	6
154305ORB	251.50	342	26508218501	6
154364	8.10	367	26508213612	100
155656	41.95	370	26508219867	-
155694	29.85	344	26508221372	12
155694BN	45.25	344	26508221389	12
155694ORB	45.25	344	26508227565	12
155746	218.90	348	26508221396	6
155746BN	320.50	348	26508221402	-
155746ORB	320.50	348	26508227572	6
155747	97.20	342	26508221419	-
155747BN	152.35	342	26508221426	-
155747ORB	146.80	342	26508227589	6
155748	78.20	348	26508221433	-
155748BN	164.80	348	26508221440	-
155891	88.60	342	26508223178	6
155891BL	130.10	342	26508278185	6
155891BN	133.85	342	26508223185	6
157328	60.00	33	26508239056	6
157328ORB	85.15	33	26508255179	6
157328SRS	85.15	33	26508225103	6
159060	23.60	368	26508231425	6
160042	163.15	343	26508228166	6
160042BN	265.20	343	26508228173	6
160042ORB	265.20	343	26508228180	6
161951	104.85	346	26508233559	12
161951BG	138.10	346	26508285237	12
161951BL	138.10	346	26508299432	12
161951BN	138.10	346	26508233610	12
161951NL	138.10	346	26508299449	12
161951ORB	138.10	346	26508233627	12
161955	101.65	350	26508233726	6
161955BG	145.45	350	26508285589	6
161955BN	145.45	350	26508233733	6
161955NL	145.45	350	26508299456	6
161955ORB	145.45	350	26508233740	6
163847	8.10	368	26508238264	100
164745	14.00	347	26508239247	20
164745BG	31.60	347	26508285244	20
164745BN	31.60	347	26508239254	20
164745ORB	31.60	347	26508239261	20
164927	110.75	341	26508241585	6
164927BN	176.10	341	26508241592	6
164927ORB	176.10	341	26508241608	-
164928	108.70	343	26508241615	6
164928BL	172.80	343	26508290194	6
164928BN	172.80	343	26508241622	6
164928ORB	172.80	343	26508241639	-
164929	97.20	341	26508241646	6
164929BN	152.35	341	26508241653	6
164929ORB	152.35	341	26508241660	6
165006	31.25	219	26508239926	20
165006BL	51.20	219	26508306482	1
165006BN	51.20	219	26508260067	20
165018	8.10	368	26508240120	12
168665	35.85	369	26508239193	50
168666	23.05	369	26508244487	50
169031	172.20	28	26508266199	12
172656	100.45	351	26508251003	6
172656BG	129.15	351	26508285145	6
172656BL	129.15	351	26508274675	6
172656BN	132.85	351	26508251010	6
172666	26.15	160	26508250938	20
172666BG	38.60	160	26508292006	20
172666BN	38.60	160	26508250945	20
174055	38.00	418	26508235799	12
174056	109.80	418	26508235904	12
174057	36.20	418	26508235911	12
174060	22.65	418	26508235942	12
174061	37.35	418	26508235959	12
174062	22.05	418	26508252765	12
174065	59.45	418	26508252772	12
174066	10.80	418	26508252789	12
174335	248.05	418	26508254394	12
174336	25.20	418	26508254400	20
174337	25.20	418	26508254417	20
175083	8.10	367	26508252895	200
175084	8.10	367	26508252901	350
175385	103.25	351	26508257753	6
175385BN	148.75	351	26508257760	6
175385NL	148.75	351	26508257777	6

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
175385ORB	148.75	351	26508257784	6
176015	142.05	343	26508253335	12
176015BN	245.55	343	26508253359	12
176015ORB	245.55	343	26508253373	12
176015P	245.55	343	26508256695	12
176015WR	245.55	343	26508254028	12
176257	105.80	343	26508254974	-
176257BN	160.30	343	26508254981	6
179573	104.70	280	26508274224	6
181148	109.45	412	26508274491	12
181149	101.75	412	26508274507	12
182413	87.05	418	26508272305	-
182414	24.60	418	26508272312	12
182415	179.50	418	26508272329	-
182416	133.25	418	26508272336	12
182417	73.25	418	26508272343	-
182418	45.80	418	26508272350	-
182419	22.25	418	26508272367	-
182420	58.30	418	26508272374	-
182421	84.60	418	26508272381	-
182422	208.20	418	26508272398	-
182423	18.00	418	26508272404	12
182534	75.30	418	26508273708	-
182535	214.25	418	26508273715	6
182536	12.75	418	26508273722	20
182537	223.25	418	26508273739	12
182538	29.95	418	26508273746	20
182539	59.20	418	26508273753	12
182540	68.00	418	26508273760	12
182542	23.25	418	26508273777	20
182543	23.10	418	26508273784	20
182544	23.10	418	26508273791	20
182546	43.65	412	26508273807	12
182547	35.45	418	26508273814	20
189315	100.70	342	26508282120	6
189315BL	153.55	342	26508285459	6
189315BN	153.55	342	26508282137	6
189315ORB	153.55	342	26508282144	6
189318	89.95	342	26508282151	6
189318BN	130.55	342	26508282168	6
189318ORB	130.55	342	26508282182	6
191956	95.10	353	26508281178	6
191956BN	136.80	353	26508281185	6
191956NL	136.80	353	26508299494	6
191956ORB	136.80	353	26508281192	6
193148	40.35	189	26508295540	12
195386	93.90	353	26508281208	6
195386BN	135.90	353	26508281215	6
195386NL	135.90	353	26508281222	6
195386ORB	135.90	353	26508281239	6
216711	8.10	367	26508178768	200
216721	8.10	367	26508186374	700
221672	27.25	56	26508224519	12
221672BL	40.20	56	26508301166	-
221672BN	40.20	56	26508224526	12
221672NL	40.20	56	26508231135	12
221672ORB	40.20	56	26508224533	-
221673	18.65	62	26508224540	12
221673BL	27.50	62	26508301173	-
221673BN	27.50	62	26508224557	-
221673NL	27.50	62	26508231142	12
221673ORB	27.50	62	26508224564	-
221772	46.15	58	26508256947	12
221772BN	55.20	58	26508256954	12
226651	51.40	346	26508165751	6
226651BG	93.30	346	26508285596	6
226651BN	93.30	346	26508165782	6
226651NL	93.30	346	26508165799	6
226651ORB	93.30	346	26508165805	6
226651WR	93.30	346	26508165829	6
316711	8.10	367	26508178775	350
416711	8.10	367	26508178782	200
516711	8.10	367	26508180464	500
A501	114.70	345	26508149119	12
A501BN	154.60	345	26508149300	12
A501NL	154.60	345	26508149171	12
A501ORB	154.60	345	26508149256	12
A501P	154.60	345	26508149140	12
A501WR	154.60	345	26508149188	12
A701	54.80	344	26508232941	12
A701BN	88.25	344	26508232958	12
A701ORB	88.25	344	26508232965	12
A705CBN	92.60	438	26508240823	12
A714	88.10	348	26508042847	24
A714ST	106.25	348	26508081013	24
A720	78.70	344	26508042892	12
A720BN	104.20	344	26508141984	12
A720ORB	104.20	344	26508141991	12
A720P	104.20	344	26508079447	12
A721	71.15	344	26508227725	12
A721BG	101.65	344	26508282496	12
A721BN	101.65	344	26508227732	12
A721ORB	101.65	344	26508282472	12
A725	63.00	344	26508044551	12
A725BG	90.20	344	26508285275	12
A725BN	90.20	344	26508121955	12
A725CBN	89.85	441	26508191224	12
A725NL	90.20	344	26508079232	12
A725ORB	90.20	344	26508132166	12
A725P	90.20	344	26508044575	12
A725WR	90.20	344	26508121962	12
A726	92.40	348	26508073032	12
A726BG	202.25	348	26508285367	12
A726BR	202.25	348	26508181225	12
A726NL	202.25	348	26508079638	24
A726P	202.25	348	26508073049	24
A726ST	202.25	348	26508079645	12
A726WR	202.25	348	26508118412	6
A735	268.00	348	26508172728	6
A735BN	402.55	348	26508172735	6
A735ORB	402.55	348	26508172742	6
A735P	402.55	348	26508172803	6
A735WR	402.55	348	26508172766	6
A750	48.65	337	34584010643	24
A780	133.40	348	26508227138	20
A1616	138.45	123	26508125786	6
A1616BN	224.65	123	26508125793	6
A1616ORB	224.65	123	26508132142	6
A1616WR	224.65	207	26508125809	6
A1717	138.45	136	26508166116	6
A1717BN	224.65	136	26508166123	6
A1717ORB	224.65	238	26508199015	6
A2020	138.45	262	26508206973	6
A2020BN	224.65	262	26508206980	6
AT2099	36.70	347	26508065112	12
AT2099BN	51.25	347	26508105924	12
AT2099ORB	51.25	347	26508132173	12
AT2099P	51.25	347	26508065129	12
AT2199	11.50	347	26508065136	200
AT2199BN	30.55	347	26508130162	200
AT2199NL	30.55	347	26508104057	48
AT2199ORB	30.55	347	26508132180	200
AT2199P	30.55	347	26508065143	48
AT2199SLP	18.55	347	26508123386	24

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
AT2199WR	30.55	347	26508118436	12
BH3803CH	37.25	261	34584024848	12
BH3808CH	91.25	261	34584024855	3
BH3818CH	103.70	261	34584024862	3
BH3824CH	115.10	261	34584024879	3
BH3886CH	79.40	261	34584024886	3
BP3703CH	44.05	193	34584025418	24
BP3708CH	65.35	193	34584025432	6
BP3718CH	98.90	193	34584025456	6
BP3724CH	100.65	193	34584025470	6
BP3786CH	67.00	193	34584025494	6
CA8301	845.85	412	26508211076	6
CA8302	840.05	412	26508211083	6
CA8303	891.40	413	26508211090	6
CL703	97.65	344	26508250549	12
CL703BN	149.50	344	26508250556	12
CL703ORB	149.50	344	26508250563	12
CL707	132.40	344	26508250570	12
CL707BN	202.70	344	26508250587	12
CL707ORB	202.70	344	26508250594	12
CSR2145BN	50.55	358	34584023391	10
CSR2145CH	44.30	358	34584023407	10
CSR2155BN	52.55	358	34584023414	10
CSR2155CH	47.20	358	34584023421	10
CSR2155OWB	59.05	358	34584023438	10
CSR2160BG	67.10	358	34584028587	10
CSR2160BN	67.10	358	34584008848	10
CSR2160CH	61.05	358	34584008831	10
CSR2160OWB	76.65	358	34584008855	10
CSR2165BN	52.85	358	34584008800	10
CSR2165CH	48.05	358	34584008794	10
CSR2165OWB	60.85	358	34584011336	10
CSR2166BN	60.75	358	34584008824	10
CSR2166CH	55.30	358	34584008817	10
DN2141BN	85.35	358	34584017543	2
DN2141CH	82.45	358	34584017536	2
DN2141OWB	99.40	358	34584017550	2
DN2160BN	74.15	358	34584011343	3
DN2160CH	67.45	358	34584011350	3
DN2160OWB	84.85	358	34584011367	3
DN7025	75.70	361	34584179661	2
DN7065	173.40	361	34584484284	1
DN7110	480.65	361	34584019141	2
L2353	239.45	273	26508047569	6
L4621	194.05	269	26508047286	12
L4621BC	229.90	269	26508136706	12
L4621P	377.20	269	26508047385	12
L4625	194.05	269	26508047323	6
LR2350DBN	61.65	360	34584017598	3
LR2350DCH	61.65	360	34584020857	3
LR2350DOWB	73.75	360	34584020864	3
LR2352DBN	61.65	360	34584017604	3
LR2352DCH	61.65	360	34584020871	3
LR2352DOWB	73.75	360	34584020888	3
LR2354DBN	61.65	360	34584020550	3
LR2354DCH	61.65	360	34584020918	3
LR2354DOWB	73.75	360	34584020925	3
LR2356DBN	61.65	360	34584017611	3
LR2356DCH	61.65	360	34584020895	3
LR2356DOWB	73.75	360	34584020901	3
M1460BL	16.50	374	26508134023	50
M1510BL	20.95	374	26508134290	50
M1720BL	55.85	374	26508150818	6
M1725BL	69.80	374	26508150825	6
M1921	71.85	374	26508922453	20
M1923	112.55	374	26508150610	20
M1941	23.85	374	26508921043	72
M2060	22.55	375	26508921302	10
M2070	28.10	375	26508134634	24
M2072	35.10	375	26508134658	24
M2073	28.10	375	26508206027	24
M2074	28.10	375	26508206034	24
M2075	35.10	375	26508206041	24
M9955BL	39.75	374	26508922552	36
M9957BL	60.35	374	26508122877	36
S0001	74.35	399	26508025314	12
S0002	98.25	399	26508025321	12
S0003	77.70	399	26508025338	12
S0004	92.95	399	26508025345	12
S0007	76.35	399	26508025376	12
S0009	84.95	399	26508025390	12
S0010	81.20	399	26508025406	12
S0011	87.30	399	26508025413	12
S0012	165.90	399	26508025420	12
S0020	75.25	399	26508148112	12
S0030	83.40	399	26508148129	12
S0030NA	83.40	399	26508273821	6
S0050	93.85	399	26508160718	12
S0070	96.55	399	26508181478	12
S110	125.85	346	26508242353	6
S110BL	155.25	346	26508279434	6
S110BN	155.25	346	26508242360	6
S112	404.20	330	26508132753	3
S112BN	537.30	330	26508132760	3
S112EP	404.20	330	26508221761	3
S112EPBN	537.30	330	26508222065	3
S112EPNL	537.30	330	26508222072	3
S112EPORB	537.30	330	26508222089	3
S112EPWR	537.30	330	26508222096	-
S112NL	537.30	330	26508144671	3
S112ORB	537.30	330	26508144664	3
S112WR	537.30	330	26508132777	3
S113	125.85	346	26508133965	6
S113BG	155.25	346	26508285978	3
S113BN	155.25	346	26508133972	6
S113NL	155.25	346	26508144695	3
S113ORB	155.25	346	26508144688	6
S113WR	155.25	346	26508133989	3
S114	136.60	349	26508185261	6
S114BN	223.55	349	26508185278	6
S114ORB	223.55	349	26508185292	6
S115	141.10	81	26508186190	6
S115BN	228.90	81	26508186206	6
S115ORB	228.90	81	26508186220	6
S122	50.85	346	26508223499	6
S122BN	96.75	346	26508223512	6
S122ORB	96.75	346	26508223529	6
S176	212.95	331	26508139189	3
S176BG	317.20	331	26508285190	3
S176BL	317.20	331	26508279335	3
S176BN	317.20	331	26508152911	3
S176EP	212.95	331	26508214558	3
S176EPBG	317.20	331	26508286012	3
S176EPBL	317.20	331	26508279342	3
S176EPBN	317.20	331	26508214565	3
S411	485.15	81	26508132524	3
S411BN	741.20	81	26508132739	3
S411ORB	741.20	81	26508144541	3
S664	837.80	43	26508200063	3
S664BG	1,171.25	43	26508283967	3
S664BL	1,171.25	43	26508289525	3
S664NL	1,171.25	43	26508294352	-
S664ORB	1,171.25	43	26508169032	3
S664SRS	1,171.25	43	26508234242	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
S665	837.80	43	26508205617	3
S665BG	1,171.25	43	26508283974	3
S665BL	1,171.25	43	26508289532	3
S665SRS	1,171.25	43	26508234259	3
S711	681.60	30	26508098943	2
S711ORB	869.75	30	26508144442	2
S711SRS	869.75	30	26508242056	3
S712	793.00	30	26508132678	2
S712ORB	1,064.10	30	26508144428	2
S712SRS	1,064.10	30	26508242063	2
S713	1,123.00	30	26508132784	3
S713ORB	1,500.75	30	26508144404	3
S713SRS	1,500.75	30	26508242070	3
S713WR	1,500.75	30	26508132807	3
S905	2,070.60	91	26508298480	1
S905BN	2,950.50	91	26508298497	1
S1001	448.50	329	26508282366	3
S1001EP	448.50	329	26508290507	3
S1002	476.20	329	26508290514	3
S1002EP	476.20	329	26508290521	3
S1003	470.65	329	26508290538	3
S1003EP	470.65	329	26508290545	3
S1004	498.35	329	26508290552	3
S1004EP	498.35	329	26508290569	3
S1005	420.85	329	26508290576	3
S1005EP	420.85	329	26508290583	3
S1006	443.00	329	26508290590	3
S1006EP	443.00	329	26508290606	3
S1300	106.00	345	26508219621	6
S1311	434.65	329	26508152171	3
S1311BG	595.10	329	26508285282	3
S1311BL	595.10	329	26508301326	-
S1311BN	595.10	329	26508152188	3
S1311EP	434.65	330	26508213988	3
S1311EPBG	595.10	330	26508285299	3
S1311EPBL	595.10	330	26508301333	-
S1311EPBN	595.10	330	26508214015	3
S1311EPNL	595.10	330	26508231180	3
S1311EPORB	595.10	330	26508214022	3
S1311NL	595.10	329	26508231197	3
S1311ORB	595.10	329	26508152195	3
S3102	922.15	281	26508269916	3
S3104	1,917.00	281	26508269923	3
S3105	2,070.60	112	26508294277	1
S3105BL	2,950.50	112	26508294284	1
S3105BN	2,950.50	112	26508294291	1
S3371	626.05	105	26508216408	6
S3600	141.15	105	26508216439	12
S3835	131.75	349	26508291221	6
S3835BL	214.50	349	26508291238	6
S3835BN	214.50	349	26508291245	6
S3836	120.70	353	26508291252	6
S3836BL	203.40	353	26508291269	6
S3836BN	203.40	353	26508291276	6
S3840	99.40	349	26508220726	6
S3840BN	143.10	349	26508220894	6
S3842	91.70	353	26508220733	6
S3842BN	126.85	353	26508220917	6
S3859	116.55	349	26508220740	6
S3859BN	182.15	349	26508220931	6
S3859ORB	182.15	349	26508220948	6
S3860	112.75	353	26508220412	6
S3860BN	174.75	353	26508220436	6
S3860ORB	174.75	353	26508220443	6
S3870EP	381.85	338	26508228975	6
S3870EPBN	831.80	338	26508228982	6
S3870EPORB	831.80	338	26508228999	6
S3879EP	420.45	338	26508221884	6
S3879EPBN	808.40	338	26508221891	6
S3880EP	420.45	338	26508282380	6
S3880EPBN	808.40	338	26508282373	6
S3896	117.50	349	26508220764	6
S3896BN	185.20	349	26508222126	6
S3898	109.50	353	26508220450	6
S3898BN	177.65	353	26508220467	6
S3900	120.70	349	26508263990	6
S3901	114.05	353	26508281284	6
S3945BG	201.95	51	26508283882	6
S3945BL	201.95	51	26508289945	6
S3945C	160.00	51	26508248911	-
S3945NL	201.95	51	26508295236	-
S3945ORB	201.95	51	26508248928	6
S3945SRS	201.95	51	26508248935	6
S3946BG	201.95	51	26508283899	6
S3946BL	201.95	51	26508247167	6
S3946C	160.00	51	26508248942	6
S3946ORB	201.95	51	26508248959	6
S3946SRS	201.95	51	26508248966	6
S3947BG	201.95	51	26508283905	6
S3947BL	201.95	51	26508289457	6
S3947C	160.00	51	26508248973	6
S3947SRS	201.95	51	26508247327	6
S3948BL	201.95	51	26508289464	6
S3948C	160.00	51	26508247150	6
S3948ORB	201.95	51	26508250273	6
S3948SRS	201.95	51	26508250280	6
S5170	455.65	44	26508222102	3
S5170SRS	590.60	44	26508241974	3
S5500	269.70	50	26508249475	6
S5510	303.40	49	26508249482	3
S5510BG	457.95	49	26508283912	3
S5510BL	457.95	49	26508289471	3
S5510NL	457.95	49	26508294345	-
S5510ORB	457.95	49	26508249499	3
S5510SRS	457.95	49	26508249505	3
S5520	303.40	49	26508249512	3
S5520BG	457.95	49	26508283929	3
S5520BL	457.95	49	26508289488	3
S5520ORB	457.95	49	26508249529	3
S5520SRS	457.95	49	26508249536	3
S5530	303.40	49	26508249543	3
S5530BG	457.95	49	26508283936	3
S5530BL	457.95	49	26508289495	3
S5530SRS	457.95	49	26508249550	3
S6202	422.25	123	26508216507	3
S6202BN	674.60	123	26508216521	3
S6202ORB	674.60	123	26508216538	3
S6310	211.90	331	26508220771	3
S6310BN	315.65	331	26508220986	3
S6310EP	211.90	331	26508221921	3
S6310EPBN	315.65	331	26508221938	3
S6310EPORB	315.65	331	26508221945	3
S6310ORB	315.65	331	26508220993	3
S6312	143.80	332	26508220788	12
S6312BN	185.05	332	26508221037	12
S6312EP	143.80	332	26508222003	12
S6312EPBN	185.05	332	26508222027	12
S6320	288.70	330	26508220795	3
S6320BG	486.80	330	26508286494	3
S6320BN	486.80	330	26508221068	3
S6320EP	288.70	330	26508221853	3
S6320EPBG	486.80	330	26508285206	3
S6320EPBN	486.80	330	26508221860	3
S6320EPORB	486.80	330	26508221877	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
S6320ORB	486.80	330	26508221075	3
S6335	151.15	332	26508220849	6
S6335BN	243.45	332	26508220863	6
S6335EP	151.15	332	26508221778	6
S6335EPBN	243.45	332	26508222041	6
S6335EPORB	243.45	332	26508222058	6
S6335ORB	243.45	332	26508220870	6
S6340	151.15	332	26508220801	3
S6340BN	243.45	332	26508220634	3
S6340EP	151.15	332	26508221907	3
S6340EPBN	243.45	332	26508221914	3
S6345	303.20	331	26508260944	3
S6345BG	511.15	331	26508286036	3
S6345BN	511.15	331	26508260951	3
S6345EP	303.20	331	26508260968	3
S6345EPBG	511.15	331	26508286043	3
S6345EPBN	511.15	331	26508260975	3
S6360	257.65	330	26508220481	3
S6360BN	420.95	330	26508220498	3
S6360EP	257.65	330	26508220504	3
S6360EPBN	420.95	330	26508220511	3
S6360EPORB	420.95	330	26508224946	3
S6360ORB	420.95	330	26508224953	3
S6365	151.15	332	26508230220	3
S6365BG	243.45	332	26508285305	3
S6365BL	243.45	332	26508289501	-
S6365BN	243.45	332	26508230237	3
S6365EP	151.15	332	26508230244	3
S6365EPBG	243.45	332	26508285312	3
S6365EPBL	243.45	332	26508289518	-
S6365EPBN	243.45	332	26508230251	3
S6365EPNL	243.45	332	26508301371	-
S6365EPORB	243.45	332	26508230268	3
S6365NL	243.45	332	26508301388	-
S6365ORB	243.45	332	26508230275	3
S6500	357.05	136	26508216545	3
S6500BN	584.20	136	26508216569	3
S6510	343.15	136	26508216576	3
S6510BN	542.05	136	26508216590	3
S6700	422.25	89	26508216606	3
S6700BN	674.60	89	26508216613	3
S6705	485.50	89	26508242377	3
S6705BN	775.80	89	26508242384	3
S6711	561.55	89	26508216620	3
S6711BN	843.30	89	26508216637	3
S6910	422.00	111	26508291085	3
S6910BL	674.60	111	26508291092	3
S6910BN	674.60	111	26508291108	3
S7170	506.65	31	26508216644	3
S7597C	778.05	31	26508216668	3
S7597SRS	985.70	31	26508242124	3
S8000	422.25	103	26508261446	3
S8000BLC	775.80	103	26508305799	3
S11705EP	359.50	341	26508221969	6
S11705EPBN	658.00	341	26508221952	6
S12104	143.80	349	26508215531	6
S12104BG	235.30	349	26508285985	6
S12104BL	235.30	349	26508301302	-
S12104BN	235.30	349	26508215548	6
S12104ORB	235.30	349	26508215555	6
S12105	136.05	353	26508281246	6
S12105BL	226.35	353	26508301319	-
S12105BN	226.35	353	26508281253	6
S12105NL	226.35	353	26508281260	6
S12105ORB	226.35	353	26508281277	6
S12107EP	420.45	337	26508218945	6
S12107EPBG	808.40	337	26508286005	6
S12107EPBN	808.40	337	26508218952	6
S12107EPNL	808.40	337	26508231173	6
S12107EPORB	808.40	337	26508218969	6
S16900	132.30	353	26508282946	6
S16900BL	220.50	353	26508301340	-
S16900BN	220.50	353	26508282953	6
S22105	2,026.30	58	26508251072	1
S22105BN	2,962.30	58	26508251089	1
S22105ORB	2,962.30	58	26508285015	1
S22110	2,026.30	58	26508255001	0
S22110BN	2,962.30	58	26508255018	0
S22110ORB	2,962.30	58	26508285022	1
S42107	544.50	56	26508215562	3
S42107BG	830.35	56	26508286029	3
S42107BL	830.35	56	26508301357	-
S42107BN	830.35	56	26508215579	3
S42107NL	830.35	56	26508231203	3
S42107ORB	830.35	56	26508215586	3
S43001	514.55	69	26508242391	3
S43001BL	785.25	69	26508301364	-
S43001BN	785.25	69	26508242407	3
S52003	556.25	45	26508294734	3
S52003BL	720.40	45	26508294741	3
S52003SRS	720.40	45	26508294758	3
S53004	579.85	44	26508288689	3
S53004BG	771.10	44	26508299241	3
S53004NL	771.10	44	26508288696	3
S53004ORB	771.10	44	26508288702	3
S53004SRS	771.10	44	26508288719	3
S55005	678.80	45	26508288764	3
S55005BL	868.90	45	26508288771	3
S55005SRS	868.90	45	26508288788	3
S62101	509.05	44	26508236420	3
S62101BG	778.30	44	26508283943	3
S62101NL	778.30	44	26508236437	3
S62101ORB	778.30	44	26508236444	3
S62101SRS	778.30	44	26508236451	3
S62308	616.35	45	26508236796	3
S62308BG	797.95	45	26508283950	3
S62308BL	759.40	45	26508236802	3
S62308BLC	917.65	45	26508305775	3
S62308SRS	797.95	45	26508236819	3
S62608	575.60	45	26508248478	3
S62608SRS	769.10	45	26508248485	3
S72003	632.40	32	26508294765	3
S72003BL	839.05	32	26508294772	3
S72003SRS	839.05	32	26508294789	3
S72101	885.05	31	26508236468	3
S72101BG	1,183.30	31	26508283981	3
S72101NL	1,183.30	31	26508236475	3
S72101ORB	1,183.30	31	26508236482	3
S72101SRS	1,183.30	31	26508236499	3
S72308	691.60	32	26508236826	3
S72308BG	909.10	32	26508283998	3
S72308BL	843.75	32	26508236833	3
S72308BLC	1,045.45	32	26508305782	3
S72308EC	1,080.80	28	26508257968	3
S72308ESRS	1,221.75	28	26508257975	3
S72308SRS	909.10	32	26508236840	3
S72608	660.45	32	26508248492	3
S72608SRS	875.20	32	26508248508	3
S73004	651.55	31	26508288726	3
S73004BG	866.45	31	26508299234	3
S73004NL	866.45	31	26508288733	3
S73004ORB	866.45	31	26508288740	3
S73004SRS	866.45	31	26508288757	3
S75005	762.70	31	26508288795	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
S75005BL	976.25	31	26508288801	3
S75005SRS	976.25	31	26508288818	3
S93005	2,070.60	70	26508251096	1
S93005BN	2,950.50	70	26508251102	0
SMA1000CH	48.80	360	34584007728	24
SMA1000OWB	48.80	101	34584007735	24
SMA1001CH	43.55	360	34584007759	10
SMA1005CH	21.20	101	34584017628	3
SV003	161.75	399	26508025444	12
SV006	148.35	399	26508025475	12
SV010	172.40	399	26508025512	12
T373	344.05	233	26508261316	3
T373BN	567.15	233	26508261323	3
T393	412.80	162	26508249642	3
T393BG	661.80	162	26508285909	3
T393BL	661.80	162	26508281925	3
T393BN	661.80	162	26508249659	3
T394	622.55	163	26508249666	3
T394BG	947.80	163	26508285893	3
T394BN	947.80	163	26508249673	3
T653	413.60	150	26508253830	3
T653BN	644.10	150	26508253847	3
T653NL	644.10	150	26508256091	3
T653ORB	644.10	150	26508256107	3
T654	657.90	151	26508256114	3
T654BN	1,078.50	151	26508254448	3
T654NL	1,078.50	151	26508254509	3
T654ORB	1,078.50	151	26508254578	3
T657	413.60	150	26508253854	3
T657BN	644.10	150	26508253861	3
T657NL	644.10	150	26508256121	3
T657ORB	644.10	150	26508256138	3
T658	657.90	151	26508256145	3
T658BN	1,078.50	151	26508256152	3
T658ORB	1,078.50	151	26508256176	3
T683	344.05	227	26508264621	3
T683BN	567.15	227	26508264638	3
T683ORB	567.15	227	26508264645	3
T693	413.60	177	26508230701	3
T693BG	644.10	177	26508286272	3
T693BN	644.10	177	26508230718	3
T693NL	644.10	177	26508301777	-
T693ORB	644.10	177	26508230725	3
T694	657.90	178	26508230732	3
T694BG	1,078.50	178	26508286487	3
T694BN	1,078.50	178	26508230749	3
T694NL	1,078.50	178	26508301784	-
T694ORB	1,078.50	178	26508230756	3
T907	485.30	189	26508288474	3
T920	509.65	209	26508126868	3
T920BN	755.85	209	26508126882	3
T920ORB	755.85	209	26508132494	3
T920WR	755.85	209	26508126899	3
T922	788.00	210	26508126905	3
T922BN	1,183.35	210	26508126929	3
T922ORB	1,183.35	210	26508132500	3
T924	516.85	241	26508162019	3
T924BN	769.30	241	26508161036	3
T924ORB	769.30	241	26508161043	3
T933	312.80	240	26508162118	3
T933BN	515.65	240	26508162132	3
T933ORB	515.65	240	26508162125	3
T935	312.80	220	26508027806	3
T935BL	515.65	220	26508301814	-
T935BN	515.65	220	26508258385	3
T936	516.85	221	26508235171	3
T936BN	769.30	221	26508258392	3
T937	419.05	221	26508027837	3
T943	312.80	249	26508153192	3
T943BN	515.65	249	26508153208	3
T943ORB	515.65	249	26508153215	3
T944	516.85	250	26508153161	3
T944BN	769.30	250	26508153178	3
T944ORB	769.30	250	26508153185	3
T967	338.05	257	26508273135	3
T986	312.80	263	26508207178	3
T986BN	515.65	263	26508207185	3
T987	516.85	264	26508207192	3
T987BN	769.30	264	26508207208	3
T990	296.05	271	26508125724	6
T990BC	368.35	271	26508136751	6
T991	379.10	272	26508125731	6
T994	153.85	270	26508017173	6
T999	251.60	271	26508015858	6
T2011	122.55	253	26508281420	12
T2011BN	185.65	253	26508281437	12
T2011ORB	185.65	253	26508281444	12
T2021	122.55	242	26508281451	12
T2021BN	185.65	242	26508281468	12
T2021ORB	185.65	242	26508281475	12
T2081	125.25	222	26508281543	12
T2081BL	189.70	222	26508301395	-
T2081BN	189.70	222	26508281604	12
T2082	130.55	222	26508281611	12
T2082BL	197.75	222	26508301401	-
T2082BN	197.75	222	26508281628	12
T2111	142.25	216	26508107980	3
T2111BN	268.75	216	26508115305	3
T2111ORB	268.75	216	26508132364	3
T2111WR	268.75	216	26508115381	3
T2112	208.20	215	26508107997	3
T2112BN	359.50	215	26508115312	3
T2112EP	208.20	215	26508208823	3
T2112EPBN	359.50	215	26508208854	3
T2112EPORB	359.50	215	26508208861	3
T2112ORB	359.50	215	26508132371	3
T2112WR	359.50	215	26508115398	3
T2113	266.35	214	26508108000	3
T2113BN	441.70	214	26508115329	3
T2113EP	266.35	214	26508208946	3
T2113EPBN	441.70	214	26508208977	3
T2113EPORB	441.70	214	26508208984	3
T2113ORB	441.70	214	26508132388	3
T2113WR	441.70	214	26508115404	3
T2131	73.65	254	26508153222	3
T2131BN	178.35	254	26508153239	3
T2131ORB	178.35	254	26508153246	3
T2132	93.80	252	26508153253	3
T2132BN	219.10	252	26508153260	3
T2132EPBN	219.10	252	26508209066	3
T2132EPORB	219.10	252	26508209073	3
T2132ORB	219.10	252	26508153277	3
T2133	135.30	251	26508153284	3
T2133BN	288.15	251	26508153291	3
T2133EPBN	288.15	251	26508207833	3
T2133EPORB	288.15	251	26508207840	3
T2133ORB	288.15	251	26508153307	3
T2151	73.65	245	26508162149	3
T2151BN	178.35	245	26508162163	3
T2151ORB	178.35	245	26508162156	3
T2152	93.80	244	26508162170	3
T2152BN	219.10	244	26508162194	3
T2152EPBN	219.10	244	26508207871	3
T2152EPORB	219.10	244	26508207888	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
T2152ORB	219.10	244	26508162187	3
T2153	135.30	243	26508162200	3
T2153BN	288.15	243	26508162224	3
T2153EPBN	288.15	243	26508207918	3
T2153EPORB	288.15	243	26508207925	3
T2153ORB	288.15	243	26508162217	3
T2181	80.95	230	26508264423	3
T2181BN	196.15	230	26508264430	3
T2181ORB	196.15	230	26508264447	3
T2182	103.15	229	26508264454	3
T2182BN	241.00	229	26508264461	3
T2182EP	103.15	229	26508264478	3
T2182EPBN	241.00	229	26508264485	3
T2182EPORB	241.00	229	26508264492	3
T2182ORB	241.00	229	26508264508	3
T2183	148.90	228	26508264515	3
T2183BN	317.00	228	26508264522	3
T2183EP	148.90	228	26508264539	3
T2183EPBN	317.00	228	26508264546	3
T2183EPORB	317.00	228	26508264553	3
T2183ORB	317.00	228	26508264560	3
T2191	96.80	171	26508249680	3
T2191BG	237.25	171	26508286050	3
T2191BL	237.25	171	26508275030	3
T2191BN	237.25	171	26508249178	3
T2192	163.40	169	26508249710	3
T2192BG	319.95	169	26508286067	3
T2192BL	319.95	169	26508281888	3
T2192BN	319.95	169	26508249727	3
T2192EP	163.40	169	26508249185	3
T2192EPBG	319.95	169	26508286074	3
T2192EPBL	319.95	169	26508281895	3
T2192EPBN	319.95	169	26508249192	3
T2192NHBL	243.15	170	26508275047	3
T2193	235.70	168	26508249758	3
T2193BG	419.60	168	26508286098	3
T2193BL	419.60	168	26508281901	3
T2193BN	419.60	168	26508249765	3
T2193EP	235.70	168	26508249208	3
T2193EPBG	419.60	168	26508286104	3
T2193EPBL	419.60	168	26508281918	3
T2193EPBN	419.60	168	26508249772	3
T2193NHBL	342.80	170	26508275054	3
T2232EP	163.05	252	26508271414	4
T2232EPBN	315.95	252	26508271544	4
T2232EPORB	315.95	252	26508271551	4
T2233EP	204.60	251	26508271407	4
T2233EPBN	385.05	251	26508271568	4
T2233EPORB	385.05	251	26508271575	4
T2252EP	163.05	244	26508271391	4
T2252EPBN	315.95	244	26508271582	4
T2252EPORB	315.95	244	26508271599	4
T2253EP	204.60	243	26508271384	4
T2253EPBN	385.05	243	26508271605	4
T2253EPORB	385.05	243	26508271612	4
T2282EP	172.50	229	26508271438	4
T2282EPBN	337.85	229	26508271629	4
T2282EPORB	337.85	229	26508271636	4
T2283EP	218.15	228	26508271421	4
T2283EPBN	413.85	228	26508271643	4
T2283EPORB	413.85	228	26508271650	4
T2311	142.25	204	26508275429	3
T2311BN	268.75	204	26508275436	3
T2311NL	268.75	204	26508301418	-
T2311ORB	268.75	204	26508275443	3
T2312	208.20	203	26508275450	4
T2312BN	359.50	203	26508275467	4
T2312EP	208.20	203	26508275474	4
T2312EPBN	359.50	203	26508275481	4
T2312EPNL	359.50	203	26508301425	-
T2312EPORB	359.50	203	26508275498	4
T2312NL	359.50	203	26508301449	-
T2312ORB	359.50	203	26508275535	4
T2313	266.35	202	26508275542	4
T2313BN	441.70	202	26508275559	4
T2313EP	266.35	202	26508275566	4
T2313EPBN	441.70	202	26508275573	4
T2313EPNL	441.70	202	26508301456	-
T2313EPORB	441.70	202	26508275580	4
T2313NL	441.70	202	26508301470	-
T2313ORB	441.70	202	26508275627	4
T2661	73.65	260	26508273081	3
T2662EP	93.80	259	26508273098	3
T2663EP	135.30	258	26508273111	3
T2691	142.25	185	26508230282	3
T2691BG	268.75	185	26508286128	3
T2691BN	268.75	185	26508230299	3
T2691NL	268.75	185	26508301487	-
T2691ORB	268.75	185	26508230305	3
T2692	208.20	184	26508230312	3
T2692BG	359.50	184	26508286135	3
T2692BN	359.50	184	26508230329	3
T2692EP	208.20	184	26508230336	3
T2692EPBG	359.50	184	26508286142	3
T2692EPBN	359.50	184	26508230343	3
T2692EPNL	359.50	184	26508301494	-
T2692EPORB	359.50	184	26508230350	3
T2692NL	359.50	184	26508301517	-
T2692ORB	359.50	184	26508230398	3
T2693	266.35	183	26508230404	3
T2693BG	441.70	183	26508286166	3
T2693BN	441.70	183	26508230411	3
T2693EP	266.35	183	26508230428	3
T2693EPBG	441.70	183	26508286173	3
T2693EPBN	441.70	183	26508230435	3
T2693EPNL	441.70	183	26508301524	-
T2693EPORB	441.70	183	26508230442	3
T2693NL	441.70	183	26508301548	-
T2693ORB	441.70	183	26508230480	3
T2741	80.95	236	26508261217	3
T2741BN	196.15	236	26508261224	3
T2742	103.15	235	26508261231	3
T2742BN	241.00	235	26508261248	3
T2742EP	103.15	235	26508261255	3
T2742EPBN	241.00	235	26508261262	3
T2743	148.90	234	26508261279	3
T2743BN	317.00	234	26508261286	3
T2743EP	148.90	234	26508261293	3
T2743EPBN	317.00	234	26508261309	3
T2781	100.20	192	26508288443	3
T2782EP	169.10	191	26508288450	3
T2783EP	244.05	190	26508288467	3
T2801	73.65	267	26508207055	3
T2801BN	178.35	267	26508207062	3
T2802	93.80	266	26508207079	3
T2802BN	219.10	266	26508207086	3
T2802EPBN	219.10	266	26508208311	3
T2803	135.30	265	26508207093	3
T2803BN	288.15	265	26508207109	3
T2803EPBN	288.15	265	26508208335	3
T2811	84.20	225	26508235102	3
T2811BL	203.35	225	26508301555	3
T2811BN	203.35	225	26508258323	3
T2812	127.10	224	26508235119	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
T2812BL	263.55	224	26508301562	-
T2812BN	263.55	224	26508258330	3
T2812EP	127.10	224	26508235126	3
T2812EPBL	263.55	224	26508301579	-
T2812EPBN	263.55	224	26508258347	3
T2813	183.25	223	26508235133	3
T2813BL	346.20	223	26508301593	3
T2813BN	346.20	223	26508258354	3
T2813EP	183.25	223	26508235140	3
T2813EPBL	346.20	223	26508301609	-
T2813EPBN	346.20	223	26508258361	3
T2842EP	172.50	235	26508271452	4
T2842EPBN	337.85	235	26508271667	4
T2843EP	218.15	234	26508271445	4
T2843EPBN	413.85	234	26508271674	4
T3111	159.60	213	26508108017	3
T3111BN	347.05	213	26508115336	3
T3111ORB	347.05	213	26508132395	3
T3112	223.00	212	26508108024	3
T3112BN	458.55	212	26508115343	3
T3112ORB	458.55	212	26508132401	3
T3113	320.75	212	26508108031	3
T3113BN	562.90	212	26508115350	3
T3113ORB	562.90	212	26508132418	3
T3291	159.60	167	26508249819	3
T3291BG	347.05	167	26508286197	3
T3291BN	347.05	167	26508249826	3
T3292	250.30	166	26508249215	3
T3292BG	500.25	166	26508286203	3
T3292BN	500.25	166	26508249222	3
T3293	348.00	166	26508249239	3
T3293BG	604.70	166	26508286227	3
T3293BN	604.70	166	26508249246	3
T3311	159.60	201	26508275634	3
T3311BN	347.05	201	26508275641	3
T3311NL	347.05	201	26508301623	-
T3311ORB	347.05	201	26508275658	3
T3312NH	174.95	201	26508275665	3
T3312NHBN	390.55	201	26508275672	3
T3312NHNL	390.55	201	26508301630	-
T3312NHORB	390.55	201	26508275689	3
T3313NH	272.65	200	26508275696	3
T3313NHBN	494.95	200	26508275702	3
T3313NHNL	494.95	200	26508301647	-
T3313NHORB	494.95	200	26508275719	3
T3691	159.60	182	26508230497	3
T3691BG	347.05	182	26508285329	3
T3691BN	347.05	182	26508230503	3
T3691NL	347.05	182	26508301654	-
T3691ORB	347.05	182	26508230510	3
T3692	250.30	181	26508230527	3
T3692BG	500.25	181	26508285336	3
T3692BN	500.25	181	26508230534	3
T3692NL	500.25	181	26508301678	-
T3692ORB	500.25	181	26508230541	3
T3693	348.00	181	26508230558	3
T3693BG	604.70	181	26508284643	3
T3693BN	604.70	181	26508230565	3
T3693NL	604.70	181	26508301692	-
T3693ORB	604.70	181	26508230572	3
T4111	210.10	211	26508115176	3
T4111BN	317.10	211	26508115558	3
T4111ORB	317.10	211	26508132425	3
T4171	126.10	307	26508201947	6
T4171BN	189.75	307	26508201954	6
T4171ORB	189.75	307	26508201961	6
T4191	128.90	165	26508249253	12
T4191BG	196.20	165	26508285886	12
T4191BL	196.20	165	26508275061	12
T4191BN	196.20	165	26508249260	12
T4192	136.85	165	26508260326	12
T4192BG	205.25	165	26508285879	12
T4192BL	205.25	165	26508281659	12
T4192BN	205.25	165	26508281666	12
T4291	280.00	164	26508290668	3
T4291BG	472.30	164	26508290705	3
T4291BL	472.30	164	26508290712	3
T4291BN	472.30	164	26508290729	3
T4292	129.45	164	26508290736	6
T4292BG	212.85	164	26508290743	6
T4292BL	212.85	164	26508290750	6
T4292BN	212.85	164	26508290767	6
T4301	128.90	199	26508275726	12
T4301BN	196.20	199	26508275733	12
T4301NL	196.20	199	26508301708	-
T4301ORB	196.20	199	26508275740	12
T4311	128.90	211	26508250402	6
T4311BN	196.20	211	26508250419	6
T4311ORB	196.20	211	26508250426	6
T4411	280.00	198	26508290774	3
T4411BN	472.30	198	26508290781	3
T4411NL	472.30	198	26508290798	3
T4411ORB	472.30	198	26508290804	-
T4412	129.45	198	26508290811	6
T4412BN	212.85	198	26508290828	6
T4412NL	212.85	198	26508290835	6
T4412ORB	212.85	198	26508290842	6
T4501	142.25	158	26508253441	3
T4501BN	268.75	158	26508253458	3
T4501NL	268.75	158	26508255759	3
T4501ORB	268.75	158	26508255766	3
T4502	208.20	157	26508253465	3
T4502BN	359.50	157	26508253472	3
T4502EP	208.20	157	26508253489	3
T4502EPBN	359.50	157	26508253496	3
T4502EPORB	359.50	157	26508255780	3
T4502NL	359.50	157	26508255803	3
T4502ORB	359.50	157	26508255810	3
T4503	266.35	156	26508253519	3
T4503BN	441.70	156	26508253526	3
T4503EP	266.35	156	26508253533	3
T4503EPBN	441.70	156	26508253540	3
T4503EPORB	441.70	156	26508255834	3
T4503NL	441.70	156	26508255865	3
T4503ORB	441.70	156	26508255872	3
T4511	128.90	153	26508253687	12
T4511BN	196.20	153	26508253694	12
T4511NL	196.20	153	26508255889	12
T4511ORB	196.20	153	26508255896	12
T4512	134.25	153	26508281291	12
T4512BN	205.25	153	26508281307	12
T4512NL	205.25	153	26508281314	12
T4512ORB	205.25	153	26508281321	12
T4520	352.45	148	26508253403	3
T4520BN	564.05	148	26508253700	3
T4520NL	564.05	148	26508255902	3
T4520ORB	564.05	148	26508255919	3
T4524	352.45	148	26508253717	3
T4524BN	564.05	148	26508253762	3
T4524NL	564.05	148	26508255926	3
T4524ORB	564.05	148	26508255933	3
T4611	128.90	180	26508230589	12
T4611BG	196.20	180	26508285862	12
T4611BN	196.20	180	26508230596	12

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
T4611NL	196.20	180	26508301715	-
T4611ORB	196.20	180	26508230602	12
T4612	134.25	180	26508281338	12
T4612BG	205.25	180	26508286241	12
T4612BN	205.25	180	26508281345	12
T4612NL	205.25	180	26508301722	-
T4612ORB	205.25	180	26508281352	12
T4691	280.00	179	26508290859	3
T4691BG	472.30	179	26508290866	3
T4691BN	472.30	179	26508290873	-
T4691NL	472.30	179	26508290880	3
T4691ORB	472.30	179	26508290897	3
T4692	129.45	179	26508290903	6
T4692BG	212.85	179	26508290910	6
T4692BN	212.85	179	26508290927	6
T4692NL	212.85	179	26508290934	-
T4692ORB	212.85	179	26508290941	6
T4943	215.80	239	26508162088	3
T4943BN	403.15	239	26508162101	3
T4943ORB	403.15	239	26508162095	3
T5191	517.00	171	26508249277	3
T5191BN	759.75	171	26508249284	3
T5220	429.05	254	26508171769	3
T5220BN	626.10	254	26508171776	3
T5220ORB	626.10	254	26508171783	3
T5225	429.05	245	26508171790	3
T5225BN	626.10	245	26508171806	3
T5225ORB	626.10	245	26508171813	3
T5245	517.00	158	26508255940	3
T5245BN	759.75	158	26508255957	3
T5245ORB	759.75	158	26508255971	3
T5269	517.00	185	26508230619	3
T5269BN	759.75	185	26508230626	3
T5269ORB	759.75	185	26508230633	3
T5501	159.60	155	26508253779	3
T5501BN	347.05	155	26508253786	3
T5501NL	347.05	155	26508256039	3
T5501ORB	347.05	155	26508256046	3
T5502	250.30	154	26508253793	3
T5502BN	500.25	154	26508253809	3
T5502NL	500.25	154	26508256053	3
T5502ORB	500.25	154	26508256060	3
T5503	348.00	154	26508253816	3
T5503BN	604.70	154	26508253823	3
T5503NL	604.70	154	26508256077	3
T5503ORB	604.70	154	26508256084	3
T6107	324.60	208	26508166031	3
T6107BN	537.55	208	26508166048	3
T6107ORB	537.55	208	26508166055	3
T6125	412.15	208	26508126820	3
T6125BN	680.15	208	26508126844	3
T6125ORB	680.15	208	26508132463	3
T6125WR	680.15	208	26508126851	3
T6173	246.30	232	26508261330	3
T6173BN	387.20	232	26508261347	3
T6193	341.55	160	26508249857	3
T6193BG	484.55	160	26508286258	3
T6193BL	484.55	160	26508275078	3
T6193BN	484.55	160	26508249291	3
T6405	352.45	194	26508275757	3
T6405BN	564.05	194	26508275764	3
T6405NL	564.05	194	26508301739	-
T6405ORB	564.05	194	26508275771	3
T6420	223.90	248	26508153130	3
T6420BN	352.00	248	26508153147	3
T6420ORB	352.00	248	26508153154	3
T6601	280.00	152	26508290958	3
T6601BN	472.30	152	26508290965	3
T6601NL	472.30	152	26508290675	3
T6601ORB	472.30	152	26508290682	3
T6602	129.45	152	26508290699	6
T6602BN	212.85	152	26508290972	6
T6602NL	212.85	152	26508290989	6
T6602ORB	212.85	152	26508290996	6
T6620	223.90	238	26508162071	3
T6620BN	352.00	238	26508161012	3
T6620ORB	352.00	238	26508161029	3
T6805	246.30	226	26508264591	3
T6805BN	387.20	226	26508264607	3
T6805ORB	387.20	226	26508264614	3
T6820	223.90	262	26508207154	3
T6820BN	352.00	262	26508207161	3
T6905	352.45	174	26508230640	3
T6905BG	564.05	174	26508284650	3
T6905BN	564.05	174	26508230657	3
T6905NL	564.05	174	26508301746	-
T6905ORB	564.05	174	26508230664	3
T6906	324.60	175	26508230671	3
T6906BG	537.55	175	26508286265	3
T6906BN	537.55	175	26508230688	3
T6906NL	537.55	175	26508301753	-
T6906ORB	537.55	175	26508230695	3
T6920	259.00	219	26508235157	3
T6920BL	404.05	219	26508301760	-
T6920BN	404.05	219	26508258378	3
T8341	416.35	432	26508228555	1
T8342	425.50	431	26508228562	1
T8342EP15	425.50	431	26508228579	1
T8346	352.00	433	26508228609	4
T8346EP15	352.00	433	26508228616	4
T8350	66.35	440	26508211878	3
T8350CBN	174.05	440	26508237069	3
T8360	58.30	441	26508222775	3
T8360CBN	138.90	441	26508235652	3
T8370	49.75	440	26508211885	3
T8370CBN	126.85	440	26508235669	3
T8375	93.60	435	26508211892	3
T8375EP15	93.60	435	26508222782	3
T8375EP15CBN	184.45	435	26508235683	3
T8389	129.30	434	26508212134	3
T8389EP15	129.30	434	26508222799	3
T8389EP15CBN	245.85	434	26508235720	3
T9023	413.60	196	26508275788	3
T9023BN	644.10	196	26508275795	3
T9023NL	644.10	196	26508301791	-
T9023ORB	644.10	196	26508275801	3
T9024	657.90	197	26508275818	3
T9024BN	1,078.50	197	26508275825	3
T9024ORB	1,078.50	197	26508275832	3
T9342EP15	609.30	430	26508257340	1
T9342GBM15	670.30	431	26508257388	1
T9346EP15	536.80	432	26508255551	4
T9346GBM15	590.45	433	26508255568	1
T9360	164.50	441	26508255582	3
T9370	128.50	440	26508255599	3
T9375	160.80	435	26508255605	3
T9375EP15	160.80	435	26508255612	3
T9389	204.60	434	26508255629	3
T9389EP15	204.60	434	26508255636	3
T62132EP	93.80	252	26508208359	12
T62133EP	135.30	251	26508208373	12
T62152EP	93.80	244	26508208397	12
T62153EP	135.30	243	26508208410	12
T62802EP	93.80	266	26508208434	12

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
T62803EP	135.30	265	26508208458	12
T90331	37.05	354	26508184455	12
T90331BG	119.25	354	26508286289	12
T90331BN	119.25	354	26508184509	12
T90331NL	119.25	354	26508184516	12
T90331ORB	119.25	354	26508184523	12
T90331P	119.25	354	26508184530	12
T90331WR	119.25	354	26508184578	12
TL2359EP	238.95	273	26508249895	3
TL5265	328.55	272	26508255162	3
TS214	690.95	82	26508170267	3
TS214BN	1,041.50	82	26508170274	3
TS214ORB	1,041.50	82	26508170298	3
TS310	270.75	325	26508184707	3
TS310BN	406.15	325	26508184714	3
TS310ORB	406.15	325	26508184738	3
TS312	485.15	85	26508170410	3
TS312BN	715.60	85	26508170427	3
TS312ORB	715.60	85	26508170441	3
TS314	581.95	85	26508170519	3
TS314BN	766.85	85	26508170526	3
TS314ORB	766.85	85	26508170540	3
TS325	236.85	323	26508250488	6
TS325BN	348.55	323	26508250495	6
TS325ORB	348.55	323	26508250501	6
TS418	540.60	81	26508170618	3
TS418BN	836.20	81	26508170625	3
TS418ORB	836.20	81	26508170649	3
TS514	160.90	288	26508170762	6
TS514BN	231.95	288	26508170779	6
TS514NL	231.95	288	26508170786	3
TS514ORB	231.95	288	26508170793	6
TS903	564.25	92	26508215371	3
TS903BN	829.10	92	26508217771	3
TS904	911.90	93	26508215395	3
TS904BN	1,391.90	93	26508217795	3
TS923	564.25	124	26508215432	3
TS923BN	829.10	124	26508217856	3
TS923ORB	829.10	124	26508217863	3
TS925	911.90	125	26508215449	3
TS925BN	1,391.90	125	26508217887	3
TS925ORB	1,391.90	125	26508217894	3
TS955	564.25	104	26508295748	-
TS963	452.20	137	26508215470	3
TS963BN	697.40	137	26508217931	3
TS964	719.35	138	26508215487	3
TS964BN	1,167.75	138	26508217955	3
TS983	474.80	113	26508291146	3
TS983BL	732.20	113	26508291153	3
TS983BN	732.20	113	26508291160	3
TS984	755.35	114	26508291177	3
TS984BL	1,226.15	114	26508291184	3
TS984BN	1,226.15	114	26508291191	3
TS1320	160.35	345	26508219638	6
TS1320BN	228.10	345	26508219645	6
TS1320NL	228.10	345	26508250754	6
TS1320ORB	228.10	345	26508219652	6
TS1322	160.35	345	26508219669	6
TS1322BG	228.10	345	26508285374	6
TS1322BL	228.10	345	26508301821	-
TS1322BN	228.10	345	26508219676	6
TS1322NL	228.10	345	26508250761	6
TS1322ORB	228.10	345	26508219683	6
TS1420	256.60	345	26508252543	6
TS1420BN	353.50	345	26508258743	6
TS1420NL	353.50	345	26508258750	6
TS1420ORB	353.50	345	26508258767	6
TS1422	256.60	345	26508258798	6
TS1422BG	353.50	345	26508286296	6
TS1422BL	353.50	345	26508301838	-
TS1422BN	353.50	345	26508258804	6
TS1422NL	353.50	345	26508258811	6
TS1422ORB	353.50	345	26508258828	6
TS2141	155.55	145	26508215029	3
TS2141BN	291.05	145	26508216767	3
TS2142	227.60	144	26508215036	3
TS2142BN	389.20	144	26508216781	3
TS2142EP	227.60	144	26508222256	3
TS2142EPBN	389.20	144	26508223253	3
TS2143	291.20	143	26508215043	3
TS2143BN	478.25	143	26508216804	3
TS2143EP	291.20	143	26508222263	3
TS2143EPBN	478.25	143	26508223277	3
TS2154	174.45	142	26508215050	3
TS2154BN	375.80	142	26508216828	3
TS2155	243.80	141	26508215067	3
TS2155BN	496.45	141	26508216842	3
TS2156	350.70	141	26508215074	3
TS2156BN	609.45	141	26508216866	3
TS2171	147.60	106	26508281598	12
TS2172	153.20	106	26508281673	12
TS2201	201.20	121	26508291283	3
TS2201BL	376.20	121	26508291290	3
TS2201BN	376.20	121	26508291306	3
TS2202	294.55	120	26508291313	4
TS2202BL	503.95	120	26508291320	4
TS2202BN	503.95	120	26508291337	4
TS2202EP	294.55	120	26508291344	4
TS2202EPBL	503.95	120	26508291351	4
TS2202EPBN	503.95	120	26508291368	4
TS2203	377.30	119	26508291405	4
TS2203BL	590.40	119	26508291412	4
TS2203BN	590.40	119	26508291429	4
TS2203EP	377.30	119	26508291436	4
TS2203EPBL	590.40	119	26508291443	4
TS2203EPBN	590.40	119	26508291450	4
TS2211	172.00	133	26508215081	3
TS2211BN	321.60	133	26508216880	3
TS2211ORB	321.60	133	26508216897	3
TS2212	251.80	132	26508215098	3
TS2212BN	430.70	132	26508216910	3
TS2212EP	251.80	132	26508222164	3
TS2212EPBN	430.70	132	26508223314	3
TS2212EPORB	430.70	132	26508223321	3
TS2212ORB	430.70	132	26508216927	3
TS2213	322.50	131	26508215104	3
TS2213BN	544.75	131	26508216941	3
TS2213EP	322.50	131	26508222188	3
TS2213EPBN	544.75	131	26508223376	3
TS2213EPORB	544.75	131	26508223383	3
TS2213ORB	544.75	131	26508216958	3
TS2711	172.00	100	26508215111	3
TS2711BN	321.60	100	26508216989	3
TS2712	251.80	99	26508215128	3
TS2712BN	430.70	99	26508216996	3
TS2712EP	251.80	99	26508222218	3
TS2712EPBN	430.70	99	26508223413	3
TS2713	322.50	98	26508215135	3
TS2713BN	544.75	98	26508217009	3
TS2713EP	322.50	98	26508222249	3
TS2713EPBN	544.75	98	26508223437	3
TS3100	303.50	288	26508223581	3
TS3100BN	490.85	288	26508223598	3
TS3101	336.30	115	26508291498	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
TS3101BL	524.75	115	26508291504	3
TS3101BN	524.75	115	26508291511	3
TS3102	160.90	115	26508291528	6
TS3102BL	231.95	115	26508291535	6
TS3102BN	231.95	115	26508291542	6
TS3110	336.30	288	26508184752	3
TS3110BN	524.75	288	26508184769	3
TS3110ORB	524.75	288	26508184783	3
TS3200	134.40	139	26508223604	6
TS3200BN	218.85	139	26508223628	6
TS3201	231.40	118	26508291559	3
TS3201BL	464.85	118	26508291566	3
TS3201BN	464.85	118	26508291573	3
TS3202NH	265.35	117	26508291580	4
TS3202NHBL	495.45	117	26508291597	4
TS3202NHBN	495.45	117	26508291603	4
TS3203NH	358.45	117	26508291610	4
TS3203NHBL	560.75	117	26508291627	4
TS3203NHBN	560.75	117	26508291634	4
TS3210	284.95	325	26508215715	3
TS3210BG	427.40	325	26508286371	3
TS3210BL	427.40	325	26508301999	-
TS3210BN	427.40	325	26508215845	3
TS3210NL	427.40	325	26508231319	3
TS3210ORB	427.40	325	26508215852	3
TS3211	191.90	130	26508215142	3
TS3211BN	438.20	130	26508217115	3
TS3211ORB	438.20	130	26508217122	3
TS3212	268.65	129	26508215159	3
TS3212BN	578.85	129	26508217146	3
TS3212ORB	578.85	129	26508217153	3
TS3213	386.80	129	26508215166	3
TS3213BN	711.40	129	26508217177	3
TS3213ORB	711.40	129	26508217184	3
TS3300	136.45	288	26508223635	6
TS3300BN	220.05	288	26508223642	6
TS3302BL	592.30	281	26508299203	-
TS3302TB	592.30	281	26508269930	3
TS3304BL	902.50	281	26508299210	-
TS3304TB	902.50	281	26508269947	3
TS3400	503.60	286	26508215173	3
TS3400BN	931.55	286	26508217221	3
TS3400ORB	931.55	286	26508217238	3
TS3411	286.90	291	26508215203	3
TS3411BN	494.75	291	26508217313	3
TS3411ORB	494.75	291	26508217320	3
TS3600	135.75	291	26508215258	6
TS3600BN	223.90	291	26508217511	6
TS3600ORB	223.90	291	26508217528	6
TS3661NH	561.25	304	26508266991	3
TS3661NHBL	833.20	304	26508279441	3
TS3661NHBN	833.20	304	26508279458	3
TS3661NHORB	833.20	304	26508279465	3
TS3711	191.90	307	26508215265	3
TS3711BN	438.20	307	26508217559	3
TS3713	386.80	96	26508215272	3
TS3713BN	711.40	96	26508217566	3
TS3715	268.65	96	26508215289	3
TS3715BN	578.85	96	26508217573	3
TS3760	303.50	126	26508223659	3
TS3760BN	490.85	126	26508223673	3
TS3760ORB	490.85	126	26508223680	3
TS3820	136.45	126	26508223697	6
TS3820BN	220.05	126	26508223710	6
TS3820ORB	220.05	126	26508223727	6
TS3900	290.80	139	26508223734	3
TS3900BN	485.65	139	26508223758	3

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
TS4112	229.75	140	26508215296	3
TS4112BN	343.30	140	26508217597	3
TS4172	147.60	305	26508227749	6
TS4172BN	222.70	305	26508227756	6
TS4173	153.20	304	26508281727	12
TS4173BN	231.85	304	26508281734	12
TS4211	240.15	128	26508215302	3
TS4211BN	359.85	128	26508217610	3
TS4211ORB	359.85	128	26508217627	3
TS5205	147.60	127	26508250518	6
TS5205BN	222.70	127	26508250525	6
TS5205ORB	222.70	127	26508250532	6
TS6205	398.15	123	26508215333	3
TS6205BN	657.05	123	26508217696	3
TS6205ORB	657.05	123	26508217702	3
TS6520	385.45	136	26508215340	3
TS6520BN	610.65	136	26508217726	3
TS6720	398.15	90	26508215364	3
TS6720BN	657.05	90	26508217757	3
TS6730	404.05	90	26508221679	3
TS6730BN	748.10	90	26508221686	3
TS6925	398.15	111	26508291115	3
TS6925BL	657.05	111	26508291122	3
TS6925BN	657.05	111	26508291139	3
TS8002	398.15	103	26508264003	3
TS8002BLC	755.60	103	26508305805	3
TS8711	172.00	109	26508264010	3
TS8712	251.80	108	26508264027	3
TS8712EP	251.80	108	26508264034	3
TS8713	322.50	107	26508264041	3
TS8713EP	322.50	107	26508264058	3
TS9204	177.10	116	26508291641	12
TS9204BL	278.40	116	26508291658	12
TS9204BN	278.40	116	26508291665	12
TS9205	182.70	116	26508291672	12
TS9205BL	287.40	116	26508291689	12
TS9205BN	287.40	116	26508291696	12
TS9711	303.50	105	26508291009	3
TS9712	136.45	105	26508291016	6
TS21102	1,257.00	60	26508215593	3
TS21102BG	2,229.25	60	26508286302	3
TS21102BL	2,229.25	60	26508301845	-
TS21102BN	2,229.25	60	26508215609	3
TS21102NL	2,229.25	60	26508231210	3
TS21102ORB	2,229.25	60	26508215616	3
TS21104	1,257.00	60	26508215623	3
TS21104BG	2,229.25	60	26508286319	3
TS21104BL	2,229.25	60	26508301852	-
TS21104BN	2,229.25	60	26508215630	3
TS21104NL	2,229.25	60	26508231227	3
TS21104ORB	2,229.25	60	26508215647	3
TS22001	284.95	325	26508242438	3
TS22001BL	427.40	325	26508301869	-
TS22001BN	427.40	325	26508242445	3
TS22002	540.50	78	26508242452	3
TS22002BL	796.45	78	26508301876	-
TS22002BN	796.45	78	26508242469	3
TS22002EP	540.50	78	26508242476	3
TS22002EPBL	796.45	78	26508301883	-
TS22002EPBN	796.45	78	26508242483	3
TS22003	650.65	77	26508242513	3
TS22003BL	957.85	77	26508301890	-
TS22003BN	957.85	77	26508242520	3
TS22003EP	650.65	77	26508242537	3
TS22003EPBL	957.85	77	26508301906	-
TS22003EPBN	957.85	77	26508242544	3
TS22101	708.50	59	26508215654	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
TS22101BG	1,088.25	59	26508291078	3
TS22101BL	1,088.25	59	26508301913	-
TS22101BN	1,088.25	59	26508215661	3
TS22101NL	1,088.25	59	26508231234	3
TS22101ORB	1,088.25	59	26508215678	3
TS22103	708.50	59	26508215685	3
TS22103BG	1,088.25	59	26508286326	3
TS22103BL	1,088.25	59	26508301920	-
TS22103BN	1,088.25	59	26508215692	3
TS22103NL	1,088.25	59	26508231241	3
TS22103ORB	1,088.25	59	26508215708	3
TS23005	261.25	305	26508250433	6
TS23005BL	374.50	305	26508301937	-
TS23005BN	374.50	305	26508250440	6
TS23006	266.80	304	26508282984	12
TS23006BL	383.55	304	26508301944	-
TS23006BN	383.55	304	26508282991	12
TS25105	837.65	58	26508251119	3
TS25105BN	1,225.20	58	26508251126	3
TS25105ORB	1,225.20	58	26508282014	3
TS32001	327.75	307	26508283004	3
TS32001BL	491.55	307	26508301951	-
TS32001BN	491.55	307	26508283011	3
TS32002NH	438.65	75	26508283028	3
TS32002NHBL	632.55	75	26508301968	-
TS32002NHBN	632.55	75	26508283035	3
TS32003NH	522.45	75	26508283042	3
TS32003NHBL	745.35	75	26508301975	-
TS32003NHBN	745.35	75	26508283059	3
TS32102	540.50	66	26508215722	3
TS32102BG	796.45	66	26508286333	3
TS32102BL	796.45	66	26508299180	-
TS32102BN	796.45	66	26508215739	3
TS32102EP	540.50	66	26508218877	3
TS32102EPBG	796.45	66	26508286340	3
TS32102EPBL	796.45	66	26508299173	-
TS32102EPBN	796.45	66	26508218884	3
TS32102EPNL	796.45	66	26508231258	3
TS32102EPORB	796.45	66	26508218891	3
TS32102NL	796.45	66	26508231272	3
TS32102ORB	796.45	66	26508215777	3
TS32104	650.65	65	26508215784	3
TS32104BG	957.85	65	26508286357	3
TS32104BL	957.85	65	26508299159	-
TS32104BN	957.85	65	26508215791	3
TS32104EP	650.65	65	26508218914	3
TS32104EPBG	957.85	65	26508286364	3
TS32104EPBL	957.85	65	26508299142	-
TS32104EPBN	957.85	65	26508218921	3
TS32104EPNL	957.85	65	26508231289	3
TS32104EPORB	957.85	65	26508218938	3
TS32104NL	957.85	65	26508231302	3
TS32104ORB	957.85	65	26508215838	3
TS32110	373.75	287	26508215869	3
TS32110BG	552.25	287	26508286388	3
TS32110BL	552.25	287	26508302002	-
TS32110BN	552.25	287	26508215876	3
TS32110NL	552.25	287	26508231326	3
TS32110ORB	552.25	287	26508215883	3
TS32205	261.25	305	26508250457	6
TS32205BG	374.50	305	26508286395	12
TS32205BL	374.50	305	26508302019	-
TS32205BN	374.50	305	26508250464	6
TS32205NL	374.50	305	26508251218	6
TS32205ORB	374.50	305	26508250471	6
TS32206	266.80	304	26508281680	12
TS32206BG	383.55	304	26508286401	12
TS32206BL	383.55	304	26508302026	-
TS32206BN	383.55	304	26508281697	12
TS32206NL	383.55	304	26508281703	12
TS32206ORB	383.55	304	26508281710	12
TS33002	373.75	287	26508242599	3
TS33002BL	552.25	287	26508302033	-
TS33002BN	552.25	287	26508242605	3
TS33003	173.40	287	26508242612	6
TS33003BL	244.20	287	26508302040	-
TS33003BN	244.20	287	26508242629	6
TS33101	327.75	307	26508283103	3
TS33101BG	491.55	307	26508285923	3
TS33101BL	491.55	307	26508302057	-
TS33101BN	491.55	307	26508283110	3
TS33101NL	491.55	307	26508283127	3
TS33101ORB	491.55	307	26508283134	3
TS33102NH	438.65	63	26508283141	3
TS33102NHBG	632.55	63	26508285916	3
TS33102NHBL	632.55	63	26508302064	-
TS33102NHBN	632.55	63	26508283158	3
TS33102NHNL	632.55	63	26508283165	3
TS33102NHORB	632.55	63	26508283172	3
TS33103NH	522.45	63	26508283189	3
TS33103NHBG	745.35	63	26508286470	3
TS33103NHBL	745.35	63	26508302071	-
TS33103NHBN	745.35	63	26508283196	3
TS33103NHNL	745.35	63	26508283202	3
TS33103NHORB	745.35	63	26508283219	3
TS42106	564.75	57	26508215951	3
TS42106BG	865.55	57	26508286418	3
TS42106BL	865.55	57	26508302088	-
TS42106BN	865.55	57	26508215968	3
TS42106NL	865.55	57	26508231357	3
TS42106ORB	865.55	57	26508215975	3
TS42108	579.45	56	26508215982	3
TS42108BG	905.05	56	26508286425	3
TS42108BL	905.05	56	26508302095	-
TS42108BN	905.05	56	26508215999	3
TS42108NL	905.05	56	26508231364	3
TS42108ORB	905.05	56	26508216002	3
TS42112	564.75	57	26508216019	3
TS42112BG	865.55	57	26508286432	3
TS42112BL	865.55	57	26508302101	-
TS42112BN	865.55	57	26508216026	3
TS42112NL	865.55	57	26508231371	3
TS42112ORB	865.55	57	26508216033	3
TS42114	579.45	56	26508216040	3
TS42114BG	905.05	56	26508284667	3
TS42114BL	905.05	56	26508302118	-
TS42114BN	905.05	56	26508216057	3
TS42114NL	905.05	56	26508231388	3
TS42114ORB	905.05	56	26508216064	3
TS43002	554.35	69	26508242636	3
TS43002BL	836.20	69	26508302125	-
TS43002BN	836.20	69	26508242643	3
TS43003	528.35	69	26508242650	3
TS43003BL	839.75	69	26508281932	3
TS43003BN	839.75	69	26508242667	3
TS50100	336.65	112	26508251133	2
TS50200	504.90	58	26508251140	2
TS52104	173.40	287	26508216071	6
TS52104BG	244.20	287	26508286449	6
TS52104BL	244.20	287	26508302132	-
TS52104BN	244.20	287	26508216088	6
TS52104NL	244.20	287	26508231395	6
TS52104ORB	244.20	287	26508216095	6
TS93003	690.95	71	26508242735	3

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
TS93003BL	1,041.50	71	26508302149	-
TS93003BN	1,041.50	71	26508242742	3
TS93004	1,157.80	72	26508242759	3
TS93004BL	2,035.60	72	26508302156	-
TS93004BN	2,035.60	72	26508242766	3
YB0201BL	68.80	122	34584028365	24
YB0201BN	68.80	122	34584028372	24
YB0201CH	65.55	122	34584028389	24
YB0203BL	61.25	122	34584028396	24
YB0203BN	61.25	122	34584028402	24
YB0203CH	58.30	122	34584028419	24
YB0208BL	116.05	122	34584028426	6
YB0208BN	116.05	122	34584028433	6
YB0208CH	110.50	122	34584028440	6
YB0218BL	129.90	122	34584028457	6
YB0218BN	129.90	122	34584028464	6
YB0218CH	123.70	122	34584028471	6
YB0224BL	134.00	122	34584028488	6
YB0224BN	134.00	122	34584028495	6
YB0224CH	127.60	122	34584028501	6
YB0286BL	85.90	122	34584028877	6
YB0286BN	85.90	122	34584028884	6
YB0286CH	81.80	122	34584028891	6
YB0402BL	72.45	172	34584026750	24
YB0402BN	72.45	172	34584022530	24
YB0402CH	65.05	172	34584022547	24
YB0403BG	38.70	172	34584028594	24
YB0403BL	38.70	172	34584026767	24
YB0403BN	38.70	172	34584022554	24
YB0403CH	36.00	172	34584022561	24
YB0408BG	71.20	172	34584028600	6
YB0408BL	71.20	172	34584026774	6
YB0408BN	71.20	172	34584022578	6
YB0408CH	65.75	172	34584022585	6
YB0409BL	60.30	172	34584026781	6
YB0409BN	60.30	172	34584022592	6
YB0409CH	56.00	172	34584022608	6
YB0418BG	82.20	172	34584028617	6
YB0418BL	82.20	172	34584026798	6
YB0418BN	82.20	172	34584022615	6
YB0418CH	76.25	172	34584022622	6
YB0424BG	85.15	172	34584028624	6
YB0424BL	85.15	172	34584026804	6
YB0424BN	85.15	172	34584022639	6
YB0424CH	78.65	172	34584022646	6
YB0486BG	57.40	172	34584028648	6
YB0486BL	57.40	172	34584026811	6
YB0486BN	57.40	172	34584022653	6
YB0486CH	53.60	172	34584022660	6
YB0801BL	99.40	80	34584029676	-
YB0801BN	99.40	80	34584021700	24
YB0801CH	81.80	80	34584021717	24
YB0803BL	86.20	80	34584029669	-
YB0803BN	86.20	80	34584021724	24
YB0803CH	78.65	80	34584021731	24
YB0808BL	123.00	80	34584029652	-
YB0808BN	123.00	80	34584021748	6
YB0808CH	111.85	80	34584021755	6
YB0818BL	142.25	80	34584029645	-
YB0818BN	142.25	80	34584021762	6
YB0818CH	129.40	80	34584021779	6
YB0824BL	153.80	80	34584029638	-
YB0824BN	153.80	80	34584021786	6
YB0824CH	139.65	80	34584021793	6
YB0886BL	99.30	80	34584029621	-
YB0886BN	99.30	80	34584021809	6
YB0886CH	90.30	80	34584021816	6

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB0892BL	257.45	80	34584029614	-
YB0892BN	257.45	80	34584021823	3
YB0892CH	225.15	80	34584021830	3
YB2101BN	47.95	231	34584024985	6
YB2101CH	29.90	231	34584024992	6
YB2101ORB	47.95	231	34584025005	6
YB2103BN	35.80	231	34584025012	24
YB2103CH	26.45	231	34584025029	24
YB2103ORB	35.80	231	34584025036	24
YB2108BN	64.40	231	34584025043	6
YB2108CH	44.05	231	34584025050	6
YB2108ORB	64.40	231	34584025067	6
YB2118BN	79.05	231	34584025074	6
YB2118CH	52.85	231	34584025098	6
YB2118ORB	79.05	231	34584025081	6
YB2124BN	83.15	231	34584025104	6
YB2124CH	58.75	231	34584025111	6
YB2124ORB	83.15	231	34584025128	6
YB2186BN	49.00	231	34584025135	6
YB2186CH	35.25	231	34584025142	6
YB2186ORB	49.00	231	34584025159	6
YB2201BN	46.25	246	34584008008	6
YB2201CH	27.40	246	34584008015	6
YB2201ORB	46.25	246	34584008022	6
YB2203BN	32.75	246	34584008039	24
YB2203CH	19.55	246	34584008046	24
YB2203ORB	32.75	246	34584008053	24
YB2208BN	58.75	246	34584008060	6
YB2208CH	34.85	246	34584008077	6
YB2208ORB	58.75	246	34584008084	6
YB2218BN	72.15	246	34584008091	6
YB2218CH	42.90	246	34584008107	6
YB2218ORB	72.15	246	34584008114	6
YB2224BN	75.80	246	34584008121	6
YB2224CH	45.10	246	34584008138	6
YB2224ORB	75.80	246	34584008145	6
YB2261BN	191.00	247	34584022226	2
YB2261CH	152.85	247	34584022233	2
YB2261ORB	191.00	247	34584022240	2
YB2262BN	267.30	247	34584022257	2
YB2262CH	213.95	247	34584022264	2
YB2262ORB	267.30	247	34584022271	2
YB2263BN	293.70	247	34584022288	2
YB2263CH	234.90	247	34584022295	2
YB2263ORB	293.70	247	34584022301	2
YB2264BN	400.90	247	34584022318	2
YB2264CH	320.85	247	34584022325	2
YB2264ORB	400.90	247	34584022332	2
YB2286BN	44.70	246	34584008152	6
YB2286CH	26.65	246	34584008169	6
YB2286ORB	44.70	246	34584008176	6
YB2303BN	35.80	237	34584024596	24
YB2303CH	26.45	237	34584024602	24
YB2308BN	64.40	237	34584024619	6
YB2308CH	44.05	237	34584024626	6
YB2318BN	79.05	237	34584024633	3
YB2318CH	52.85	237	34584024640	3
YB2324BN	83.15	237	34584024657	6
YB2324CH	58.75	237	34584024664	6
YB2386BN	49.00	237	34584024671	6
YB2386CH	35.25	237	34584024688	6
YB2401BN	46.25	268	34584016317	6
YB2401CH	27.40	268	34584016324	6
YB2403BN	32.75	268	34584016331	24
YB2403CH	19.55	268	34584016348	24
YB2408BN	58.75	268	34584016355	6
YB2408CH	34.85	268	34584016362	6

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB2418BN	72.15	268	34584016379	6
YB2418CH	42.90	268	34584016386	6
YB2424BN	75.80	268	34584016393	6
YB2424CH	45.10	268	34584016409	6
YB2486BN	44.70	268	34584016416	6
YB2486CH	26.65	268	34584016423	6
YB2801BN	45.65	255	34584005663	6
YB2801CH	27.70	255	34584005601	6
YB2801ORB	45.65	255	34584005724	6
YB2803BN	34.10	255	34584005618	24
YB2803CH	24.45	255	34584005557	24
YB2803ORB	34.10	255	34584005670	24
YB2808BN	61.25	255	34584005625	6
YB2808CH	40.80	255	34584005564	6
YB2808ORB	61.25	255	34584005687	6
YB2818BN	75.30	255	34584005632	6
YB2818CH	49.00	255	34584005571	6
YB2818ORB	75.30	255	34584005694	6
YB2824BN	79.20	255	34584005649	6
YB2824CH	54.45	255	34584005588	6
YB2824ORB	79.20	255	34584005700	6
YB2861BN	191.00	256	34584022356	2
YB2861CH	152.85	256	34584022363	2
YB2861ORB	191.00	256	34584022370	2
YB2862BN	267.30	256	34584022387	2
YB2862CH	213.95	256	34584022394	2
YB2862ORB	267.30	256	34584022400	2
YB2863BN	293.70	256	34584022417	2
YB2863CH	234.90	256	34584022424	2
YB2863ORB	293.70	256	34584022431	2
YB2864BN	400.90	256	34584022448	2
YB2864CH	320.85	256	34584022455	2
YB2864ORB	400.90	256	34584022462	2
YB2886BN	46.70	255	34584005656	6
YB2886CH	32.65	255	34584005595	6
YB2886ORB	46.70	255	34584005717	6
YB2894BN	236.25	255	34584015136	2
YB2894CH	195.90	255	34584015143	2
YB2894ORB	236.25	255	34584015150	2
YB5003CH	58.30	110	34584024701	24
YB5008CH	110.50	110	34584024718	6
YB5012CH	115.45	110	34584024725	6
YB5018CH	123.70	110	34584024732	6
YB5024CH	127.60	110	34584024749	6
YB5086CH	81.80	110	34584024756	6
YB5101BG	49.95	186	34584028631	24
YB5101BN	49.95	186	34584020611	24
YB5101CH	43.85	186	34584020628	24
YB5101NL	49.95	186	34584029607	-
YB5101ORB	49.95	186	34584020635	24
YB5103BG	41.55	186	34584028846	24
YB5103BN	41.55	186	34584020642	24
YB5103CH	36.40	186	34584020659	24
YB5103NL	41.55	186	34584029591	-
YB5103ORB	41.55	186	34584020666	24
YB5108BG	76.35	186	34584028839	6
YB5108BN	76.35	186	34584020673	6
YB5108CH	66.70	186	34584020680	6
YB5108NL	76.35	186	34584029584	-
YB5108ORB	76.35	186	34584020697	6
YB5118BG	87.85	186	34584028822	6
YB5118BN	87.85	186	34584020703	6
YB5118CH	77.40	186	34584020710	6
YB5118NL	87.85	186	34584029577	-
YB5118ORB	87.85	186	34584020727	6
YB5124BG	91.10	186	34584028815	6
YB5124BN	91.10	186	34584020734	6
YB5124CH	79.90	186	34584020741	6
YB5124NL	91.10	186	34584029683	-
YB5124ORB	91.10	186	34584020758	6
YB5161BG	196.95	188	34584028792	2
YB5161BN	196.95	188	34584023834	2
YB5161CH	157.55	188	34584023841	2
YB5161NL	196.95	188	34584029751	-
YB5161ORB	196.95	188	34584023858	2
YB5162BG	275.70	188	34584028778	2
YB5162BN	275.70	188	34584023865	2
YB5162CH	220.55	188	34584023872	2
YB5162NL	275.70	188	34584029768	-
YB5162ORB	275.70	188	34584023889	2
YB5163BG	303.25	188	34584028761	2
YB5163BN	303.25	188	34584023896	2
YB5163CH	242.65	188	34584023902	2
YB5163NL	303.25	188	34584029775	-
YB5163ORB	303.25	188	34584023919	2
YB5164BG	413.50	188	34584028754	2
YB5164BN	413.50	188	34584023926	2
YB5164CH	330.80	188	34584023933	2
YB5164NL	413.50	188	34584029782	-
YB5164ORB	413.50	188	34584023940	2
YB5169	28.85	188	34584023957	3
YB5170BN	54.95	186	34584020765	6
YB5170CH	52.35	186	34584020772	6
YB5170NL	54.95	186	34584029799	-
YB5170ORB	54.95	186	34584020789	6
YB5186BG	61.15	186	34584028747	6
YB5186BN	61.15	186	34584020796	6
YB5186CH	54.45	186	34584020802	6
YB5186NL	61.15	186	34584029744	-
YB5186ORB	61.15	186	34584020819	6
YB5201BN	49.95	159	34584023094	6
YB5201CH	43.85	159	34584023087	6
YB5201NL	49.95	159	34584023568	6
YB5201ORB	49.95	159	34584023575	6
YB5203BN	41.55	159	34584023117	24
YB5203CH	36.40	159	34584023100	24
YB5203NL	41.55	159	34584023582	24
YB5203ORB	41.55	159	34584023599	24
YB5208BN	76.35	159	34584023131	6
YB5208CH	66.70	159	34584023124	6
YB5208NL	76.35	159	34584023605	6
YB5208ORB	76.35	159	34584023612	6
YB5218BN	87.85	159	34584023155	6
YB5218CH	77.40	159	34584023148	6
YB5218NL	87.85	159	34584023629	6
YB5218ORB	87.85	159	34584023636	6
YB5222BN	114.20	159	34584023179	6
YB5222CH	102.65	159	34584023162	6
YB5222NL	114.20	159	34584023643	6
YB5222ORB	114.20	159	34584023650	6
YB5224BN	91.10	159	34584023193	6
YB5224CH	79.90	159	34584023186	6
YB5224NL	91.10	159	34584023667	6
YB5224ORB	91.10	159	34584023674	6
YB5286BN	61.15	159	34584023216	6
YB5286CH	54.45	159	34584023209	6
YB5286NL	61.15	159	34584023681	6
YB5286ORB	61.15	159	34584023698	6
YB5401BN	56.25	217	34584006103	24
YB5401CH	49.00	217	34584006127	24
YB5401ORB	56.25	217	34584001184	24
YB5401WR	56.25	217	34584006134	24
YB5403BN	49.50	217	34584483003	24
YB5403CH	43.65	217	34584482761	24

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB5403ORB	49.50	217	34584000330	24
YB5403WR	49.50	217	34584483089	24
YB5405BN	11.70	217	34584018151	48
YB5405CH	9.25	217	34584018168	48
YB5405ORB	12.20	217	34584018502	48
YB5407BN	22.70	217	34584018175	48
YB5407CH	18.60	217	34584018182	48
YB5407ORB	24.80	217	34584018519	48
YB5408BN	91.10	217	34584483010	6
YB5408CH	82.65	217	34584482778	6
YB5408ORB	91.10	217	34584000347	6
YB5408WR	91.10	217	34584483096	6
YB5418BN	104.95	217	34584483027	6
YB5418CH	92.60	217	34584482785	6
YB5418ORB	104.95	217	34584000606	6
YB5418WR	104.95	217	34584483102	6
YB5422BN	139.95	217	34584015686	6
YB5422CH	122.55	217	34584015693	6
YB5422ORB	139.95	217	34584015709	6
YB5422WR	139.95	217	34584015716	6
YB5424BN	108.95	217	34584483034	6
YB5424CH	95.40	217	34584482792	6
YB5424ORB	108.95	217	34584000613	6
YB5424WR	108.95	217	34584483119	6
YB5486BN	73.40	217	34584483065	6
YB5486CH	64.90	217	34584482822	6
YB5486ORB	73.40	217	34584000644	6
YB5486WR	73.40	217	34584483140	6
YB5490BN	150.15	217	34584483072	3
YB5490CH	134.50	217	34584482839	3
YB5490ORB	150.15	217	34584000651	3
YB5490WR	150.15	217	34584483157	3
YB5494BN	278.00	217	34584015075	2
YB5494CH	233.65	217	34584015082	2
YB5494ORB	278.00	217	34584015099	2
YB5801BN	54.15	146	34584005861	6
YB5801CH	44.60	146	34584005786	24
YB5803BN	49.50	146	34584005809	24
YB5803CH	43.65	146	34584006097	24
YB5805BN	12.75	146	34584018526	48
YB5805CH	9.80	146	34584018199	48
YB5807BN	23.55	146	34584018533	48
YB5807CH	19.35	146	34584018205	48
YB5808BN	91.10	146	34584005816	6
YB5808CH	82.65	146	34584005731	6
YB5818BN	104.95	146	34584005823	6
YB5818CH	92.60	146	34584005748	6
YB5822BN	136.70	146	34584005847	6
YB5822CH	123.00	146	34584005762	6
YB5824BN	108.95	146	34584005830	6
YB5824CH	95.40	146	34584005755	6
YB5886BN	73.40	146	34584005854	6
YB5886CH	64.90	146	34584005779	6
YB5890BN	150.15	146	34584005878	6
YB5890CH	134.50	146	34584005793	6
YB6401BN	56.25	205	34584027030	24
YB6401CH	49.00	205	34584027047	24
YB6401NL	56.25	205	34584029737	-
YB6401ORB	56.25	205	34584027054	24
YB6403BN	49.50	205	34584027061	24
YB6403CH	43.65	205	34584027078	24
YB6403NL	49.50	205	34584029720	-
YB6403ORB	49.50	205	34584027085	24
YB6408BN	91.10	205	34584027092	6
YB6408CH	82.65	205	34584027108	6
YB6408NL	91.10	205	34584029713	-
YB6408ORB	91.10	205	34584027115	6
YB6418BN	104.95	205	34584027122	6
YB6418CH	92.60	205	34584027139	6
YB6418NL	104.95	205	34584029706	-
YB6418ORB	104.95	205	34584027146	6
YB6422BN	139.95	205	34584027153	6
YB6422CH	122.55	205	34584027160	6
YB6422NL	139.95	205	34584029218	-
YB6422ORB	139.95	205	34584027177	6
YB6424BN	108.95	205	34584027184	6
YB6424CH	95.40	205	34584027191	6
YB6424NL	108.95	205	34584029690	-
YB6424ORB	108.95	205	34584027207	6
YB6461BL	236.40	206	34584029317	-
YB6461BN	236.40	206	34584027214	1
YB6461CH	189.10	206	34584027344	1
YB6461NL	236.40	206	34584029324	-
YB6461ORB	236.40	206	34584027351	1
YB6462BL	330.80	206	34584029331	-
YB6462BN	330.80	206	34584027368	1
YB6462CH	264.65	206	34584027375	1
YB6462NL	330.80	206	34584029393	-
YB6462ORB	330.80	206	34584027382	1
YB6463BL	363.90	206	34584029386	-
YB6463BN	363.90	206	34584027399	1
YB6463CH	291.10	206	34584027443	1
YB6463NL	363.90	206	34584029379	-
YB6463ORB	363.90	206	34584027405	1
YB6464BL	496.20	206	34584029362	-
YB6464BN	496.20	206	34584027412	1
YB6464CH	397.05	206	34584027450	1
YB6464NL	496.20	206	34584029355	-
YB6464ORB	496.20	206	34584027429	1
YB6469	28.85	206	34584027436	3
YB6486BN	73.40	205	34584027221	6
YB6486CH	64.90	205	34584027238	6
YB6486NL	73.40	205	34584029348	-
YB6486ORB	73.40	205	34584027245	6
YB8000BC	14.50	274	34584002181	50
YB8000CH	10.10	274	34584001641	50
YB8000OWB	15.25	274	34584009234	50
YB8000SN	11.80	274	34584003478	50
YB8003BC	10.10	274	34584002174	50
YB8003CH	7.30	274	34584001634	50
YB8003OWB	9.40	274	34584009241	50
YB8003SN	8.55	274	34584003461	50
YB8081	16.30	146	34584016836	25
YB8086BC	16.10	274	34584002228	50
YB8086CH	11.70	274	34584001689	50
YB8086OWB	18.60	274	34584009289	50
YB8086SN	17.35	274	34584003515	50
YB8088CH	18.30	274	34584020963	25
YB8088SN	21.20	274	34584020970	25
YB8094BC	8.00	274	34584002211	50
YB8094CH	6.35	274	34584001672	50
YB8094OWB	12.75	274	34584009272	50
YB8094SN	10.65	274	34584003454	50
YB8098BC	6.95	274	34584002204	50
YB8098CH	5.70	274	34584001665	50
YB8098OWB	9.80	274	34584009265	50
YB8098SN	8.35	274	34584003492	50
YB8099BC	4.55	274	34584002198	50
YB8099CH	2.65	274	34584001658	50
YB8099OWB	3.85	274	34584009258	50
YB8099SN	4.45	274	34584003485	50
YB8201BN	75.10	134	34584011374	24
YB8201CH	65.55	134	34584011459	24
YB8201ORB	75.10	134	34584011534	24

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB8203BN	66.30	134	34584011381	24
YB8203CH	58.30	134	34584011466	24
YB8203ORB	66.30	134	34584011541	24
YB8205BN	13.35	134	34584018540	48
YB8205CH	11.50	134	34584018212	48
YB8205ORB	14.50	134	34584018229	48
YB8207BN	24.80	134	34584018557	48
YB8207CH	23.00	134	34584018236	48
YB8207ORB	26.90	134	34584018243	48
YB8208BN	121.85	134	34584011398	6
YB8208CH	110.50	134	34584011473	6
YB8208ORB	121.85	134	34584011558	6
YB8218BN	140.25	134	34584011404	6
YB8218CH	123.70	134	34584011480	6
YB8218ORB	140.25	134	34584011565	6
YB8224BN	145.60	134	34584011428	6
YB8224CH	127.60	134	34584011503	6
YB8224ORB	145.60	134	34584011589	6
YB8261BN	206.00	135	34584018700	2
YB8261CH	164.80	135	34584018717	2
YB8261ORB	206.00	135	34584018724	2
YB8262BN	288.25	135	34584018731	3
YB8262CH	230.70	135	34584018748	3
YB8262ORB	288.25	135	34584018755	2
YB8263BN	316.85	135	34584018762	2
YB8263CH	253.45	135	34584018779	2
YB8263ORB	316.85	135	34584018786	2
YB8269	29.40	135	34584019103	3
YB8286BN	86.85	134	34584011435	6
YB8286CH	81.80	134	34584011510	6
YB8286ORB	86.85	134	34584011596	6
YB8401BG	107.35	68	34584028730	24
YB8401BL	107.35	68	34584029300	-
YB8401BN	97.60	68	34584017901	24
YB8401CH	85.80	68	34584017918	24
YB8401NL	107.35	68	34584020420	24
YB8401ORB	107.35	68	34584017925	24
YB8403BG	98.05	68	34584028723	24
YB8403BL	98.05	68	34584029225	-
YB8403BN	89.15	68	34584017932	24
YB8403CH	77.90	68	34584017949	24
YB8403NL	98.05	68	34584020437	24
YB8403ORB	98.05	68	34584017956	24
YB8405BG	19.45	68	34584028860	48
YB8405BL	19.45	68	34584029232	-
YB8405BN	17.65	68	34584021847	48
YB8405CH	15.55	68	34584021854	48
YB8405NL	19.45	68	34584021861	48
YB8405ORB	19.45	68	34584021878	48
YB8407BG	34.30	68	34584028853	48
YB8407BL	34.30	68	34584029249	-
YB8407BN	31.20	68	34584021885	48
YB8407CH	29.20	68	34584021892	48
YB8407NL	34.30	68	34584021908	48
YB8407ORB	34.30	68	34584021915	48
YB8408BG	135.45	68	34584028716	6
YB8408BL	135.45	68	34584029256	-
YB8408BN	123.20	68	34584017963	6
YB8408CH	112.40	68	34584017970	6
YB8408NL	135.45	68	34584020444	6
YB8408ORB	135.45	68	34584017987	6
YB8418BG	158.60	68	34584028808	6
YB8418BL	158.60	68	34584029263	-
YB8418BN	144.25	68	34584017994	6
YB8418CH	126.95	68	34584018007	6
YB8418NL	158.60	68	34584020451	6
YB8418ORB	158.60	68	34584018014	6

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB8424BG	170.90	68	34584028785	6
YB8424BL	170.90	68	34584029270	-
YB8424BN	155.35	68	34584018021	6
YB8424CH	136.90	68	34584018038	6
YB8424NL	170.90	68	34584020468	6
YB8424ORB	170.90	68	34584018045	6
YB8486BG	111.15	68	34584028709	6
YB8486BL	111.15	68	34584029287	-
YB8486BN	101.10	68	34584018052	6
YB8486CH	88.60	68	34584018069	6
YB8486NL	111.15	68	34584020475	6
YB8486ORB	111.15	68	34584018076	6
YB8801BN	68.80	101	34584016492	24
YB8801CH	65.55	101	34584014696	24
YB8803BN	61.25	101	34584016508	24
YB8803CH	58.30	101	34584014702	24
YB8805BN	13.35	101	34584018250	48
YB8805CH	11.50	101	34584018564	48
YB8807BN	24.80	101	34584018267	48
YB8807CH	23.00	101	34584018571	48
YB8808BN	116.05	101	34584016515	6
YB8808CH	110.50	101	34584014719	6
YB8818BN	129.90	101	34584016522	6
YB8818CH	123.70	101	34584014726	6
YB8824BN	134.00	101	34584016539	6
YB8824CH	127.60	101	34584014733	6
YB8861BN	206.00	102	34584023964	2
YB8861CH	164.80	102	34584023971	2
YB8862BN	288.25	102	34584023988	2
YB8862CH	230.70	102	34584023995	2
YB8863BN	316.85	102	34584024008	2
YB8863CH	253.45	102	34584024015	2
YB8864BN	432.55	102	34584024022	2
YB8864CH	346.10	102	34584024039	2
YB8869	29.40	102	34584024046	3
YB8886BN	85.90	101	34584016546	6
YB8886CH	81.80	101	34584014740	6
YB9801BN	93.65	87	34584015617	-
YB9801CH	76.75	87	34584015624	3
YB9801ORB	93.65	87	34584015648	-
YB9803BN	86.85	87	34584000064	24
YB9803CH	75.40	87	34584000019	6
YB9803ORB	86.85	87	34584003768	24
YB9805BN	15.75	87	34584018601	48
YB9805CH	13.90	87	34584018274	48
YB9805ORB	17.25	87	34584018281	48
YB9807BN	27.70	87	34584018618	48
YB9807CH	25.85	87	34584018298	48
YB9807ORB	30.55	87	34584018304	48
YB9808BN	123.40	87	34584000224	6
YB9808CH	107.35	87	34584000217	6
YB9808ORB	123.40	87	34584003775	6
YB9818BN	142.80	87	34584000088	6
YB9818CH	123.40	87	34584000033	6
YB9818ORB	142.80	87	34584003782	6
YB9824BN	154.10	87	34584000095	6
YB9824CH	133.55	87	34584000200	6
YB9824ORB	154.10	87	34584003799	6
YB9861BN	243.20	88	34584015433	2
YB9861CH	195.10	88	34584015440	2
YB9861ORB	243.20	88	34584015457	2
YB9862BN	339.40	88	34584015464	2
YB9862CH	272.00	88	34584015471	2
YB9862ORB	339.40	88	34584015488	2
YB9863BN	373.65	88	34584015495	2
YB9863CH	298.20	88	34584015501	2
YB9863ORB	373.65	88	34584015518	2

Liste de prix de gros

Liste en ordre numérique

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	Nº DE PAGE	CODE DE PRODUIT UNIVERSEL	QTÉ/ CAISSE
YB9864BN	509.70	88	34584015525	2
YB9864CH	408.05	88	34584015532	2
YB9864ORB	509.70	88	34584015549	2
YB9869	35.80	88	34584016645	-
YB9886BN	104.45	87	34584000101	6
YB9886CH	91.25	87	34584000040	6
YB9886ORB	104.45	87	34584003805	6
YG0412BN	130.65	173	34584024107	6
YG0412CH	108.20	173	34584024091	6
YG0418BG	137.05	173	34584028693	6
YG0418BN	137.05	173	34584024121	6
YG0418CH	113.05	173	34584024114	6
YG0424BG	147.80	173	34584028686	6
YG0424BN	147.80	173	34584024145	6
YG0424CH	118.05	173	34584024138	6
YG0436BN	166.45	173	34584024169	6
YG0436CH	134.40	173	34584024152	6
YG0442BN	246.45	173	34584024183	6
YG0442CH	197.10	173	34584024176	6
YG0812BL	146.35	80	34584029522	-
YG0812BN	146.35	80	34584022035	6
YG0812CH	135.45	80	34584022042	6
YG0818BL	153.50	80	34584029515	-
YG0818BN	153.50	80	34584022059	6
YG0818CH	141.55	80	34584022066	6
YG0824BL	165.65	80	34584029508	-
YG0824BN	165.65	80	34584022073	6
YG0824CH	147.80	80	34584022080	6
YG0836BL	186.50	80	34584029492	-
YG0836BN	186.50	80	34584022097	6
YG0836CH	168.35	80	34584022103	6
YG2212BN	119.50	246	34584024206	6
YG2212CH	98.05	246	34584024190	6
YG2212ORB	130.65	246	34584024213	6
YG2218BN	125.50	246	34584024237	6
YG2218CH	103.60	246	34584024220	6
YG2218ORB	137.35	246	34584024244	6
YG2224BN	136.00	246	34584024268	6
YG2224CH	108.40	246	34584024251	6
YG2224ORB	151.60	246	34584024275	6
YG2812BN	119.50	255	34584024299	6
YG2812CH	98.05	255	34584024282	6
YG2812ORB	130.65	255	34584024305	6
YG2818BN	125.50	255	34584024329	6
YG2818CH	103.60	255	34584024312	6
YG2818ORB	137.35	255	34584024336	6
YG2824BN	136.00	255	34584024350	6
YG2824CH	108.40	255	34584024343	6
YG2824ORB	151.59	255	34584024367	6
YG5112BG	130.65	187	34584028679	6
YG5112BN	130.65	187	34584025241	6
YG5112CH	108.20	187	34584025166	6
YG5112NL	130.65	187	34584029478	-
YG5112ORB	130.65	187	34584025173	6
YG5118BG	137.05	187	34584028662	6
YG5118BN	137.05	187	34584025180	6
YG5118CH	113.05	187	34584025197	6
YG5118NL	137.05	187	34584029461	-
YG5118ORB	137.05	187	34584025203	6
YG5124BG	147.80	187	34584028655	6
YG5124BN	147.80	187	34584025210	6
YG5124CH	118.05	187	34584025227	6
YG5124NL	147.80	187	34584029454	-
YG5124ORB	147.80	187	34584025234	6
YG5412BN	164.90	218	34584483683	6
YG5412CH	128.65	218	34584482648	6
YG5412ORB	164.90	218	34584007476	6
YG5418BN	184.30	218	34584483690	3
YG5418CH	144.55	218	34584482655	3
YG5418ORB	184.30	218	34584007483	3
YG5424BN	203.25	218	34584483706	3
YG5424CH	159.35	218	34584482662	3
YG5424ORB	203.25	218	34584007490	3
YG5430BN	212.80	218	34584483713	3
YG5430CH	174.65	218	34584482679	3
YG5436BN	220.35	218	34584483720	3
YG5436CH	189.95	218	34584482686	3
YG5442BN	229.65	218	34584483737	3
YG5442CH	205.25	218	34584482693	3
YG6412BL	164.90	205	34584029942	-
YG6412BN	164.90	205	34584027252	6
YG6412CH	128.65	205	34584027269	6
YG6412NL	164.90	205	34584029447	-
YG6412ORB	164.90	205	34584027276	6
YG6418BL	184.30	205	34584029430	-
YG6418BN	184.30	205	34584027283	6
YG6418CH	144.55	205	34584027290	6
YG6418NL	184.30	205	34584029423	-
YG6418ORB	184.30	205	34584027306	6
YG6424BL	203.25	205	34584029416	-
YG6424BN	203.25	205	34584027313	3
YG6424CH	159.35	205	34584027320	6
YG6424NL	203.25	205	34584029409	-
YG6424ORB	203.25	205	34584027337	6
YG8812BN	146.35	101	34584022110	6
YG8812CH	135.45	101	34584022127	6
YG8818BN	153.50	101	34584022134	6
YG8818CH	141.55	101	34584022141	6
YG8824BN	165.65	101	34584022158	6
YG8824CH	147.80	101	34584022165	6
YG8836BN	186.50	101	34584022172	6
YG8836CH	168.35	101	34584022189	6

Cuisine et bar

Weymouth® - Cuisine / S73004NL / S5510NL / S3945NL

Veuillez consulter le site **moen.ca/consumer-support/warranty** pour obtenir tous les renseignements relatifs à la garantie de ce produit.

De l'eau sur la même longueur d'onde que vous.

Faites couler l'eau d'un simple mouvement de la main. Même dans les moments les plus occupés ou en vaquant aux tâches les plus salissantes, vous gardez toujours le contrôle grâce à MotionSense WaveMC. Continuez de vous activer et votre eau s'activera lorsque désiré.

Bec rétractable à ressort Align® avec MotionSense WaveMC au fini Chrome | 5923EWC

Robinets de cuisine avec MotionSense®

STō®

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 17,25 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Adaptateur c.a. vendu séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S72308EC	1,080.80	Chrome	3
S72308ESRS ●	1,221.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ALIGN®

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,63 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Adaptateur c.a. vendu séparément

7565EC	851.70	Chrome	3
7565ESRS ●	937.50	Acier inoxydable Spot Resist	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

BRANTFORD[MC]

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse
- Adaptateur c.a. vendu séparément

7185EC	803.20	Chrome	3
7185ESRS ●	884.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
7185EORB	884.05	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ARBOR®

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse
- Adaptateur c.a. vendu séparément

7594EC	803.20	Chrome	3
7594ESRS ●	884.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
7594EORB	884.05	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean[MC]
motionsense Robinet de cuisine mains libres MotionSense®
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK Raccords rapides Duralock[MC]
DURALAST Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de cuisine avec MotionSense Wave^MC

ALIGN®

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE, RESSORT ET UNE POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 22,50 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
5923EWC	743.90	Chrome	3
5923EWSRS ●	852.60	Acier inoxydable Spot Resist	3
NOUVEAU **5923EWBL**	852.60	Noir mat	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002BL	61.65	Noir mat	6
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN DURALOCK® DURALAST®

ARBOR®

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,70 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7594EWC	644.85	Chrome	3
7594EWSRS ●	721.40	Acier inoxydable Spot Resist	3
7594EWORB	721.40	Bronze huilé	3
NOUVEAU **7594EWBL**	721.40	Noir mat	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

BRANTFORD^MC

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

NOUVEAU

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,70 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7185EWC	644.85	Chrome	3
7185EWSRS ●	721.40	Acier inoxydable Spot Resist	3
7185EWORB	721.40	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

SLEEK^MC

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,56 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7864EWC	609.45	Chrome	3
7864EWSRS ●	677.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
NOUVEAU **7864EWBL**	677.75	Noir mat	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
motionsense WAVE Robinet de cuisine mains libres MotionSense Wave^MC
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK® Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST® Cartouche Duralast®

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de cuisine

Waterhill®
Weymouth®
90°MC
NioMC NOUVEAU
STō®
EtchMC
PatersonMC NOUVEAU
Aberdeenc
Woodmere®
TiltMC
VossMC
NotchMC
Align®
RileyMC
BrantfordMC
GentaMC
Arbor®
Camerist®
SleekMC
BelfieldMC
Chateau®
Moen II®

Robinets de cuisine

Ajoutez une touche d'élégance à votre maison grâce à la gamme de robinets de cuisine offerte par Moen. Depuis le design sophistiqué d'une époque traditionnelle jusqu'au raffinement profilé du style contemporain minimaliste, vous trouverez une multitude de façons étonnantes de vous exprimer dans votre cuisine. Les robinets de cuisine Moen associent leurs innovations à une variété exceptionnelle de styles attrayants et de finis éblouissants.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
WATERHILL®	**ROBINET DE CUISINE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 2 ou 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 11,47 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus • Peut être installé avec ou sans rince-légumes DURALOCK™ DURALAST®	**S713**	1,123.00	Chrome	3
		S713SRS ●	1,500.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S713ORB	1,500.75	Bronze huilé	3
		S713WR	1,500.75	Fer forgé	3
WATERHILL®	**ROBINET DE CUISINE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 12,25 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™ DURALAST®	**S712**	793.00	Chrome	2
		S712SRS ●	1,064.10	Acier inoxydable Spot Resist	2
		S712ORB	1,064.10	Bronze huilé	2
WATERHILL®	**ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 12,25 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™ DURALAST®	**S711**	681.60	Chrome	2
		S711SRS ●	869.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S711ORB	869.75	Bronze huilé	2

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
DURALOCK™ Raccords rapides DuralockMC
DURALAST® Cartouche Duralast®

Robinets de cuisine

Tous les composants des robinets en Nickel et Or brossé poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

WEYMOUTH® — ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE

- Installation : 2 ouvertures
- Hauteur hors tout : 10,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Rince-légumes latéral : inclus
- Peut être installé avec ou sans rince-légumes

DURALOCK℠ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S72101	885.05	Chrome	3
S72101NL	1,183.30	Nickel poli	3
S72101SRS ●	1,183.30	Acier inoxydable Spot Resist	3
S72101ORB	1,183.30	Bronze huilé	3
S72101BG	1,183.30	Or brossé	3

WEYMOUTH® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

NOUVEAU Expédition au 2e T

- Bec de pulvérisation en métal
- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 16,73 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 4
- Type de pulvérisation : jet aéré, rinçage de nettoyage puissant, jet plus puissant, rinçage plus puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERBOOST reflex DURALOCK℠ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S73004	651.55	Chrome	3
S73004NL	866.45	Nickel poli	3
S73004SRS ●	866.45	Acier inoxydable Spot Resist	3
S73004BG	866.45	Or brossé	3
S73004ORB	866.45	Bronze huilé	3

90 DEGREE^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 12,38 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à gauche ou à droite
- Longueur du tuyau : 59 po

DURALOCK℠ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S7597C	778.05	Chrome	3
S7597SRS ●	985.70	Acier inoxydable Spot Resist	3

90 DEGREE^MC — ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 12 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à gauche ou à droite

DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S7170	506.65	Chrome	3

NIO^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

NOUVEAU Expédition au 2e T

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 18,21 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- **Option de poignée secondaire à deux tons comprise**

POWERCLEAN reflex DURALOCK℠ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S75005	762.70	Chrome	3
S75005BL	976.25	Noir mat	3
S75005SRS ●	976.25	Acier inoxydable Spot Resist	3

S75005 Option de poignée secondaire : Chrome/Noir mat
S75005BL Option de poignée secondaire : Noir mat/Or brossé
S75005SRS Option de poignée secondaire : Acier inoxydable Spot Resist/Noir mat

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
DURALOCK℠ Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST® Cartouche Duralast®

Robinets de cuisine

STō® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE®

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 17,25 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Adaptateur c.a. vendu séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S72308EC	1,080.80	Chrome	3
S72308ESRS ●	1,221.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	S.O.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK™ DURALAST®

STō® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 17,25 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

	S72308	691.60	Chrome	3
	S72308BL	843.75	Noir mat	3
	S72308SRS ●	909.10	Acier inoxydable Spot Resist	3
	S72308BG	909.10	Or brossé	3
NOUVEAU	**S72308BLC***	1,045.45	Noir mat/Chrome	3

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK™ DURALAST®
Expédition au 3e T

ETCH™ — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 17,19 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

S72608	660.45	Chrome	3
S72608SRS ●	875.20	Acier inoxydable Spot Resist	3

POWERCLEAN reflex DURALOCK™ DURALAST®

PATERSON™ — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

NOUVEAU Expédition au 2e T

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 17,25 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

S72003	632.40	Chrome	3
S72003BL	839.05	Noir mat	3
S72003SRS ●	839.05	Acier inoxydable Spot Resist	3

POWERBOOST reflex DURALOCK™ DURALAST®

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean™
POWERBOOST Powerboost™
motionsense Robinet de cuisine mains libres MotionSense®
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™
DURALAST® Cartouche Duralast®
*Expédition au 3e T

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

ABERDEEN^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 2 ouvertures
- Hauteur hors tout : 14,63 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compressionCCType de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Longueur du tuyau : 68 po

reflex DURALOCK DURALAST

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7590C	631.90	Chrome	2
7590CSL	844.55	Acier inoxydable classique	2
7590ORB	844.55	Bronze huilé	2

WOODMERE® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 16,88 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

7615C	618.65	Chrome	3
7615SRS ●	827.85	Acier inoxydable Spot Resist	3
7615ORB	827.85	Bronze huilé	3

TILT^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout: 11,92 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Longueur du tuyau : 59 po

DURALOCK DURALAST

7626C	529.40	Chrome	3
7626SRS ●	718.30	Acier inoxydable Spot Resist	3

VOSS^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 12,3 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

9125C	508.70	Chrome	3
9125SRS ●	686.55	Acier inoxydable Spot Resist	3
9125ORB	686.55	Bronze huilé	3

NOTCH^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 16,25 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERBOOST reflex DURALOCK DURALAST

9124C	515.75	Chrome	3
9124SRS ●	696.00	Acier inoxydable Spot Resist	3
9124ORB	696.00	Bronze huilé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
157328	60.00	Chrome	6
157328SRS ●	85.15	Acier inoxydable Spot Resist	6
157328ORB	85.15	Bronze huilé	6

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST Cartouche Duralast®

Robinets de cuisine

ALIGN® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE®

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,63 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Adaptateur c.a. vendu séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7565EC	851.70	Chrome	3
7565ESRS ●	937.50	Acier inoxydable Spot Resist	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ALIGN® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE, RESSORT ET UNE POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 22,50 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

	5923EWC	743.90	Chrome	3
	5923EWSRS ●	852.60	Acier inoxydable Spot Resist	3
NOUVEAU	**5923EWBL**	852.60	Noir mat	3
	PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
	141002	55.35	Chrome	6
	141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
	141002BL	61.65	Noir mat	6
	ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
	169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ALIGN® — ROBINET À BEC RÉTRACTABLE À RESSORT DE PRÉ-RINÇAGE À POIGNÉE UNIQUE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 21,90 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

5923	582.45	Chrome	3
5923SRS ●	753.85	Acier inoxydable Spot Resist	3
5923BL	753.85	Noir mat	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002BL	61.65	Noir mat	6

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK DURALAST
Expédition au 3e T

ALIGN® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,63 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

7565	497.80	Chrome	3
7565SRS ●	645.10	Acier inoxydable Spot Resist	3
7565BL	645.10	Noir mat	3
7565BG	645.10	Or brossé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002BL	61.65	Noir mat	6
141002BG	61.65	Or brossé	6

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK DURALAST
Expédition au 3e T

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
motionsense Robinet de cuisine mains libres MotionSense®
motionsense WAVE Robinet de cuisine mains libres MotionSense Wave^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

ALIGN®

ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE

- Installation : 2 ou 4 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,31 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Rince-légumes latéral : inclus

DURALOCK™ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7165	409.75	Chrome	3
7165SRS ●	538.85	Acier inoxydable Spot Resist	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,31 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement

DURALAST® SPOT RESIST

7365	356.75	Chrome	3
7365SRS ●	470.10	Acier inoxydable Spot Resist	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6

RILEY^MC

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 16,06 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERCLEAN reflex DURALOCK™ DURALAST®

7402C	492.95	Chrome	3
7402SRS ●	632.85	Acier inoxydable Spot Resist	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
157328	60.00	Chrome	6
157328SRS ●	85.15	Acier inoxydable Spot Resist	6

BRANTFORD^MC

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE®

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse
- Adaptateur c.a. vendu séparément

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK™ DURALAST®

7185EC	803.20	Chrome	3
7185ESRS ●	884.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
7185EORB	884.05	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
motionsense Robinet de cuisine mains libres MotionSense®
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST® Cartouche Duralast®

Robinets de cuisine

BRANTFORD^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

NOUVEAU

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,70 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7185EWC	644.85	Chrome	3
7185EWSRS ●	721.40	Acier inoxydable Spot Resist	3
7185EWORB	721.40	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

BRANTFORD^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7185C	484.95	Chrome	3
7185SRS ●	624.55	Acier inoxydable Spot Resist	3
7185ORB	624.55	Bronze huilé	3

POWERBOOST reflex DURALOCK® DURALAST®

BRANTFORD^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 12,94 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7295C	473.20	Chrome	3
7295SRS ●	610.30	Acier inoxydable Spot Resist	3
7295ORB	610.30	Bronze huilé	3

POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

GENTA^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 16,00 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7882	481.35	Chrome	3
7882SRS ●	616.55	Acier inoxydable Spot Resist	3
7882BL	616.55	Noir mat	3

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK® DURALAST®
Expédition au 3e T

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
motionsense WAVE Robinet de cuisine mains libres MotionSense Wave^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK® Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST® Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

ARBOR® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse
- Adaptateur c.a. vendu séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7594EC	803.20	Chrome	3
7594ESRS ●	884.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
7594EORB	884.05	Bronze huilé	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20	s.o.	12

motionsense POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ARBOR® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,70 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7594EWC	644.85	Chrome	3
7594EWSRS ●	721.40	Acier inoxydable Spot Resist	3
7594EWORB	721.40	Bronze huilé	3
7594EWBL NOUVEAU	721.40	Noir mat	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

ARBOR® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

7594C	484.95	Chrome	3
7594BL	624.55	Noir mat	3
7594SRS ●	624.55	Acier inoxydable Spot Resist	3
7594ORB	624.55	Bronze huilé	3

POWERBOOST reflex DURALOCK DURALAST

ARBOR® — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 12,13 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 3
- Type de jet : aéré; fonction pause; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 59 po
- Plaque : incluse

7294C	473.20	Chrome	3
7294BL	570.15	Noir mat	3
7294SRS ●	610.30	Acier inoxydable Spot Resist	3
7294ORB	610.30	Bronze huilé	3

POWERCLEAN DURALOCK DURALAST

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
motionsense Robinet de cuisine mains libres MotionSense®
motionsense WAVE Robinet de cuisine mains libres MotionSense Wave^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.
Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de cuisine

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
ARBOR®	**ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 2 ou 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 15,5 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Installation de poignée : à droite seulement • Plaque : incluse • Rince-légumes latéral : inclus • Peut être installé avec ou sans rince-légumes DURALOCK™ DURALAST®	**7790**	401.15	Chrome	3
		7790SRS ●	523.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
CAMERIST®	**ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 12,42 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Nombre de fonctions : 2 • Type de jet : aéré; rinçage puissant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Longueur du tuyau : 68 po • Plaque : incluse POWERCLEAN reflex™ DURALOCK™ DURALAST®	**7545C**	458.85	Chrome	3
		7545SRS ●	585.40	Acier inoxydable Spot Resist	3
		7545ORB	585.40	Bronze huilé	3
CAMERIST®	**ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,50 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Plaque : incluse • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™ DURALAST®	**7835**	282.10	Chrome	3
		7835SRS ●	405.90	Acier inoxydable Spot Resist	3
	• Installation : 2 ou 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,50 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Plaque : incluse • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™ DURALAST®	**7840**	282.10	Chrome	3
		7840SRS ●	405.90	Acier inoxydable Spot Resist	3
		7840ORB	405.90	Bronze huilé	3
CAMERIST®	**ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,50 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Plaque : incluse DURALAST®	**7825**	243.35	Chrome	3
		7825SRS ●	364.60	Acier inoxydable Spot Resist	3
		7825ORB	364.60	Bronze huilé	3

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

POWERCLEAN Technologie Power Clean™

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

SLEEK^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE - MOTIONSENSE WAVE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,56 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

motionsense WAVE POWERCLEAN reflex DURALOCK DURALAST

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
7864EWC	609.45	Chrome	3
7864EWSRS ●	677.75	Acier inoxydable Spot Resist	3
NOUVEAU 7864EWBL	677.75	Noir mat	3
ADAPTATEUR C.A. VENDU SÉPARÉMENT			
169031	172.20		12

SLEEK^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 15,56 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK DURALAST
Expédition au 3e T

7864	449.55	Chrome	3
7864BL	580.90	Noir mat	3
7864SRS ●	580.90	Acier inoxydable Spot Resist	3

METHOD^MC — ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 9,04 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré; rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Longueur du tuyau : 68 po
- Plaque : incluse

POWERCLEAN DURALOCK DURALAST

7585C	353.10	Chrome	3
7585SRS ●	481.25	Spot Resist Stainless	3

BELFIELD^MC — ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 12,13 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Plaque : incluse

DURALOCK DURALAST

7240C	327.40	Chrome	3
7240SRS ●	447.70	Acier inoxydable Spot Resist	3
7240ORB	447.70	Bronze huilé	3

- Installation : 2 ou 4 ouvertures
- Hauteur hors tout : 12,13 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Plaque : incluse
- Rince-légumes latéral : inclus

POWERCLEAN DURALOCK DURALAST

7245C	380.65	Chrome	3
7245SRS ●	520.60	Acier inoxydable Spot Resist	3
7245ORB	520.60	Bronze huilé	3

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist — SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
motionsense WAVE Robinet de cuisine mains libres MotionSense Wave^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de cuisine

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
BELFIELD^MC^	**ROBINET DE CUISINE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 9,34 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Plaque : incluse DURALOCK^MC^	**7250C**	309.50	Chrome	3
		7250SRS ●	423.35	Acier inoxydable Spot Resist	3
		7250ORB	423.35	Bronze huilé	3
	• Installation : 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 9,34 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Plaque : incluse • Rince-légumes latéral : inclus POWERCLEAN DURALOCK^MC^	**7255C**	361.10	Chrome	3
		7255SRS ●	492.20	Acier inoxydable Spot Resist	3
		7255ORB	492.20	Bronze huilé	3
CHATEAU®	**ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,5 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK^MC^ DURALAST®	**7430**	232.00	Chrome	6
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,5 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK^MC^ DURALAST®	**7434**	232.00	Chrome	6
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 8,31 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. DURALAST®	**7423**	190.70	Chrome	6
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 8,5 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. DURALAST®	**7425**	185.50	Chrome	6

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC^

DURALOCK^MC^ Raccords rapides Duralock^MC^

DURALAST® Cartouche Duralast®

Robinets de cuisine

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
CHATEAU®	**ROBINET DE CUISINE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 6,5 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™	**7907**	192.10	Chrome	6
	• Installation : 3 ouvertures • Hauteur hors tout : 6,5 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**7906**	154.25	Chrome	6
	• Installation : 4 ouvertures • Hauteur hors tout : 6,5 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Rince-légumes latéral : inclus DURALOCK™	**7910**	160.60	Chrome	12
MOEN II®	**ROBINET DE CUISINE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 3 ouvertures • Raccord rapide • Poignées à petite manette • Bec pivotant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**77924**	109.45	Chrome	12
	• Installation : 3 ouvertures • Raccord rapide • Poignées en acrylique • Bec pivotant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**77926**	109.45	Chrome	12
	• Installation : 3 ouvertures • Raccord rapide • Poignées chromées • Bec pivotant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**77925**	109.45	Chrome	12
	• Installation : 3 ouvertures • Taille du raccord : 1/2 po • Poignées chromées • Bec pivotant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**77922**	109.45	Chrome	12

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE?
Voir les pages 49 à 52.

NOTES

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

CUISINE

Compliments sur la cuisine

Les produits Compliments sur la cuisine servent à créer une cuisine sans compromis. Moen présente des produits exceptionnels qui vous offrent toutes les caractéristiques de style et de fonctionnalité requises dans la cuisine de vos rêves – en y ajoutant maintenant la possibilité d'obtenir tout cela d'une même marque de confiance. Cela signifie une compatibilité de style garantie, une qualité garantie et une satisfaction garantie.

Les ensembles de produits coordonnés créent d'excellentes occasions de vendre plusieurs produits à la fois.

Des appareils d'éclairage sont offerts dans sept des collections les plus populaires de Moen.

Vous pouvez offrir à vos clients...

Les nouveaux modèles de distributeur de savon qui s'agencent avec les options de styles traditionnel, transitionnel et moderne pour mieux coordonner votre décor.

Les robinets d'eau froide SIP^MC^ fournissent une eau filtrée et propre à l'évier de cuisine, ou à un évier de boisson distinct, tout en dissimulant le filtre sous le comptoir.

Les robinets de bar, les robinets remplisseurs de grands contenants et les robinets avec système de filtration Moen s'harmoniseront en tous points à nos robinets de cuisine pour ce qui regarde leur fini, leur rendement et leur qualité.

Nos porte-serviettes, anneaux à serviette, crochets à vêtements, boutons ou poignées de tiroir et autres accessoires créent un style homogène dans toute la cuisine.

Le saviez-vous?

Le système de câblage à raccord rapide de Moen permet de coordonner facilement et de façon transparente les élégants luminaires des collections 90o^MC^ et Voss^MC^ avec nos collections de cuisine et de salle de bain. Les autres collections de luminaires de Moen comprennent les suivantes : Brantford®, Eva^MC^, Iso^MC^, Rothbury^MC^ et Waterhill®.

Traditionnel

Moderne

Remplisseurs de grands contenants

Le robinet remplisseur de grands contenants est le luxe épicurien ultime, avec tous ses détails qui assureront le contrôle du débit de l'eau au-dessus d'une surface de cuisson. Il est offert dans des styles traditionnel et moderne afin de s'agencer à tout décor.

REMPLISSEUR DE GRANDS CONTENANTS - TRADITIONNEL

- Installation : 1 ouverture
- Portée du bec : 24 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 21 L/min (5,5 gpm) max.

Expédition au 3e T

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S664	837.80	Chrome	3
S664SRS ●	1,171.25	Acier inoxydable Spot Resist	3
S664ORB	1,171.25	Bronze huilé	3
S664BG	1,171.25	Or brossé	3
NOUVEAU **S664BL**	1,171.25	Noir mat	3
NOUVEAU **S664NL**	1,171.25	Nickel poli	-

REMPLISSEUR DE GRANDS CONTENANTS - MODERNE

- Installation : 1 ouverture
- Portée du bec : 24 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Type de jet : aéré
- Usage de l'eau : 21 L/min (5,5 gpm) max.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S665	837.80	Chrome	3
S665SRS ●	1,171.25	Acier inoxydable Spot Resist	3
S665BG	1,171.25	Or brossé	3
NOUVEAU **S665BL**	1,171.25	Noir mat	3

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

Robinets de bar/préparation

Tous les composants des robinets en Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

Weymouth®
90 Degree^MC
Nio^MC NOUVEAU
Etch^MC
Paterson^MC NOUVEAU
STō®
Notch^MC
Align®
Brantford^MC
Arbor®
Camerist®
Chateau®

Robinets de bar/préparation

Idéal pour les éviers secondaires, le robinet de bar/préparation allie design et fonctionnalité. Offerts dans différents modèles, les robinets de bar/préparation de Moen s'agencent parfaitement à pratiquement tout style de décoration.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
WEYMOUTH®	**ROBINET DE BAR À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 7,81 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Installation de poignée : à droite seulement	**S62101**	509.05	Chrome	3
		S62101NL	778.30	Nickel poli	3
		S62101SRS ●	778.30	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S62101ORB	778.30	Bronze huilé	3
		S62101BG	778.30	Or brossé	3
	DURALAST™				
WEYMOUTH®	**ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE**				
NOUVEAU Expédition au 2e T 	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 14,65 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Nombre de fonctions : 2 • Type de jet : aéré, rinçage puissant • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Installation de poignée : à droite seulement • Longueur du tuyau : 68 po	**S53004**	579.85	Chrome	3
		S53004NL	771.10	Nickel poli	3
		S53004SRS ●	771.10	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S53004BG	771.10	Or brossé	3
		S53004ORB	771.10	Bronze huilé	3
	POWERCLEAN reflex DURALOCK™ DURALAST™				
90 DEGREE^MC	**ROBINET DE BAR À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 11 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • Installation de poignée : à gauche ou à droite	**S5170**	455.65	Chrome	3
		S5170SRS ●	590.60	Acier inoxydable Spot Resist	3
	DURALAST™				

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST™ Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de bar/préparation

Tous les composants des robinets en Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

NIO™ — ROBINET DE BAR À 1 POIGNÉE

NOUVEAU Expédition au 2e T

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 13,96 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement

POWERCLEAN DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S55005	678.80	Chrome	3
S55005BL	868.90	Noir mat	3
S55005SRS ●	868.90	Acier inoxydable Spot Resist	3

ETCH™ — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 15,5 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S62608	575.60	Chrome	3
S62608SRS ●	769.10	Acier inoxydable Spot Resist	3

PATERSON™ — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

NOUVEAU Expédition au 2e T

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 14,30 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

POWERCLEAN reflex DURALOCK® DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S52003	556.25	Chrome	3
S52003BL	720.40	Noir mat	3
S52003SRS ●	720.40	Acier inoxydable Spot Resist	3

STō® — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Hauteur hors tout : 14,63 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK® DURALAST®
Expédition au 3e T

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
S62308	616.35	Chrome	3
S62308BL	759.40	Noir mat	3
S62308SRS ●	797.95	Acier inoxydable Spot Resist	3
S62308BG	797.95	Or brossé	3
NOUVEAU S62308BLC*	917.65	Noir mat/Chrome	3

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean™
POWERBOOST Powerboost™
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK® Raccords rapides Duralock™
DURALAST® Cartouche Duralast®
*Expédition au 3e T

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de bar/préparation

NOTCH^MC — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 14,50 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
6124C	489.50	Chrome	3
6124SRS ●	665.65	Acier inoxydable Spot Resist	3
6124ORB	665.65	Bronze huilé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
157328	60.00	Chrome	6
157328SRS ●	85.15	Acier inoxydable Spot Resist	6
157328ORB	85.15	Bronze huilé	6

POWERCLEAN reflex DURALOCK^MC DURALAST®

ALIGN® — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout: 13,75 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

5965	474.85	Chrome	3
5965SRS ●	615.90	Acier inoxydable Spot Resist	3
5965BL	615.90	Noir mat	3
5965BG	615.90	Or brossé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002BL	61.65	Noir mat	6
141002BG	61.65	Or brossé	6

NOUVEAU POWERBOOST reflex DURALOCK^MC DURALAST®
Expédition au 3e T

BRANTFORD^MC — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout : 14,38 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau: 68 po

5985	461.75	Chrome	3
5985SRS ●	596.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
5985ORB	596.05	Bronze huilé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002ORB	61.65	Bronze huilé	-

POWERCLEAN reflex DURALOCK^MC DURALAST®

ARBOR® — ROBINET DE BAR À BEC RÉTRACTABLE ET 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Hauteur hors tout: 14,38 po
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Nombre de fonctions : 2
- Type de jet : aéré, rinçage puissant
- Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.
- Installation de poignée : à droite seulement
- Longueur du tuyau : 68 po

5995	461.75	Chrome	3
5995BL	596.05	Noir mat	3
5995SRS ●	596.05	Acier inoxydable Spot Resist	3
5995ORB	596.05	Bronze huilé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
141002	55.35	Chrome	6
141002BL	61.65	Noir mat	6
141002SRS ●	61.65	Acier inoxydable Spot Resist	6
141002ORB	61.65	Bronze huilé	-

POWERCLEAN reflex DURALOCK^MC DURALAST®

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST
POWERCLEAN Technologie Power Clean^MC
POWERBOOST Powerboost^MC
reflex Tuyau de bec autorétractable
DURALOCK^MC Raccords rapides Duralock^MC
DURALAST Cartouche Duralast®

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de bar/préparation

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
CAMERIST®	**ROBINET DE BAR À 1 POIGNÉE**				
	• Installation : 2 ouvertures • Hauteur hors tout : 11 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. DURALOCK™ DURALAST®	**4905**	256.55	Chrome	3
		4905SRS ●	359.90	Acier inoxydable Spot Resist	3
		4905ORB	359.90	Bronze huilé	3
CHATEAU®	**ROBINET DE BAR À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 2 ouvertures • Hauteur hors tout : 10,5 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**4903**	121.30	Chrome	12
	• Installation : 2 ouvertures • Hauteur hors tout : 10,5 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Type de jet : aéré • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. DURALOCK™ DURALAST®	**4904**	228.95	Chrome	3

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU OU UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 à 52.

Robinets de salle de lavage

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
MOEN II®	**ROBINET DE SALLE DE LAVAGE À 2 POIGNÉES**				
	• Installation : 2 ouvertures, entraxe de 4 po • Poignées à bouton chrome • Hauteur hors tout: 8.75 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Extrémité du tuyau : 3/4 po • Bec pivotant	**4872**	104.25	Chrome	12
	• Installation : 2 ouvertures, entraxe de 4 po • Poignées en acrylique • Hauteur hors tout: 8.75 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Extrémité du tuyau : 3/4 po • Bec pivotant	**4873**	100.25	Chrome	12

Les trousses de rallonge pour comptoir sont offertes aux page 370.

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU DANS LA CUISINE? Voir les pages 51 et 52.

Moderne

Transitionnel

Traditionnel

Robinets pour boisson et de cuisine à système de filtration

Ajouter un robinet d'eau froide à l'évier de cuisine est facile et chic grâce aux robinets SIP^MC. Les modèles SIP^MC sont dotés d'un bec pivotant à grand arc qui offre une commodité accrue autour de l'évier. Ils sont offerts dans des styles qui conviennent à tous les décors, qu'ils soient traditionnels, transitionnels ou modernes.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
SIP^MC	**ROBINET DE BOISSON/SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU À 1 POIGNÉE - MODERNE**				
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 10,88 po • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • S5500 : système de filtration vendu séparément	**S5530**	303.40	Chrome	3
		S5530SRS ●	457.95	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S5530BG	457.95	Or brossé	3
		NOUVEAU **S5530BL**	457.95	Noir mat	3
SIP^MC	**ROBINET DE BOISSON/SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU À 1 POIGNÉE - TRANSITIONNEL**				
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout: 10,88 po • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • S5500 : système de filtration vendu séparément	**S5520**	303.40	Chrome	3
		S5520SRS ●	457.95	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S5520ORB	457.95	Bronze huilé	3
		S5520BG	457.95	Or brossé	3
		NOUVEAU **S5520BL**	457.95	Noir mat	3
SIP^MC	**ROBINET DE BOISSON/SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU À 1 POIGNÉE - TRADITIONNEL**				
	• Installation : 1 ouverture • Hauteur hors tout : 10,88 po • Usage de l'eau : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. • S5500 : système de filtration vendu séparément	**S5510**	303.40	Chrome	3
		S5510SRS ●	457.95	Acier inoxydable Spot Resist	3
		S5510ORB	457.95	Bronze huilé	3
		S5510BG	457.95	Or brossé	3
		NOUVEAU **S5510BL**	457.95	Noir mat	3
	Expédition au 2e T	NOUVEAU **S5510NL**	457.95	Nickel poli	-

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE? Voir les pages 51 et 52.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

Robinets pour boisson et à système de filtration

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE FILTRATION					
	• Usage de l'eau : 2,7 L/min (0,7 gpm) max. • Filtre : inclus • Installation : sous comptoir • Système : rechange à sec • Piles : incluses • Utiliser avec : les séries S5510, S5520 et S5530	**S5500**	269.70		6
	• Pile de rechange : incluse • Utiliser avec : F7400, 77200, et les séries S5510, S5520 et S5530	**9601**	62.90		18
	• Utiliser avec : série 77100	**9001**	111.20		6
	• Utiliser avec : la série PureTouch® classique	**601**	41.90		12

Robinets de bar/préparation offerts. Voir les pages 44 à 47.

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN DISTRIBUTEUR DE SAVON DANS LA CUISINE?
Voir les pages 51 et 52.

Moderne

Transitionnel

Traditionnel

Distributeurs de savon/lotion

Accessoirisez la décoration de votre cuisine en y ajoutant des distributeurs de savon/lotion de Moen. Ils sont offerts dans des styles qui conviennent à tous les décors, qu'ils soient traditionnels, transitionnels ou modernes. Ces distributeurs sont tous dotés d'un dessus qui se soulève pour faciliter le remplissage.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
DISTRIBUTEUR DE SAVON/LOTION - MODERNE				
• Hauteur hors tout : 5 po • Épaisseur max. du comptoir : 3 1/2 po • Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz • Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po	**S3947C**	160.00	Chrome	6
	S3947SRS ●	201.95	Acier inoxydable Spot Resist	6
	S3947BG	201.95	Or brossé	6
	NOUVEAU **S3947BL**	201.95	Noir mat	6
DISTRIBUTEUR DE SAVON/LOTION - TRANSITIONNEL				
• Hauteur hors tout : 5 po • Épaisseur max. du comptoir : 3 1/2 po • Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz • Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po	**S3946C**	160.00	Chrome	6
	S3946BL	201.95	Noir mat	6
	S3946SRS ●	201.95	Acier inoxydable Spot Resist	6
	S3946ORB	201.95	Bronze huilé	6
	S3946BG	201.95	Or brossé	6
• Hauteur hors tout : 5 po • Épaisseur max. du comptoir : 3 1/2 po • Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz • Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po	**S3948C**	160.00	Chrome	6
	S3948SRS ●	201.95	Acier inoxydable Spot Resist	6
	S3948ORB	201.95	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **S3948BL**	201.95	Noir mat	6
DISTRIBUTEUR DE SAVON/LOTION - TRADITIONNEL				
• Hauteur hors tout : 5 po • Épaisseur max. du comptoir : 3 1/2 po • Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz • Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po	**S3945C**	160.00	Chrome	-
	S3945SRS ●	201.95	Acier inoxydable Spot Resist	6
	S3945ORB	201.95	Bronze huilé	6
	S3945BG	201.95	Or brossé	6
	NOUVEAU **S3945BL**	201.95	Noir mat	6
Expédition au 2e T NOUVEAU	**S3945NL**	201.95	Nickel poli	-

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 et 50.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST

Distributeurs de savon/lotion, gestion des tuyaux

DISTRIBUTEUR DE SAVON/LOTION

- Hauteur hors tout : 3,13 po
- Épaisseur max. du comptoir : 2 1/4 po
- Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz
- Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ COULEUR	QTÉ/ CAISSE
3942	111.25	Chrome	6
3942BL	133.90	Noir mat	6
3942W	133.90	Glacier	6
3942SRS ●	133.90	Acier inoxydable Spot Resist	6

- Hauteur hors tout : 2,56 po
- Épaisseur max. du comptoir : 2 1/4 po
- Taille de la bouteille : Bouteille réutilisable de 18 oz
- Diamètre du trou : Trou de 1 1/8 po

	3944	111.25	Chrome	6
	3944SRS ●	133.90	Acier inoxydable Spot Resist	6
	3944ORB	133.90	Bronze huilé	6
NOUVEAU	**3944BL**	133.90	Noir mat	-

SYSTÈME DE GESTION DE TUYAU DE BEC RÉTRACTABLE

- Le système aide à empêcher le tuyau et le poids à s'entremêler sous l'évier
- Taille : peut être coupé pour s'adapter à différentes tailles d'armoire.
- Compatible avec : les UGS de robinet de cuisine à bec rétractable à installation sur 1 ouverture (excluant Aberdeen®)

159060	23.60		6

VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU DANS LA CUISINE? Voir les pages 49 et 50.

NOTES

● Fini Acier inoxydable Spot Resist SPOT RESIST.

Salle de bain et douche

Robinet de lavabo à 2 poignées éloignées Belfield^MC / T6405
Robinet de baignoire romaine à 2 poignées Belfield^MC / T9024
Barre d'appui Belfield^MC / YG6418CH
Porte-serviette à main Belfield^MC / YB6486CH
Applique murale avec un abat-jour Belfield^MC / YB6461CH

Changez facilement de style

Le système de soupape commune M•PACT® de Moen® vous permet de changer le style de votre robinet ou douche aussi facilement que si vous changiez une ampoule..., vous faisant ainsi économiser temps, argent et efforts.*

Peu d'efforts, énorme différence

Grâce à un produit compatible avec M•PACT, vous pouvez moderniser vos robinets de salle de bain ou de douche en tout temps, sans jamais devoir toucher à la plomberie. Tous les changements peuvent être effectués à partir du dessus de l'évier ou à l'avant du mur.

- Dévissez votre robinet actuel à partir du dessus pour l'enlever;
- Choisissez le style de robinet M•PACT souhaité;
- Fixez le tout en place.

Le système de soupape commune M•PACT est offert pour les installations suivantes :

- Robinets de lavabo à poignées éloignées
- Robinets de baignoire romaine
- Robinet de lavabo mural
- Garniture de douche/ baignoire

Rénovez en tout temps

Le système est offert dans toute une variété d'élégants styles et de finis attrayants. Changez les robinets à n'importe quel moment : à l'occasion d'une rénovation, pendant la construction ou bien des années plus tard.

Qu'est-ce qui distingue Moen de ses concurrents?

Notre système de soupape commune M•PACT® permet au propriétaire de changer complètement le style de son robinet de lavabo ou de douche, sans devoir remplacer aucune des pièces de plomberie du robinet.

Système de soupape commune M•PACT®

Le système de soupape commune M•PACT® est compatible avec les robinets de douche et de baignoire Moen portant ce logo.

SALLE DE BAIN

Réduisez le temps d'installation grâce au système d'installation Pro-Fit®

Le système d'installation Pro-Fit en 3 étapes de Moen est la façon la plus simple et la plus novatrice d'installer des accessoires de salle de bain. Sa conception aide à réduire la durée d'installation d'un tiers par rapport à celle requise pour les accessoires de salle de bain standards. Une installation simplifiée en 3 étapes faciles!

1. PERCEZ! Utilisez le gabarit de montage d'installation inclus avec niveau intégré.

2. PERCEZ! Utilisez le gabarit de montage d'installation inclus avec niveau intégré.

3. ENCLENCHEZ! Poussez sur la tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche bien en place.

Rien de plus facile! De plus, nous avons éliminé la nécessité d'une vis d'arrêt. Conçu en tenant compte des suggestions d'installateurs professionnels, le système d'installation Pro-Fit a été fabriqué pour réduire la durée requise pour l'installation et le nombre des appels d'assistance. Et bien entendu, vous avez l'assurance supplémentaire de la qualité liée à la marque Moen. *Offert dans le cas de certaines collections seulement*

Le système Pro-Fit élimine le besoin d'utiliser des vis d'arrêt pour ainsi faciliter l'installation et la rendre plus durable. Le système inclut même un gabarit avec un niveau intégré.

YB8081 Gabarit d'installation Pro-Fit

PERCEZ! Le gabarit novateur est doté d'un niveau intégré pour pouvoir percer précisément les trous pilotes des porte-serviettes de 18 et de 24 po, ou des distributeurs de papier hygiénique.

VISSEZ! Le système de montage à vis unique utilise une cheville pour mur creux préfixée pour permettre l'exécution d'une installation rapide et solide.

ENCLENCHEZ! L'onglet d'enclenchement garde la tige fermement en place et élimine le besoin d'utiliser une vis d'arrêt.

Soupapes de baignoire romaine Polyvalentes. Durables. Fabriquées pour performer.

Les améliorations apportées aux soupapes de baignoire romaine Moen® visent une installation plus rapide et plus sécuritaire sur une plus grande variété de plates-formes de baignoire. De plus, un ensemble élargi d'options de raccord simplifient encore davantage l'installation pour les installateurs de tous les niveaux de compétence.

Principales caractéristiques et améliorations

Options de raccord d'alimentation

Moen® reconnaît aussi l'utilisation plus commune des conduites d'alimentation PEX, à dilatation à froid PEX et en PVC-C. Les plombiers peuvent maintenant commander des soupapes conçues pour travailler directement avec tout type de tuyau – y compris le cuivre. Aucun autre fabricant n'offre plus d'options.

Système de montage Dura-Grip®

Un système robuste conçu de façon que les éléments de quincaillerie de montage collaborent entre eux pour empêcher les soupapes et le bec de se déplacer après l'installation, tout en offrant des caractéristiques qui fonctionnent avec tout type de surface (pour les soupapes fixes ou réglables.

Trous de perçage standardisés

Une seule mèche de perçage (1 ¼ po) est requise pour tous les trous de bec et de poignée, pour simplifier et accélérer l'installation.

Bouchon d'essai en laiton

Tous les modèles incluent un bouchon d'essai en laiton pour l'exécution d'un test de haute pression après l'installation de la plomberie brute.

Soupape de baignoire romaine fixe

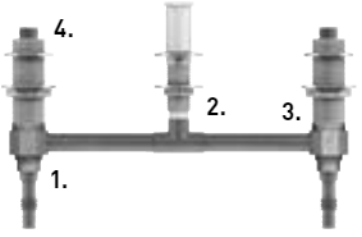

1. **Design robuste et présoudé**
   Prévu pour un entraxe standard de 10 po.
2. **Quincaillerie de montage Dura-Grip®**
   Design amélioré qui fonctionne avec tout type de matériau de Plaque, y compris le bois, la fibre de verre et la pierre.
3. **Polyvalente**
   S'adapte aux plates-formes de baignoire de 1/8 à 1 7/8 po d'épaisseur.
4. **Compatible avec le système de soupape commune M•PACT®**
   Accepte toutes les trousses de garniture de baignoire romaine Moen.

MOEN GARANTIE À VIE LIMITÉE

Tous les produits Moen® sont protégés par la garantie à vie limitée de Moen.

Voir moen.ca/consumer-support/warranty pour obtenir tous les renseignements relatifs à la garantie des produits.

Soupape de baignoire romaine réglable

1. **Tige de bec réglable sans coupure**
   Dévisser un écrou d'expansion, puis étirer et immobiliser en utilisant l'outil en métal fourni.
2. **Épaisseur de la Plaque de plomberie brute de 3 3/8 po**
   S'adapte aux plates-formes de 1/8 à 2 3/4 po d'épaisseur – avec un réglage supplémentaire de 1 ¼ po pour les matériaux de finition.
3. **Système de montage Dura-Grip®**
   Un support antirotation et un assemblage de tige de bec assurent une installation sécuritaire sur une variété de surfaces, à la fois sur le dessus et en dessous de la plateforme.
4. **Compatible avec le système de soupape commune M•PACT®**
   Accepte toutes les trousses de garniture de baignoire romaine Moen®.

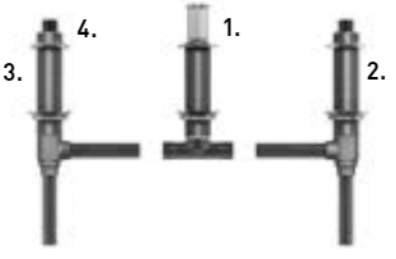

© 2019 Moen. Tous droits réservés.

MOEN®

WEYMOUTH® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Assemblage de bonde : bouton-poussoir
- Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort

WaterSense Meets EPA Criteria — Certified by IAPMO R&T — DURALAST®

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	S42107	544.50	Chrome	3
	S42107BN	830.35	Nickel brossé	3
	S42107NL	830.35	Nickel poli	3
	S42107ORB	830.35	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**S42107BG**	830.35	Or brossé	3
NOUVEAU	**S42107BL***	830.35	Noir mat	-

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

WaterSense Meets EPA Criteria — Certified by IAPMO R&T

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS42108	579.45	Chrome	3
	TS42108BN	905.05	Nickel brossé	3
	TS42108NL	905.05	Nickel poli	3
	TS42108ORB	905.05	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**TS42108BG**	905.05	Or brossé	3
NOUVEAU	**TS42108BL***	905.05	Noir mat	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

WaterSense Meets EPA Criteria — Certified by IAPMO R&T

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS42114	579.45	Chrome	3
	TS42114BN	905.05	Nickel brossé	3
	TS42114NL	905.05	Nickel poli	3
	TS42114ORB	905.05	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**TS42114BG**	905.05	Or brossé	3
NOUVEAU	**TS42114BL***	905.05	Noir mat	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK™ DURALAST®

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

- Description : trousse de capuchons de poignée

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	221672	27.25	Chrome	12
	221672BN	40.20	Nickel brossé	12
	221672NL	40.20	Nickel poli	12
	221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
NOUVEAU	**221672BL***	40.20	Noir mat	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MURAL À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Portée du bec : 7,84 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Soupape vendue séparément	**TS42106**	564.75	Chrome	3
		TS42106BN	865.55	Nickel brossé	3
		TS42106NL	865.55	Nickel poli	3
		TS42106ORB	865.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS42106BG**	865.55	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS42106BL***	865.55	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Portée du bec : 7,84 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Soupape vendue séparément	**TS42112**	564.75	Chrome	3
		TS42112BN	865.55	Nickel brossé	3
		TS42112NL	865.55	Nickel poli	3
		TS42112ORB	865.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS42112BG**	865.55	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS42112BL***	865.55	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Inclut : supports de montage	**9700**	219.75	CC de 1/2 po	3
	• Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort	**140780**	94.40	Chrome	12
		140780BN	136.05	Nickel brossé	12
		140780ORB	136.05	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **140780BL**	136.05	Noir mat	12
		NOUVEAU **140780BG**	136.05	Or brossé	-
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
		221672BN	40.20	Nickel brossé	12
		221672NL	40.20	Nickel poli	12
		221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
	• Installation : 2 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Taille du raccord : 3/4 po • Type de raccord : mâle • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. DURALAST®	**S22105** **S22105BN** **S22105ORB**	2,026.30 2,962.30 2,962.30	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	1 1 1
	• Installation : 2 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Taille du raccord : 3/4 po • Type de raccord : mâle • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. DURALAST®	**S22110** **S22110BN** **S22110ORB**	2,026.30 2,962.30 2,962.30	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	0 0 1
	• Description : colonnes montantes de baignoire à installation sur plancher • Installation : 2 ouvertures • Taille du raccord : 3/4 po • Type de raccord : mâle	**TS25105** **TS25105BN** **TS25105ORB**	837.65 1,225.20 1,225.20	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher pour deux colonnes • Installation : 2 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50200**	504.90	CC, IPS de 1/2 po	2
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672** **221672BN** **221672ORB**	27.25 40.20 40.20	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	12 12 -
	• Description : bouton inverseur	**221772** **221772BN**	46.15 55.20	Chrome Nickel brossé	12 12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE À INSTALLATION AU SOL COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST® Cartouche Duralast®

WEYMOUTH® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,1 po • Soupape vendue séparément	**TS22101**	708.50	Chrome	3
		TS22101BN	1,088.25	Nickel brossé	3
		TS22101NL	1,088.25	Nickel poli	3
		TS22101ORB	1,088.25	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS22101BG**	1,088.25	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS22101BL***	1,088.25	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,1 po • Soupape vendue séparément	**TS22103**	708.50	Chrome	3
		TS22103BN	1,088.25	Nickel brossé	3
		TS22103NL	1,088.25	Nickel poli	3
		TS22103ORB	1,088.25	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS22103BG**	1,088.25	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS22103BL***	1,088.25	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
		221672BN	40.20	Nickel brossé	12
		221672NL	40.20	Nickel poli	12
		221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,1 po • Soupape vendue séparément	**TS21102**	1,257.00	Chrome	3
		TS21102BN	2,229.25	Nickel brossé	3
		TS21102NL	2,229.25	Nickel poli	3
		TS21102ORB	2,229.25	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS21102BG**	2,229.25	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS21102BL***	2,229.25	Noir mat	-
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,1 po • Soupape vendue séparément	**TS21104**	1,257.00	Chrome	3
		TS21104BN	2,229.25	Nickel brossé	3
		TS21104NL	2,229.25	Nickel poli	3
		TS21104ORB	2,229.25	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS21104BG**	2,229.25	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS21104BL***	2,229.25	Noir mat	-
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
		221672BN	40.20	Nickel brossé	12
		221672NL	40.20	Nickel poli	12
		221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=



Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS32110**	373.75	Chrome	3
		TS32110BN	552.25	Nickel brossé	3
		TS32110NL	552.25	Nickel poli	3
		TS32110ORB	552.25	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS32110BG**	552.25	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS32110BL***	552.25	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
		221672BN	40.20	Nickel brossé	12
		221672NL	40.20	Nickel poli	12
		221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-

GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT					
	• Soupape vendue séparément	**TS52104**	173.40	Chrome	6
		TS52104BN	244.20	Nickel brossé	6
		TS52104NL	244.20	Nickel poli	6
		TS52104ORB	244.20	Bronze huilé	6
		NOUVEAU **TS52104BG**	244.20	Or brossé	6
		NOUVEAU **TS52104BL***	244.20	Noir mat	-
	• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS32206**	266.80	Chrome	12
		TS32206BN	383.55	Nickel brossé	12
		TS32206NL	383.55	Nickel poli	12
		TS32206ORB	383.55	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **TS32206BG**	383.55	Or brossé	12
		NOUVEAU **TS32206BL***	383.55	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**TS32205**	261.25	Chrome	6
		TS32205BN	374.50	Nickel brossé	6
		TS32205NL	374.50	Nickel poli	6
		TS32205ORB	374.50	Bronze huilé	6
		NOUVEAU **TS32205BG**	374.50	Or brossé	12
		NOUVEAU **TS32205BL***	374.50	Noir mat	-
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Description : trousse de capuchon avec flèche	**221673**	18.65	Chrome	12
		221673BN	27.50	Nickel brossé	-
		221673NL	27.50	Nickel poli	12
		221673ORB	27.50	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221673BL***	27.50	Noir mat	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS33103NH**	522.45	Chrome	3
		TS33103NHBN	745.35	Nickel brossé	3
		TS33103NHNL	745.35	Nickel poli	3
		TS33103NHORB	745.35	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS33103NHBG**	745.35	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS33103NHBL***	745.35	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Soupape vendue séparément	**TS33102NH**	438.65	Chrome	3
		TS33102NHBN	632.55	Nickel brossé	3
		TS33102NHNL	632.55	Nickel poli	3
		TS33102NHORB	632.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS33102NHBG**	632.55	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS33102NHBL***	632.55	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Soupape vendue séparément	**TS33101**	327.75	Chrome	3
		TS33101BN	491.55	Nickel brossé	3
		TS33101NL	491.55	Nickel poli	3
		TS331010RB	491.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS33101BG**	491.55	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS33101BL***	491.55	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®				
• Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION	**TS32104**	650.65	Chrome	3
	TS32104BN	957.85	Nickel brossé	3
	TS32104NL	957.85	Nickel poli	3
	TS32104ORB	957.85	Bronze huilé	3
	NOUVEAU **TS32104BG**	957.85	Or brossé	3
	NOUVEAU **TS32104BL***	957.85	Noir mat	-
• Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION	**TS32104EP**	650.65	Chrome	3
	TS32104EPBN	957.85	Nickel brossé	3
	TS32104EPNL	957.85	Nickel poli	3
	TS32104EPORB	957.85	Bronze huilé	3
	NOUVEAU **TS32104EPBG**	957.85	Or brossé	3
	NOUVEAU **TS32104EPBL***	957.85	Noir mat	-
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
	2520	152.20	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
	2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
	221672BN	40.20	Nickel brossé	12
	221672NL	40.20	Nickel poli	12
	221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
	NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-
• Description : trousse de capuchon avec flèche	**221673**	18.65	Chrome	12
	221673BN	27.50	Nickel brossé	-
	221673NL	27.50	Nickel poli	12
	221673ORB	27.50	Bronze huilé	-
	NOUVEAU **221673BL***	27.50	Noir mat	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT				
• Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS32102**	540.50	Chrome	3
	TS32102BN	796.45	Nickel brossé	3
	TS32102NL	796.45	Nickel poli	3
	TS32102ORB	796.45	Bronze huilé	3
	NOUVEAU **TS32102BG**	796.45	Or brossé	3
	NOUVEAU **TS32102BL***	796.45	Noir mat	-
• Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS32102EP**	540.50	Chrome	3
	TS32102EPBN	796.45	Nickel brossé	3
	TS32102EPNL	796.45	Nickel poli	3
	TS32102EPORB	796.45	Bronze huilé	3
	NOUVEAU **TS32102EPBG**	796.45	Or brossé	3
	NOUVEAU **TS32102EPBL***	796.45	Noir mat	-
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
	2520	152.20	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
	2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
	221672BN	40.20	Nickel brossé	12
	221672NL	40.20	Nickel poli	12
	221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
	NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-
• Description : trousse de capuchon avec flèche	**221673**	18.65	Chrome	12
	221673BN	27.50	Nickel brossé	-
	221673NL	27.50	Nickel poli	12
	221673ORB	27.50	Bronze huilé	-
	NOUVEAU **221673BL***	27.50	Noir mat	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3210**	284.95	Chrome	3
		TS3210BN	427.40	Nickel brossé	3
		TS3210NL	427.40	Nickel poli	3
		TS3210ORB	427.40	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS3210BG**	427.40	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS3210BL***	427.40	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
	• Description : trousse de capuchons de poignée	**221672**	27.25	Chrome	12
		221672BN	40.20	Nickel brossé	12
		221672NL	40.20	Nickel poli	12
		221672ORB	40.20	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221672BL***	40.20	Noir mat	-
	• Description : trousse de capuchon avec flèche	**221673**	18.65	Chrome	12
		221673BN	27.50	Nickel brossé	-
		221673NL	27.50	Nickel poli	12
		221673ORB	27.50	Bronze huilé	-
		NOUVEAU **221673BL***	27.50	Noir mat	-

WEYMOUTH®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

WEYMOUTH® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
	Chrome (CH)			
	YB8401CH	85.80	Manette de réservoir de toilette	24
	YB8403CH	77.90	Crochet à vêtements double	24
	YB8405CH	15.55	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
	YB8407CH	29.20	Poignée de tiroir	48
Pivoting	YB8408CH	112.40	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB8418CH	126.95	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB8424CH	136.90	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB8486CH	88.60	Anneau à serviette	6
	Nickel brossé (BN)			
	YB8401BN	97.60	Manette de réservoir de toilette	24
	YB8403BN	89.15	Crochet à vêtements double	24
	YB8405BN	17.65	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
	YB8407BN	31.20	Poignée de tiroir	48
Pivoting	YB8408BN	123.20	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB8418BN	144.25	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB8424BN	155.35	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB8486BN	101.10	Anneau à serviette	6
	Nickel poli (NL)			
	YB8401NL	107.35	Manette de réservoir de toilette	24
	YB8403NL	98.05	Crochet à vêtements double	24
	YB8405NL	19.45	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
	YB8407NL	34.30	Poignée de tiroir	48
Pivoting	YB8408NL	135.45	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB8418NL	158.60	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB8424NL	170.90	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB8486NL	111.15	Anneau à serviette	6
	Bronze huilé (ORB)			
	YB8401ORB	107.35	Manette de réservoir de toilette	24
	YB8403ORB	98.05	Crochet à vêtements double	24
	YB8405ORB	19.45	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
	YB8407ORB	34.30	Poignée de tiroir	48
Pivoting	YB8408ORB	135.45	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB8418ORB	158.60	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB8424ORB	170.90	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB8486ORB	111.15	Anneau à serviette	6
NOUVEAU	**Or brossé (BG)**			
	YB8401BG	107.35	Manette de réservoir de toilette	24
	YB8403BG	98.05	Crochet à vêtements double	24
	YB8405BG	19.45	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
	YB8407BG	34.30	Poignée de tiroir	48
Pivoting	YB8408BG	135.45	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB8418BG	158.60	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB8424BG	170.90	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB8486BG	111.15	Anneau à serviette	6
NOUVEAU	**Noir mat (BL)**			
Expédition au 2e T	YB8401BL	107.35	Manette de réservoir de toilette	-
	YB8403BL	98.05	Crochet à vêtements double	-
	YB8405BL	19.45	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	-
	YB8407BL	34.30	Poignée de tiroir	-
Pivoting	YB8408BL	135.45	Distributeur de papier hygiénique pivotant	-
	YB8418BL	158.60	Porte-serviettes de 18 po	-
	YB8424BL	170.90	Porte-serviettes de 24 po	-
	YB8486BL	111.15	Anneau à serviette	-

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Weymouth® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Weymouth. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

YB8401
Manette de réservoir de toilette

YB8403
Crochet à vêtements double

YB8405
Poignée en bouton pour meuble-lavabo

YB8407
Poignée de tiroir

YB8408 Pivoting
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB8418
Porte-serviettes de 18 po

YB8424
Porte-serviettes de 24 po

YB8486
Anneau à serviette

ARRIS® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Assemblage de bonde : bouton-poussoir
- Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort

DURALAST™

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	S43001	514.55	Chrome	3
	S43001BN	785.25	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**S43001BL***	785.25	Noir mat	-

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

DURALOCK™

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS43002	554.35	Chrome	3
	TS43002BN	836.20	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**TS43002BL***	836.20	Noir mat	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK™ DURALAST™

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

ROBINET DE LAVABO MURAL À 2 POIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 po
- Portée du bec : 8 po
- Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément
- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS43003	528.35	Chrome	3
	TS43003BN	839.75	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**TS43003BL***	839.75	Noir mat	3

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 po
- Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément
- Inclut : supports de montage

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	9700	219.75	CC de 1/2 po	3

- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	140780	94.40	Chrome	12
	140780BN	136.05	Nickel brossé	12
NOUVEAU	**140780BL**	136.05	Noir mat	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST™ Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
	• Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**S93005**	2,070.60	Chrome	1
		S93005BN	2,950.50	Nickel brossé	0
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, IPS de 1/2 po	2

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE À INSTALLATION AU SOL COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ARRIS® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,08 po • Soupape vendue séparément	**TS93003**	690.95	Chrome	3
		TS93003BN	1,041.50	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS93003BL***	1,041.50	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main: 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,08 po • Soupape vendue séparément	**TS93004**	1,157.80	Chrome	3
		TS93004BN	2,035.60	Nickel brossé	3
	NOUVEAU	**TS93004BL***	2,035.60	Noir mat	-
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®				
• Soupape vendue séparément	**TS33002**	373.75	Chrome	3
	TS33002BN	552.25	Nickel brossé	3
	NOUVEAU **TS33002BL***	552.25	Noir mat	-
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT				
• Soupape vendue séparément	**TS33003**	173.40	Chrome	6
	TS33003BN	244.20	Nickel brossé	6
	NOUVEAU **TS33003BL***	244.20	Noir mat	-
• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS23006**	266.80	Chrome	12
		TS23006BN	383.55	Nickel brossé	12
		NOUVEAU **TS23006BL***	383.55	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6

GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**TS23005**	261.25	Chrome	6
		TS23005BN	374.50	Nickel brossé	6
		NOUVEAU **TS23005BL***	374.50	Noir mat	-
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS32003NH**	522.45	Chrome	3
		TS32003NHBN	745.35	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS32003NHBL***	745.35	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Soupape vendue séparément	**TS32002NH**	438.65	Chrome	3
		TS32002NHBN	632.55	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS32002NHBL***	632.55	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Soupape vendue séparément	**TS32001**	327.75	Chrome	3
		TS32001BN	491.55	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS32001BL***	491.55	Noir mat	-
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ARRIS® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION®	**TS22003**	650.65	Chrome	3
		TS22003BN	957.85	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22003BL***	957.85	Noir mat	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION®	**TS22003EP**	650.65	Chrome	3
		TS22003EPBN	957.85	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22003EPBL***	957.85	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION® Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

ARRIS®

ARRIS® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS22002**	540.50	Chrome	3
		TS22002BN	796.45	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22002BL***	796.45	Noir mat	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément WaterSense Certified by IAPMO R&T IMMERSION™	**TS22002EP**	540.50	Chrome	3
		TS22002EPBN	796.45	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22002EPBL***	796.45	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS22001**	284.95	Chrome	3
		TS22001BN	427.40	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22001BL***	427.40	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

ARRIS®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

ARRIS® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB0801CH	81.80	Manette de réservoir de toilette	24
YB0803CH	78.65	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB0808CH	111.85	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB0818CH	129.40	Porte-serviettes de 18 po	6
YB0824CH	139.65	Porte-serviettes de 24 po	6
YB0886CH	90.30	Anneau à serviette	6
YB0892CH	225.15	Miroir mural grossissant 5X	3
Nickel brossé (BN)			
YB0801BN	99.40	Manette de réservoir de toilette	24
YB0803BN	86.20	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB0808BN	123.00	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB0818BN	142.25	Porte-serviettes de 18 po	6
YB0824BN	153.80	Porte-serviettes de 24 po	6
YB0886BN	99.30	Anneau à serviette	6
YB0892BN	257.45	Miroir mural grossissant 5X	3
NOUVEAU Expédition au 2e T **Noir mat (BL)**			
YB0801BL	99.40	Manette de réservoir de toilette	-
YB0803BL	86.20	Crochet à vêtements double	-
Pivotant YB0808BL	123.00	Distributeur de papier hygiénique pivotant	-
YB0818BL	142.25	Porte-serviettes de 18 po	-
YB0824BL	153.80	Porte-serviettes de 24 po	-
YB0886BL	99.30	Anneau à serviette	-
YB0892BL	257.45	Miroir mural grossissant 5X	-

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Arris® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Arris. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

YB0801
Manette de réservoir de toilette

YB0803
Crochet à vêtements double

YB0808 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB0818
Porte-serviettes de 18 po

YB0824
Porte-serviettes de 24 po

YB0886
Anneau à serviette

YB0892
Miroir mural grossissant 5X

YG0824
Diamètre de 1 1/4 po x 24 po de long
(Vis masquées)

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain ARRIS® de Moen. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG0812CH	135.45	Barre d'appui de 12 po	6
YG0818CH	141.55	Barre d'appui de 18 po	6
YG0824CH	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
YG0836CH	168.35	Barre d'appui de 36 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG0812BN	146.35	Barre d'appui de 12 po	6
YG0818BN	153.50	Barre d'appui de 18 po	6
YG0824BN	165.65	Barre d'appui de 24 po	6
YG0836BN	186.50	Barre d'appui de 36 po	6
NOUVEAU Expédition au 2e T **1 1/4 po • Noir mat (BL)**			
YG0812BL	146.35	Barre d'appui de 12 po	-
YG0818BL	153.50	Barre d'appui de 18 po	-
YG0824BL	165.65	Barre d'appui de 24 po	-
YG0836BL	186.50	Barre d'appui de 36 po	-
Dispositifs d'ancrage SecureMount™			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

WATERHILL® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T DURALAST®	**S411**	485.15	Chrome	3
	S411BN	741.20	Nickel brossé	3
	S411ORB	741.20	Bronze huilé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : rallonges de 3 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**S115**	141.10	Chrome	6
	S115BN	228.90	Nickel brossé	6
	S115ORB	228.90	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**TS418**	540.60	Chrome	3
	TS418BN	836.20	Nickel brossé	3
	TS418ORB	836.20	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

WATERHILL®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

- Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®
- DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™
- DURALAST® Cartouche Duralast®

WATERHILL® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,86 po • Soupape vendue séparément	**TS214**	690.95	Chrome	3
		TS214BN	1,041.50	Nickel brossé	3
		TS214ORB	1,041.50	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

WATERHILL®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WATERHILL® Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3110**	336.30	Chrome	3
		TS3110BN	524.75	Nickel brossé	3
		TS3110ORB	524.75	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT					
	• Soupape vendue séparément	**TS514**	160.90	Chrome	6
		TS514BN	231.95	Nickel brossé	6
		TS514ORB	231.95	Bronze huilé	6
	• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WATERHILL® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**TS325**	236.85	Chrome	6
		TS325BN	348.55	Nickel brossé	6
		TS325ORB	348.55	Bronze huilé	6
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

WATERHILL®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WATERHILL® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS314**	581.95	Chrome	3
		TS314BN	766.85	Nickel brossé	3
		TS314ORB	766.85	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS312**	485.15	Chrome	3
		TS312BN	715.60	Nickel brossé	3
		TS312ORB	715.60	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

WATERHILL®

WATERHILL® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS310**	270.75	Chrome	3
		TS310BN	406.15	Nickel brossé	3
		TS310ORB	406.15	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

WATERHILL®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WATERHILL® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Waterhill® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Waterhill. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB9801CH	76.75	Manette de réservoir de toilette	3
YB9803CH	75.40	Crochet à vêtements double avec dessus pivotant	6
YB9805CH	13.90	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB9807CH	25.85	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB9808CH	107.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB9818CH	123.40	Porte-serviettes de 18 po	6
YB9824CH	133.55	Porte-serviettes de 24 po	6
YB9886CH	91.25	Anneau à serviette	6
Nickel brossé (BN)			
YB9801BN	93.65	Manette de réservoir de toilette	-
YB9803BN	86.85	Crochet à vêtements double avec dessus pivotant	24
YB9805BN	15.75	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB9807BN	27.70	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB9808BN	123.40	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB9818BN	142.80	Porte-serviettes de 18 po	6
YB9824BN	154.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB9886BN	104.45	Anneau à serviette	6
Bronze huilé (ORB)			
YB9801ORB	93.65	Manette de réservoir de toilette	-
YB9803ORB	86.85	Crochet à vêtements double avec dessus pivotant	24
YB9805ORB	17.25	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB9807ORB	30.55	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB9808ORB	123.40	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB9818ORB	142.80	Porte-serviettes de 18 po	6
YB9824ORB	154.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB9886ORB	104.45	Anneau à serviette	6

YB9801
Manette de réservoir de toilette

YB9803
Crochet à vêtements double avec dessus pivotant

YB9805
Poignée en bouton pour meuble-lavabo

YB9807
Poignée de tiroir

YB9808 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB9818
Porte-serviettes de 18 po

YB9886
Anneau à serviette

YB9824
Porte-serviettes de 24 po

WATERHILL®

WATERHILL® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB9861CH	195.10	Applique murale avec un abat-jour	2
YB9862CH	272.00	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB9863CH	298.20	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB9864CH	408.05	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Nickel brossé (BN)			
YB9861BN	243.20	Applique murale avec un abat-jour	2
YB9862BN	339.40	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB9863BN	373.65	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB9864BN	509.70	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Bronze huilé (ORB)			
YB9861ORB	243.20	Applique murale avec un abat-jour	2
YB9862ORB	339.40	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB9863ORB	373.65	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB9864ORB	509.70	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Globe de rechange			
YB9869	35.80	Globe de rechange	-

YB9861
Luminaire à 1 globe

YB9862
Luminaire à 2 globes

YB9863
Luminaire à 3 globes

YB9869
Globe de rechange

YB9864
Luminaire à 4 globes

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires Waterhill® peuvent être installés vers le haut ou vers le bas. (Les anneaux doivent être enlevés si le luminaire est installé vers le haut.)

90°MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : vendue séparément • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Meets EPA Criteria Cert fied by IAPMO R&T DURALAST®	**S6700**	422.25	Chrome	3
	S6700BN	674.60	Nickel brossé	3
		PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT		
	147204	41.90	Chrome	12
	147204BN	59.15	Nickel brossé	12
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : vendue séparément • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Meets EPA Criteria Cert fied by IAPMO R&T DURALAST®	**S6705**	485.50	Chrome	3
	S6705BN	775.80	Nickel brossé	3
		PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT		
	147204	41.90	Chrome	12
	147204BN	59.15	Nickel brossé	12
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : vendue séparément • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément WaterSense Meets EPA Criteria Cert fied by IAPMO R&T DURALAST®	**S6711**	561.55	Chrome	3
	S6711BN	843.30	Nickel brossé	3
		PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT		
	147204	41.90	Chrome	12
	147204BN	59.15	Nickel brossé	12
• Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort	**140780**	94.40	Chrome	12
	140780BN	136.05	Nickel brossé	12

NOTES

DURALAST® Cartouche Duralast®

90°MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément	**TS6720**	398.15	Chrome	3
		TS6720BN	657.05	Nickel brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST™	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE LAVABO MURAL À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Portée du bec : 6,33 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Soupape vendue séparément	**TS6730**	404.05	Chrome	3
		TS6730BN	748.10	Nickel brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Inclut : supports de montage	**9700**	219.75	CC de 1/2 po	3
	• Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort	**140780**	94.40	Chrome	12
		140780BN	136.05	Nickel brossé	12

90°MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST™ Cartouche Duralast®

90°MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
NOUVEAU Expédition au 3e T	• Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 11,0 po • Soupape vendue séparément	**S905**	2,070.60	Chrome	1
		S905BN	2,950.50	Nickel brossé	1
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, IPS de 1/2 po	2

COMMENT COMMANDER VOTRE TROUSSE COMPLÈTE DE ROBINET REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE À INSTALLATION AU SOL

Nº de pièce de la garniture

+

No de pièce de la trousse d'installation

=


Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,63 po • Soupape vendue séparément	**TS903**	564.25	Chrome	3
		TS903BN	829.10	Nickel brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

90°MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,63 po • Soupape vendue séparément	**TS904** **TS904BN**	911.90 1,391.90	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3100**	303.50	Chrome	3
		TS3100BN	490.85	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT					
	• Soupape vendue séparément	**TS3300**	136.45	Chrome	6
		TS3300BN	220.05	Chrome	6
	• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS4173**	153.20	Chrome	12
		TS4173BN	231.85	Nickel brossé	12
	• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6

GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**TS4172**	147.60	Chrome	6
		TS4172BN	222.70	Nickel brossé	6
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION	**TS3713** **TS3713BN**	386.80 711.40	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510** **3520**	210.05 210.05	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION	**TS3715** **TS3715BN**	268.65 578.85	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510** **3520**	210.05 210.05	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

90°MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3711**	191.90	Chrome	3
		TS3711BN	438.20	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche: 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION	**TS2713** **TS2713BN**	322.50 544.75	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION	**TS2713EP** **TS2713EPBN**	322.50 544.75	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

90°MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

90°MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS2712** **TS2712BN**	251.80 430.70	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION™	**TS2712EP** **TS2712EPBN**	251.80 430.70	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

90°MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS2711**	172.00	Chrome	3
		TS2711BN	321.60	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

90°MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

90°MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain 90°MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets 90°. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB8801CH	65.55	Manette de réservoir de toilette	24
YB8803CH	58.30	Crochet à vêtements	24
YB8805CH	11.50	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB8807CH	23.00	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB8808CH	110.50	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB8818CH	123.70	Porte-serviettes de 18 po	6
YB8824CH	127.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB8886CH	81.80	Petit porte-serviettes	6
Nickel brossé (BN)			
YB8801BN	68.80	Manette de réservoir de toilette	24
YB8803BN	61.25	Crochet à vêtements	24
YB8805BN	13.35	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB8807BN	24.80	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB8808BN	116.05	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB8818BN	129.90	Porte-serviettes de 18 po	6
YB8824BN	134.00	Porte-serviettes de 24 po	6
YB8886BN	85.90	Petit porte-serviettes	6

YB8801
Manette de réservoir de toilette

YB8803
Crochet à vêtements

YB8805
Poignée en bouton pour meuble-lavabo

YB8807
Poignée de tiroir

YB8808 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB8818
Porte-serviettes de 18 po

YB8824
Porte-serviettes de 24 po

YB8886
Petit porte-serviettes

YG8824
Diamètre de 1 1/4 po x 24 po de long
(Vis masquées)

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain 90°MC de Moen®. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG8812CH	135.45	Barre d'appui de 12 po	6
YG8818CH	141.55	Barre d'appui de 18 po	6
YG8824CH	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
YG8836CH	168.35	Barre d'appui de 36 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG8812BN	146.35	Barre d'appui de 12 po	6
YG8818BN	153.50	Barre d'appui de 18 po	6
YG8824BN	165.65	Barre d'appui de 24 po	6
YG8836BN	186.50	Barre d'appui de 36 po	6
Dispositifs d'ancrage SecureMount™			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
SMA10000WB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

90°MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB8861CH	164.80	Applique murale avec un abat-jour	2
YB8862CH	230.70	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB8863CH	253.45	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB8864CH	346.10	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Nickel brossé (BN)			
YB8861BN	206.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB8862BN	288.25	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB8863BN	316.85	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB8864BN	432.55	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Globe de rechange			
YB8869	29.40	Globe de rechange	3

YB8861
Luminaire à 1 globe

YB8862
Luminaire à 2 globes

YB8863
Luminaire à 3 globes

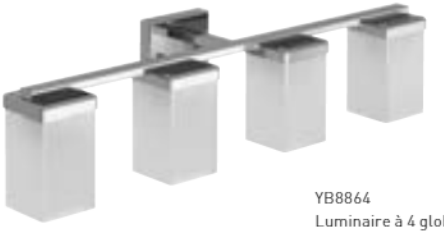

YB8864
Luminaire à 4 globes

YB8869
Globe de rechange

c UL us LISTED

Ampoules non incluses.

Tous les luminaires 90°MC peuvent être installés vers le haut ou vers le bas.

VIAMC Robinets pour salle de bain

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ouverture • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Indicateurs rouge/bleu : inclus WaterSense Certified by IAPMO R&T · DURALAST®	**S8000**	422.25	Chrome	3
	NOUVEAU **S8000BLC***	775.80	Noir Mat/Chrome	3
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément WaterSense Certified by IAPMO R&T	**TS8002**	398.15	Chrome	3
	NOUVEAU **TS8002BLC***	755.60	Noir Mat/Chrome	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK® DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

VIA MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

*Expédition au 3e T

VIA™ Baignoires romaines

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
NOUVEAU Expédition au 2e T	• Installation : 3 ouvertures • Débit : sans limites • Portée du bec : 8.14" • Soupape vendue séparément	**TS955**	564.25	Chrome	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

VIA MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

VIA™ Douche thermostatique de 3/4 po

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®				
NOUVEAU • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**TS9711**	303.50	Chrome	3
• Description : soupape de plomberie brute thermostatique • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT				
NOUVEAU • Soupape vendue séparément	**TS9712**	136.45	Chrome	6
• Description : soupape de contrôle du débit • Inclut : contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE EXACTTEMP®

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

VIA^MC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS2172**	153.20	Chrome	12
• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS2171**	147.60	Chrome	12
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
• Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®s	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

VIA^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

VIAMC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS8713**	322.50	Chrome	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément IMMERSION™	**TS8713EP**	322.50	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT**® Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

VIA^MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément IMMERSION	**TS8712**	251.80	Chrome	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION	**TS8712EP**	251.80	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

VIA^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Moen® **M•PACT®** Common Valve System

IMMERSION Immersion® Rainshower

VIAMC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**TS8711**	172.00	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

VIAMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Moen® **M•PACT®** Common Valve System

VIA^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Via^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Via . Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB5003CH	58.30	Crochet à vêtements	24
Pivotant YB5008CH	110.50	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5012CH	115.45	Porte-serviettes de 12 po	6
YB5018CH	123.70	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5024CH	127.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5086CH	81.80	Petit porte-serviettes	6

YB5003
Crochet à vêtements

Pivotant YB5008
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB5086
Petit porte-serviettes

YB5012
Porte-serviettes de 12 po

YB5018
Porte-serviettes de 18 po

YB5024
Porte-serviettes de 24 po

VIA^MC

NOUVEAU **DOUX**MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

NOUVEAU

- Installation : 1 à 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

WaterSense Meets EPA Criteria — Certified by IAPMO R&T — DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
S6910	422.00	Chrome	3
S6910BN	674.60	Nickel brossé	3
S6910BL	674.60	Noir mat	3

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

NOUVEAU

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

WaterSense Meets EPA Criteria — Certified by IAPMO R&T

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
TS6925	398.15	Chrome	3
TS6925BN	657.05	Nickel brossé	3
TS6925BL	657.05	Noir mat	3



- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK® DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

DOUXMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock®MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

Consulter la feuille de spécifications pour obtenir les dimensions importantes pour l'installation.

NOUVEAU DOUX^MC Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME				
NOUVEAU • Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 11,0 po • Soupape vendue séparément	**S3105**	2,070.60	Chrome	1
	S3105BN	2,950.50	Nickel brossé	1
	S3105BL	2,950.50	Noir mat	1
• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, NPT de 1/2 po	2

DOUX^MC

COMMENT COMMANDER UN REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME COMPLET

+ =

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la trousse d'installation = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU **DOUX**MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
NOUVEAU	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,4 po • Soupape vendue séparément	**TS983** **TS983BN** **TS983BL**	474.80 732.20 732.20	Chrome Nickel brossé Noir mat	3 3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 3/16 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU DOUX^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
NOUVEAU	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75gpm) max. • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Portée du bec : 8,4 po • Soupape vendue séparément	**TS984** **TS984BN** **TS984BL**	755.35 1,226.15 1,226.15	Chrome Nickel brossé Noir mat	3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

DOUX^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

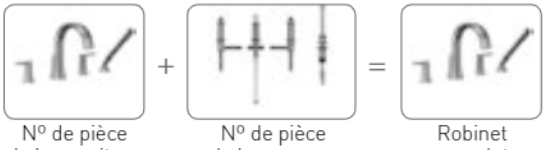

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU DOUX^MC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT				
NOUVEAU • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**TS3101**	336.30	Chrome	3
	TS3101BN	524.75	Nickel brossé	3
	TS3101BL	524.75	Noir mat	3
• Description : soupape de plomberie brute thermostatique • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT				
NOUVEAU • Soupape vendue séparément	**TS3102**	160.90	Chrome	6
	TS3102BN	231.95	Nickel brossé	6
	TS3102BL	231.95	Noir mat	6
• Description : soupape de contrôle du débit • Inclut : contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

DOUX^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE EXACTTEMP®

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune M•PACT® Moen®

NOUVEAU DOUX^MC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT					
NOUVEAU	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS9205**	182.70	Chrome	12
		TS9205BN	287.40	Nickel brossé	12
		TS9205BL	287.40	Noir mat	12
	• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT					
NOUVEAU	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS9204**	177.10	Chrome	12
		TS9204BN	278.40	Nickel brossé	12
		TS9204BL	278.40	Noir mat	12
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®s	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST Cartouche Duralast®

NOUVEAU **DOUX**MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
NOUVEAU	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS3203NH**	358.45	Chrome	4
		TS3203NHBN	560.75	Nickel brossé	4
		TS3203NHBL	560.75	Noir mat	4
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
NOUVEAU	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Soupape vendue séparément	**TS3202NH**	265.35	Chrome	4
		TS3202NHBN	495.45	Nickel brossé	4
		TS3202NHBL	495.45	Noir mat	4
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU **DOUX**MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT					
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**TS3201**	231.40	Chrome	3
		TS3201BN	464.85	Nickel brossé	3
		TS3201BL	464.85	Noir mat	3
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

DOUXMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU **DOUX**MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2203**	377.30	Chrome	4
		TS2203BN	590.40	Nickel brossé	4
		TS2203BL	590.40	Noir mat	4
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2203EP**	377.30	Chrome	4
		TS2203EPBN	590.40	Nickel brossé	4
		TS2203EPBL	590.40	Noir mat	4
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

DOUXMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU DOUX^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2202**	294.55	Chrome	4
		TS2202BN	503.95	Nickel brossé	4
		TS2202BL	503.95	Noir mat	4
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2202EP**	294.55	Chrome	4
		TS2202EPBN	503.95	Nickel brossé	4
		TS2202EPBL	503.95	Noir mat	4
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

DOUX^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU **DOUX**MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
NOUVEAU	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Soupape vendue séparément	**TS2201**	201.20	Chrome	3
		TS2201BN	376.20	Nickel brossé	3
		TS2201BL	376.20	Noir mat	3
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

DOUXMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=


Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU DOUX^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Doux^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Doux. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB0201CH	65.55	Manette de réservoir de toilette	24
YB0203CH	58.30	Crochet à vêtements	24
Pivotant **YB0208CH**	110.50	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB0218CH	123.70	Porte-serviettes de 18 po	6
YB0224CH	127.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB0286CH	81.80	Petit porte-serviettes	6
Nickel brossé (BN)			
YB0201BN	68.80	Manette de réservoir de toilette	24
YB0203BN	61.25	Crochet à vêtements	24
Pivotant **YB0208BN**	116.05	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB0218BN	129.90	Porte-serviettes de 18 po	6
YB0224BN	134.00	Porte-serviettes de 24 po	6
YB0286BN	85.90	Petit porte-serviettes	6
Noir mat (BL)			
YB0201BL	68.80	Manette de réservoir de toilette	24
YB0203BL	61.25	Crochet à vêtements	24
Pivotant **YB0208BL**	116.05	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB0218BL	129.90	Porte-serviettes de 18 po	6
YB0224BL	134.00	Porte-serviettes de 24 po	6
YB0286BL	85.90	Petit porte-serviettes	6

YB0201
Manette de réservoir

YB0203
Crochet à vêtement

YB0208 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB0218
Porte-serviettes de 18 po

YB0224
Porte-serviettes de 24 po

YB8486
Petit porte-serviette

Pivoting Denotes pivoting paper holder

List price is per each (unless otherwise noted). Product can be ordered by case quantity or individually.

ROTHBURY® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T · DURALAST®	**S6202**	422.25	Chrome	3
	S6202BN	674.60	Nickel brossé	3
	S6202ORB	674.60	Bronze huilé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : deux rallonges de 3 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**A1616**	138.45	Chrome	6
	A1616BN	224.65	Nickel brossé	6
	A1616ORB	224.65	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T	**TS6205**	398.15	Chrome	3
	TS6205BN	657.05	Nickel brossé	3
	TS6205ORB	657.05	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

ROTHBURY® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,14 po • Soupape vendue séparément	**TS923**	564.25	Chrome	3
		TS923BN	829.10	Nickel brossé	3
		TS923ORB	829.10	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,14 po • Soupape vendue séparément	**TS925**	911.90	Chrome	3
		TS925BN	1,391.90	Nickel brossé	3
		TS925ORB	1,391.90	Bronze huilé	3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3760**	303.50	Chrome	3
		TS3760BN	490.85	Nickel brossé	3
		TS3760ORB	490.85	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT					
	• Soupape vendue séparément	**TS3820**	136.45	Chrome	6
		TS3820BN	220.05	Nickel brossé	6
		TS3820ORB	220.05	Bronze huilé	6
	• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**TS5205**	147.60	Chrome	6
		TS5205BN	222.70	Nickel brossé	6
		TS5205ORB	222.70	Bronze huilé	6
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Moentrol® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**TS4211**	240.15	Chrome	3
		TS4211BN	359.85	Nickel brossé	3
		TS42110RB	359.85	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes; 1 partagée • Limiteur de température réglable : inclus • Non recommandé : pour bec de baignoire • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3320**	352.60	IPS de 1/2 po/CC	6
		3330	352.60	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes • Limiteur de température réglable : inclus • Non recommandé : pour bec de baignoire • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3350**	352.60	CC de 1/2 po	6

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN SYSTÈME MOENTROL COMPLET AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec : 7 5/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS3213**	386.80	Chrome	3
		TS3213BN	711.40	Nickel brossé	3
		TS3213ORB	711.40	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS3212**	268.65	Chrome	3
		TS3212BN	578.85	Nickel brossé	3
		TS3212ORB	578.85	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3211**	191.90	Chrome	3
		TS3211BN	438.20	Nickel brossé	3
		TS32110RB	438.20	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec : 7 5/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2213** **TS2213BN** **TS2213ORB**	322.50 544.75 544.75	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec : 7 5/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2213EP** **TS2213EPBN** **TS2213EPORB**	322.50 544.75 544.75	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2212** **TS2212BN** **TS22120RB**	251.80 430.70 430.70	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2212EP** **TS2212EPBN** **TS2212EP0RB**	251.80 430.70 430.70	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS2211**	172.00	Chrome	3
		TS2211BN	321.60	Nickel brossé	3
		TS2211ORB	321.60	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

ROTHBURY®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ROTHBURY® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Rothbury® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Rothbury. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB8201CH	65.55	Manette de réservoir de toilette	24
YB8203CH	58.30	Crochet à vêtements double	24
YB8205CH	11.50	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB8207CH	23.00	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB8208CH	110.50	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB8218CH	123.70	Porte-serviettes de 18 po	6
YB8224CH	127.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB8286CH	81.80	Petit porte-serviettes	6
Nickel brossé (BN)			
YB8201BN	75.10	Manette de réservoir de toilette	24
YB8203BN	66.30	Crochet à vêtements double	24
YB8205BN	13.35	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB8207BN	24.80	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB8208BN	121.85	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB8218BN	140.25	Porte-serviettes de 18 po	6
YB8224BN	145.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB8286BN	86.85	Petit porte-serviettes	6
Bronze huilé (ORB)			
YB8201ORB	75.10	Manette de réservoir de toilette	24
YB8203ORB	66.30	Crochet à vêtements double	24
YB8205ORB	14.50	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB8207ORB	26.90	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB8208ORB	121.85	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB8218ORB	140.25	Porte-serviettes de 18 po	6
YB8224ORB	145.60	Porte-serviettes de 24 po	6
YB8286ORB	86.85	Petit porte-serviettes	6

YB8201
Manette de réservoir de toilette

YB8203
Crochet à vêtements double

YB8205
Poignée en bouton pour meuble-lavabo

YB8207
Poignée de tiroir

YB8208 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB8218
Porte-serviettes de 18 po

YB8286
Petit porte-serviettes

YB8224
Porte-serviettes de 24 po

ROTHBURY® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB8261CH	164.80	Applique murale avec un abat-jour	2
YB8262CH	230.70	Applique murale avec deux abat-jour	3
YB8263CH	253.45	Applique murale avec trois abat-jour	2
Nickel brossé (BN)			
YB8261BN	206.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB8262BN	288.25	Applique murale avec deux abat-jour	3
YB8263BN	316.85	Applique murale avec trois abat-jour	2
Bronze huilé (ORB)			
YB8261ORB	206.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB8262ORB	288.25	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB8263ORB	316.85	Applique murale avec trois abat-jour	2
Globe de rechange			
YB8269	29.40	Globe de rechange	3

YB8261
Luminaire à 1 globe

YB8262
Luminaire à 2 globes

YB8263
Luminaire à 3 globes

YB8269
Globe de rechange

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires peuvent être installés vers le haut ou vers le bas. (Les anneaux doivent être enlevés si le luminaire est installé vers le haut.)

ICON^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T · DURALAST®	**S6500**	357.05	Chrome	3
	S6500BN	584.20	Nickel brossé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : 2 rallonges de 2,5 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**A1717**	138.45	Chrome	6
	A1717BN	224.65	Nickel brossé	6
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T	**S6510**	343.15	Chrome	3
	S6510BN	542.05	Nickel brossé	3
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T	**TS6520**	385.45	Chrome	3
	TS6520BN	610.65	Nickel brossé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

ICON[MC] Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,88 po • Soupape vendue séparément	**TS963** **TS963BN**	452.20 697.40	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,88 po • Soupape vendue séparément	**TS964**	719.35	Chrome	3
		TS964BN	1,167.75	Nickel brossé	3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ICON^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICONMC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS3900**	290.80	Chrome	3
		TS3900BN	485.65	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT					
	• Soupape vendue séparément	**TS3200**	134.40	Chrome	6
		TS3200BN	218.85	Nickel brossé	6
	• Description : soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

ICONMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON^MC Moentrol® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**TS4112**	229.75	Chrome	3
		TS4112BN	343.30	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes; 1 partagée • Limiteur de température réglable : inclus • Non recommandé : pour bec de baignoire • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3320**	352.60	IPS de 1/2 po/CC	6
		3330	352.60	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes • Limiteur de température réglable : inclus • Non recommandé : pour bec de baignoire • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3350**	352.60	CC de 1/2 po	6

ICON^MC

COMMENT COMMANDER UN SYSTÈME MOENTROL COMPLET AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON[MC] Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2156**	350.70	Chrome	3
	TS2156BN	609.45	Nickel brossé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2155**	243.80	Chrome	3
	TS2155BN	496.45	Nickel brossé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

ICON[MC]

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON^MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**TS2154**	174.45	Chrome	3
		TS2154BN	375.80	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

ICON^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICONMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2143**	291.20	Chrome	3
		TS2143BN	478.25	Nickel brossé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TS2143EP**	291.20	Chrome	3
		TS2143EPBN	478.25	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2142** **TS2142BN**	227.60 389.20	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS2142EP** **TS2142EPBN**	227.60 389.20	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

ICON^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICONMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**TS2141**	155.55	Chrome	3
		TS2141BN	291.05	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ICON^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Voir la page 54 pour plus de détails

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Icon^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Icon. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB5801CH	44.60	Manette de réservoir de toilette	24
YB5803CH	43.65	Crochet à vêtements double	24
YB5805CH	9.80	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
Pivotant YB5807CH	19.35	Poignée de tiroir	48
YB5808CH	82.65	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5818CH	92.60	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5822CH	123.00	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5824CH	95.40	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5886CH	64.90	Anneau à serviette	6
YB5890CH	134.50	Étagère en verre (20,3 po large x 5,6 po prof. x 3,4 po haut)	6
Nickel brossé (BN)			
YB5801BN	54.15	Manette de réservoir de toilette	6
YB5803BN	49.50	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5805BN	12.75	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB5807BN	23.55	Poignée de tiroir	48
YB5808BN	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5818BN	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5822BN	136.70	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5824BN	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5886BN	73.40	Anneau à serviette	6
YB5890BN	150.15	Étagère en verre (20,3 po large x 5,6 po prof. x 3,4 po haut)	6
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB5801
Manette de réservoir de toilette

YB5803
Crochet à vêtements double

YB5805
Poignée en bouton pour meuble-lavabo

YB5807
Poignée de tiroir

YB5808 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB5818
Porte-serviettes de 18 po

YB5822
Porte-serviettes double de 24 po

YB5824
Porte-serviettes de 24 po

YB5886
Anneau à serviette

YB5890
Étagère en verre

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

WYNFORDMC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
4500	326.50	Chrome	3
4500BN	539.50	Nickel brossé	3
4500NL	539.50	Nickel poli	3
4500ORB	539.50	Bronze huilé	3

- Installation : 1 ouverture
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément

DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
4507	457.15	Chrome	3
4507BN	728.40	Nickel brossé	3
4507ORB	728.40	Bronze huilé	3

- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : à ressort, escamotable
- Taille de l'assemblage de bonde : 1 1/4 po
- Assemblage de bonde : 1 1/4 po sans trop-plein

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
140780	94.40	Chrome	12
140780BN	136.05	Nickel brossé	12
140780ORB	136.05	Bronze huilé	12

ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 4 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
4505	313.80	Chrome	3
4505BN	500.60	Nickel brossé	3
4505NL	500.60	Nickel poli	3
4505ORB	500.60	Bronze huilé	3

NOTES

DURALAST® Cartouche Duralast®

WYNFORD^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément	**T4520**	352.45	Chrome	3
		T4520BN	564.05	Nickel brossé	3
		T4520NL	564.05	Nickel poli	3
		T4520ORB	564.05	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément	**T4524**	352.45	Chrome	3
		T4524BN	564.05	Nickel brossé	3
		T4524NL	564.05	Nickel poli	3
		T4524ORB	564.05	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK^MC DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

WYNFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK^MC Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

WYNFORDMC Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
NOUVEAU Expédition au 2e T	• Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,75 po • Soupape vendue séparément	**655**	1,821.70	Chrome	1
		655BN	2,692.25	Nickel brossé	1
		655NL	2,692.25	Nickel poli	1
		655ORB	2,692.25	Bronze huilé	1
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, NPT de 1/2 po	2

WYNFORDMC

COMMENT COMMANDER UN REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME COMPLET

Nº de pièce de la garniture + No de pièce de la trousse d'installation = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T653**	413.60	Chrome	3
		T653BN	644.10	Nickel brossé	3
		T653NL	644.10	Nickel poli	3
		T653ORB	644.10	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T657**	413.60	Chrome	3
		T657BN	644.10	Nickel brossé	3
		T657NL	644.10	Nickel poli	3
		T657ORB	644.10	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l´entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

WYNFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORDMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T654** **T654BN** **T654NL** **T654ORB**	657.90 1,078.50 1,078.50 1,078.50	Chrome Nickel brossé Nickel poli Bronze huilé	3 3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T658** **T658BN** **T658ORB**	657.90 1,078.50 1,078.50	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C de 1/2 po Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD^MC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®				
NOUVEAU • Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T6601**	280.00	Chrome	3
	T6601BN	472.30	Nickel brossé	3
	T6601NL	472.30	Nickel poli	3
	T6601ORB	472.30	Bronze huilé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT				
NOUVEAU • Soupape vendue séparément	**T6602**	129.45	Chrome	6
	T6602BN	212.85	Nickel brossé	6
	T6602NL	212.85	Nickel poli	6
	T6602ORB	212.85	Bronze huilé	6
• Description : soupape de contrôle du débit • Contrôle du débit : inclus	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

WYNFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD[MC] Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4512**	134.25	Chrome	12
		T4512BN	205.25	Nickel brossé	12
		T4512NL	205.25	Nickel poli	12
		T4512ORB	205.25	Bronze huilé	12
	• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6

GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR					
	• Soupape vendue séparément	**T4511**	128.90	Chrome	12
		T4511BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4511NL	196.20	Nickel poli	12
		T4511ORB	196.20	Bronze huilé	12
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST™ Cartouche Duralast®

WYNFORD^MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 15/16 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T5503**	348.00	Chrome	3
	T5503BN	604.70	Nickel brossé	3
	T5503NL	604.70	Nickel poli	3
	T5503ORB	604.70	Bronze huilé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T5502**	250.30	Chrome	3
	T5502BN	500.25	Nickel brossé	3
	T5502NL	500.25	Nickel poli	3
	T5502ORB	500.25	Bronze huilé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD[MC] Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**T5501**	159.60	Chrome	3
		T5501BN	347.05	Nickel brossé	3
		T5501NL	347.05	Nickel poli	3
		T5501ORB	347.05	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 15/16 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T4503**	266.35	Chrome	3
		T4503BN	441.70	Nickel brossé	3
		T4503NL	441.70	Nickel poli	3
		T4503ORB	441.70	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 15/16 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T4503EP**	266.35	Chrome	3
		T4503EPBN	441.70	Nickel brossé	3
		T4503EPORB	441.70	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

WYNFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORDMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T4502**	208.20	Chrome	3
		T4502BN	359.50	Nickel brossé	3
		T4502NL	359.50	Nickel poli	3
		T4502ORB	359.50	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T4502EP**	208.20	Chrome	3
		T4502EPBN	359.50	Nickel brossé	3
		T4502EPORB	359.50	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

WYNFORD MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

WYNFORD^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Nickel poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T4501**	142.25	Chrome	3
		T4501BN	268.75	Nickel brossé	3
		T4501NL	268.75	Nickel poli	3
		T4501ORB	268.75	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES					
	• Soupape vendue séparément	**T5245**	517.00	Chrome	3
		T5245BN	759.75	Nickel brossé	3
		T5245ORB	759.75	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

WYNFORD^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=


Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST™ Cartouche Duralast®

WYNFORDMC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Wynford^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Wynford. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB5201CH	43.85	Manette de réservoir de toilette	6
YB5203CH	36.40	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5208CH	66.70	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5218CH	77.40	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5222CH	102.65	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5224CH	79.90	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5286CH	54.45	Anneau à serviette	6
Nickel brossé (BN)			
YB5201BN	49.95	Manette de réservoir de toilette	6
YB5203BN	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5208BN	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5218BN	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5222BN	114.20	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5224BN	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5286BN	61.15	Anneau à serviette	6
Nickel poli (NL)			
YB5201NL	49.95	Manette de réservoir de toilette	6
YB5203NL	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5208NL	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5218NL	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5222NL	114.20	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5224NL	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5286NL	61.15	Anneau à serviette	6
Bronze huilé (ORB)			
YB5201ORB	49.95	Manette de réservoir de toilette	6
YB5203ORB	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5208ORB	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5218ORB	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5222ORB	114.20	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5224ORB	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5286ORB	61.15	Anneau à serviette	6

YB5201
Manette de réservoir de toilette

YB5203
Crochet à vêtements double

YB5208 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB5218
Porte-serviettes de 18 po

YB5222
Porte-serviettes double de 24 po

YB5224
Porte-serviettes de 24 po

YB5286
Anneau à serviette

ALIGN® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T — DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6190	307.15	Chrome	3
6190BN	456.15	Nickel brossé	3
6190BL	456.15	Noir mat	3
NOUVEAU **6190BG**	456.15	Or brossé	3

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : vendue séparément
- Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T — DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6192	411.15	Chrome	3
6192BN	597.45	Nickel brossé	3
NOUVEAU **6192BG**	597.45	Or brossé	3
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
172666	26.15	Chrome	20
172666BN	38.60	Nickel brossé	20
172666BG	38.60	Or brossé	20

- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
140780	94.40	Chrome	12
140780BN	136.05	Nickel brossé	12
NOUVEAU **140780BL**	136.05	Noir mat	12
NOUVEAU **140780BN**	136.05	Or brossé	12

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T6193	341.55	Chrome	3
T6193BN	484.55	Nickel brossé	3
T6193BL	484.55	Noir mat	3
NOUVEAU **T6193BG**	484.55	Or brossé	3

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK™ DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

ALIGN® Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
NOUVEAU Expédition au 3es T	• Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,75 po • Soupape vendue séparément DURALAST™	**395**	1,768.30	Chrome	1
		395BN	2,554.70	Nickel brossé	1
		395BG	2,554.70	Or brossé	1
		395BL	2,554.70	Noir mat	1
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, NPT de 1/2 po	2

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UN REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

No de pièce de la trousse d'installation

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,9 po • Soupape vendue séparément	**T393**	412.80	Chrome	3
		T393BN	661.80	Nickel brossé	3
		T393BL	661.80	Noir mat	3
		NOUVEAU **T393BG**	661.80	Or brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,9 po • Soupape vendue séparément	**T394**	622.55	Chrome	3
		T394BN	947.80	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T394BG***	947.80	Or brossé	3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT				
NOUVEAU • Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T4291**	280.00	Chrome	3
	T4291BN	472.30	Nickel brossé	3
	T4291BG	472.30	Or brossé	3
	T4291BL	472.30	Noir mat	3
• Description : soupape de plomberie brute thermostatique • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT				
NOUVEAU • Soupape vendue séparément	**T4292**	129.45	Chrome	6
	T4292BN	212.85	Nickel brossé	6
	T4292BG	212.85	Or brossé	6
	T4292BL	212.85	Noir mat	6
• Description : soupape de contrôle du débit • Inclut : contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE EXACTTEMP®

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4192**	136.85	Chrome	12
	T4192BN	205.25	Nickel brossé	12
	T4192BL	205.25	Noir mat	12
	NOUVEAU **T4192BG**	205.25	Or brossé	12
• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR				
• Soupape vendue séparément	**T4191**	128.90	Chrome	12
	T4191BN	196.20	Nickel brossé	12
	T4191BL	196.20	Noir mat	12
	NOUVEAU **T4191BG**	196.20	Or brossé	12
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément IMMERSION	**T3293**	348.00	Chrome	3
	T3293BN	604.70	Nickel brossé	3
	NOUVEAU **T3293BG**	604.70	Or brossé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION	**T3292**	250.30	Chrome	3
	T3292BN	500.25	Nickel brossé	3
	NOUVEAU **T3292BG**	500.25	Or brossé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
	3520	210.05	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

ALIGN® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**T3291**	159.60	Chrome	3
		T3291BN	347.05	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T3291BG**	347.05	Or brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2193**	235.70	Chrome	3
		T2193BN	419.60	Nickel brossé	3
		T2193BL	419.60	Noir mat	3
	NOUVEAU	**T2193BG**	419.60	Or brossé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2193EP**	235.70	Chrome	3
		T2193EPBN	419.60	Nickel brossé	3
		T2193EPBL	419.60	Noir mat	3
	NOUVEAU	**T2193EPBG**	419.60	Or brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2192**	163.40	Chrome	3
		T2192BN	319.95	Nickel brossé	3
		T2192BL	319.95	Noir mat	3
	NOUVEAU	**T2192BG**	319.95	Or brossé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2192EP**	163.40	Chrome	3
		T2192EPBN	319.95	Nickel brossé	3
		T2192EPBL	319.95	Noir mat	3
	NOUVEAU	**T2192EPBG**	319.95	Or brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

ALIGN®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Pomme de douche vendue séparément • Longueur du bec: 7 3/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2193NHBL**	342.80	Noir mat	3
	• Pomme de douche vendue séparément • Soupape vendue séparément	**T2192NHBL**	243.15	Noir mat	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (9,5 gpm) max.	**6399BL**	128.80	Noir mat	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.	**6399EPBL**	128.80	Noir mat	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la pomme de douche

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

ALIGN® Produits de douche Posi-Temp® et de bidet

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2191**	96.80	Chrome	3
		T2191BN	237.25	Nickel brossé	3
		T2191BL	237.25	Noir mat	3
		NOUVEAU **T2191BG**	237.25	Or brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES					
	• Soupape vendue séparément	**T5191**	517.00	Chrome	3
		T5191BN	759.75	Nickel brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

DURALOCK™ DURALAST™

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST™ Cartouche Duralast®

ALIGN® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Align® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Align. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	Barre ronde de 5/8 po QTÉ
	Chrome (CH)			
	YB0402CH	65.05	Crochet à vêtements double pivotant	24
	YB0403CH	36.00	Crochet à vêtements	24
Pivotant	YB0408CH	65.75	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB0409CH	56.00	Distributeur de papier hygiénique à 1 tige	6
	YB0418CH	76.25	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB0424CH	78.65	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB0486CH	53.60	Petit porte-serviettes	6
	Nickel brossé (BN)			
	YB0402BN	72.45	Crochet à vêtements double pivotant	24
	YB0403BN	38.70	Crochet à vêtements	24
Pivotant	YB0408BN	71.20	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB0409BN	60.30	Distributeur de papier hygiénique à 1 tige	6
	YB0418BN	82.20	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB0424BN	85.15	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB0486BN	57.40	Petit porte-serviettes	6
	Noir mat (BL)			
	YB0402BL	72.45	Crochet à vêtements double pivotant	24
	YB0403BL	38.70	Crochet à vêtements	24
Pivotant	YB0408BL	71.20	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB0409BL	60.30	Distributeur de papier hygiénique à 1 tige	6
	YB0418BL	82.20	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB0424BL	85.15	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB0486BL	57.40	Petit porte-serviettes	6
NOUVEAU	**Or brossé (BG)**			
	YB0403BG	38.70	Crochet à vêtements	24
Pivotant	YB0408BG	71.20	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB0418BG	82.20	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB0424BG	85.15	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB0486BG	57.40	Petit porte-serviettes	6

YB0402
Crochet à vêtements double pivotant

YB0403
Crochet à vêtements

YB0408 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB0409
Distributeur de papier hygiénique à 1 tige

YB0418
Porte-serviettes de 18 po

YB0424
Porte-serviettes de 24 po

YB0486
Petit porte-serviettes

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Align® de Moen®. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG0412CH	108.20	Barre d'appui de 12 po	6
YG0418CH	113.05	Barre d'appui de 18 po	6
YG0424CH	118.05	Barre d'appui de 24 po	6
YG0436CH	134.40	Barre d'appui de 36 po	6
YG0442CH	197.10	Barre d'appui de 42 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG0412BN	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
YG0418BN	137.05	Barre d'appui de 18 po	6
YG0424BN	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
YG0436BN	166.45	Barre d'appui de 36 po	6
YG0442BN	246.45	Barre d'appui de 42 po	6
NOUVEAU **1 1/4 po • Or brossé (BG)**			
YG0418BG	137.05	Barre d'appui de 18 po	6
YG0424BG	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
Dispositifs d'ancrage SecureMount™			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

YG0424
Diamètre de 1 1/4 po x 24 po de long
(Vis masquées)

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

VOSS^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALAST*

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	6903	326.50	Chrome	3
	6903BN	539.50	Nickel brossé	3
	6903ORB	539.50	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**6903BG**	539.50	Or brossé	3
NOUVEAU	**6903NL***	539.50	Nickel poli	-

ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 4 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	6901	313.80	Chrome	3
	6901BN	500.60	Nickel brossé	3
	6901ORB	500.60	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**6901BG**	500.60	Or brossé	3
NOUVEAU	**6901NL***	500.60	Nickel poli	-

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	T6905	352.45	Chrome	3
	T6905BN	564.05	Nickel brossé	3
	T6905ORB	564.05	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**T6905BG**	564.05	Or brossé	3
NOUVEAU	**T6905NL***	564.05	Nickel poli	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK™ DURALAST*

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST™ Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

VOSSMC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE SALLE DE BAIN MURAL À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Portée du bec : 7,37 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Soupape vendue séparément	**T6906**	324.60	Chrome	3
		T6906BN	537.55	Nickel brossé	3
		T6906ORB	537.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T6906BG**	537.55	Or brossé	3
		NOUVEAU **T6906NL***	537.55	Nickel poli	-
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Inclut : supports de montage	**9700**	219.75	CC de 1/2 po	3
	• Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort	**140780**	94.40	Chrome	12
		140780BN	136.05	Nickel brossé	12
		140780ORB	136.05	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **140780BG**	136.05	Or brossé	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Robinets remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME					
	• Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 24,7 cm (9,75 po) • Soupape vendue séparément DURALAST®	**695**	1,821.70	Chrome	0
		695BN	2,692.25	Nickel brossé	1
		695ORB	2,692.25	Bronze huilé	1
		NOUVEAU **695BG**	2,692.25	Or brossé	1
		NOUVEAU **695NL***	2,692.25	Nickel poli	1
	• Description : trousse d'installation sur solive de plancher, une colonne • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	NPT, CC de 1/2 po	2

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UN REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Consulter la feuille de spécifications pour obtenir les dimensions importantes pour l'installation.

VOSS^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,25 po • Soupape vendue séparément	**T693**	413.60	Chrome	3
		T693BN	644.10	Nickel brossé	3
		T693ORB	644.10	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T693BG**	644.10	Or brossé	3
		NOUVEAU **T693NL***	644.10	Nickel poli	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l´entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,25 po • Soupape vendue séparément	**T694**	657.90	Chrome	3
		T694BN	1,078.50	Nickel brossé	3
		T694ORB	1,078.50	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T694BG**	1,078.50	Or brossé	3
		NOUVEAU **T694NL***	1,078.50	Nickel poli	-
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSSMC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
NOUVEAU • Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T4691**	280.00	Chrome	3
	T4691BN	472.30	Nickel brossé	-
	T4691BG	472.30	Or brossé	3
	T4691NL*	472.30	Nickel poli	3
	T4691ORB	472.30	Bronze huilé	3
• Description : soupape de plomberie brute thermostatique • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6

SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
NOUVEAU • Soupape vendue séparément	**T4692**	129.45	Chrome	6
	T4692BN	212.85	Nickel brossé	6
	T4692BG	212.85	Or brossé	6
	T4692NL*	212.85	Nickel poli	-
	T4692ORB	212.85	Bronze huilé	6
• Description : soupape de contrôle du débit • Inclut : contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

VOSSMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE EXACTTEMP®

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4612**	134.25	Chrome	12
	T4612BN	205.25	Nickel brossé	12
	T4612ORB	205.25	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **T4612BG**	205.25	Or brossé	12
	NOUVEAU **T4612NL***	205.25	Nickel pol	-
• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR				
• Soupape vendue séparément	**T4611**	128.90	Chrome	12
	T4611BN	196.20	Nickel brossé	12
	T4611ORB	196.20	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **T4611BG**	196.20	Or brossé	12
	NOUVEAU **T4611NL***	196.20	Nickel pol	-
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Produits de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®

- Fonctions de pomme de douche : 1 fonction
- Type de pomme de douche : Jet de pluie
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre
- Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.
- Longueur du bec: 7 15/16 po
- Type de raccord de bec : glissement rapide
- Type de bec de baignoire : inverseur
- Soupape vendue séparément

IMMERSION®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T3693	348.00	Chrome	3
T3693BN	604.70	Nickel brossé	3
T3693ORB	604.70	Bronze huilé	3
NOUVEAU **T3693BG**	604.70	Or brossé	3
NOUVEAU **T3693NL***	604.70	Nickel poli	-

- Orifices : 4
- Limiteur de température réglable : inclus
- Inclut : contrôle du débit

3510	210.05	IPS de 1/2 po	6
3520	210.05	CC de 1/2 po	6

- Orifices : 4
- Limiteur de température réglable : inclus
- Inclut : contrôle du débit
- Robinets d'arrêt : inclus

3570	232.40	CC de 1/2 po	6

PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT

- Fonctions de pomme de douche : 1 fonction
- Type de pomme de douche : Jet de pluie
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre
- Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.
- Soupape vendue séparément

IMMERSION®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T3692	250.30	Chrome	3
T3692BN	500.25	Nickel brossé	3
T3692ORB	500.25	Bronze huilé	3
NOUVEAU **T3692BG**	500.25	Or brossé	3
NOUVEAU **T3692NL***	500.25	Nickel poli	-

- Orifices : 4
- Limiteur de température réglable : inclus
- Inclut : contrôle du débit

3510	210.05	IPS de 1/2 po	6
3520	210.05	CC de 1/2 po	6

- Orifices : 4
- Limiteur de température réglable : inclus
- Inclut : contrôle du débit
- Robinets d'arrêt : inclus

3570	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION® Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**T3691**	159.60	Chrome	3
		T3691BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3691ORB	347.05	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T3691BG**	347.05	Or brossé	3
		NOUVEAU **T3691NL***	347.05	Nickel poli	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSSMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2693**	266.35	Chrome	3
		T2693BN	441.70	Nickel brossé	3
		T2693ORB	441.70	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2693BG**	441.70	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2693NL***	441.70	Nickel poli	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2693EP**	266.35	Chrome	3
		T2693EPBN	441.70	Nickel brossé	3
		T2693EPORB	441.70	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2693EPBG**	441.70	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2693EPNL***	441.70	Nickel poli	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

VOSSMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2692**	208.20	Chrome	3
		T2692BN	359.50	Nickel brossé	3
		T2692ORB	359.50	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2692BG**	359.50	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2692NL***	359.50	Nickel poli	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2692EP**	208.20	Chrome	3
		T2692EPBN	359.50	Nickel brossé	3
		T2692EPORB	359.50	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2692EPBG**	359.50	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2692EPNL***	359.50	Nickel poli	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Produits de douche Posi-Temp® et de bidet

Tous les composants des robinets en Nickel brossé et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2691**	142.25	Chrome	3
		T2691BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2691ORB	268.75	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2691BG**	268.75	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2691NL***	268.75	Nickel poli	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES					
	• Soupape vendue séparément	**T5269**	517.00	Chrome	3
		T5269BN	759.75	Nickel brossé	3
		T5269ORB	759.75	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po DURALOCK™ DURALAST®	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

VOSS^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

VOSS^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Voss^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Voss. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
	Chrome (CH)			
	YB5101CH	43.85	Manette de réservoir de toilette	24
	YB5103CH	36.40	Crochet à vêtements double	24
Pivotant	YB5108CH	66.70	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB5118CH	77.40	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB5124CH	79.90	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB5170CH	52.35	Porte-séchoir à cheveux mural	6
	YB5186CH	54.45	Anneau à serviette	6
	Nickel brossé (BN)			
	YB5101BN	49.95	Manette de réservoir de toilette	24
	YB5103BN	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant	YB5108BN	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB5118BN	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB5124BN	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB5170BN	54.95	Porte-séchoir à cheveux mural	6
	YB5186BN	61.15	Anneau à serviette	6
	Bronze huilé (ORB)			
	YB5101ORB	49.95	Manette de réservoir de toilette	24
	YB5103ORB	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant	YB5108ORB	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB5118ORB	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB5124ORB	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB5170ORB	54.95	Porte-séchoir à cheveux mural	6
	YB5186ORB	61.15	Anneau à serviette	6
NOUVEAU	**Or brossé (BG)**			
	YB5101BG	49.95	Manette de réservoir de toilette	24
	YB5103BG	41.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant	YB5108BG	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	YB5118BG	87.85	Porte-serviettes de 18 po	6
	YB5124BG	91.10	Porte-serviettes de 24 po	6
	YB5186BG	61.15	Anneau à serviette	6
NOUVEAU	**Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T	YB5101NL	49.95	Manette de réservoir de toilette	-
	YB5103NL	41.55	Crochet à vêtements double	-
	YB5108NL	76.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	-
	YB5118NL	87.85	Porte-serviettes de 18 po	-
	YB5124NL	91.10	Porte-serviettes de 24 po	-
	YB5170NL	54.95	Porte-séchoir à cheveux mural	-
	YB5186NL	61.15	Anneau à serviette	-

YB5101
Manette de réservoir de toilette

YB5103
Crochet à vêtements double

YB5108 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB5118
Porte-serviettes de 18 po

YB5124
Porte-serviettes de 24 po

YB5170
Porte-séchoir à cheveux mural

YB5186
Anneau à serviette

VOSS^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Voss^MC de Moen®. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount^MC sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount^MC. Vendus séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
	1 1/4 po • Chrome (CH)			
	YG5112CH	108.20	Barre d'appui de 12 po	6
	YG5118CH	113.05	Barre d'appui de 18 po	6
	YG5124CH	118.05	Barre d'appui de 24 po	6
	1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
	YG5112BN	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
	YG5118BN	137.05	Barre d'appui de 18 po	6
	YG5124BN	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
	1 1/4 po • Bronze huilé (ORB)			
	YG5112ORB	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
	YG5118ORB	137.05	Barre d'appui de 18 po	6
	YG5124ORB	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
NOUVEAU	**1 1/4 po • Or brossé (BG)**			
	YG5112BG	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
	YG5118BG	137.05	Barre d'appui de 18 po	6
	YG5124BG	147.80	Barre d'appui de 24 po	6
NOUVEAU	**1 1/4 po • Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T	YG5112NL	130.65	Barre d'appui de 12 po	-
	YG5118NL	137.05	Barre d'appui de 18 po	-
	YG5124NL	147.80	Barre d'appui de 24 po	-
	Dispositifs d'ancrage SecureMount^MC			
	SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount^MC (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
	SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount^MC (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

YG5124
Barre d'appui design de 24 po

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount^MC ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

VOSS^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
	Chrome (CH)			
	YB5161CH	157.55	Applique murale avec un abat-jour	2
	YB5162CH	220.55	Applique murale avec deux abat-jour	2
	YB5163CH	242.65	Applique murale avec trois abat-jour	2
	YB5164CH	330.80	Applique murale avec quatre abat-jour	2
	Nickel brossé (BN)			
	YB5161BN	196.95	Applique murale avec un abat-jour	2
	YB5162BN	275.70	Applique murale avec deux abat-jour	2
	YB5163BN	303.25	Applique murale avec trois abat-jour	2
	YB5164BN	413.50	Applique murale avec quatre abat-jour	2
	Bronze huilé (ORB)			
	YB5161ORB	196.95	Applique murale avec un abat-jour	2
	YB5162ORB	275.70	Applique murale avec deux abat-jour	2
	YB5163ORB	303.25	Applique murale avec trois abat-jour	2
	YB5164ORB	413.50	Applique murale avec quatre abat-jour	2
NOUVEAU	**Or brossé (BG)**			
	YB5161BG	196.95	Applique murale avec un abat-jour	2
	YB5162BG	275.70	Applique murale avec deux abat-jour	2
	YB5163BG	303.25	Applique murale avec trois abat-jour	2
	YB5164BG	413.50	Applique murale avec quatre abat-jour	2
NOUVEAU	**1 1/4 po • Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T	YB5161NL	196.95	Applique murale avec un abat-jour	-
	YB5162NL	275.70	Applique murale avec deux abat-jour	-
	YB5163NL	303.25	Applique murale avec trois abat-jour	-
	YB5164NL	413.50	Applique murale avec quatre abat-jour	-
	Globe de rechange			
	YB5169	28.85	Globe de rechange	3

YB5161
Luminaire à 1 globe

YB5162
Luminaire à 2 globes

YB5163
Luminaire à 3 globes

YB5164
Luminaire à 4 globes

YB5169
Globe de rechange

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires peuvent être installés vers le haut ou vers le bas.

NOUVEAU **KYVOS**MC Robinets de salle de bain, baignoires romaines

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
NOUVEAU • Installation : 1 ouverture • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : vendue séparément • assemblage de bonde : bouton-poussoir • type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort • Indicateurs rouge/bleu : inclus • WaterSense • DURALAST®	**6781**	325.00	Chrome	3
		PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT		
	193148	40.35	Chrome	12
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 1 POIGNÉE AVEC DOUCHE À MAIN				
NOUVEAU • Installation : 3 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,9 po • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T907**	485.30	Chrome	3
• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 2 5/8 po • Dimension de l'entraxe : 10 po • Bouchon de test inclus	**4791**	282.65	CC de 1/2 po	3
• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	CC de 1/2 po	12

KYVOSMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST® Cartouche Duralast®

NOUVEAU KYVOS^MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 6 fonctions • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2783EP**	244.05	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

KYVOS^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU **KYVOS**MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
NOUVEAU	• Fonctions de pomme de douche : 6 fonctions • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 5 L/min (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2782EP**	169.10	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

KYVOSMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU KYVOS^MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
NOUVEAU	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2781**	100.20	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

KYVOS^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

NOUVEAU KYVOS^MC Accessoires de salle de bain agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Kyvos^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Kyvos^MC. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
	Chrome (CH)			
	BP3703CH	44.05	Crochet à vêtements	24
Pivotant	BP3708CH	65.35	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
	BP3718CH	98.90	Porte-serviettes de 18 po	6
	BP3724CH	100.65	Porte-serviettes de 24 po	6
	BP3786CH	67.00	Porte-serviette à main	6

NOUVEAU

BP3703
Crochet à vêtements

NOUVEAU

BP3708 Pivotant
Distributeur de papier hygiénic pivotant

NOUVEAU

BP3718
Porte-serviettes de 18 po

NOUVEAU

BP3724
Porte-serviettes de 24 po

NOUVEAU

BP3786
Porte-serviette à main

VICHY™

BELFIELD^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALAST*

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6402	326.50	Chrome	3
6402BN	539.50	Nickel brossé	3
6402ORB	539.50	Bronze huilé	3
NOUVEAU **6402NL***	539.50	Nickel poli	-

ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 4 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6401	313.80	Chrome	3
6401BN	500.60	Nickel brossé	3
6401ORB	500.60	Bronze huilé	3
NOUVEAU **6401NL***	500.60	Nickel poli	-

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T6405	352.45	Chrome	3
T6405BN	564.05	Nickel brossé	3
T6405ORB	564.05	Bronze huilé	3
NOUVEAU **T6405NL***	564.05	Nickel poli	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK* DURALAST*

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK* Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST* Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Remplisseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME				
NOUVEAU Expédition au 3e T • Installation : 1 ouverture • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8.75 po • Soupape vendue séparément	**9025**	1,821.70	Chrome	1
	9025BN	2,692.25	Nickel brossé	-
	9025NL	2,692.25	Nickel poli	-
	9025ORB	2,692.25	Bronze huilé	-
• Description : trousse d'installation sur solive de plancher • Installation : 1 ouverture • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**TS50100**	336.65	CC, NPT de 1/2 po	2

BELFIELDMC

COMMENT COMMANDER UN REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE AUTONOME COMPLET

Nº de pièce de la garniture + No de pièce de la trousse d'installation = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

BELFIELD^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,50 po • Soupape vendue séparément	**T9023**	413.60	Chrome	3
		T9023BN	644.10	Nickel brossé	3
		T9023ORB	644.10	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T9023NL***	644.10	Nickel poli	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

BELFIELD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Fonctions de pulvérisation : 1 fonction • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T9024**	657.90	Chrome	3
		T9024BN	1,078.50	Nickel brossé	3
		T9024ORB	1,078.50	Bronze huilé	3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
		9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	1/2" PEX	200

BELFIELDMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELD^MC Douche thermostatique de 3/4 po

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT					
NOUVEAU	• Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T4411**	280.00	Chrome	3
		T4411BN	472.30	Nickel brossé	3
		T4411NL*	472.30	Nickel poli	3
		T4411ORB	472.30	Bronze huilé	-
	• Description : soupape de plomberie brute thermostatique • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT					
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**T4412**	129.45	Chrome	6
		T4412BN	212.85	Nickel brossé	6
		T4412NL*	212.85	Nickel poli	6
		T4412ORB	212.85	Bronze huilé	6
	• Description : soupape de contrôle du débit • Inclut : contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12

BELFIELD^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE EXACTTEMP®

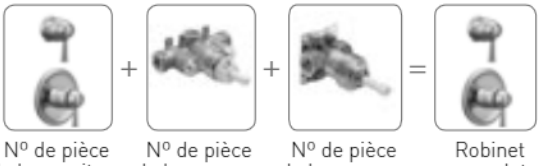

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
2/3 FUNCTION TRANSFER VALVE ONLY					
	• use with 3372 or 3375 transfer valve • valve: sold separately	**T4301**	128.90	Chrome	12
		T4301BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4301ORB	196.20	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **T4301NL***	196.20	Nickel poli	-
	• type of function: two independent one shared • must be used with: Posi-Temp® or Moentrol® valve	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• type of function: two independent functions • must be used with: Posi-Temp® or Moentrol® valve	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

BELFIELDMC

HOW TO ORDER A COMPLETE TRANSFER VALVE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST™ Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

BELFIELD^MC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
MOENTROL® TUB/SHOWER					
	• showerhead type: showerhead sold separately • spout length: 7-3/4" • spout connection type: slip fit • tub spout type: diverter • valve: sold separately	**T3313NH**	272.65	Chrome	3
		T3313NHBN	494.95	Nickel brossé	3
		T3313NHORB	494.95	Bronze huilé	3
	NOUVEAU	**T3313NHNL***	494.95	Nickel poli	-
	• description: pressure balanced valve with volume control • Orifices : four • adjustable temp limit stop: included • checks: included • includes: volume control	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• description: pressure balanced valve with volume control • Orifices : four • adjustable temp limit stop: included • check stops: included • includes: volume control	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

BELFIELD^MC

HOW TO ORDER A COMPLETE TUB/SHOWER FAUCET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
PRODUITS DE DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Soupaque vendue séparément	**T3312NH**	174.95	Chrome	3
		T3312NHBN	390.55	Nickel brossé	3
		T3312NHORB	390.55	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T3312NHNL***	390.55	Nickel poli	-
	• Description : soupaque d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupaque d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Soupaque vendue séparément	**T3311**	159.60	Chrome	3
		T3311BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3311ORB	347.05	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T3311NL***	347.05	Nickel poli	-
	• Description : soupaque d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupaque d'équilibrage de pression avec contrôle du débit • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELD^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2313**	266.35	Chrome	4
		T2313BN	441.70	Nickel brossé	4
		T2313ORB	441.70	Bronze huilé	4
		NOUVEAU **T2313NL***	441.70	Nickel poli	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2313EP**	266.35	Chrome	4
		T2313EPBN	441.70	Nickel brossé	4
		T2313EPORB	441.70	Bronze huilé	4
		NOUVEAU **T2313EPNL***	441.70	Nickel poli	-
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

BELFIELD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément IMMERSION®	**T2312**	208.20	Chrome	4
		T2312BN	359.50	Nickel brossé	4
		T2312ORB	359.50	Bronze huilé	4
		NOUVEAU **T2312NL***	359.50	Nickel poli	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) • Soupape vendue séparément WaterSense Agence EPA Choice Cert fed by IAPMO R&T IMMERSION®	**T2312EP**	208.20	Chrome	4
		T2312EPBN	359.50	Nickel brossé	4
		T2312EPORB	359.50	Bronze huilé	4
		NOUVEAU **T2312EPNL***	359.50	Nickel poli	-
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

BELFIELDMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION® Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

BELFIELD^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2311**	142.25	Chrome	3
		T2311BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2311ORB	268.75	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2311NL***	268.75	Nickel poli	-
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Description : soupape à fonctionnement cyclique avec équilibrage de pression • Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

BELFIELD^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

BELFIELDMC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Barre ronde de 5/8 po

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB6401CH	49.00	Manette de réservoir de toilette	24
YB6403CH	43.65	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB6408CH	82.65	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB6418CH	92.60	Porte-serviettes de 18 po	6
YB6422CH	122.55	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB6424CH	95.40	Porte-serviettes de 24 po	6
YB6486CH	64.90	Porte-serviette à main	6
Nickel brossé (BN)			
YB6401BN	56.25	Manette de réservoir de toilette	24
YB6403BN	49.50	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB6408BN	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB6418BN	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB6422BN	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB6424BN	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB6486BN	73.40	Porte-serviette à main	6
Bronze huilé (ORB)			
YB6401ORB	56.25	Manette de réservoir de toilette	24
YB6403ORB	49.50	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB6408ORB	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB6418ORB	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB6422ORB	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB6424ORB	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB6486ORB	73.40	Porte-serviette à main	6
NOUVEAU **Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T YB6401NL	56.25	Manette de réservoir de toilette	-
YB6403NL	49.50	Crochet à vêtements double	-
YB6408NL	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	-
YB6418NL	104.95	Porte-serviettes de 18 po	-
YB6422NL	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	-
YB6424NL	108.95	Porte-serviettes de 24 po	-
YB6486NL	73.40	Porte-serviette à main	-

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Belfield^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Belfield. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

YB6401
Manette de réservoir de toilette

YB6403
Crochet à vêtements double

YB6408 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB6418
Porte-serviettes de 18 po

YB6422
Porte-serviettes double de 24 po

YB6424
Porte-serviettes de 24 po

YB6486
Porte-serviette à main

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Belfield^MC de Moen. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount^MC sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount^MC. Vendus séparément

YG6424
Barre d'appui de 24 po

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Les barres d'appui SecureMount^MC ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

Prix courant par unité (sauf indication contraire). Les produits peuvent être commandés par caisse ou à l'unité.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG6412CH	128.65	Barre d'appui de 12 po	6
YG6418CH	144.55	Barre d'appui de 18 po	6
YG6424CH	159.35	Barre d'appui de 24 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG6412BN	164.90	Barre d'appui de 12 po	6
YG6418BN	184.30	Barre d'appui de 18 po	6
YG6424BN	203.25	Barre d'appui de 24 po	3
1 1/4 po • Bronze huilé (ORB)			
YG6412ORB	164.90	Barre d'appui de 12 po	6
YG6418ORB	184.30	Barre d'appui de 18 po	6
YG6424ORB	203.25	Barre d'appui de 24 po	6
NOUVEAU **1 1/4 po • Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T YG6412NL	164.90	Barre d'appui de 12 po	-
YG6418NL	184.30	Barre d'appui de 18 po	-
YG6424NL	203.25	Barre d'appui de 24 po	-
NOUVEAU **1 1/4 po • Noir mat (BL)**			
Expédition au 2e T YG6412BL	164.90	Barre d'appui de 12 po	-
YG6418BL	184.30	Barre d'appui de 18 po	-
YG6424BL	203.25	Barre d'appui de 24 po	-

BELFIELD^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
	Chrome (CH)			
	YB6461CH	189.10	Applique murale avec un abat-jour	1
	YB6462CH	264.65	Applique murale avec deux abat-jour	1
	YB6463CH	291.10	Applique murale avec trois abat-jour	1
	YB6464CH	397.05	Applique murale avec quatre abat-jour	1
	Nickel brossé (BN)			
	YB6461BN	236.40	Applique murale avec un abat-jour	1
	YB6462BN	330.80	Applique murale avec deux abat-jour	1
	YB6463BN	363.90	Applique murale avec trois abat-jour	1
	YB6464BN	496.20	Applique murale avec quatre abat-jour	1
	Bronze huilé (ORB)			
	YB6461ORB	236.40	Applique murale avec un abat-jour	1
	YB6462ORB	330.80	Applique murale avec deux abat-jour	1
	YB6463ORB	363.90	Applique murale avec trois abat-jour	1
	YB6464ORB	496.20	Applique murale avec quatre abat-jour	1
NOUVEAU	**Nickel poli (NL)**			
Expédition au 2e T	YB6461NL	236.40	Applique murale avec un abat-jour	-
	YB6462NL	330.80	Applique murale avec deux abat-jour	-
	YB6463NL	363.90	Applique murale avec trois abat-jour	-
	YB6464NL	496.20	Applique murale avec quatre abat-jour	-
NOUVEAU	**Noir mat (BL)**			
Expédition au 2e T	YB6461BL	236.40	Applique murale avec un abat-jour	-
	YB6462BL	330.80	Applique murale avec deux abat-jour	-
	YB6463BL	363.90	Applique murale avec trois abat-jour	-
	YB6464BL	496.20	Applique murale avec quatre abat-jour	-
	Globe de rechange			
	YB6469	28.85	Globe de rechange	3

YB6461
Luminaire à 1 globe

YB6462
Luminaire à 2 globes

YB6463
Luminaire à 3 globes

YB6464
Luminaire à 4 globes

YB6469
Globe de rechange

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires Belfield^MC peuvent être installés vers le haut ou vers le bas.
Prix courant par unité (sauf indication contraire). Les produits peuvent être commandés par caisse ou à l'unité.

KINGSLEY® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : incluse
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6102	326.50	Chrome	3
6102BN	539.50	Nickel brossé	3
6102ORB	539.50	Bronze huilé	3
6102WR	539.50	Fer forgé	3

- Trousse de rallonge de lavabo de surface
- Inclut : deux rallonges de 3 po
- Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille

A1616	138.45	Chrome	6
A1616BN	224.65	Nickel brossé	6
A1616ORB	224.65	Bronze huilé	6
A1616WR	224.65	Fer forgé	6

ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 4 po
- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

6121	356.55	Chrome	3
6121BN	575.35	Nickel brossé	3
6121ORB	575.35	Bronze huilé	3
6121WR	575.35	Fer forgé	3

NOTES

DURALAST® Cartouche Duralast®

KINGSLEY® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément	**T6125**	412.15	Chrome	3
	T6125BN	680.15	Nickel brossé	3
	T6125ORB	680.15	Bronze huilé	3
	T6125WR	680.15	Fer forgé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST™	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE LAVABO MURAL À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Portée du bec : 7 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Soupape vendue séparément	**T6107**	324.60	Chrome	3
	T6107BN	537.55	Nickel brossé	3
	T6107ORB	537.55	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 po • Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément • Inclut : supports de montage	**9700**	219.75	CC de 1/2 po	3
• Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort	**140780**	94.40	Chrome	12
	140780BN	136.05	Nickel brossé	12
	140780ORB	136.05	Bronze huilé	12

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST™ Cartouche Duralast®

KINGSLEY® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 9 po • Soupape vendue séparément	**T920**	509.65	Chrome	3
		T920BN	755.85	Nickel brossé	3
		T920ORB	755.85	Bronze huilé	3
		T920WR	755.85	Fer forgé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

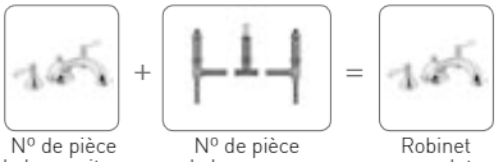

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 9 po • Soupape vendue séparément	**T922** **T922BN** **T922ORB**	788.00 1,183.35 1,183.35	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Composants de robinet coupleur pour douche-spa Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®				
• Soupape vendue séparément	**T4111**	210.10	Chrome	3
	T4111BN	317.10	Nickel brossé	3
	T4111ORB	317.10	Bronze huilé	3
• Orifices : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes; 1 partagée • Limiteur de température réglable : inclus • Non recommandé pour les becs de baignoire	**3320**	352.60	Entrées IPS/Sorties CC de 1/2 po	6
	3330	352.60	CC de 1/2 po	6
GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR				
• Soupape vendue séparément	**T4311**	128.90	Chrome	6
	T4311BN	196.20	Nickel brossé	6
	T4311ORB	196.20	Bronze huilé	6
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp ou Moentrol	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp ou Moentrol	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN SYSTÈME MOENTROL COMPLET AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE MOENTROL®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T3113**	320.75	Chrome	3
		T3113BN	562.90	Nickel brossé	3
		T3113ORB	562.90	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
DOUCHE MOENTROL® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T3112**	223.00	Chrome	3
		T3112BN	458.55	Nickel brossé	3
		T3112ORB	458.55	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Produits de douche Moentrol®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®					
	• Soupape vendue séparément	**T3111**	159.60	Chrome	3
		T3111BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3111ORB	347.05	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit	**3510**	210.05	IPS de 1/2 po	6
		3520	210.05	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Inclut : contrôle du débit • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2113**	266.35	Chrome	3
		T2113BN	441.70	Nickel brossé	3
		T2113ORB	441.70	Bronze huilé	3
		T2113WR	441.70	Fer forgé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2113EP**	266.35	Chrome	3
		T2113EPBN	441.70	Nickel brossé	3
		T2113EPORB	441.70	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2112**	208.20	Chrome	3
		T2112BN	359.50	Nickel brossé	3
		T2112ORB	359.50	Bronze huilé	3
		T2112WR	359.50	Fer forgé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2112EP**	208.20	Chrome	3
		T2112EPBN	359.50	Nickel brossé	3
		T2112EPORB	359.50	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

KINGSLEY® Produits de douche Posi-Temp® et de bidet

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2111**	142.25	Chrome	3
		T2111BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2111ORB	268.75	Bronze huilé	3
		T2111WR	268.75	Fer forgé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

KINGSLEY®

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST Cartouche Duralast®

KINGSLEY® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Kingsley® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Kingsley. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

YB5401
Manette de réservoir de toilette

YB5403
Crochet à vêtements double

YB5405
Poignée en bouton pour meuble-lavabo
(Non offerte en WR)

YB5407
Poignée de tiroir
(Non offerte en WR)

Pivotant
YB5408
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB5418
Porte-serviettes de 18 po

YB5422
Porte-serviettes double de 24 po

YB5424
Porte-serviettes de 24 po

YB5486
Anneau à serviette

YB5494
Étagère d'hôtel
(Non offerte en WR)

YB5490
Étagère en verre

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB5401CH	49.00	Manette de réservoir de toilette	24
YB5403CH	43.65	Crochet à vêtements double	24
YB5405CH	9.25	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB5407CH	18.60	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB5408CH	82.65	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5418CH	92.60	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5422CH	122.55	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5424CH	95.40	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5486CH	64.90	Anneau à serviette	6
YB5490CH	134.50	Étagère en verre (22,75 po large x 5,25 po prof. x 2,9 po haut)	3
YB5494CH	233.65	Étagère d'hôtel (26,8 po large x 10 po prof. x 6,4 po haut)	2
Nickel brossé (BN)			
YB5401BN	56.25	Manette de réservoir de toilette	24
YB5403BN	49.50	Crochet à vêtements double	24
YB5405BN	11.70	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB5407BN	22.70	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB5408BN	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5418BN	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5422BN	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5424BN	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5486BN	73.40	Anneau à serviette	6
YB5490BN	150.15	Étagère en verre (22,75 po large x 5,25 po prof. x 2,9 po haut)	3
YB5494BN	278.00	Étagère d'hôtel (26,8 po large x 10 po prof. x 6,4 po haut)	2
Bronze huilé (ORB)			
YB5401ORB	56.25	Manette de réservoir de toilette	24
YB5403ORB	49.50	Crochet à vêtements double	24
YB5405ORB	12.20	Poignée en bouton pour meuble-lavabo	48
YB5407ORB	24.80	Poignée de tiroir	48
Pivotant YB5408ORB	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5418ORB	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5422ORB	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5424ORB	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5486ORB	73.40	Anneau à serviette	6
YB5490ORB	150.15	Étagère en verre (22,75 po large x 5,25 po prof. x 2,9 po haut)	3
YB5494ORB	278.00	Étagère d'hôtel (26,8 po large x 10 po prof. x 6,4 po haut)	2
Fer forgé (WR)			
YB5401WR	56.25	Manette de réservoir de toilette	24
YB5403WR	49.50	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB5408WR	91.10	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB5418WR	104.95	Porte-serviettes de 18 po	6
YB5422WR	139.95	Porte-serviettes double de 24 po	6
YB5424WR	108.95	Porte-serviettes de 24 po	6
YB5486WR	73.40	Anneau à serviette	6
YB5490WR	150.15	Étagère en verre (22,75 po large x 5,25 po prof. x 2,9 po haut)	3

KINGSLEY® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Kingsley de Moen. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG5412CH	128.65	Barre d'appui de 12 po	6
YG5418CH	144.55	Barre d'appui de 18 po	3
YG5424CH	159.35	Barre d'appui de 24 po	3
YG5430CH	174.65	Barre d'appui de 30 po	3
YG5436CH	189.95	Barre d'appui de 36 po	3
YG5442CH	205.25	Barre d'appui de 42 po	3
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG5412BN	164.90	Barre d'appui de 12 po	6
YG5418BN	184.30	Barre d'appui de 18 po	3
YG5424BN	203.25	Barre d'appui de 24 po	3
YG5430BN	212.80	Barre d'appui de 30 po	3
YG5436BN	220.35	Barre d'appui de 36 po	3
YG5442BN	229.65	Barre d'appui de 42 po	3
1 1/4 po • Bronze huilé (ORB)			
YG5412ORB	164.90	Barre d'appui de 12 po	6
YG5418ORB	184.30	Barre d'appui de 18 po	3
YG5424ORB	203.25	Barre d'appui de 24 po	3
Dispositifs d'ancrage SecureMount™			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

YG5424
Barre d'appui de 24 po

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

RIZONMC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ou 3 ouvertures
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Plaque : vendue séparément
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALAST®

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
6900	281.20	Chrome	3
6900BN	394.45	Nickel brossé	3
NOUVEAU **6900BL***	394.45	Noir mat	-
PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT			
165006	31.25	Chrome	20
165006BN	51.20	Nickel brossé	20
NOUVEAU **165006BL***	51.20	Noir mat	1

ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE

- Installation : 1 ouverture
- Longueur de la conduite d'alimentation : souple
- Taille du raccord : 3/8 po
- Type de raccord : compression
- Assemblage de bonde : 140780 vendu séparément

6911	379.65	Chrome	3
6911BN	532.40	Nickel brossé	3

- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : escamotable à ressort

140780	94.40	Chrome	12
140780BN	136.05	Nickel brossé	12

ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage
- Soupape vendue séparément

T6920	259.00	Chrome	3
T6920BN	404.05	Nickel brossé	3
NOUVEAU **T6920BL***	404.05	Noir mat	-

- Installation : 3 ouvertures
- Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po
- Assemblage de bonde : métal
- Type d'assemblage de bonde : tige de levage

DURALOCK® DURALAST®

9000	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock®MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

RIZON^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,68 po • Soupape vendue séparément	**T935**	312.80	Chrome	3
		T935BN	515.65	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T935BL***	515.65	Noir mat	-
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

RIZON^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+



Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

RIZONMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN				
• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,68 po • Soupape vendue séparément	**T936**	516.85	Chrome	3
	T936BN	769.30	Nickel brossé	3
• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796**	358.95	CC de 1/2 po	6
	9797	358.95	PVC-C, PEX de 1/2 po	6
• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 1 POIGNÉE AVEC DOUCHE À MAIN				
NOUVEAU • Installation : 3 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,9 po • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T937**	419.05	Chrome	3
• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 2 5/8 po • Dimension de l'entraxe : 10 po • Bouchon de test inclus	**4791**	282.65	CC de 1/2 po	3
• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

RIZON^MC Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T2082**	130.55	Chrome	12
	T2082BN	197.75	Nickel brossé	12
	NOUVEAU **T2082BL***	197.75	Noir mat	-
• Orifices : 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT				
• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2081**	125.25	Chrome	12
	T2081BN	189.70	Nickel brossé	12
	NOUVEAU **T2081BL***	189.70	Noir mat	-
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
• Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

RIZON^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST® Cartouche Duralast®

*Expédition au 2e T

RIZONMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec : 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2813**	183.25	Chrome	3
	T2813BN	346.20	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**T2813BL***	346.20	Noir mat	3
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec : 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2813EP**	183.25	Chrome	3
	T2813EPBN	346.20	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**T2813EPBL***	346.20	Noir mat	-
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
	2520	152.20	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
	2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

RIZON^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2812**	127.10	Chrome	3
		T2812BN	263.55	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T2812BL***	263.55	Noir mat	-
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2812EP**	127.10	Chrome	3
		T2812EPBN	263.55	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T2812EPBL***	263.55	Noir mat	-
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

RIZON^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

RIZONMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2811**	84.20	Chrome	3
		T2811BN	203.35	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T2811BL***	203.35	Noir mat	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

RIZONMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

DARTMOOR^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Certified by IAPMO R&T DURALAST®	**6802**	231.10	Chrome	3
	6802BN	330.90	Nickel brossé	3
	6802ORB	330.90	Bronze huilé	3
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense Certified by IAPMO R&T	**T6805**	246.30	Chrome	3
	T6805BN	387.20	Nickel brossé	3
	T6805ORB	387.20	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK® DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

DARTMOOR^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

DARTMOORMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,64 po • Soupape vendue séparément	**T683** **T683BN** **T683ORB**	344.05 567.15 567.15	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po Anneau de sertissage de 1/2 po PEX, raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé pour baignoire romaine • Orifices : 3 • Listé selon la norme 1070 ASSE : oui • Débit: 45,4 L/min (12,0 gpm) max. • Pour baignoire	**104465**	223.55	CC de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

DARTMOORMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DARTMOOR^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2183** **T2183BN** **T2183ORB**	148.90 317.00 317.00	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2183EP** **T2183EPBN** **T2183EPORB**	148.90 317.00 317.00	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 7,6 L/min (2,0 gpm) max. • Longueur du bec : 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2283EP** **T2283EPBN** **T2283EPORB**	218.15 413.85 413.85	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	4 4 4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DARTMOORMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2182** **T2182BN** **T2182ORB**	103.15 241.00 241.00	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2182EP** **T2182EPBN** **T2182EPORB**	103.15 241.00 241.00	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : • Surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : • 7,6 L/min (2,0 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2282EP** **T2282EPBN** **T2282EPORB**	172.50 337.85 337.85	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	4 4 4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DARTMOOR^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2181**	80.95	Chrome	3
		T2181BN	196.15	Nickel brossé	3
		T2181ORB	196.15	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

DARTMOOR^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Voir la page 54 pour plus de détails

DARTMOOR[MC] Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Dartmoor[MC] s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Dartmoor. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2101CH	29.90	Manette de réservoir de toilette	6
YB2103CH	26.45	Crochet à vêtements double	24
YB2108CH	44.05	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2118CH	52.85	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2124CH	58.75	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2186CH	35.25	Anneau à serviette	6
Nickel brossé (BN)			
YB2101BN	47.95	Manette de réservoir de toilette	6
YB2103BN	35.80	Crochet à vêtements double	24
YB2108BN	64.40	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2118BN	79.05	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2124BN	83.15	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2186BN	49.00	Anneau à serviette	6
Bronze huilé (ORB			
YB2101ORB	47.95	Manette de réservoir de toilette	6
YB2103ORB	35.80	Crochet à vêtements double	24
YB2108ORB	64.40	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2118ORB	79.05	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2124ORB	83.15	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2186ORB	49.00	Anneau à serviette	6
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB2101
Manette de réservoir de toilette

YB2103
Crochet à vêtements double

YB2108
Distributeur de papier hygiénique

YB2118
Porte-serviettes de 18 po

YB2124
Porte-serviettes de 24 po

YB2186
Anneau à serviette

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

GLYDE^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Certified by IAPMO R&T · DURALAST®	**6172**	231.10	Chrome	3
		6172BN	330.90	Nickel brossé	3
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense Certified by IAPMO R&T	**T6173**	246.30	Chrome	3
		T6173BN	387.20	Nickel brossé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK® DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

GLYDE^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

GLYDEMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,65 po • Soupape vendue séparément	**T373** **T373BN**	344.05 567.15	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : comptoir non fini de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po Anneau de sertissage PEX de 1/2 po Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	CC de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT**® Moen®

GLYDE^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAINOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2743** **T2743BN**	148.90 317.00	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2743EP** **T2743EPBN**	148.90 317.00	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 7,6 L/min (2,0 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2843EP** **T2843EPBN**	218.15 413.85	Chrome Nickel brossé	4 4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAINOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

GLYDEMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2742** **T2742BN**	103.15 241.00	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2742EP** **T2742EPBN**	103.15 241.00	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 7,6 L/min (2,0 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2842EP** **T2842EPBN**	172.50 337.85	Chrome Nickel brossé	4 4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

GLYDEMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

GLYDE^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2741**	80.95	Chrome	3
		T2741BN	196.15	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

GLYDE^MC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Voir la page 54 pour plus de détails

GLYDE^MC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Glyde^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Glyde. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2303CH	26.45	Crochet à vêtements double	24
YB2308CH	44.05	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2318CH	52.85	Porte-serviettes de 18 po	3
YB2324CH	58.75	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2386CH	35.25	Anneau à serviette	6
Nickel brossé (BN)			
YB2303BN	35.80	Crochet à vêtements double	24
YB2308BN	64.40	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2318BN	79.05	Porte-serviettes de 18 po	3
YB2324BN	83.15	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2386BN	49.00	Anneau à serviette	6
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB2303
Crochet à vêtements double

YB2308
Distributeur de papier hygiénique

YB2386
Anneau à serviette

YB2318
Porte-serviettes de 18 po

YB2324
Porte-serviettes de 24 po

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

Brantford^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T — DURALAST®	**6600**	281.20	Chrome	3
	6600BN	394.45	Nickel brossé	3
	6600ORB	394.45	Bronze huilé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : deux rallonges de 2,5 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**A1717**	138.45	Chrome	6
	A1717BN	224.65	Nickel brossé	6
	A1717ORB	224.65	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6610**	210.15	Chrome	6
	6610BN	300.80	Nickel brossé	6
	6610ORB	300.80	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**T6620**	223.90	Chrome	3
	T6620BN	352.00	Nickel brossé	3
	T6620ORB	352.00	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

BRANTFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

+ = 

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

BrantfordMC Grande baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GRANDE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 6,5 po • Soupape vendue séparément	**T4943**	215.80	Chrome	3
		T4943BN	403.15	Nickel brossé	3
		T4943ORB	403.15	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l´entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

BRANTFORDMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE GRANDE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Brantford^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 8,13 po • Soupape vendue séparément	**T933** **T933BN** **T933ORB**	312.80 515.65 515.65	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

BRANTFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

BrantfordMC Grande baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 8,13 po • Soupape vendue séparément	**T924** **T924BN** **T924ORB**	516.85 769.30 769.30	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

BRANTFORDMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Brantford^MC Produits de douche Posi-Temp®/Garniture de robinet coupleur

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2021**	122.55	Chrome	12
		T2021BN	185.65	Nickel brossé	12
		T2021ORB	185.65	Bronze huilé	12
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

BRANTFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

BrantfordMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 6 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2153**	135.30	Chrome	3
	T2153BN	288.15	Nickel brossé	3
	T2153ORB	288.15	Bronze huilé	3
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 6 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T62153EP**	135.30	Chrome	12
	T2153EPBN	288.15	Nickel brossé	3
	T2153EPORB	288.15	Bronze huilé	3
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 6 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2253EP**	204.60	Chrome	4
	T2253EPBN	385.05	Nickel brossé	4
	T2253EPORB	385.05	Bronze huilé	4
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
	2520	152.20	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
	2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Brantford^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2152**	93.80	Chrome	3
		T2152BN	219.10	Nickel brossé	3
		T2152ORB	219.10	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T62152EP**	93.80	Chrome	12
		T2152EPBN	219.10	Nickel brossé	3
		T2152EPORB	219.10	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2252EP**	163.05	Chrome	4
		T2252EPBN	315.95	Nickel brossé	4
		T2252EPORB	315.95	Bronze huilé	4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

BRANTFORD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

BrantfordMC Produits de douche Posi-Temp® et de bidet

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Soupape vendue séparément	**T2151**	73.65	Chrome	3
		T2151BN	178.35	Nickel brossé	3
		T2151ORB	178.35	Bronze huilé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES					
	• Soupape vendue séparément	**T5225**	429.05	Chrome	3
		T5225BN	626.10	Nickel brossé	3
		T5225ORB	626.10	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po DURALOCK™ DURALAST®	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

BRANTFORDMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

Brantford[MC] Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

Voir la page 54 pour plus de détails.

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Brantford[MC] s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Brantford. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2201CH	27.40	Manette de réservoir de toilette	6
YB2203CH	19.55	Crochet à vêtements double	24
YB2208CH	34.85	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2218CH	42.90	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2224CH	45.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2286CH	26.65	Anneau à serviette	6
Nickel brossé (BN)			
YB2201BN	46.25	Manette de réservoir de toilette	6
YB2203BN	32.75	Crochet à vêtements double	24
YB2208BN	58.75	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2218BN	72.15	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2224BN	75.80	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2286BN	44.70	Anneau à serviette	6
Bronze huilé (ORB)			
YB2201ORB	46.25	Manette de réservoir de toilette	6
YB2203ORB	32.75	Crochet à vêtements double	24
YB2208ORB	58.75	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2218ORB	72.15	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2224ORB	75.80	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2286ORB	44.70	Anneau à serviette	6
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB2201
Manette de réservoir de toilette

YB2203
Crochet à vêtements double

YB2208
Distributeur de papier hygiénique

YB2218
Porte-serviettes de 18 po

YB2224
Porte-serviettes de 24 po

YB2286
Anneau à serviette

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Brantford[MC] de Moen. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount[MC] sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount[MC]. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG2212CH	98.05	Barre d'appui de 12 po	6
YG2218CH	103.60	Barre d'appui de 18 po	6
YG2224CH	108.40	Barre d'appui de 24 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG2212BN	119.50	Barre d'appui de 12 po	6
YG2218BN	125.50	Barre d'appui de 18 po	6
YG2224BN	136.00	Barre d'appui de 24 po	6
1 1/4 po • Bronze huilé (ORB)			
YG2212ORB	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
YG2218ORB	137.35	Barre d'appui de 18 po	6
YG2224ORB	151.60	Barre d'appui de 24 po	6
Dispositifs d'ancrage SecureMount[MC]			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount[MC] (plaques de montage, Chrome, 1 pièce)	3
SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount[MC] (plaques de montage Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

YG2224
Barre d'appui de 24 po

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount[MC] ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

BrantfordMC Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

LUMINAIRES

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2261CH	152.85	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2262CH	213.95	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2263CH	234.90	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2264CH	320.85	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Nickel brossé (BN)			
YB2261BN	191.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2262BN	267.30	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2263BN	293.70	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2264BN	400.90	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Bronze huilé (ORB)			
YB2261ORB	191.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2262ORB	267.30	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2263ORB	293.70	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2264ORB	400.90	Applique murale avec quatre abat-jour	2

YB2261
Luminaire à 1 globe

YB2262
Luminaire à 2 globes

YB2263
Luminaire à 3 globes

YB2264
Luminaire à 4 globes

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires Brantford^MC peuvent être installés vers le haut ou vers le bas.

EVA® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T · DURALAST®	**6400**	281.20	Chrome	3
	6400BN	394.45	Nickel brossé	3
	6400ORB	394.45	Bronze huilé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : deux rallonges de 2,5 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**A1717**	138.45	Chrome	6
	A1717BN	224.65	Nickel brossé	6
	A1717ORB	224.65	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T	**6410**	210.15	Chrome	6
	6410BN	300.80	Nickel brossé	6
	6410ORB	300.80	Bronze huilé	6
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T	**T6420**	223.90	Chrome	3
	T6420BN	352.00	Nickel brossé	3
	T6420ORB	352.00	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK™ DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

EVA®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

EVA® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,67 po • Soupape vendue séparément	**T943**	312.80	Chrome	3
		T943BN	515.65	Nickel brossé	3
		T943ORB	515.65	Bronze huilé	3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796**	179.95	CC de 1/2 po	6
		4798	179.95	PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

EVA®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

EVA® Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,67 po • Soupape vendue séparément	**T944** **T944BN** **T944ORB**	516.85 769.30 769.30	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

EVA®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

EVA® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2133** **T2133BN** **T2133ORB**	135.30 288.15 288.15	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	3 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T62133EP** **T2133EPBN** **T2133EPORB**	135.30 288.15 288.15	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	12 3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 7 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**T2233EP** **T2233EPBN** **T2233EPORB**	204.60 385.05 385.05	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	4 4 4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

EVA® Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2132**	93.80	Chrome	3
		T2132BN	219.10	Nickel brossé	3
		T2132ORB	219.10	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T62132EP**	93.80	Chrome	12
		T2132EPBN	219.10	Nickel brossé	3
		T2132EPORB	219.10	Bronze huilé	3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**T2232EP**	163.05	Chrome	4
		T2232EPBN	315.95	Nickel brossé	4
		T2232EPORB	315.95	Bronze huilé	4
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

EVA®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

EVA® Composants de robinet coupleur pour douche-spa

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT					
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2011**	122.55	Chrome	12
		T2011BN	185.65	Nickel brossé	12
		T2011ORB	185.65	Bronze huilé	12
	• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
	• Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

EVA®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET COUPLEUR COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Consulter la feuille de spécifications pour obtenir les dimensions importantes pour l'installation.

EVA® Produits de douche Posi-Temp® et de bidet

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®				
• Soupape vendue séparément	**T2131**	73.65	Chrome	3
	T2131BN	178.35	Nickel brossé	3
	T2131ORB	178.35	Bronze huilé	3
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
	2520	152.20	CC de 1/2 po	6
• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
	2590	194.75	IPS de 1/2 po	6
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES				
• Soupape vendue séparément	**T5220**	429.05	Chrome	3
	T5220BN	626.10	Nickel brossé	3
	T5220ORB	626.10	Bronze huilé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po DURALOCK™ DURALAST®	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Soupape complète

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+


Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

DURALAST® Cartouche Duralast®

EVA®

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

Voir la page 54 pour plus de détails.

EVA® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Eva® s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Eva. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2801CH	27.70	Manette de réservoir de toilette	6
YB2803CH	24.45	Crochet à vêtements	24
YB2808CH	40.80	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2818CH	49.00	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2824CH	54.45	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2886CH	32.65	Anneau à serviette	6
YB2894CH	195.90	Étagère d'hôtel (26 po large x 10,65 po prof. x 7 po haut)	2
Nickel brossé (BN)			
YB2801BN	45.65	Manette de réservoir de toilette	6
YB2803BN	34.10	Crochet à vêtements	24
YB2808BN	61.25	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2818BN	75.30	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2824BN	79.20	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2886BN	46.70	Anneau à serviette	6
YB2894BN	236.25	Étagère d'hôtel (26 po large x 10,65 po prof. x 7 po haut)	2
Bronze huilé (ORB)			
YB2801ORB	45.65	Manette de réservoir de toilette	6
YB2803ORB	34.10	Crochet à vêtements	24
YB2808ORB	61.25	Distributeur de papier hygiénique	6
YB2818ORB	75.30	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2824ORB	79.20	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2886ORB	46.70	Anneau à serviette	6
YB2894ORB	236.25	Étagère d'hôtel (26 po large x 10,65 po prof. x 7 po haut)	2
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB2801
Manette de réservoir de toilette

YB2803
Crochet à vêtements

YB2808
Distributeur de papier hygiénique

YB2824
Porte-serviettes de 24 po

YB2886
Anneau à serviette

YB2818
Porte-serviettes de 18 po

YB2894
Étagère d'hôtel
(Le système Pro-Fit® ne peut pas être utilisé pour cette étagère)

BARRES D'APPUI

PARFAITEMENT AGENCÉES aux robinets et accessoires pour salle de bain Eva® de Moen. Conformes aux normes de l'ADA

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
1 1/4 po • Chrome (CH)			
YG2812CH	98.05	Barre d'appui de 12 po	6
YG2818CH	103.60	Barre d'appui de 18 po	6
YG2824CH	108.40	Barre d'appui de 24 po	6
1 1/4 po • Nickel brossé (BN)			
YG2812BN	119.50	Barre d'appui de 12 po	6
YG2818BN	125.50	Barre d'appui de 18 po	6
YG2824BN	136.00	Barre d'appui de 24 po	6
1 1/4 po • Bronze huilé (ORB)			
YG2812ORB	130.65	Barre d'appui de 12 po	6
YG2818ORB	137.35	Barre d'appui de 18 po	6
YG2824ORB	151.59	Barre d'appui de 24 po	6
Dispositifs d'ancrage SecureMount™			
SMA1005CH	21.20	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Chrome, 1 pièce)	3
SMA1000OWB	48.80	Dispositifs d'ancrage SecureMount™ (plaques de montage en Bronze vieille époque, 2 pièces)	24

YG2824
Barre d'appui de 24 po

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

EVA® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

Voir la page 54 pour plus de détails.

LUMINAIRES

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2861CH	152.85	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2862CH	213.95	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2863CH	234.90	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2864CH	320.85	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Nickel brossé (BN)			
YB2861BN	191.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2862BN	267.30	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2863BN	293.70	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2864BN	400.90	Applique murale avec quatre abat-jour	2
Bronze huilé (ORB)			
YB2861ORB	191.00	Applique murale avec un abat-jour	2
YB2862ORB	267.30	Applique murale avec deux abat-jour	2
YB2863ORB	293.70	Applique murale avec trois abat-jour	2
YB2864ORB	400.90	Applique murale avec quatre abat-jour	2

YB2861
Luminaire à 1 globe

YB2862
Luminaire à 2 globes

YB2863
Luminaire à 3 globes

YB2864
Luminaire à 4 globes

c UL us LISTED

Ampoules non incluses

Tous les luminaires Eva® peuvent être installés vers le haut ou vers le bas.

VICHYMC Robinets de salle de bain, baignoires romaines

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ouverture • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : vendue séparément • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Indicateurs rouge/bleu : inclus DURALAST®	**6710**	249.80	Chrome	3
		PLAQUE VENDUE SÉPARÉMENT		
	172666	26.15	Chrome	20
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 1 POIGNÉE AVEC DOUCHE À MAIN				
• Installation : 3 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 7,9 po • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T967**	338.05	Chrome	3
• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : plateforme non finie de 1/8 à 2 5/8 po • Dimension de l'entraxe : 10 po • Bouchon de test inclus	**4791**	282.65	CC de 1/2 po	3
• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	CC de 1/2 po	12

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALAST® Cartouche Duralast®

VICHY^MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 6 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2663EP**	135.30	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

VICHY^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

VICHYMC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2662EP**	93.80	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

VICHYMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

VICHY^MC Produits de douche Posi-Temp®

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2661**	73.65	Chrome	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

VICHY^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

GENTAMC Accessoires de salle de bain agencés

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Genta^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Vichy^MC. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
	Chrome (CH)			
	BH3803CH	37.25	Crochet à vêtements	12
Pivotant	BH3808CH	91.25	Distributeur de papier hygiénique pivotant	3
	BH3818CH	103.70	Porte-serviettes de 18 po	3
	BH3824CH	115.10	Porte-serviettes de 24 po	3
	BH3886CH	79.40	Porte-serviette à main	3

BH3803
Crochet à vêtements

BH3808 Pivotant
Distributeur de papier hygiénic pivotant

BH3818
Porte-serviettes de 18 po

BH3824
Porte-serviettes de 24 po

BH3886
Porte-serviette à main

METHOD^MC Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 1 ou 3 ouvertures • Longueur de la conduite d'alimentation : souple • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Plaque : incluse • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage WaterSense Certified by IAPMO R&T DURALAST®	**6810**	281.20	Chrome	3
	6810BN	394.45	Nickel brossé	3
• Description : trousse de rallonge de lavabo de surface • Inclut : deux rallonges de 2,5 po • Inclut : pièces pour conversion en une bonde à grille	**A2020**	138.45	Chrome	6
	A2020BN	224.65	Nickel brossé	6
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Soupape vendue séparément WaterSense Certified by IAPMO R&T	**T6820**	223.90	Chrome	3
	T6820BN	352.00	Nickel brossé	3
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage DURALOCK® DURALAST®	**9000**	148.70	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE SALLE DE BAIN COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK® Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST® Cartouche Duralast®

METHOD^MC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T986** **T986BN**	312.80 515.65	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : comptoir non fini de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

METHOD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

METHODMC Baignoires romaines

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max • Portée du bec : 7,5 po • Soupape vendue séparément	**T987** **T987BN**	516.85 769.30	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l´entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

METHODMC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET



Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

METHODMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 7/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2803** **T2803BN**	135.30 288.15	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du bec: 5 7/8 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T62803EP** **T2803EPBN**	135.30 288.15	Chrome Nickel brossé	12 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/ BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

METHOD^MC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE POSI-TEMP® SEULEMENT					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2802** **T2802BN**	93.80 219.10	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T62802EP** **T2802EPBN**	93.80 219.10	Chrome Nickel brossé	12 3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510** **2520**	152.20 152.20	IPS de 1/2 po CC de 1/2 po	6 6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570** **2590**	194.75 194.75	CC de 1/2 po IPS de 1/2 po	6 6

METHOD^MC

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

METHODMC Produits de douche Posi-Temp®

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®					
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2801**	73.65	Chrome	3
		T2801BN	178.35	Nickel brossé	3
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2510**	152.20	IPS de 1/2 po	6
		2520	152.20	CC de 1/2 po	6
	• Orifices : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
		2590	194.75	IPS de 1/2 po	6

METHODMC

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE COMPLÈTE

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Soupape complète

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

METHOD[MC] Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

Voir la page 54 pour plus de détails.

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Method[MC] s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Method. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB2401CH	27.40	Manette de réservoir de toilette	6
YB2403CH	19.55	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB2408CH	34.85	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB2418CH	42.90	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2424CH	45.10	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2486CH	26.65	Petit porte-serviettes	6
Nickel brossé (BN)			
YB2401BN	46.25	Manette de réservoir de toilette	6
YB2403BN	32.75	Crochet à vêtements double	24
Pivotant YB2408BN	58.75	Distributeur de papier hygiénique pivotant	6
YB2418BN	72.15	Porte-serviettes de 18 po	6
YB2424BN	75.80	Porte-serviettes de 24 po	6
YB2486BN	44.70	Petit porte-serviettes	6
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB2401
Manette de réservoir de toilette

YB2403
Crochet à vêtements double

YB2408 Pivotant
Distributeur de papier hygiénique pivotant

YB2418
Porte-serviettes de 18 po

YB2424
Porte-serviettes de 24 po

YB2486
Petit porte-serviettes

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

METHOD[MC]

CHATEAU® Robinets pour salle de bain

Tous les composants des robinets en Laiton poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage	**L4621**	194.05	Chrome	12
	L4621BC	229.90	Chrome brossé	12
	L4621P	377.20	Laiton poli	12
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Longueur de la conduite d'alimentation: 16 po • Taille du raccord : 3/8 po • Type de raccord : compression • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage	**L4625**	194.05	Chrome	6
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage	**4925**	176.00	Chrome	12
	4925BC	210.10	Chrome brossé	12
ROBINET DE LAVABO À 2 POIGNÉES ÉLOIGNÉES				
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Inclut : soupape 9000 DURALOCK™	**4945**	345.95	Chrome	6
• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Assemblage de bonde : métal • Type d'assemblage de bonde : tige de levage • Inclut : soupape 9000 DURALOCK™	**4962**	321.50	Chrome	6

NOTES

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock™

CHATEAU® Grande baignoires romaines

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GRANDE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 7 po • Soupape vendue séparément	**T994**	153.85	Chrome	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : comptoir non fini de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE GRANDE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

CHATEAU® Baignoires romaines

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 9 po • Soupape vendue séparément	**T990** **T990BC**	296.05 368.35	Chrome Chrome brossé	6 6
	• Installation : 3 ouvertures • Portée du bec : 9 po • Soupape vendue séparément	**T999**	251.60	Chrome	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : comptoir non fini de 1/8 à 3 3/8 po • Dimensions de l'entraxe : ajustable • Tige de bec ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4792**	188.00	CC de 1/2 po	6
	• Installation : 3 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 1 7/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**4796** **4798**	179.95 179.95	CC de 1/2 po PEX de 1/2 po, Raccord de dilatation à froid PEX	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200

CHATEAU®

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

CHATEAU® Produits de douche et de bidet

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE À 2 POIGNÉES AVEC DOUCHE À MAIN					
	• Installation : 4 ouvertures • Type de pomme de douche : douche à main • Fonctions de douche à main : 1 fonction • Débit de douche à main : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Portée du bec : 9 po • Soupape vendue séparément	**T991**	379.10	Chrome	6
	• Installation : 4 ouvertures • Épaisseur de la plateforme : 1/8 à 2 5/8 po • Dimensions de l'entraxe : 10 po • Tige de bec non ajustable : incluse • Bouchon de test : inclus	**9796** **9797**	358.95 358.95	CC de 1/2 po PVC-C, PEX de 1/2 po	6 6
	• Description : robinet mélangeur thermostatique à débit élevé • NPT femelle de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire	**104465**	223.55	FNPT de 1/2 po	12
	• Description : attaches et raccords (2) de transition PEX • Adapte les raccords à barbelures PEX de 1/2 po standards aux raccords de dilatation à froid PEX de 1/2 po	**140715**	11.35	PEX de 1/2 po	200
ROBINET DE BIDET À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po	**TL5265**	328.55	Chrome	3
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l'entraxe : 8 à 16 po DURALOCK™ DURALAST™	**9265**	319.85	IPS de 1/2 po	6

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BIDET COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE COMPLET

Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

DURALOCK™ Raccords rapides Duralock^MC

DURALAST™ Cartouche Duralas

CHATEAU® Produits de douche

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE POSI-TEMP®				
• Orifices : 4 • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : CC • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Limiteur de température réglable : inclus	**2353**	236.90	Chrome	12
• Orifices : 4 • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : CC • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Indicateurs rouge/bleu : inclus • Limiteur de température réglable : inclus	**L2353**	239.45	Chrome	6
• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; jet complet; jet revigorant; massage ciblé • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm) max. • Longueur du tuyau : 59 po • Clapet de non-retour double : inclus • Longueur du bec: 5 3/16 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur • Soupape vendue séparément	**TL2359EP**	238.95	Chrome	3

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

CHATEAU® Accessoires pour salle de bain parfaitement agencés

SYSTÈME D'INSTALLATION PRO+FIT

Voir la page 54 pour plus de détails.

Moen® facilite la coordination du style et de l'allure de toute la salle de bain. Nos accessoires de salle de bain Mason^MC s'agencent parfaitement au style et au fini de nos robinets Chateau^MC. Assortir tous les composants d'une salle de bain n'a jamais été aussi facile.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
YB8000CH	10.10	Tiges de montage (paire)	50
YB8003CH	7.30	Crochet à vêtements double	50
YB8086CH	11.70	Anneau à serviette	50
YB8088CH	18.30	Distributeur de papier hygiénique double (3 tiges de montage, rouleaux non inclus)	25
YB8094CH	6.35	Porte-serviettes de 24 po (barre seulement)	50
YB8098CH	5.70	Porte-serviettes de 18 po (barre seulement)	50
YB8099CH	2.65	Distributeur de papier hygiénique (rouleau seulement)	50
Chrome brossé (BC)			
YB8000BC	14.50	Tiges de montage (paire)	50
YB8003BC	10.10	Crochet à vêtements double	50
YB8086BC	16.10	Anneau à serviette	50
YB8094BC	8.00	Porte-serviettes de 24 po (barre seulement)	50
YB8098BC	6.95	Porte-serviettes de 18 po (barre seulement)	50
YB8099BC	4.55	Distributeur de papier hygiénique (rouleau seulement)	50
Bronze vieille époque			
YB8000OWB	15.25	Tiges de montage (paire)	50
YB8003OWB	9.40	Crochet à vêtements double	50
YB8086OWB	18.60	Anneau à serviette	50
YB8094OWB	12.75	Porte-serviettes de 24 po (barre seulement)	50
YB8098OWB	9.80	Porte-serviettes de 18 po (barre seulement)	50
YB8099OWB	3.85	Distributeur de papier hygiénique (rouleau seulement)	50
Nickel satiné			
YB8000SN	11.80	Tiges de montage (paire)	50
YB8003SN	8.55	Crochet à vêtements double	50
YB8086SN	17.35	Anneau à serviette	50
YB8088SN	21.20	Distributeur de papier hygiénique double (3 tiges de montage, rouleaux non inclus)	25
YB8094SN	10.65	Porte-serviettes de 24 po (barre seulement)	50
YB8098SN	8.35	Porte-serviettes de 18 po (barre seulement)	50
YB8099SN	4.45	Distributeur de papier hygiénique (rouleau seulement)	50
Divers			
YB8081	16.30	Gabarit de montage d'installation Pro-Fit®	25

YB8003
Crochet à vêtements double

YB8099
Distributeur de papier hygiénique (rouleau seulement)
+
YB8000
Tiges de montage (paire)

YB8098
Porte-serviettes de 18 po (Barre seulement)
+
YB8000
Tiges de montage (paire)

YB8094
Porte-serviettes de 24 po (Barre seulement)
+
YB8000
Tiges de montage (paire)

YB8086
Anneau à serviette

YB8088
Distributeur de papier hygiénique double (3 tiges de montage, rouleaux non inclus)
(Offert en CH et SN seulement)

YB8081
Gabarit de montage d'installation Pro-Fit® (voir la page 54 pour plus d'information sur le système d'installation Pro-Fit®).

MOEN II® Robinets pour salle de bain

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC À 2 POIGNÉES					
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l´entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Inclut : chaînette • Assemblage de bonde vendu séparément	**74960**	94.20	Chrome	12
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l´entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Inclut : chaînette • Assemblage de bonde vendu séparément	**74961**	94.20	Chrome	12
	• Installation : 3 ouvertures • Dimensions de l´entraxe : 4 po • Taille du raccord : 1/2 po • Inclut : chaînette • Assemblage de bonde vendu séparément	**74962**	94.20	Chrome	12

MOEN II® Produits de douche

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur	**97082**	108.50	Chrome	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Type de bec de baignoire : inverseur	**97092**	108.50	Chrome	6
	• Douche/baignoire, plomberie brute seulement • Équilibrage de pression • Orifices : 4 • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : CC	**72964**	98.45	Chrome	12

Trousses de rallonge pour douche offertes aux page 372.
Bondes de baignoire et de douche agencées offertes. Voir la page 355.

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la garniture | Nº de pièce de la soupape | Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Options personnalisées pour la douche

Comment commander une douche spa et des composants de douche

Contrôleur de douche U by MoenMC / TS3302TB
Douche à main / 3669EPBN

INNOVATION

DOUCHE PERSONNALISÉE

La puissance de l'eau est à la portée de votre main... et de votre voix.

U by Moen^MC est l'expérience sous la douche numérique qui a transformé la douche pour toujours grâce à sa puissance de personnalisation. Grâce aux trois façons de contrôler votre douche intelligente - par la voix, le cellulaire et le contrôleur - vous obtenez de l'eau telle que vous l'aimez! Prévoyez le moment de votre douche de façon à libérer de l'espace dans votre horaire. Servez-vous des fonctions de démarrage et de pause pour contrôler votre utilisation de l'eau. Contrôler la température pour créer la douche idéale avant même d'y mettre le pied.

Télécharger l'appli U by Moen

Télécharger dans le Mac App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Compatible avec :

amazon alexa

Works with Apple HomeKit (Expédition au 1er T)

works with the amazon alexa (Expédition au 2e T)

Options de douche U by Moen^MC

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Des tableaux où figurent les plus fréquentes configurations de douche spa sont inclus pour vous aider à commander toutes les pièces requises. Pour obtenir toute aide supplémentaire, communiquez avec votre représentant(e) commercial(e) de Moen.

Douche spa U by MOEN^MC comprenant pomme de douche, douche à main et jets corporels intégrés

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Contrôleur à 4 ports de sortie U by Moen	1	TS3304TB	902.50	TS3304TB	902.50	TS3304TB	902.50
	Soupape à 4 ports de sortie U by Moen	1	S3104	1,917.00	S3104	1,917.00	S3104	1,917.00
	Jet de pluie	1	S6310	211.90	S6310BN	315.65	S6310ORB	315.65
	Bride et bras de douche	1	S122	50.85	S122BN	96.75	S122ORB	96.75
	Garniture de jet corporel	4	TS1322	160.35 x 4	TS1322BN	228.10 x 4	TS1322ORB	228.10 x 4
	Plomberie brute de jet corporel	4	S1300	106.00 x 4	S1300	106.00 x 4	S1300	106.00 x 4
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $4,537.20		**Total: $5,403.95**		**Total: $5,403.95**	

Option	QTÉ	Produit	Prix courant
Unité de piles de secours	6	179573	104.70

Ensemble de douche spa U by MOEN^MC comprenant pomme de douche, douche à main et jets corporels en saillie

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Contrôleur à 4 ports de sortie U by Moen	1	TS3304TB	902.50	TS3304TB	902.50	TS3304TB	902.50
	Soupape à 4 ports de sortie U by Moen	1	S3104	1,917.00	S3104	1,917.00	S3104	1,917.00
	Jet de pluie	1	S6310	211.90	S6310BN	315.65	S6310ORB	315.65
	Bride et bras de douche	1	S122	50.85	S122BN	96.75	S122ORB	96.75
	Garniture de jet corporel	4	A501	114.70 x 4	A501BN	154.60 x 4	A501ORB	154.60 x 4
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $3,930.60		**Total: $4,685.95**		**Total: $4,685.95**	

Option	QTÉ	Produit	Prix courant
Unité de piles de secours	6	179573	104.70

Configurations de douche **U by Moen**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE U BY MOENMC **CONTRÔLEUR À 4 PORTS DE SORTIE**				
• Description : contrôleur de douche fonctionnant avec une appli connectée à un réseau Wi-Fi • Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Appli pour téléphone intelligent : disponible pour les systèmes Apple iOS et Android OS • Caractéristique : contrôle précis de la température • Caractéristique : activation à distance par le biais de l'appli pour téléphone intelligent • Caractéristique : réchauffement et mode pause • Caractéristique : minuterie de douche facultative • Préréglages : 2 sur le contrôleur, 12 en tout avec l'appli pour téléphone intelligent • Soupape vendue séparément	**TS3304TB**	902.50	Beige argile (TB)	3
	NOUVEAU **TS3304BL**	902.50	Noir mat (BL)	-
		(Expédition au 1er T)		(Expédition au 2e T)
DOUCHE U BY MOENMC **SOUPAPE À 4 PORTS DE SORTIE**				
• Description : soupape de douche thermostatique numérique • Ports : 4 sorties • Caractéristique : contrôle précis de la température • Taille des raccords : entrées de 3/4 po et sorties de 1/2 po • Installation : convient à un mur standard avec montants de 2 x 4 • Comprend : câble de données de 30 pi	**S3104**	1,917.00	CC de 3/4 po/ CC de 1/2 po	3
		ACCESSOIRES		
	179573	104.70	Trousse de piles de secours	6

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE U BY MOENMC **CONTRÔLEUR À 2 PORTS DE SORTIE**				
• Description : contrôleur de douche fonctionnant avec une appli connectée à un réseau Wi-Fi • Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • Appli pour téléphone intelligent : disponible pour les systèmes Apple iOS et Android OS • Caractéristique : contrôle précis de la température • Caractéristique : activation à distance par le biais de l'appli pour téléphone intelligent • Caractéristique : réchauffement et mode pause • Caractéristique : minuterie de douche facultative • Préréglages : 2 sur le contrôleur, 12 en tout avec l'appli pour téléphone intelligent • Soupape vendue séparément	**TS3302TB**	592.30	Beige argile (TB)	3
	NOUVEAU **TS3302BL**	592.30	Noir mat (BL)	-
		(Expédition au 1er T)		(Expédition au 2e T)
DOUCHE U BY MOENMC **SOUPAPE À 2 PORTS DE SORTIE**				
• Description : soupape de douche thermostatique numérique • Ports : 2 sorties • Caractéristique : contrôle précis de la température • Taille du raccord : entrées et sorties de ½ po • Installation : convient à un mur standard de 2 x 4 • Comprend : câble de données de 30 pi	**S3102**	922.15	CC de 1/2 po	3
		ACCESSOIRES		
	179573	104.70	Trousse de piles de secours	6

Soupape	Débit à 20 PSI	Débit à 40 PSI	Débit à 60 PSI	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
U by Moen MC S3104	9,0	13,0	16,0	Non	4 composants : toute combinaison de pommes de douche, douches à main et jets corporels (max. de 4)
U by Moen MC S3102	6,0	8,5	10,0	Non	Pomme de douche, douche à main ou pomme de douche, 2 jets corporels

Configurations de douche **U by Moen**MC

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.

Douche spa U by MOENMC avec pomme de douche et jets corporels intégrés

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Contrôleur à 2 ports de sortie U by Moen	1	TS3302TB	592.30	TS3302TB	592.30	TS3302TB	592.30
	Soupape à 2 ports de sortie U by Moen	1	S3102	922.15	S3102	922.15	S3102	922.15
	Jet de pluie	1	S6310	211.90	S6310BN	315.65	S6310ORB	315.65
	Bride et bras de douche	1	S122	50.85	S122BN	96.75	S122ORB	96.75
	Garniture de jet corporel	3	TS1422	256.60 x 3	TS1422BN	353.50 x 3	TS1422ORB	353.50 x 3
	Plomberie brute de jet corporel	3	S1300	106.00 x 3	S1300	106.00 x 3	S1300	106.00 x 3
			Total: $2,865.00		**Total: $3,305.35**		**Total: $3,305.35**	

Option	QTÉ	Produit	Prix courant
Unité de piles de secours	6	179573	104.70

Douche spa U by MOENMC avec pomme de douche et douche à main

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Contrôleur à 2 ports de sortie U by Moen	1	TS3302TB	592.30	TS3302TB	592.30	TS3302TB	592.30
	Soupape à 2 ports de sortie U by Moen	1	S3102	922.15	S3102	922.15	S3102	922.15
	Jet de pluie	1	S6310	211.90	S6310BN	315.65	S6310ORB	315.65
	Bride et bras de douche	1	S122	50.85	S122BN	96.75	S122ORB	96.75
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $2,166.75		**Total: $2,762.50**		**Total: $2,762.50**	

Option	QTÉ	Produit	Prix courant
Unité de piles de secours	6	179573	104.70

Configurations de douche **U by Moen**MC

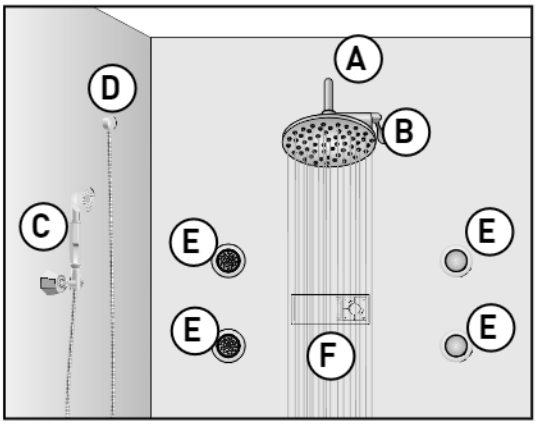

U by Moen^MC

CONFIGURATION DE DOUCHE SPA-OPTION A UGS		POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S1311	Voir la page 302
C. (1) Douche à main	3861EP	Voir la page 314
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (4) Soupapes de jet corporel de plomberie brut (derrière le mur non illustré)	S1300	Voir la page 318
E. (4) Garnitures de jet corporel	TS1322*	Voir la page 318
F. (1) Soupape (derrière le mur non illustré)	S3104	Voir la page 257
F. (1) Contrôleur	TS3304TB	Voir la page 257

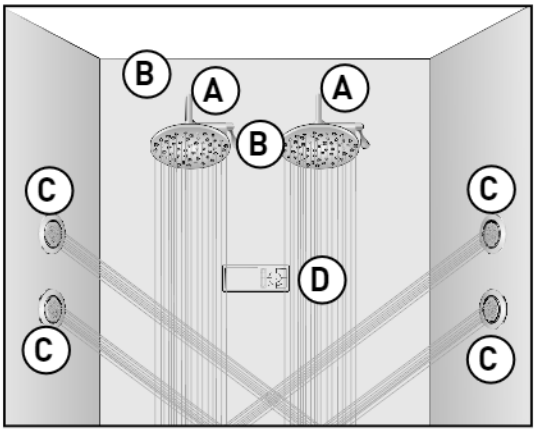

U by Moen^MC

CONFIGURATION DE DOUCHE SPA-OPTION B UGS		POUR COMMANDER...
A. (2) Bras et brides de douche	S113	Voir la page 319
B. (2) Pommes de douche	S1311	Voir la page 302
C. (4) Soupapes de jet corporel de plomberie brut (derrière le mur non illustré)	S1300	Voir la page 318
C. (4) Garnitures de jet corporel	TS1322*	Voir la page 318
D. (1) Soupape (derrière le mur non illustré)	S3104	Voir la page 257
D. (1) Contrôleur	TS3304TB	Voir la page 257

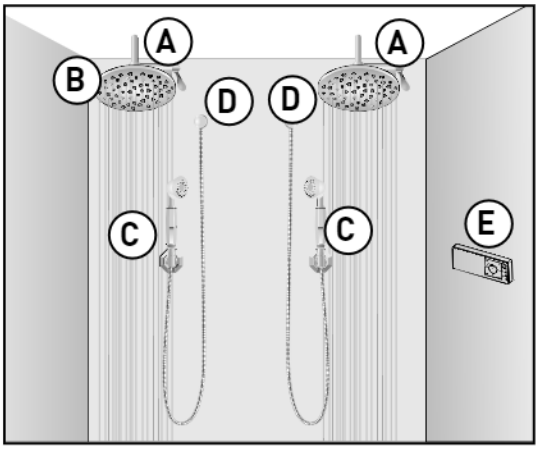

U by Moen^MC

CONFIGURATION DE DOUCHE SPA-OPTION C UGS		POUR COMMANDER...
A. (2) Bras de douche	226651	Voir la page 319
A. (2) Brides de bras de douche	AT2199	Voir la page 320
B. (2) Pommes de douche	S1311	Voir la page 302
C. (2) Douches à main	3861EP	Voir la page 314
D. (2) Coudes de montages	A725	Voir la page 313
E. (1) Soupape (derrière le mur non illustré)	S3104	Voir la page 257
E. (1) Contrôleur	TS3304TB	Voir la page 257

*Les jets corporels multifonction TS1422 peuvent être utilisés

DOUCHE THERMOSTATIQUE DE 3/4 PO

Soupape de douche thermostatique de 3/4 po ExactTemp® et produits de douche

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

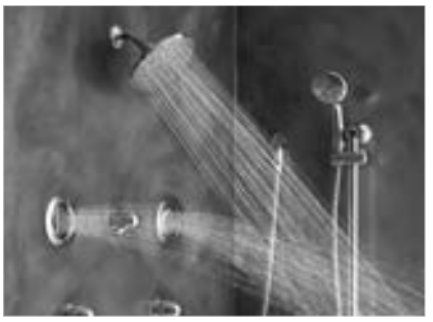

EXACTTEMP® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture de douche ExactTemp seulement	1	TS3400	503.60	TS3400BN	931.55	TS3400ORB	931.55
	Soupape ExactTemp®	1	S3371	626.05	S3371	626.05	S3371	626.05
	Garniture de contrôle du débit	1	TS3600	135.75	TS3600BN	223.90	TS3600ORB	223.90
	Soupape de contrôle du débit	2	S3600	141.15 x 2	S3600	141.15 x 2	S3600	141.15 x 2
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $1,937.25		**Total: $2,899.45**		**Total: $2,899.45**	

EXACTTEMP® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture de douche ExactTemp seulement	1	TS3400	503.60	TS3400BN	931.55	TS3400ORB	931.55
	Soupape ExactTemp®	1	S3371	626.05	S3371	626.05	S3371	626.05
	Garniture de contrôle du débit	2	TS3600	135.75 x 2	TS3600BN	223.90 x 2	TS3600ORB	223.90 x 2
	Soupape de contrôle du débit	3	S3600	141.15 x 3	S3600	141.15 x 3	S3600	141.15 x 3
	Jet corporel	4	A501	114.70 x 4	A501BN	154.60 x 4	A501ORB	154.60 x 4
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $2,672.95		**Total: $3,882.90**		**Total: $3,882.90**	

EXACTTEMP® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture de douche ExactTemp seulement	1	TS3400	503.60	TS3400BN	931.55	TS3400ORB	931.55
	Soupape ExactTemp®	1	S3371	626.05	S3371	626.05	S3371	626.05
	Garniture de contrôle du débit	2	TS3600	135.75 x 2	TS3600BN	223.90 x 2	TS3600ORB	223.90 x 2
	Soupape de contrôle du débit	3	S3600	141.15 x 3	S3600	141.15 x 3	S3600	141.15 x 3
	Garniture de jet corporel	4	TS1322	160.35 x 4	TS1322BN	228.10 x 4	TS1322ORB	228.10 x 4
	Plomberie brute de jet corporel	4	S1300	106.00 x 4	S1300	106.00 x 4	S1300	106.00 x 4
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $3,279.55		**Total: $4,600.90**		**Total: $4,600.90**	

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.

Thermostatique — Réglez votre eau à une température qui s'ajuste automatiquement aux fluctuations du débit d'eau pour obtenir un jet de douche constant, chaque jour.

Style — Faites votre sélection à partir de diverses garnitures de soupape thermostatique de 3/4 po ExactTemp® et de modèles de contrôle du débit individuel pour créer votre douche de rêve.

ExactTemp® offre une flexibilité complète de design. Ajoutez jusqu'à quatre différents types de sorties de jet sur un maximum de trois murs.

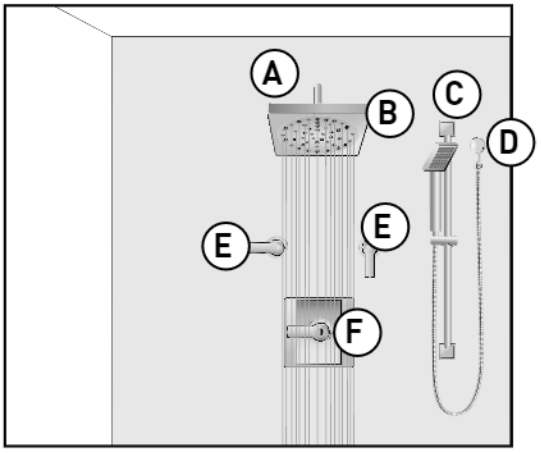

SOUPAPE THERMOSTATIQUE DE 3/4 po ExactTemp®

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S6340	Voir la page 304
C. (1) Douche à main	S3879EP	Voir la page 311
D. (1) Coude de montage	A721	Voir la page 316
E. (2) Soupapes de contrôle du débit	S3600	Voir la page 111
E. (2) Garnitures de contrôle du débit	TS3300	Voir la page 264
F. (1) Soupape ExactTemp®	S3371	Voir la page 111
F. (1) Garniture ExactTemp®	TS3100	Voir la page 264

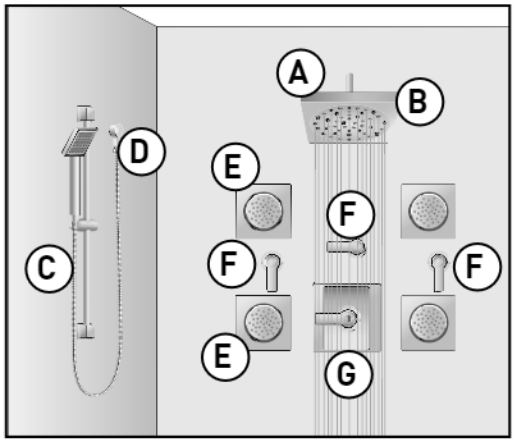

SOUPAPE THERMOSTATIQUE DE 3/4 po ExactTemp®

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S6340	Voir la page 304
C. (1) Douche à main	S3879EP	Voir la page 311
D. (1) Coude de montage	A721	Voir la page 316
E. (4) Soupapes de jet corporel de plomberie brute	S1300	Voir la page 318
E. (4) Garnitures de jet corporel	TS1320	Voir la page 318
F. (3) Soupapes de contrôle du débit	S3600	Voir la page 111
F. (3) Garnitures de contrôle du débit	TS3300	Voir la page 264
G. (1) Soupape ExactTemp®	S3371	Voir la page 111
G. (1) Garniture ExactTemp®	TS3100	Voir la page 264

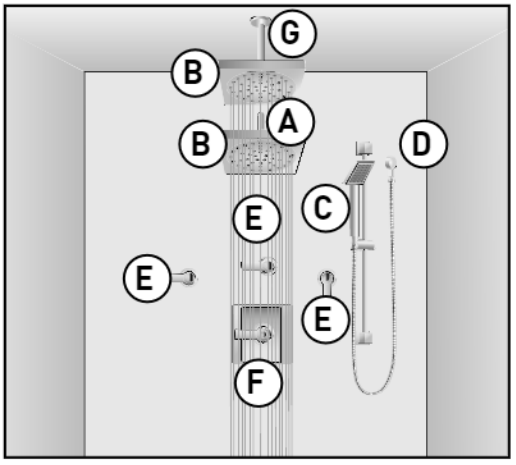

SOUPAPE THERMOSTATIQUE DE 3/4 po ExactTemp®

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION C	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (2) Pommes de douche	S6340	Voir la page 304
C. (1) Douche à main	S3879EP	Voir la page 311
D. (1) Coude de montage	A721	Voir la page 316
E. (3) Soupapes de contrôle du débit	S3600	Voir la page 111
E. (3) Garnitures de contrôle du débit	TS3300	Voir la page 264
F. (1) Soupape ExactTemp®	S3371	Voir la page 111
F. (1) Garniture ExactTemp®	TS3100	Voir la page 264
G. (1) Bras de douche	226651	Voir la page 319
G. (1) Bride de bras de douche	AT2199	Voir la page 320

Soupape	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 60 psi	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
3/4 po ExactTemp® S3371	11,4	15,7	18,0	Non	4 composants : toute combinaison de pommes de douche, douches à main et jets corporels (max. de 4)

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT				
• Ports : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt inclus • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape thermostatique	**S3371**	626.05	IPS de 3/4 po	6
SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT				
• Soupape de contrôle du débit	**S3600**	141.15	IPS de 3/4 po	12
DOUCHE EXACTTEMP® SEULEMENT				
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Soupape vendue séparément	**TS3400**	503.60	Chrome	3
	TS3400BN	931.55	Nickel brossé	3
	TS3400ORB	931.55	Bronze huilé	3
COUDE JUMELÉ				
• Description : coude double • Usage : avec installations de douche/baignoire ExactTemp	**128284**	32.75		12

Options de bec inverseur de baignoire aux pages 322 et 325.
Trousses de rallonge pour douche offertes à la page 344.
Bondes de baignoire et de douche agencées offertes, Voir la page 328.

Soupape	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 60 psi	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
3/4 po ExactTemp® S3371	11,4	15,7	18,0	Non	4 composants : toute combinaison de pommes de douche, douches à main et jets corporels (max. de 4)

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE/BAIGNOIRE COMPLET

Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce coude jumelé + Nº de pièce de la garniture = Robinet de douche complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

WEYMOUTH® — GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®

- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS32110	373.75	Chrome	3
	TS32110BN	552.25	Nickel brossé	3
	TS32110NL	552.25	Nickel poli	3
	TS32110ORB	552.25	Bronze huilé	3
NOUVEAU	**TS32110BG**	552.25	Or brossé	3
NOUVEAU	**TS32110BL***	552.25	Noir mat	-

WEYMOUTH® — GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS52104	173.40	Chrome	6
	TS52104BN	244.20	Nickel brossé	6
	TS52104NL	244.20	Nickel poli	6
	TS52104ORB	244.20	Bronze huilé	6
NOUVEAU	**TS52104BG**	244.20	Or brossé	6
NOUVEAU	**TS52104BL***	244.20	Noir mat	-

ARRIS® — GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®

- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS33002	373.75	Chrome	3
	TS33002BN	552.25	Nickel brossé	3
NOUVEAU	**TS33002BL***	552.25	Noir mat	-

ARRIS® — GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Soupape vendue séparément

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	TS33003	173.40	Chrome	6
	TS33003BN	244.20	Nickel brossé	6
NOUVEAU	**TS33003BL***	244.20	Noir mat	-

COMMENT COMMANDER UN ROBINET DE DOUCHE COMPLET

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fin[i] LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
WATERHILL®	GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®				
	• Soupape vendue séparément	**TS3110**	336.30	Chrome	3
		TS3110BN	524.75	Nickel brossé	3
		TS3110ORB	524.75	Bronze huilé	3
WATERHILL®	GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT				
	• Soupape vendue séparément	**TS514**	160.90	Chrome	6
		TS514BN	231.95	Nickel brossé	6
		TS514ORB	231.95	Bronze huilé	6
90 DEGREE^MC	GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®				
	• Soupape vendue séparément	**TS3100**	303.50	Chrome	3
		TS3100BN	490.85	Nickel brossé	3
90 DEGREE^MC	GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT				
	• Soupape vendue séparément	**TS3300**	136.45	Chrome	6
		TS3300BN	220.05	Nickel brossé	6

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROTHBURY^MC^	**GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS3760**	303.50	Chrome	3
		TS3760BN	490.85	Nickel brossé	3
		TS3760ORB	490.85	Bronze huilé	3
ROTHBURY^MC^	**GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT**				
	• Soupape vendue séparément	**TS3820**	136.45	Chrome	6
		TS3820BN	220.05	Nickel brossé	6
		TS3820ORB	220.05	Bronze huilé	6
ICON^MC^	**GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS3900**	290.80	Chrome	3
		TS3900BN	485.65	Nickel brossé	3
ICON^MC^	**GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT**				
	• Soupape vendue séparément	**TS3200**	134.40	Chrome	6
		TS3200BN	218.85	Nickel brossé	6
VIA®	**SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**TS9711**	303.50	Chrome	3
VIA®	**SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**TS9712**	136.45	Chrome	6

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUX^MC	**SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**TS3101**	336.30	Chrome	3
		TS3101BN	524.75	Nickel brossé	3
		TS3101BL	524.75	Noir mat	3
DOUX^MC	**SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**TS3102**	160.90	Chrome	6
		TS3102BN	231.95	Nickel brossé	6
		TS3102BL	231.95	Noir mat	6
WYNFORD®	**SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T6601**	280.00	Chrome	3
		T6601BN	472.30	Nickel brossé	3
		T6601NL	472.30	Nickel poli	3
		T6601ORB	472.30	Bronze huilé	3
WYNFORD®	**SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**T6602**	129.45	Chrome	6
		T6602BN	212.85	Nickel brossé	6
		T6602NL	212.85	Nickel poli	6
		T6602ORB	212.85	Bronze huilé	6
ALIGN®	**SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Description : Soupape de contrôle de la température • Exige une soupape de contrôle du débit distincte • Soupape vendue séparément	**T4291**	280.00	Chrome	3
		T4291BN	472.30	Nickel brossé	3
		T4291BG	472.30	Or brossé	3
		T4291BL	472.30	Noir mat	3
ALIGN®	**SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**T4292**	129.45	Chrome	6
		T4292BN	212.85	Nickel brossé	6
		T4292BG	212.85	Or brossé	6
		T4292BL	212.85	Noir mat	6

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Configurations de douche thermostatique de 3/4 po **ExactTemp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fin[i] LifeShine® non ternissant.

BELFIELD[MC] — SOUPAPE EXACTTEMP® SEULEMENT

NOUVEAU

- Description : Soupape de contrôle de la température
- Exige une soupape de contrôle du débit distincte
- Soupape vendue séparément

T4411	280.00	Chrome	3
T4411BN	472.30	Nickel brossé	3
T4411NL*	472.30	Nickel poli	3
T4411ORB	472.30	Bronze huilé	-

BELFIELD[MC] — SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT SEULEMENT

NOUVEAU

- Soupape vendue séparément

T4412	129.45	Chrome	6
T4412BN	212.85	Nickel brossé	6
T4412NL*	212.85	Nickel poli	6
T4412ORB	212.85	Bronze huilé	6

MOEN® — GARNITURE DE SOUPAPE EXACTTEMP®

- Soupape vendue séparément

TS3411	286.90	Chrome	3
TS3411BN	494.75	Nickel brossé	3
TS3411ORB	494.75	Bronze huilé	3

MOEN® — GARNITURE DE SOUPAPE DE CONTRÔLE DU DÉBIT

- Soupape vendue séparément

TS3600	135.75	Chrome	6
TS3600BN	223.90	Nickel brossé	6
TS3600ORB	223.90	Bronze huilé	6

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Options de douche multifonction MOENTROL®

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

ROTHBURY™ MULTIFONCTION MOENTROL® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction Rothbury	1	TS4211	240.15	TS4211BN	359.85	TS4211ORB	359.85
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	S6335	151.15	S6335BN	243.45	S6335ORB	243.45
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85	10154ORB	32.85
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55	AT2199ORB	30.55
	Jet corporel	2	A501	114.70 x 2	A501BN	154.60 x 2	A501ORB	154.60 x 2
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $997.60**		**Total: $1,328.50**		**Total: $1,328.50**	

ROTHBURY™ DOUCHE SPA Pomme de douche et douche à main

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction Rothbury	1	TS4211	240.15	TS4211BN	359.85	TS4211ORB	359.85
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	S6335	151.15	S6335BN	243.45	S6335ORB	243.45
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85	10154ORB	32.85
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55	AT2199ORB	30.55
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $1,157.75**		**Total: $1,854.95**		**Total: $1,854.95**	

ICON™ - MULTIFONCTION MOENTROL® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction ICON	1	TS4112	229.75	TS4112BN	343.30
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	S6312	143.80	S6312BN	185.05
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55
	Jet corporel	2	A501	114.70 x 2	A501BN	154.60 x 2
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $979.85**		**Total: $1,253.55**	

Options de douche multifonction **Moentrol®**

ICON^MC - ENSEMBLE DOUCHE SPA Avec pomme de douche et douche à main

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction ICON	1	TS4112	229.75	TS4112BN	343.30
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	S6312	143.80	S6312BN	185.05
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $1,166.40**		**Total: $1,780.00**	

KINGSLEY® - MULTIFONCTION MOENTROL® Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction Kingsley	1	T4111	210.10	T4111BN	317.10	T41110RB	317.10
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	6302	113.70	6302BN	152.95	63020RB	152.95
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85	101540RB	32.85
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55	AT21990RB	30.55
	Jet corporel	2	A501	114.70 x 2	A501BN	154.60 x 2	A5010RB	154.60 x 2
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $930.10**		**Total: $1,195.25**		**Total: $1,195.25**	

KINGSLEY® ENSEMBLE Douche spa Avec pomme de douche et douche à main

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Garniture Moentrol multifonction Kingsley	1	T4111	210.10	T4111BN	317.10	T41110RB	317.10
	Soupape à 3 fonctions Moentrol	1	3330*	352.60	3330*	352.60	3330*	352.60
	Pomme de douche	1	6302	113.70	6302BN	152.95	63020RB	152.95
	Bras de douche	1	10154	12.80	10154BN	32.85	101540RB	32.85
	Bride et bras de douche	1	AT2199	11.50	AT2199BN	30.55	AT21990RB	30.55
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EP0RB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A7250RB	90.20
*Pour les configurations de douche spa Moentrol à 2 fonctions, utiliser la soupape 3350.			**Total: $1,090.25**		**Total: $1,721.70**		**Total: $1,721.70**	

Options de douche multifonction **Moentrol®**

Grâce à Moentrol®, la création de votre douche idéale est des plus facile. Cette soupape vous permet de contrôler la température et le débit, ce qui signifie que vous pouvez ajuster la température et le débit aux niveaux voulus, sans vous soucier des surpressions d'eau chaude ou d'eau froide.

La soupape Moentrol® avec robinets coupleurs intégrés permet à l'utilisateur d'ajouter une douche à main ou un jet corporel à la pomme de douche pour vivre une expérience de douche à jets multiples qui soit à la fois abordable et personnalisée.

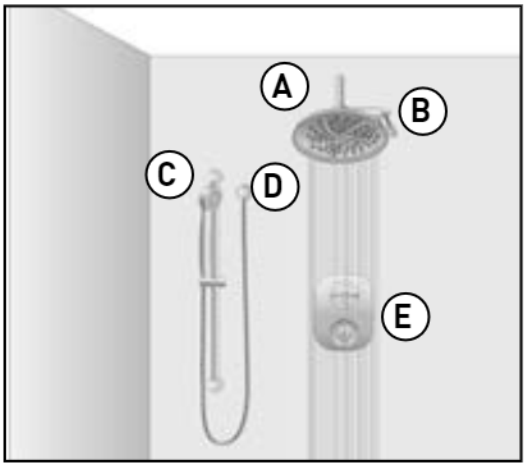

MOENTROL®

CONFIGURATION MULTIFONCTION - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER,,,
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S1311	Voir la page 302
C. (1) Douche à main	3667EP	Voir la page 302
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (1) Soupape MF Moentrol®	3330	Voir la page 113
E. (1) Garniture MF Moentrol®	TS4211	Voir la page 113

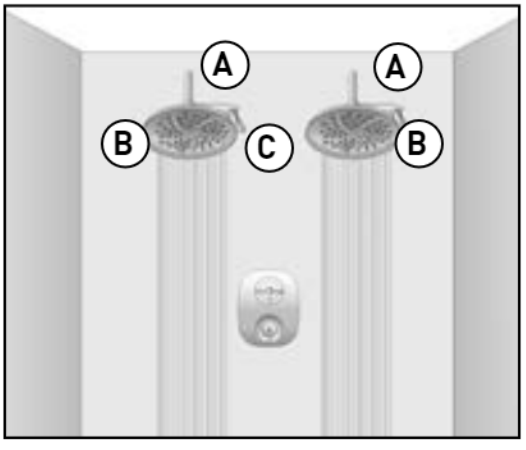

MOENTROL®

CONFIGURATION MULTIFONCTION - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (2) Brides et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (2) Pommes de douche	S1311	Voir la page 302
C. (1) Soupape MF Moentrol®	3330	Voir la page 113
C. (1) Garniture MF Moentrol®	TS4211	Voir la page 113

Options de douche multifonction **Moentrol®**

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
M-PACT® MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR SEULEMENT					
	• Ports : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes; 1 partagée • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt inclus • Contrôle du débit : inclus • Non recommandé pour les becs de baignoire Équilibrage de pression	**3320**	352.60	IPS et CC de 1/2 po	6
	• Ports : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes; 1 partagée • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt inclus • Contrôle du débit : inclus • Non recommandé pour les becs de baignoire Équilibrage de pression	**3330**	352.60	CC de 1/2 po	6
	• Ports : 4; 2 sorties • Type de fonction : 2 distinctes • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt inclus • Contrôle du débit : inclus • Non recommandé pour les becs de baignoire Équilibrage de pression	**3350**	352.60	CC de 1/2 po	6

Soupape	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 60 psi	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
Moentrol® à 3 fonctions 3320, 3330, 3350	*3,0	*4,2	*5,2	Non	Pomme de douche, douche à main ou pomme de douche, 2 jets corporels

*Le débit de Moentrol à 3 fonctions représente le débit total lorsque utilisé en mode partagé

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Options de douche multifonction **Moentrol®**

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROTHBURY^MC^	GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**TS4211**	240.15	Chrome	3
		TS4211BN	359.85	Nickel brossé	3
		TS42110RB	359.85	Bronze huilé	3
ICON^MC^	GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**TS4112**	229.75	Chrome	3
		TS4112BN	343.30	Nickel brossé	3
KINGSLEY®	GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**T4111**	210.10	Chrome	3
		T4111BN	317.10	Nickel brossé	3
		T41110RB	317.10	Bronze huilé	3

COMMENT COMMANDER UNE DOUCHE MOENTROL AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Moentrol® - Ensemble douche spa avec barre de douche Annex^MC
Composants de douche

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Des tableaux où figurent les plus fréquentes configurations de douche spa sont inclus pour vous aider à commander toutes les pièces requises. Pour obtenir toute aide supplémentaire, communiquez avec votre représentant(e) commercial(e) de Moen.

90°^MC - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	90° - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	TS3711	191.90
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Jet de pluie	1	S6340EP	151.15
	Douche à main à 1 fonction	1	176257	105.80
			Total: $1,242.50	

ROTHBURY^MC - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Rothbury - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	TS3211	191.90
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6335EP	151.15
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,247.45	

ICON^MC - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Icon - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	TS2154	174.45
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6312EP	143.80
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,200.50	

Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

WYNFORD® - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Wynford - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	T5501	159.60
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6310EP	211.90
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,275.90	

ALIGN® - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Align - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	T3291	159.60
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S176EP	212.95
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,254.80	

VOSS^MC - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Voss - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	T3691	159.60
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6365EP	151.15
	Douche à main à 4 fonctions	1	164928	108.70
			Total: $1,213.10	

KINGSLEY® - Douche spa Moentrol® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Kingsley - Garniture de soupape Moentrol seulement	1	T3111	159.60
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6302EP	113.70
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,177.70	

MOENTROL®

Composants de douche et robinet coupleur

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

90°MC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	90° - Garniture de douche Moentrol	1	TS3715	268.65	TS3715BN	578.85
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40
	90° - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	TS4173	153.20	TS4173BN	231.85
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60
	90° - Douche à main avec barre coulissante	1	S3879EP	420.45	S3879EPBN	808.40
	Coude de montage	1	A721	71.15	A721BN	101.65
	Bec de baignoire sans inverseur	1	S3898	109.50	S3898BN	177.65
			Total: $1,470.95		**Total: $2,346.40**	

WYNFORDMC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Wynford - Garniture de douche Moentrol	1	T5502	250.30	T5502BN	500.25	T5502ORB	500.25
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40	3570	232.40
	Wynford - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	T4512	134.25	T4512BN	205.25	T4512ORB	205.25
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main avec barre coulissante	1	3869EP	426.80	3869EPBN	745.45	3869EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	195386	93.90	195386BN	135.90	195386ORB	135.90
			Total: $1,416.25		**Total: $2,125.05**		**Total: $2,125.05**	

VOSSMC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Voss - Garniture de douche Moentrol	1	T3692	250.30	T3692BN	500.25	T3692ORB	500.25
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40	3570	232.40
	Voss - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	T4612	134.25	T4612BN	205.25	T4612ORB	205.25
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	191956	95.10	191956BN	136.80	191956ORB	136.80
			Total: $1,317.20		**Total: $2,125.95**		**Total: $2,125.95**	

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

Utilisez le robinet coupleur à 3 fonctions avec une soupape de mélange Moentrol® ou Posi-Temp® pour personnaliser votre douche, en ajoutant douches à main, pommes de douche, becs de baignoire ou jets corporels, en plus de votre combinaison douche/baignoire.

Maintenant disponible en huit styles de garniture coordonnés pour permettre l'harmonisation du décor dans toute la salle de bain.

ALIGN® MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	Align - Garniture de douche Moentrol	1	T3292	250.30	T3292BN	500.25
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40
	Align - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	T4192	136.85	T4192BN	205.25
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 1 fonction avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	3892	87.05	3892BN	124.80
			Total: $1,338.15		**Total: $2,113.95**	

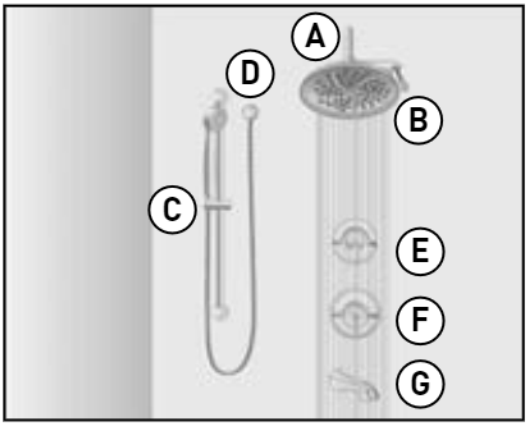

MOENTROL® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S1311	Voir la page 302
C. (1) Douche à main avec barre coulissante	3667EP	Voir la page 302
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (1) Robinet coupleur	3362	Voir la page 103
(1) Garniture de robinet coupleur	T4192	Voir la page 146
F. (1) Soupape Moentrol®	3520	Voir la page 114
(1) Garniture de soupape Moentrol®	T3291	Voir la page 148
G. (1) Bec de baignoire sans inverseur	3892	Voir la page 326

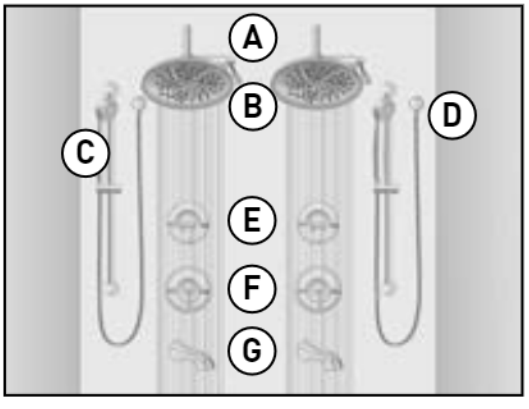

MOENTROL® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (2) Bras de douches et brides	S113	Voir la page 319
B. (2) Pommes de douche	S1311	Voir la page 302
C. (2) Douches à main	3667EP	Voir la page 302
D. (2) Coudes de montage	A725	Voir la page 313
E. (2) Robinets coupleurs	3362	Voir la page 103
(2) Garnitures de robinet coupleur	T4192	Voir la page 146
F. (2) Soupapes Moentrol®	3520	Voir la page 114
(2) Garnitures de soupape Moentrol®	T3291	Voir la page 148
G. (2) Becs de baignoire sans inverseur	3892	Voir la page 326

MOENTROL® et STANDARD
Composants de douche et robinet coupleur

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

90°MC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	90° - Garniture de douche Moentrol	1	TS3715	268.65	TS3715BN	578.85
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40
	90° - Garniture de robinet coupleur	1	TS4172	147.60	TS4172BN	222.70
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30
	90° - Douche à main avec barre coulissante	1	S3879EP	420.45	S3879EPBN	808.40
	Coude de montage	1	A721	71.15	A721BN	101.65
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			**Total: $1,328.55**		**Total: $2,132.30**	

ROTHBURYMC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Rothbury - Garniture de douche Moentrol	1	TS3212	268.65	TS3212BN	578.85	TS3212ORB	578.85
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40	3570	232.40
	Rothbury - Garniture de robinet coupleur	1	TS5205	147.60	TS5205BN	222.70	TS5205ORB	222.70
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main avec barre coulissante	1	3869EP	426.80	3869EPBN	745.45	3869EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			**Total: $1,326.75**		**Total: $2,057.90**		**Total: $2,057.90**	

VOSSMC MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Voss - Garniture de douche Moentrol	1	T3692	250.30	T3692BN	500.25	T3692ORB	500.25
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40	3570	232.40
	Voss - Garniture de robinet coupleur	1	T4611	128.90	T4611BN	196.20	T4611ORB	196.20
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			**Total: $1,189.45**		**Total: $1,952.80**		**Total: $1,952.80**	

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

Utilisez le robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions avec une soupape de mélange Moentrol® ou Posi-Temp® pour personnaliser votre douche, en ajoutant douches à main, pommes de douche ou jets corporels, en plus de votre combinaison douche/baignoire.

Maintenant offert en six styles de garniture agencée ou dans un style neutre qui s'harmonise très bien avec toute collection de garnitures de votre choix pour une combinaison plus flexible.

ALIGN® - MOENTROL® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	Align - Garniture de douche Moentrol	1	T3292	250.30	T3292BN	500.25
	Soupape Moentrol	1	3570	232.40	3570	232.40
	Align - Garniture de robinet coupleur	1	T4191	128.90	T4191BN	196.20
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 1 fonction avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20
			Total: $1,215.85		**Total: $1,952.80**	

*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.

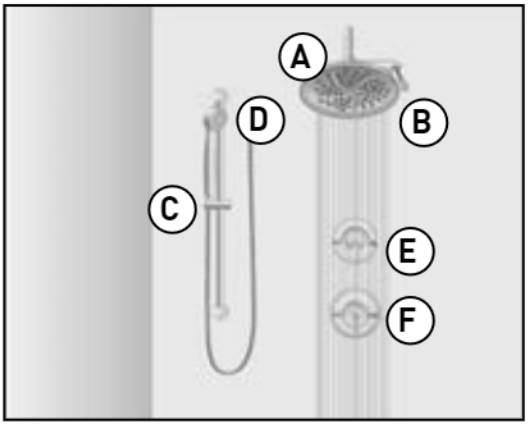

MOENTROL® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bride et bras de douche	S113	Voir la page 319
B. (1) Pomme de douche	S1311	Voir la page 302
C. (1) Douche à main avec barre coulissante	3667EP	Voir la page 302
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (1) Robinet coupleur	3372	Voir la page 103
(1) Garniture de robinet coupleur	TS5205	Voir la page 112
F. (1) Soupape Moentrol®	3520	Voir la page 114
(1) Garniture de soupape Moentrol®	TS3211	Voir la page 115

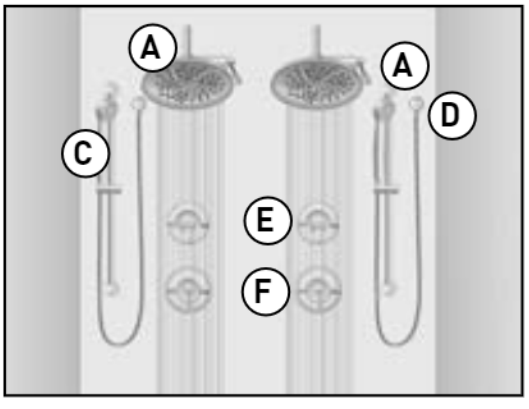

MOENTROL® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION DE DOUCHE/ DOUCHE SPA - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (2) Bras de douches et brides	S113	Voir la page 319
B. (2) Pommes de douche	S1311	Voir la page 302
C. (2) Douches à main	3667EP	Voir la page 302
D. (2) Coudes de montage	A725	Voir la page 313
E. (2) Robinets coupleurs	3372	Voir la page 103
(2) Garnitures de robinet coupleur	TS5205	Voir la page 112
F. (2) Soupapes Moentrol®	3520	Voir la page 114
(2) Garnitures de soupape Moentrol®	TS3211	Voir la page 115

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément,

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT				
• Ports : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus	**3520**	210.05	CC de 1/2 po	6
	3510	210.05	IPS de 1/2 po	6
SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT				
• Ports : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Contrôle du débit : inclus • Robinets d'arrêt : inclus	**3570**	232.40	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT				
• Ports: 4 • Type de fonction : trois fonctions indépendantes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3362**	215.60	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR SEULEMENT				
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
ROBINET COUPLEUR SEULEMENT				
• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

Soupape	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 60 psi	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
Moentrol® 3520, 3510, 3570	3,5	5,0	6,3	Oui	Pomme de douche, douche à main ou pomme de douche, 2 jets corporels

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ANNEX^MC	**BARRE DE DOUCHE**				
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément • type de douche à main : douche à main vendue séparément • Type de fonction : 2 fonctions indépendantes • Longueur du tuyau : 59 po	**TS3661NH**	561.25	Chrome	3
		TS3661NHBN	833.20	Nickel brossé	3
		TS3661NHBL	833.20	Noir mat	3
		TS3661NHORB	833.20	Bronze huilé	3
WEYMOUTH®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS32206**	266.80	Chrome	12
		TS32206BN	383.55	Nickel brossé	12
		TS32206NL	383.55	Nickel poli	12
		TS32206ORB	383.55	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **TS32206BG**	383.55	Or brossé	12
		NOUVEAU **TS32206BL***	383.55	Noir mat	-
ARRIS®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS23006**	266.80	Chrome	12
		TS23006BN	383.55	Nickel brossé	12
		NOUVEAU **TS23006BL***	383.55	Noir mat	-
90 DEGREE^MC	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS4173**	153.20	Chrome	12
		TS4173BN	231.85	Nickel brossé	12
VIA®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**TS2172**	153.20	Chrome	12
WYNFORD®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4512**	134.25	Chrome	12
		T4512BN	205.25	Nickel brossé	12
		T4512NL	205.25	Nickel poli	12
		T4512ORB	205.25	Bronze huilé	12
ALIGN®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4192**	136.85	Chrome	12
		T4192BN	205.25	Nickel brossé	12
		T4192BL	205.25	Noir mat	12
		NOUVEAU **T4192BG**	205.25	Or brossé	12

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
VOSS^MC^	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T4612**	134.25	Chrome	12
		T4612BN	205.25	Nickel brossé	12
		T4612ORB	205.25	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **T4612BG**	205.25	Or brossé	12
		NOUVEAU **T4612NL***	205.25	Nickel poli	-
RIZON®	**ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS INDÉPENDANTES SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3362 • Soupape vendue séparément	**T2082**	130.55	Chrome	12
		T2082BN	197.75	Nickel brossé	12
		NOUVEAU **T2082BL***	197.75	Noir mat	-
WEYMOUTH®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS32205**	261.25	Chrome	6
		TS32205BN	374.50	Nickel brossé	6
		NOUVEAU **TS32205BG**	374.50	Or brossé	12
		TS32205NL	374.50	Nickel poli	6
		TS32205ORB	374.50	Bronze huilé	6
		NOUVEAU **TS32205BL***	374.50	Noir mat	-
ARRIS®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS23005**	261.25	Chrome	6
		TS23005BN	374.50	Nickel brossé	6
		NOUVEAU **TS23005BL***	374.50	Noir mat	-
90 DEGREE^MC^	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS4172**	147.60	Chrome	6
		TS4172BN	222.70	Nickel brossé	6
VIA®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS2171**	147.60	Chrome	12
DOUX^MC^	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS9204**	177.10	Chrome	12
		TS9204BN	278.40	Nickel brossé	12
		TS9204BL	278.40	Noir mat	12

COMMENT COMMANDER UNE DOUCHE MOENTROL AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROTHBURY^MC	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS5205**	147.60	Chrome	6
		TS5205BN	222.70	Nickel brossé	6
		TS5205ORB	222.70	Bronze huilé	6
WYNFORD^MC	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4511**	128.90	Chrome	12
		T4511BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4511NL	196.20	Nickel poli	12
		T4511ORB	196.20	Bronze huilé	12
ALIGN®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4191**	128.90	Chrome	12
		T4191BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4191BL	196.20	Noir mat	12
		NOUVEAU **T4191BG**	196.20	Or brossé	12
VOSS^MC	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4611**	128.90	Chrome	12
		T4611BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4611ORB	196.20	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **T4611BG**	196.20	Or brossé	12
		NOUVEAU **T4611NL***	196.20	Nickel poli	-
BELFIELD^MC	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4301**	128.90	Chrome	12
		T4301BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4301ORB	196.20	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **T4301NL***	196.20	Nickel poli	-
KINGSLEY®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4311**	128.90	Chrome	6
		T4311BN	196.20	Nickel brossé	6
		T4311ORB	196.20	Bronze huilé	6
EVA®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2011**	122.55	Chrome	12
		T2011BN	185.65	Nickel brossé	12
		T2011ORB	185.65	Bronze huilé	12

COMMENT COMMANDER UNE DOUCHE MOENTROL AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

BRANTFORD® — ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT

- Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375
- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T2021	122.55	Chrome	12
T2021BN	185.65	Nickel brossé	12
T2021ORB	185.65	Bronze huilé	12

MOEN® — GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR

- Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375
- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
T4171	126.10	Chrome	6
T4171BN	189.75	Nickel brossé	6
T4171ORB	189.75	Bronze huilé	6

WEYMOUTH® — SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT

- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
TS33101	327.75	Chrome	3
TS33101BN	491.55	Nickel brossé	3
TS33101NL	491.55	Nickel poli	3
TS33101ORB	491.55	Bronze huilé	3
NOUVEAU **TS33101BG**	491.55	Or brossé	3
NOUVEAU **TS33101BL***	491.55	Noir mat	-

ARRIS® — SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT

- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
TS32001	327.75	Chrome	3
TS32001BN	491.55	Nickel brossé	3
NOUVEAU **TS32001BL***	491.55	Noir mat	-

DOUX^MC — SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT

NOUVEAU

- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
TS3201	231.40	Chrome	3
TS3201BN	464.85	Nickel brossé	3
TS3201BL	464.85	Noir mat	3

90 DEGREE^MC — GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®

- Soupape vendue séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
TS3711	191.90	Chrome	3
TS3711BN	438.20	Nickel brossé	3

COMMENT COMMANDER UNE DOUCHE MOENTROL AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Moentrol® - Composants de douche et robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ROTHBURY^MC^	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**TS3211**	191.90	Chrome	3
		TS3211BN	438.20	Nickel brossé	3
		TS3211ORB	438.20	Bronze huilé	3
ICON^MC^	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**TS2154**	174.45	Chrome	3
		TS2154BN	375.80	Nickel brossé	3
WYNFORD^MC^	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**T5501**	159.60	Chrome	3
		T5501BN	347.05	Nickel brossé	3
		T5501NL	347.05	Nickel poli	3
		T5501ORB	347.05	Bronze huilé	3
ALIGN®	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**T3291**	159.60	Chrome	3
		T3291BN	347.05	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T3291BG**	347.05	Or brossé	3
VOSS^MC^	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**T3691**	159.60	Chrome	3
		T3691BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3691ORB	347.05	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T3691BG**	347.05	Or brossé	3
		NOUVEAU **T3691NL***	347.05	Nickel poli	-
BELFIELD^MC^	SOUPAPE MOENTROL® SEULEMENT				
	• Soupape vendue séparément	**T3311**	159.60	Chrome	3
		T3311BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3311ORB	347.05	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T3311NL***	347.05	Nickel poli	-
KINGSLEY®	GARNITURE DE SOUPAPE MOENTROL®				
	• Soupape vendue séparément	**T3111**	159.60	Chrome	3
		T3111BN	347.05	Nickel brossé	3
		T3111ORB	347.05	Bronze huilé	3

COMMENT COMMANDER UNE DOUCHE MOENTROL AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Douche spa POSI-TEMP® avec barre de douche Annex[MC]
Composants de douche

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Des tableaux où figurent les plus fréquentes configurations de douche spa sont inclus pour vous aider à commander toutes les pièces requises. Pour obtenir toute aide supplémentaire, communiquez avec votre représentant(e) commercial(e) de Moen.

WEYMOUTH® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Weymouth - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS3210	284.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S1311EP	434.65
	Bras de douche	1	S113	125.85
	Douche à main à 1 fonction	1	154305	171.80
			Total: $1,730.70	

ARRIS® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Arris - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS22001	284.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S112EP	404.20
	Bras de douche	1	S110	125.85
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,617.05	

WATERHILL® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Waterhill - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS310	270.75
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S112EP	404.20
	Bras de douche	1	S113	125.85
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,602.85	

Posi-Temp® avec options de barre de douche Annex[MC]

90°™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	90° - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS2711	172.00
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6340EP	151.15
	Douche à main à 1 fonction	1	176257	105.80
			Total: $1,142.40	

VIA™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Via - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS8711	172.00
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6365EP	151.15
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,125.20	

ROTHBURY™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Rothbury - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS2211	172.00
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6335EP	151.15
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,147.35	

ICON™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Icon - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	TS2141	155.55
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6312EP	143.80
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $1,101.40	

Posi-Temp® avec options de barre de douche Annex^MC

WYNFORD® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Wynford - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T4501	142.25
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	S6312EP	143.80
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,110.25	

ALIGN® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Align - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2191	96.80
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6399EP	93.25
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $992.10	

VOSS™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Voss - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2691	142.25
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6325EP	113.70
	Douche à main à 4 fonctions	1	164928	108.70
			Total: $1,078.10	

KINGSLEY® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex^MC

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Kingsley - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2111	142.25
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6302EP	113.70
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $1,080.15	

Posi-Temp® avec options de barre de douche Annex[MC]

GLYDE™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Glyde - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2741	80.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6370EP	70.75
	Douche à main à 4 fonctions	1	164928	108.70
			Total: $973.85	

DARTMOOR™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Dartmoor - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2181	80.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6371EP	70.75
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $975.90	

RIZON® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Rizon - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2811	84.20
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6322EP	93.25
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $979.50	

BRANTFORD® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant
	Brantford - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2151	73.65
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6303EP	64.30
	Douche à main à 4 fonctions	1	164927	110.75
			Total: $962.15	

Posi-Temp® avec options de barre de douche Annex[MC]

EVA® - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]				
Produit	**Description**	**QTÉ**	**Chrome**	**Chrome Prix courant**
	Eva - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2131	73.65
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6303EP	64.30
	Douche à main à 4 fonctions	1	164928	108.70
			Total: $960.10	

METHOD™ - Douche spa Posi-Temp® avec barre de douche Annex[MC]				
Produit	**Description**	**QTÉ**	**Chrome**	**Chrome Prix courant**
	Method - Garniture de douche Posi-Temp seulement	1	T2801	73.65
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20
	Barre de douche Annex	1	TS3661NH	561.25
	Pomme de douche	1	6300EP	18.20
	Douche à main à 1 fonction	1	155891	88.60
			Total: $893.90	

POSI-TEMP® et STANDARD
Composants de douche avec robinet coupleur

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

WEYMOUTH® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant	Nickel poli	Nickel poli Prix courant
	Weymouth - Garniture de douche Posi-Temp®	1	TS32102	540.50	TS32102BN	796.45	TS32102ORB	796.45	TS32102NL	796.45
	Soupape Posi-Temp®	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Weymouth - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	TS32206	266.80	TS32206BN	383.55	TS32206ORB	383.55	TS32206NL	383.55
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main avec barre coulissante	1	S12107EP	420.45	S12107EPBN	808.40	S12107EPORB	808.40	S12107EPNL	808.40
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20	A725NL	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	S12105	136.05	S12105BN	226.35	S12105ORB	226.35	S12105NL	226.35
			Total: $1,794.60		**Total: $2,672.75**		**Total: $2,672.75**		**Total: $2,672.75**	

ARRIS® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Noir mat	Noir mat Prix courant
	Arris - Garniture de douche Posi-Temp	1	TS22002	540.50	TS22002BN	796.45	TS22002BL	796.45
	Soupape Posi-Temp®	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Arris - Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions	1	TS23005	261.25	TS23005BN	374.50	TS23006BL	383.55
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45	3887EPBL	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725WR	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	S16900	132.30	S16900BN	220.50	S16900BL	220.50
			Total: $1,717.80		**Total: $2,594.90**		**Total: $2,603.95**	

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

90°MC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	90° - Garniture de douche Posi-Temp	1	TS2712	251.80	TS2712BN	430.70
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20
	90° - Garniture de robinet coupleur	1	TS4173	153.20	TS4173BN	231.85
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60
	90° - Douche à main avec barre coulissante	1	S3879EP	420.45	S3879EPBN	808.40
	Coude de montage	1	A721	71.15	A721BN	101.65
	Bec de baignoire sans inverseur	1	S3898	109.50	S3898BN	177.65
			Total: $1,373.90		**Total: $2,118.05**	

WYNFORDMC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Wynford - Garniture de douche Posi-Temp	1	T4502	208.20	T4502BN	359.50	T4502ORB	359.50
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Garniture de robinet coupleur	1	T4512	134.25	T4512BN	205.25	T4512ORB	205.25
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	195386	93.90	195386BN	135.90	195386ORB	135.90
			Total: $1,193.70		**Total: $1,904.10**		**Total: $1,904.10**	

VOSSMC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Voss - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2692	208.20	T2692BN	359.50	T2692ORB	359.50
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Voss - Garniture de robinet coupleur	1	T4612	134.25	T4612BN	205.25	T4612ORB	205.25
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	191956	95.10	191956BN	136.80	191956ORB	136.80
			Total: $1,194.90		**Total: $1,905.00**		**Total: $1,905.00**	

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

ALIGN® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Noir mat	Noir mat Prix courant
	Align - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2192	163.40	T2192BN	319.95	T2192BL	319.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Align - Garniture de robinet coupleur	1	T4191	128.90	T4191BN	196.20	T4191BL	196.20
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 1 fonction avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45	3887EPBL	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725WR	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725WR	90.20
			Total: $1,139.05		**Total: $1,809.80**		**Total: $1,809.80**	

RIZON™ - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	Rizon - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2812	127.10	T2812BN	263.55
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20
	Garniture de robinet coupleur	1	T2082	130.55	T2082BN	197.75
	Robinet coupleur à 3 fonctions	1	3362	215.60	3362	215.60
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20
	Bec de baignoire sans inverseur	1	3829	58.85	3829BN	142.20
			Total: $1,073.85		**Total: $1,806.95**	

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

Utilisez le robinet coupleur à 3 fonctions avec une soupape de mélange Moentrol® ou Posi-Temp® pour personnaliser votre douche, en ajoutant douches à main, pommes de douche, becs de baignoire ou jets corporels, en plus de votre combinaison douche/baignoire.

Maintenant disponible en huit styles de garniture coordonnés pour permettre l'harmonisation du décor dans toute la salle de bain.

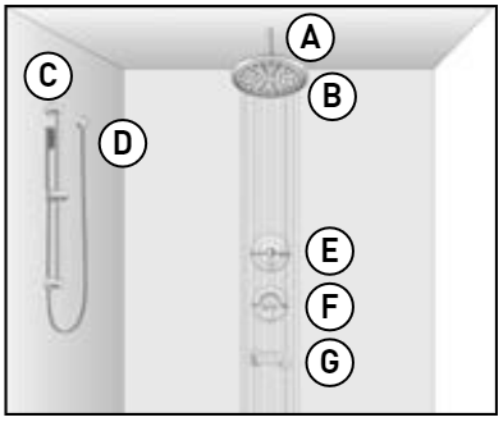

POSI-TEMP® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bras de douche	226651	Voir la page 319
A. (1) Bride	AT2199	Voir la page 320
B. (1) Pomme de douche	S6310	Voir la page 303
C. (1) Douche à main	3887EP	Voir la page 312
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (1) Robinet coupleur (derrière le mur non illustré)	3362	Voir la page 103
E. (1) Garniture de robinet coupleur	T4192	Voir la page 146
F. (1) Soupape Posi-Temp® (derrière le mur non illustré)	2520	Voir la page 104
F. (1) Garniture de soupape Posi-Temp®	T2191	Voir la page 152
G. (1) Bec de baignoire sans inverseur	3892	Voir la page 326

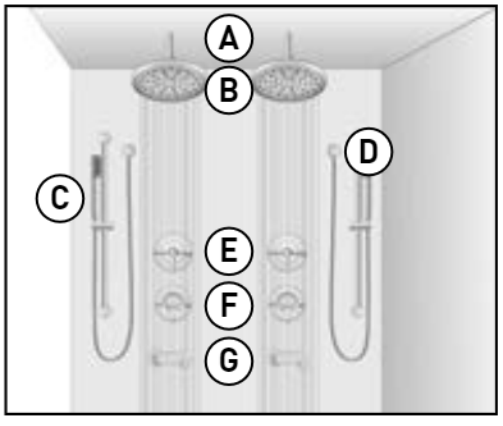

POSI-TEMP® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (2) Bras de douches	226651	Voir la page 319
A. (2) Brides	AT2199	Voir la page 320
B. (2) Pommes de douche	S6310	Voir la page 303
C. (2) Douches à main	3887EP	Voir la page 312
D. (2) Coudes de montage	A725	Voir la page 313
E. (2) Robinets coupleurs (derrière le mur non illustré)	3362	Voir la page 103
E. (2) Garnitures de robinet coupleur	T4192	Voir la page 146
F. (2) Soupapes Posi-Temp® (derrière le mur non illustré)	2520	Voir la page 104
F. (2) Garnitures de soupape Posi-Temp®	T2191	Voir la page 152
G. (2) Becs de baignoire sans inverseur	3892	Voir la page 326

POSI-TEMP® et STANDARD
Composants de douche avec robinet coupleur

Pour se conformer aux règlements américains du Department of Energy, les fabricants de produits de plomberie ne peuvent plus vendre des ensembles de douche spa emballés sous une seule UGS. Moen offre tous les composants requis pour vous permettre d'installer une douche spa personnalisée. Et nous vous facilitons la tâche de rassembler tous les numéros d'UGS qui y sont associés. Il vous suffit de suivre les tableaux ci-dessous pour commander tous les composants qui faisaient partie de l'ancien emballage de douche spa offert par Moen.

WEYMOUTH® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant	Nickel poli	Nickel poli Prix courant
	Weymouth - Garniture de douche Posi-Temp®	1	TS32102	540.50	TS32102BN	796.45	TS32102ORB	796.45	TS32102NL	796.45
	Soupape Posi-Temp®	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Weymouth - Garniture de robinet coupleur	1	TS32205	261.25	TS32205BN	374.50	TS32205ORB	374.50	TS32205NL	374.50
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main avec barre coulissante	1	S12107EP	420.45	S12107EPBN	808.40	S12107EPORB	808.40	S12107EPNL	808.40
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20	A725NL	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			**Total: $1,625.70**		**Total: $2,410.05**		**Total: $2,410.05**		**Total: $2,410.05**	

ARRIS® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Noir mat	Noir mat Prix courant
	Arris - Garniture de douche Posi-Temp	1	TS22002	540.50	TS22002BN	796.45	TS22002BL	796.45
	Soupape Posi-Temp®	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Arris - Garniture de robinet coupleur	1	TS23005	261.25	TS23005BN	374.50	TS23005BL	374.50
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45	3887EPBL	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725WR	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			**Total: $1,558.20**		**Total: $2,347.10**		**Total: $2,347.10**	

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

WATERHILL® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Waterhill - Garniture de douche Posi-Temp®	1	TS312	485.15	TS312BN	715.60	TS312ORB	715.60
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Waterhill - Garniture de robinet coupleur	1	TS325	236.85	TS325BN	348.55	TS325ORB	348.55
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main avec barre coulissante	1	3861EP	364.55	3861EPBN	648.60	3861EPORB	648.60
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $1,490.05		**Total: $2,143.45**		**Total: $2,143.45**	

*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.

90°MC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant
	90° - Garniture de douche Posi-Temp	1	TS2712	251.80	TS2712BN	430.70
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20
	90° - Garniture de robinet coupleur	1	TS4172	147.60	TS4172BN	222.70
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30
	90° - Douche à main avec barre coulissante	1	S3879EP	420.45	S3879EPBN	808.40
	Coude de montage	1	A721	71.15	A721BN	101.65
			Total: $1,231.50		**Total: $1,903.95**	

*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.

ROTHBURYMC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Rothbury - Garniture de douche Posi-Temp	1	TS2212	251.80	TS2212BN	430.70	TS2212ORB	430.70
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Rothbury - Garniture de robinet coupleur	1	TS5205	147.60	TS5205BN	222.70	TS5205ORB	222.70
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main avec barre coulissante	1	3869EP	426.80	3869EPBN	745.45	3869EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
			Total: $1,229.70		**Total: $1,829.55**		**Total: $1,829.55**	

*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

WYNFORD^MC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Wynford - Garniture de douche Posi-Temp	1	T4502	208.20	T4502BN	359.50	T4502ORB	359.50
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Garniture de robinet coupleur	1	T4511	128.90	T4511BN	196.20	T4511ORB	196.20
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			Total: $1,067.15		Total: $1,731.85		Total: $1,731.85	

VOSS^MC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Voss - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2692	208.20	T2692BN	359.50	T2692ORB	359.50
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Voss - Garniture de robinet coupleur	1	T4611	128.90	T4611BN	196.20	T4611ORB	196.20
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			Total: $1,067.15		Total: $1,731.85		Total: $1,731.85	

ALIGN® - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Noir mat	Noir mat Prix courant
	Align - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2192	163.40	T2192BN	319.95	T2192BL	319.95
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Align - Garniture de robinet coupleur	1	T4191	128.90	T4191BN	196.20	T4191BL	196.20
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 1 fonction avec barre coulissante	1	3887EP	352.95	3887EPBN	745.45	3887EPBL	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725WR	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			Total: $1,048.75		Total: $1,692.30		Total: $1,692.30	

BRANTFORD^MC - POSI-TEMP® AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS Composants de douche spa

Produit	Description	QTÉ	Chrome	Chrome Prix courant	Nickel brossé	Nickel brossé Prix courant	Bronze huilé	Bronze huilé Prix courant
	Brantford - Garniture de douche Posi-Temp	1	T2152	93.80	T2152BN	219.10	T2152ORB	219.10
	Soupape Posi-Temp	1	2520	152.20	2520	152.20	2520	152.20
	Garniture de robinet coupleur	1	T2021	122.55	T2021BN	185.65	T2021ORB	185.65
	Robinet coupleur à 2/3 fonctions	1	3372*	188.30	3372*	188.30	3372*	188.30
	Douche à main à 4 fonctions avec barre coulissante	1	3667EP	326.55	3667EPBN	745.45	3667EPORB	745.45
	Coude de montage	1	A725	63.00	A725BN	90.20	A725ORB	90.20
*Pour 2 fonctions distinctes, utiliser le robinet coupleur 3375.			Total: $946.40		Total: $1,580.90		Total: $1,580.90	

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

Utilisez le robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions avec une soupape de mélange Moentrol® ou Posi-Temp® pour personnaliser votre douche, en ajoutant douches à main, pommes de douche ou jets corporels, en plus de votre combinaison douche/baignoire.

Maintenant offert en six styles de garniture agencée ou dans un style neutre qui s'harmonise très bien avec toute collection de garnitures de votre choix pour une combinaison plus flexible.

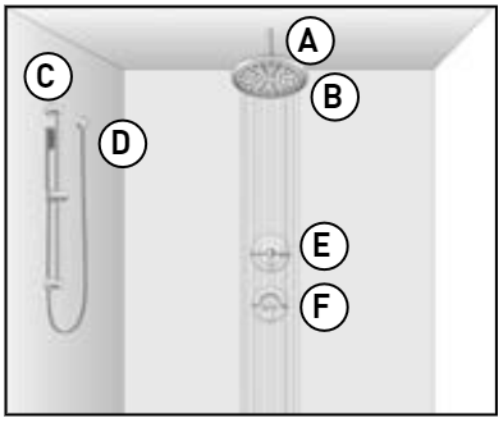

POSI-TEMP® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION - OPTION A	UGS	POUR COMMANDER...
A. (1) Bras de douche	226651	Voir la page 319
A. (1) Bride	AT2199	Voir la page 320
B. (1) Pomme de douche	S6310	Voir la page 303
C. (1) Douche à main	3887EP	Voir la page 312
D. (1) Coude de montage	A725	Voir la page 313
E. (1) Robinet coupleur (derrière le mur non illustré)	3375	Voir la page 103
E. (1) Garniture de robinet coupleur	TS5205	Voir la page 112
F. (1) Soupape Posi-Temp® (derrière le mur non illustré)	2520	Voir la page 104
F. (1) Garniture de soupape Posi-Temp®	TS2211	Voir la page 118

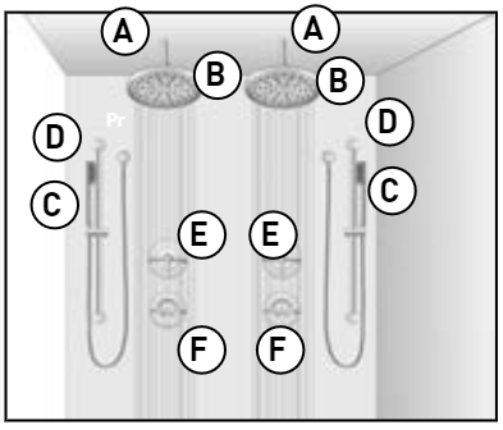

POSI-TEMP® ET ROBINET COUPLEUR

CONFIGURATION - OPTION B	UGS	POUR COMMANDER...
A. (2) Bras de douches	226651	Voir la page 319
A. (2) Brides	AT2199	Voir la page 320
B. (2) Pommes de douche	S6310	Voir la page 303
C. (2) Douches à main	3887EP	Voir la page 312
D. (2) Coudes de montage	A725	Voir la page 313
E. (2) Robinets coupleurs (derrière le mur non illustré)	3375	Voir la page 103
E. (2) Garnitures de robinet coupleur	TS5205	Voir la page 112
F. (2) Soupapes Posi-Temp® (derrière le mur non illustré)	2520	Voir la page 104
F. (2) Garnitures de soupape Posi-Temp®	TS2211	Voir la page 118

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT				
• Ports : 4 • Limiteur de température réglable : inclus	**2520**	152.20	CC de 1/2 po	6
SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT				
• Ports : 4 • Limiteur de température réglable : inclus • Robinets d'arrêt à un quart de tour : inclus	**2570**	194.75	CC de 1/2 po	6
ROBINET COUPLEUR SEULEMENT				
• Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3372**	188.30	CC de 1/2 po	12
ROBINET COUPLEUR SEULEMENT				
• Type de fonction : 2 distinctes • Doit être utilisé avec : soupape Posi-Temp® ou Moentrol®	**3375**	188.30	CC de 1/2 po	12

Soupape	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (GPM) à 60 psi	Utilisée avec un robinet coupleur à 2 ou 3 fonctions	Nbre maximum de composants
Posi-Temp® 3520, 3510, 3570	2,1	3,2	4,0	Oui	Pomme de douche, douche à main

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
WEYMOUTH®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS32205**	261.25	Chrome	6
		TS32205BN	374.50	Nickel brossé	6
		TS32205NL	374.50	Nickel poli	6
		TS32205ORB	374.50	Bronze huilé	6
		NOUVEAU **TS32205BG**	374.50	Or brossé	12
		NOUVEAU **TS32205BL***	374.50	Noir mat	-
ARRIS®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS23005**	261.25	Chrome	6
		TS23005BN	374.50	Nickel brossé	6
		NOUVEAU **TS23005BL***	374.50	Noir mat	-
WATERHILL®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS325**	236.85	Chrome	6
		TS325BN	348.55	Nickel brossé	6
		TS325ORB	348.55	Bronze huilé	6
90 DEGREE^MC	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS4172**	147.60	Chrome	6
		TS4172BN	222.70	Nickel brossé	6
DOUX^MC	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS9204**	177.10	Chrome	12
		TS9204BN	278.40	Nickel brossé	12
		TS9204BL	278.40	Noir mat	12
ROTHBURY®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**TS5205**	147.60	Chrome	6
		TS5205BN	222.70	Nickel brossé	6
		TS5205ORB	222.70	Bronze huilé	6

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
WYNFORD™	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4511**	128.90	Chrome	12
		T4511BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4511NL	196.20	Nickel poli	12
		T4511ORB	196.20	Bronze huilé	12
VOSS™	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4611**	128.90	Chrome	12
		T4611BN	196.20	Nickel brossé	12
		T4611ORB	196.20	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **T4611BG**	196.20	Or brossé	12
		NOUVEAU **T4611NL***	196.20	Nickel poli	-
BELFIELD™	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4301**	128.90	Chrome	12
		T4301BN	196.20	Nickel brossé	12
		NOUVEAU **T4301NL***	196.20	Nickel poli	-
		T4301ORB	196.20	Bronze huilé	12
KINGSLEY®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4311**	128.90	Chrome	6
		T4311BN	196.20	Nickel brossé	6
		T4311ORB	196.20	Bronze huilé	6
RIZON®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2081**	125.25	Chrome	12
		T2081BN	189.70	Nickel brossé	12
		NOUVEAU **T2081BL***	189.70	Noir mat	-
BRANTFORD®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2021**	122.55	Chrome	12
		T2021BN	185.65	Nickel brossé	12
		T2021ORB	185.65	Bronze huilé	12

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
EVA®	**ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS SEULEMENT**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T2011**	122.55	Chrome	12
		T2011BN	185.65	Nickel brossé	12
		T2011ORB	185.65	Bronze huilé	12
MOEN®	**GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR**				
	• Utiliser avec robinet coupleur 3372 ou 3375 • Soupape vendue séparément	**T4171**	126.10	Chrome	6
		T4171BN	189.75	Nickel brossé	6
		T4171ORB	189.75	Bronze huilé	6
WEYMOUTH®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS3210**	284.95	Chrome	3
		TS3210BN	427.40	Nickel brossé	3
		TS3210NL	427.40	Nickel poli	3
		TS3210ORB	427.40	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **TS3210BG**	427.40	Or brossé	3
		NOUVEAU **TS3210BL***	427.40	Noir mat	-
ARRIS®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS22001**	284.95	Chrome	3
		TS22001BN	427.40	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **TS22001BL***	427.40	Noir mat	-
WATERHILL®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS310**	270.75	Chrome	3
		TS310BN	406.15	Nickel brossé	3
		TS310ORB	406.15	Bronze huilé	3
90 DEGREE^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS2711**	172.00	Chrome	3
		TS2711BN	321.60	Nickel brossé	3

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

DOUCHE PERSONNALISÉE

Posi-Temp® - Composants de douche avec robinet coupleur

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.
sant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
VIA^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**TS8711**	172.00	Chrome	3
DOUX^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Soupape vendue séparément	**TS2201**	201.20	Chrome	3
		TS2201BN	376.20	Nickel brossé	3
		TS2201BL	376.20	Noir mat	3
ROTHBURY®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS2211**	172.00	Chrome	3
		TS2211BN	321.60	Nickel brossé	3
		TS2211ORB	321.60	Bronze huilé	3
ICON^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**TS2141**	155.55	Chrome	3
		TS2141BN	291.05	Nickel brossé	3
WYNFORD^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T4501**	142.25	Chrome	3
		T4501BN	268.75	Nickel brossé	3
		T4501NL	268.75	Nickel poli	3
		T4501ORB	268.75	Bronze huilé	3
BELFIELD^MC	**SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT**				
	• Soupape vendue séparément	**T2311**	142.25	Chrome	3
		T2311BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2311ORB	268.75	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2311NL***	268.75	Nickel poli	-

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP
AVEC ROBINET COUPLEUR À 2/3 FONCTIONS

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

+

Nº de pièce de la soupape

+

Nº de pièce de la garniture

=

Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT**® Moen®

*Expédition au 2e T

Composants de douche avec robinet coupleur **Posi-Temp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ALIGN®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2191**	96.80	Chrome	3
		T2191BN	237.25	Nickel brossé	3
		T2191BL	237.25	Noir mat	3
		NOUVEAU **T2191BG***	237.25	Or brossé	3
KYVOS^MC	**SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT**				
NOUVEAU	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2781**	100.20	Chrome	3
VOSS^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2691**	142.25	Chrome	3
		T2691BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2691ORB	268.75	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **T2691BG**	268.75	Or brossé	3
		NOUVEAU **T2691NL***	268.75	Noir mat	-
KINGSLEY®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2111**	142.25	Chrome	3
		T2111BN	268.75	Nickel brossé	3
		T2111ORB	268.75	Bronze huilé	3
RIZON^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2811**	84.20	Chrome	3
		T2811BN	203.35	Nickel brossé	3
		NOUVEAU **T2811BL***	203.35	Noir mat	3
DARTMOOR^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2181**	80.95	Chrome	3
		T2181BN	196.15	Nickel brossé	3
		T2181ORB	196.15	Bronze huilé	3

Utiliser 3372 ou 3375 conjointement avec une soupape de douche Posi-Temp® ou Moentrol®.

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la soupape	+	Nº de pièce de la garniture	+	Nº de pièce de la soupape	+	Nº de pièce de la garniture	=	Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

*Expédition au 2e T

DOUCHE PERSONNALISÉE

Composants de douche avec robinet coupleur **Posi-Temp®**

La soupape de plomberie brute et l'ensemble de garniture doivent être commandés séparément.
Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
GLYDE^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2741**	80.95	Chrome	3
		T2741BN	196.15	Nickel brossé	3
BRANTFORD^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2151**	73.65	Chrome	3
		T2151BN	178.35	Nickel brossé	3
		T2151ORB	178.35	Bronze huilé	3
EVA®	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Soupape vendue séparément	**T2131**	73.65	Chrome	3
		T2131BN	178.35	Nickel brossé	3
		T2131ORB	178.35	Bronze huilé	3
METHOD^MC	**GARNITURE DE SOUPAPE POSI-TEMP®**				
	• Indicateurs rouge/beu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2801**	73.65	Chrome	3
		T2801BN	178.35	Nickel brossé	3
VICHY^MC	**SOUPAPE POSI-TEMP® SEULEMENT**				
	• Indicateurs rouge/bleu : inclus • Soupape vendue séparément	**T2661**	73.65	Chrome	3

COMMENT COMMANDER UNE SOUPAPE DE DOUCHE POSI-TEMP AVEC ROBINET COUPLEUR

Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture + Nº de pièce de la soupape + Nº de pièce de la garniture = Robinet complet

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT®** Moen®

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
POMMES DE DOUCHE					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1005**	420.85	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1005EP**	420.85	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1001**	448.50	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1001EP**	448.50	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1003**	470.65	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1003EP**	470.65	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1006**	443.00	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1006EP**	443.00	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 12 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1002**	476.20	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1002EP**	476.20	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 12 po de diamètre • Type de fonction : Jet de pluie • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1004**	498.35	Chrome	3
	• Débit : 6,7 L/min (1,75 gpm) max.	**S1004EP**	498.35	Chrome	3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Type de fonction : rinçage concentré; jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S1311**	434.65	Chrome	3
		S1311BN	595.10	Nickel brossé	3
		S1311NL	595.10	Nickel poli	3
		S1311ORB	595.10	Bronze huilé	3
		NOUVEAU **S1311BG**	595.10	Or brossé	3
		NOUVEAU **S1311BL***	595.10	Noir mat	-
		IMMERSION			

NOTES

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 9 po de diamètre • Type de fonction : rinçage concentré; jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	S1311EP	434.65	Chrome	3
	S1311EPBN	595.10	Nickel brossé	3
	S1311EPNL	595.10	Nickel poli	3
	S1311EPORB	595.10	Bronze huilé	3
	NOUVEAU S1311EPBG	595.10	Or brossé	3
	NOUVEAU S1311EPBL*	595.10	Noir mat	-
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION™			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	S112	404.20	Chrome	3
	S112BN	537.30	Nickel brossé	3
	S112NL	537.30	Nickel poli	3
	S112ORB	537.30	Bronze huilé	3
	IMMERSION™	537.30	Fer forgé	3
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 10 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit :6,65 lpm (1,75 gpm)	S112EP	404.20	Chrome	3
	S112EPBN	537.30	Nickel brossé	3
	S112EPNL	537.30	Nickel poli	3
	S112EPORB	537.30	Bronze huilé	3
	S112EPWR	537.30	Fer forgé	-
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION™			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : rinçage concentré; jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	S6320	288.70	Chrome	3
	S6320BN	486.80	Nickel brossé	3
	S6320ORB	486.80	Bronze huilé	3
	NOUVEAU S6320BG	486.80	Or brossé	3
	IMMERSION™			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : rinçage concentré; jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	S6320EP	288.70	Chrome	3
	S6320EPBN	486.80	Nickel brossé	3
	S6320EPORB	486.80	Bronze huilé	3
	NOUVEAU S6320EPBG	486.80	Or brossé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION™			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	S6360	257.65	Chrome	3
	S6360BN	420.95	Nickel brossé	3
	S6360ORB	420.95	Bronze huilé	3
	IMMERSION™			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : jet de pluie complet; jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	S6360EP	257.65	Chrome	3
	S6360EPBN	420.95	Nickel brossé	3
	S6360EPORB	420.95	Bronze huilé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION™			

NOTES

IMMERSION™ Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S176**	212.95	Chrome	3
	S176BN	317.20	Nickel brossé	3
	S176BL	317.20	Noir mat	3
	NOUVEAU **S176BG**	317.20	Or brossé	3
	IMMERSION			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	**S176EP**	212.95	Chrome	3
	S176EPBN	317.20	Nickel brossé	3
	S176EPBL	317.20	Noir mat	3
	NOUVEAU **S176EPBG**	317.20	Or brossé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T; IMMERSION			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S6310**	211.90	Chrome	3
	S6310BN	315.65	Nickel brossé	3
	S6310ORB	315.65	Bronze huilé	3
	IMMERSION			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 7 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	**S6310EP**	211.90	Chrome	3
	S6310EPBN	315.65	Nickel brossé	3
	S6310EPORB	315.65	Bronze huilé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T; IMMERSION			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8 po de diamètre • Type de fonction : jet de pluie complet • Débit : 7,6 L/min (2,0 gpm) max	**6345**	122.55	Chrome	3
	6345BN	173.20	Nickel brossé	3
	6345ORB	173.20	Bronze huilé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8, 1/2 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; rinçage concentré; Jet de pluie complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max	**S6345**	303.20	Chrome	3
	S6345BN	511.15	Nickel brossé	3
	NOUVEAU **S6345BG**	511.15	Or brossé	3
	IMMERSION			
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 2 fonctions • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 8, 1/2 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; rinçage concentré; Jet de pluie complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	**S6345EP**	303.20	Chrome	3
	S6345EPBN	511.15	Nickel brossé	3
	NOUVEAU **S6345EPBG**	511.15	Or brossé	3
	WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T; IMMERSION			

NOTES

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S6340** **S6340BN** IMMERSION	151.15 243.45	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.	**S6340EP** **S6340EPBN** WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION	151.15 243.45	Chrome Nickel brossé	3 3
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S6365** **S6365BN** **S6365ORB** NOUVEAU **S6365BG** NOUVEAU **S6365NL*** NOUVEAU **S6365BL*** IMMERSION	151.15 243.45 243.45 243.45 243.45 243.45	Chrome Nickel brossé Bronze huilé Or brossé Nickel poli Noir mat	3 3 3 3 - -
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : Jet de pluie éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	**S6365EP** **S6365EPBN** **S6365EPORB** NOUVEAU **S6365EPBG** NOUVEAU **S6365EPNL*** NOUVEAU **S6365EPBL*** WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T IMMERSION	151.15 243.45 243.45 243.45 243.45 243.45	Chrome Nickel brossé Bronze huilé Or brossé Nickel poli Noir mat	3 3 3 3 - -
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S6335** **S6335BN** **S6335ORB**	151.15 243.45 243.45	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	6 6 6
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 6 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm)	**S6335EP** **S6335EPBN** **S6335EPORB** WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	151.15 243.45 243.45	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	6 6 6
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**S6312** **S6312BN**	143.80 185.05	Chrome Nickel brossé	12 12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 7/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.	**S6312EP** **S6312EPBN** WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	143.80 185.05	Chrome Nickel brossé	12 12

NOTES

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 3 fonctions • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; rinçage concentré; jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**3233EP**	121.10	Chrome	12
	3233EPBN	172.05	Nickel brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; jet complet; jet revigorant; massage ciblé • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max	**3638**	125.80	Chrome	12
	3638BN	178.75	Nickel brossé	12
	3638ORB	178.75	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : combinaison; jet complet; jet revigorant; massage ciblé • Débit : 6,65 lpm (1,75 gpm) WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**3638EP**	125.80	Chrome	12
	3638EPBN	178.75	Nickel brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max	**6302**	113.70	Chrome	12
	6302BN	152.95	Nickel brossé	12
	6302ORB	152.95	Bronze huilé	12
	6302WR	152.95	Fer forgé	12
	6302P	152.95	Laiton poli	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6302EP**	113.70	Chrome	12
	6302EPBN	152.95	Nickel brossé	12
	6302EPORB	152.95	Bronze huilé	12
	6302EPP	152.95	Laiton poli	12

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max	**6325**	113.70	Chrome	12
	6325BN	152.95	Nickel brossé	12
	6325ORB	152.95	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **6325BG**	152.95	Or brossé	12
	NOUVEAU **6325NL***	152.95	Nickel poli	-
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/16 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6325EP**	113.70	Chrome	12
	6325EPBN	152.95	Nickel brossé	12
	6325EPORB	152.95	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **6325EPBG**	152.95	Or brossé	12
	NOUVEAU **6325EPNL***	152.95	Nickel poli	-
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**6399**	93.25	Chrome	12
	6399BN	128.80	Nickel brossé	12
	6399BL	128.80	Noir mat	12
	NOUVEAU **6399BG**	128.80	Or brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 5/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6399EP**	93.25	Chrome	12
	6399EPBN	128.80	Nickel brossé	12
	6399EPBL	128.80	Noir mat	12
	NOUVEAU **6399EPBG**	128.80	Or brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**6303**	64.30	Chrome	12
	6303BN	100.65	Nickel brossé	12
	6303ORB	100.65	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6303EP**	64.30	Chrome	12
	6303EPBN	100.65	Nickel brossé	12
	6303EPORB	100.65	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 5,7 L/min (1,5 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6313**	64.30	Chrome	12
	6313BN	100.65	Nickel brossé	12
	6313ORB	100.65	Bronze huilé	12

NOTES

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

POMMES DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max	**6370**	70.75	Chrome	12
	6370BN	110.65	Nickel brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 7/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6370EP**	70.75	Chrome	12
	6370EPBN	110.65	Nickel brossé	3
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 2,5 gpm (9,5 L/min) max.	**6371**	70.75	Chrome	12
	6371BN	110.65	Nickel brossé	12
	6371ORB	110.65	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 1,75 gpm (6,65 L/min) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6371EP**	70.75	Chrome	12
	6371EPBN	110.65	Nickel brossé	12
	6371EPORB	110.65	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**6322**	93.25	Chrome	12
	6322BN	131.15	Nickel brossé	1
	NOUVEAU **6322BL***	131.15	Noir mat	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. WaterSense Meets EPA Criteria Certified by IAPMO R&T	**6322EP**	93.25	Chrome	12
	6322EPBN	131.15	Nickel brossé	1
	NOUVEAU **6322EPBL***	131.15	Noir mat	12

NOTES

*Expédition au 2e T

Pommes de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
POMMES DE DOUCHE (SUITE)					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit de pomme de douche : 9,5 L/min (2,5 gpm) max.	**6300** **6300BN** **6300P**	18.20 74.05 74.05	Chrome Nickel brossé Laiton poli	12 12 12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.	**6300EP** **6300EPBN**	18.20 74.05	Chrome Nickel brossé	12 12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**6300EP15**	18.20	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : standard • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 9,5 L/min (2,5 gpm) max. • Bras de douche inclus • Bride et bras de douche inclus	**6304**	25.25	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 1/2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Bras de douche inclus • Bride et bras de douche inclus	**6304EP**	25.25	Chrome	12

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE À MAIN

- Fonctions de pomme de douche : 6 fonctions
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 1/2 po de diamètre
- Type de fonction : large couverture, jet de pluie puissant, rinçage, massage, massage relaxant, jet revigorant
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.
- Clapet de non-retour double : inclus
- Comprend : système de support Magnetix

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
3662EP	255.45	Chrome	6
3662EPBN	378.50	Nickel brossé	6
3662EPORB	378.50	Bronze huilé	6

DOUCHE À MAIN

- Fonctions de pomme de douche : 6 fonctions
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 1/2 po de diamètre
- Type de fonction : combinaison
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.
- Bras et bride vendus séparément

26100EP	93.40	Chrome	2
26100EPSRN	115.25	Spot Resist Nickel brossé	2

BARRE DE DOUCHE

- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Type de pomme de douche : pomme de douche vendue séparément
- type de douche à main : douche à main vendue séparément
- Type de fonction : 2 fonctions indépendantes
- Longueur du tuyau : 59 po

TS3661NH	561.25	Chrome	3
TS3661NHBN	833.20	Nickel brossé	3
TS3661NHBL	833.20	Noir mat	3
TS3661NHORB	833.20	Bronze huilé	3

DOUCHE À MAIN

- Fonctions de pomme de douche : 1 fonction
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre
- Type de fonction : jet complet
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.
- Longueur de la barre coulissante 30 po
- Longueur du tuyau : 69 po
- Clapet de non-retour double : inclus
- Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui
- Coude de montage : vendu séparément
- Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle

	S12107EP	420.45	Chrome	6
	S12107EPBN	808.40	Nickel brossé	6
	S12107EPNL	808.40	Nickel poli	6
	S12107EPORB	808.40	Bronze huilé	6
NOUVEAU	**S12107EPBG**	808.40	Or brossé	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE À MAIN (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Type de fonction : tremper, détendre, immerger briller • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**S3870EP**	381.85	Chrome	6
	S3870EPBN	831.80	Nickel brossé	6
	S3870EPORB	831.80	Bronze huilé	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**S3879EP**	420.45	Chrome	6
	S3879EPBN	808.40	Nickel brossé	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main carrée • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**S3880EP**	420.45	Chrome	6
	S3880EPBN	808.40	Nickel brossé	6
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3869EP**	426.80	Chrome	6
	3869EPBN	745.45	Nickel brossé	6
	3869EPORB	745.45	Bronze huilé	6
	3869EPWR	745.45	Fer forgé	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : combinaison, jet complet, jet revigorant, massage ciblé • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3667EP**	326.55	Chrome	6
	3667EPBN	745.45	Nickel brossé	6
	3667EPORB	745.45	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **3667EPNL***	745.45	Nickel poli	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24

NOTES

*Expédition au 2e T

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE À MAIN (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : combinaison, jet complet, jet revigorant, massage ciblé • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3669EP**	326.55	Chrome	6
	3669EPBN	745.45	Nickel brossé	6
	3669EPORB	745.45	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **3669EPBL***	745.45	Noir mat	-
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 1/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3887EP**	352.95	Chrome	6
	3887EPBN	745.45	Nickel brossé	6
	3887EPBL	745.45	Noir mat	6
	NOUVEAU **3887EPBG**	745.45	Or brossé	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 1/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3988EP**	370.55	Chrome	6
	3988EPBN	763.45	Nickel brossé	6
	3988EPORB	763.45	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **3988EPNL***	763.45	Nickel poli	6
	DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
	A750	48.65	S.O. ou non fini	24
• Fonctions de pomme de douche : 3 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet; rinçage concentré; combinaison • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Longueur de la barre coulissante 30 po • Longueur du tuyau : 69 po • Clapet de non-retour double : inclus • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Coude de montage : vendu séparément • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**3863EP**	326.55	Chrome	6
	3863EPBN	745.45	Nickel brossé	6

NOTES

*Expédition au 2e T

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE À MAIN (SUITE)

- Fonctions de pomme de douche : 1 fonction
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 1/4 po de diamètre
- Type de fonction : jet complet
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.
- Longueur de la barre coulissante 24 po
- Longueur du tuyau : 59 po
- Clapet de non-retour double : inclus
- Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui
- Coude de montage : vendu séparément
- Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
3668EP	265.60	Chrome	6
3668EPBN	432.20	Nickel brossé	6
3668EPORB	432.20	Bronze huilé	6
DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
A750	48.65	S.O. ou non fini	24

- Fonctions de pomme de douche : 1 fonction
- Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre
- Type de fonction : jet complet
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.
- Longueur de la barre coulissante 24 po
- Longueur du tuyau : 59 po
- Clapet de non-retour double : inclus
- Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui
- Coude de montage : vendu séparément
- Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
3868EP	265.60	Chrome	6
3868EPBN	432.20	Nickel brossé	6
3868EPORB	432.20	Bronze huilé	6
3868EPBG	432.20	Or brossé	6
DISPOSITIFS D'ANCRAGE SECUREMOUNT VENDUS ÉPARÉMENT			
A750	48.65	S.O. ou non fini	24

- Fonctions de pomme de douche : 5 fonctions
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre
- Type de fonction : jet de pluie puissant, rinçage, massage, massage relaxant; jet complet
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max
- Longueur de la barre coulissante 30 po
- Longueur du tuyau : 69 po
- Clapet de non-retour double : inclus
- Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui
- Coude de montage : vendu séparément
- Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
3558EP	326.55	Chrome	6
3558EPBN	745.45	Nickel brossé	6
3558EPORB	745.45	Bronze huilé	6
3558EPBL	745.45	Noir mat	6
COUDE DE MONTAGE VENDU SÉPARÉMENT			
A750	48.65	S.O. ou non fini	24

- Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions
- Type de pomme de douche : douche à main éco-performance
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre
- Type de fonction : massage ciblé, jet revigorant, jet complet; combinaison
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max
- Longueur du tuyau : 69 po
- Clapet de non-retour double : inclus
- Coude de montage : vendu séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
3636EP	265.90	Chrome	6
3636EPBN	618.05	Nickel brossé	6
3636EPORB	618.05	Bronze huilé	6

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

DOUCHE À MAIN (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : pomme de douche éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du tuyau : 69 po • Support mural : inclus • Clapet de non-retour double : inclus • Coude de montage : vendu séparément	**3861EP**	364.55	Chrome	6
	3861EPBN	648.60	Nickel brossé	6
	3861EPNL	648.60	Nickel poli	6
	3861EPORB	648.60	Bronze huilé	6
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 1/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du tuyau : 69 po • Support mural : inclus • Clapet de non-retour double : inclus • Coude de montage : vendu séparément	**S11705EP**	359.50	Chrome	6
	S11705EPBN	658.00	Nickel brossé	6
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Longueur du tuyau : 59 po • Support mural : inclus • Clapet de non-retour double : inclus • Coude de montage : vendu séparément	**3865EP**	216.70	Chrome	6
	3865EPBN	353.70	Nickel brossé	6
	3865EPORB	353.70	Bronze huilé	6
• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/64 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**164929**	97.20	Chrome	6
	164929BN	152.35	Nickel brossé	6
	164929ORB	152.35	Bronze huilé	6
• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : massage ciblé, jet revigorant, jet complet; combinaison • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**164927**	110.75	Chrome	6
	164927BN	176.10	Nickel brossé	6
	164927ORB	176.10	Bronze huilé	-

Douches à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE À MAIN (SUITE)					
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 1/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**155891**	88.60	Chrome	6
		155891BN	133.85	Nickel brossé	6
		155891BL	130.10	Noir mat	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 1 1/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**189318**	89.95	Chrome	6
		189318BN	130.55	Nickel brossé	6
		189318ORB	130.55	Bronze huilé	6
	• Fonctions de pomme de douche : 5 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet de pluie puissant, rinçage, massage, massage relaxant; jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**189315**	100.70	Chrome	6
		189315BN	153.55	Nickel brossé	6
		189315ORB	153.55	Bronze huilé	6
		189315BL	153.55	Noir mat	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/8 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**154305**	171.80	Chrome	6
		154305BN	251.50	Nickel brossé	6
		154305NL	251.50	Nickel poli	6
		154305ORB	251.50	Bronze huilé	6
	• Fonctions de pomme de douche : 3 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 po de diamètre • Type de fonction : massage ciblé, jet revigorant, jet complet; combinaison • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**147913**	148.30	Chrome	6
		147913BN	253.25	Nickel brossé	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/64 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**155747**	97.20	Chrome	-
		155747BN	152.35	Nickel brossé	-
		155747ORB	146.80	Bronze huilé	6

Accessoires de douche à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE À MAIN (SUITE)					
	• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 3/4 po de diamètre • Type de fonction : massage ciblé, jet revigorant, jet complet; combinaison • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**160042**	163.15	Chrome	6
		160042BN	265.20	Nickel brossé	6
		160042ORB	265.20	Bronze huilé	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 3 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max • Clapet de non-retour double : inclus	**176257**	105.80	Chrome	-
		176257BN	160.30	Nickel brossé	6
	• Fonctions de pomme de douche : 1 fonction • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 po de diamètre • Type de fonction : jet complet • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**176015**	142.05	Chrome	12
		176015BN	245.55	Nickel brossé	12
		176015ORB	245.55	Bronze huilé	12
		176015P	245.55	Laiton poli	12
		176015WR	245.55	Fer forgé	12
	• Fonctions de pomme de douche : 4 fonctions • Type de pomme de douche : douche à main éco-performance • Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 4 3/64 po de diamètre • Type de fonction : massage ciblé, jet revigorant, jet complet; combinaison • Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max. • Clapet de non-retour double : inclus	**164928**	108.70	Chrome	6
		164928BN	172.80	Nickel brossé	6
		164928ORB	172.80	Bronze huilé	-
	NOUVEAU	**164928BL***	172.80	Noir mat	6

DOUCHE PERSONNALISÉE

NOTES

*Expédition au 2e T

Accessoires de douche à main

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
COUDE DE MONTAGE					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS	**A721**	71.15	Chrome	12
		A721BN	101.65	Nickel brossé	12
		A721ORB	101.65	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **A721BG**	101.65	Or brossé	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS	**A725**	63.00	Chrome	12
		A725BN	90.20	Nickel brossé	12
		A725NL	90.20	Nickel poli	12
		A725P	90.20	Laiton poli	12
		A725ORB	90.20	Bronze huilé	12
		A725WR	90.20	Fer forgé	12
		NOUVEAU **A725BG**	90.20	Or brossé	12
INVERSEUR DE BRAS DE DOUCHE					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Support de douche à main intégré : inclus • Fabrication en métal • Emballage sur carton	**CL707**	132.40	Chrome	12
		CL707BN	202.70	Nickel brossé	12
		CL707ORB	202.70	Bronze huilé	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de fonction : 2 indépendantes, 1 partagée • Fabrication en métal • Emballage sur carton	**CL703**	97.65	Chrome	12
		CL703BN	149.50	Nickel brossé	12
		CL703ORB	149.50	Bronze huilé	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Type de fonction : 2 distinctes • Fabrication en métal	**A720**	78.70	Chrome	12
		A720P	104.20	Laiton poli	12
		A720BN	104.20	Nickel brossé	12
		A720ORB	104.20	Bronze huilé	12
SUPPORT DE BRAS DE DOUCHE À MAIN					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Support de douche à main intégré : inclus • Fabrication en métal : oui	**A701**	54.80	Chrome	12
		A701BN	88.25	Nickel brossé	12
		A701ORB	88.25	Bronze huilé	12
SUPPORT MURAL DE DOUCHE À MAIN					
	• Support de douche à main intégré : inclus	**155694**	29.85	Chrome	12
		155694BN	45.25	Nickel brossé	12
		155694ORB	45.25	Bronze huilé	12
SUPPORT MURAL DE DOUCHE À MAIN					
	• Fabrication en métal : oui • Support de douche à main intégré : inclus	**114348**	77.75	Chrome	12
		114348ORB	125.40	Bronze huilé	12
		114348WR	125.40	Fer forgé	12
	• Description : dispositifs d'ancrage sécuritaires • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**A750**	48.65		24

Jets corporels

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

JETS CORPORELS MOSAIC^MC

- Fonctions du jet : 1 fonction
- Type de pomme de douche : standard
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 3/8 po de diamètre
- Soupape vendue séparément (utiliser S1300)
- Débit : 7,6 L/min (2 gpm) max.
- Trousse de rallonge de 1 po 155656

IMMERSION

TS1320	160.35	Chrome	6
TS1320BN	228.10	Nickel brossé	6
TS1320NL	228.10	Nickel poli	6
TS1320ORB	228.10	Bronze huilé	6

- Fonctions du jet : 1 fonction
- Type de pomme de douche : standard
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 3/8 po de diamètre
- Soupape vendue séparément (utiliser S1300)
- Débit : 7,6 L/min (2 gpm) max.
- Trousse de rallonge de 1 po 155656

IMMERSION

TS1322	160.35	Chrome	6
TS1322BN	228.10	Nickel brossé	6
TS1322NL	228.10	Nickel poli	6
TS1322ORB	228.10	Bronze huilé	6
NOUVEAU **TS1322BG**	228.10	Or brossé	6
NOUVEAU **TS1322BL***	228.10	Noir mat	-

- Fonctions du jet : 2 fonctions
- Type de pomme de douche : standard
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 3/8 po de diamètre
- Fonctions de la pomme de douche : jet rafraîchissant, massage ciblé
- Soupape vendue séparément (utiliser S1300)
- Débit : 7,6 L/min (2 gpm) max.
- Trousse de rallonge de 1 po 155656

IMMERSION

TS1420	256.60	Chrome	6
TS1420BN	353.50	Nickel brossé	6
TS1420NL	353.50	Nickel poli	6
TS1420ORB	353.50	Bronze huilé	6

- Fonctions du jet : 2 fonctions
- Type de pomme de douche : standard
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 5 3/8 po de diamètre
- Fonctions de la pomme de douche : jet rafraîchissant, massage ciblé
- Soupape vendue séparément (utiliser S1300)
- Débit : 7,6 L/min (2 gpm) max.
- Trousse de rallonge de 1 po 155656

IMMERSION

TS1422	256.60	Chrome	6
TS1422BN	353.50	Nickel brossé	6
TS1422NL	353.50	Nickel poli	6
TS1422ORB	353.50	Bronze huilé	6
NOUVEAU **TS1422BG**	353.50	Or brossé	6
NOUVEAU **TS1422BL***	353.50	Noir mat	-

SOUPAPE DE JET CORPOREL SEULEMENT

- Installation : convient à un mur standard de 2 x 4

S1300	106.00	CC, IPS de 1/2 po	6

JET CORPOREL

- Taille du raccord : 1/2 po
- Type de raccord : IPS
- Fonctions du jet : une
- Taille de la pomme de douche : surface de pulvérisation de 2 po de diamètre
- Débit : 6,65 L/min (1,75 gpm) max.

A501	114.70	Chrome	12
A501BN	154.60	Nickel brossé	12
A501NL	154.60	Nickel poli	12
A501P	154.60	Laiton poli	12
A501ORB	154.60	Bronze huilé	12
A501WR	154.60	Fer forgé	12

NOTES

Système de soupape commune **M•PACT**® Moen®

IMMERSION Jet de pluie Immersion®

*Expédition au 2e T

Bride et bras de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fin[i] LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
BRIDES ET BRAS DE DOUCHE				
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 14 po	**S110**	125.85	Chrome	6
	S110BN	155.25	Nickel brossé	6
	S110BL	155.25	Noir mat	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 14 po	**S113**	125.85	Chrome	6
	S113BN	155.25	Nickel brossé	6
	S113NL	155.25	Nickel poli	3
	S113ORB	155.25	Bronze huilé	6
	S113WR	155.25	Fer forgé	3
	NOUVEAU **S113BG**	155.25	Or brossé	3
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 8 po	**161951**	104.85	Chrome	12
	161951BN	138.10	Nickel brossé	12
	161951ORB	138.10	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **161951BG**	138.10	Or brossé	12
	NOUVEAU **161951NL***	138.10	Nickel poli	12
	NOUVEAU **161951BL***	138.10	Noir mat	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 16 po	**151380**	76.40	Chrome	6
	151380BN	131.00	Nickel brossé	6
	151380ORB	131.00	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 8 po	**S122**	50.85	Chrome	6
	S122BN	96.75	Nickel brossé	6
	S122ORB	96.75	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 12 po	**226651**	51.40	Chrome	6
	226651BN	93.30	Nickel brossé	6
	226651NL	93.30	Nickel poli	6
	226651ORB	93.30	Bronze huilé	6
	226651WR	93.30	Fer forgé	6
	NOUVEAU **226651BG**	93.30	Or brossé	6

NOTES

*Expédition au 2e T

Bride et bras de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

BRIDE ET BRAS DE DOUCHE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 6 po	**116651**	20.05	Chrome	6
	116651BN	32.95	Nickel brossé	6
	116651NL	32.95	Nickel poli	6
	116651WR	32.95	Fer forgé	6
	116651ORB	32.95	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 8 po	**123815**	28.65	Chrome	12
	123815BN	63.45	Nickel brossé	12
	123815ORB	63.45	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **123815BG**	63.45	Or brossé	12
	NOUVEAU **123815BL**	63.45	Noir mat	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur : 6 po	**10154**	12.80	Chrome	50
	10154BN	32.85	Nickel brossé	50
	10154NL	32.85	Nickel poli	0
	10154WR	32.85	Fer forgé	20
	10154ORB	32.85	Bronze huilé	50
	10154P	32.85	Laiton poli	0
	10154SLP	32.85	Platine brossé	20
	NOUVEAU **10154BG**	32.85	Or brossé	30
• Bride de bras de douche	**164745**	14.00	Chrome	20
	164745BN	31.60	Nickel brossé	20
	164745ORB	31.60	Bronze huilé	20
	NOUVEAU **164745BG**	31.60	Or brossé	20
• Bride de bras de douche	**AT2199**	11.50	Chrome	200
	AT2199SLP	18.55	Platine brossée	24
	AT2199BN	30.55	Nickel brossé	200
	AT2199NL	30.55	Nickel poli	48
	AT2199P	30.55	Laiton poli	48
	AT2199ORB	30.55	Bronze huilé	200
	AT2199WR	30.55	Fer forgé	12
• Trousse d'accents pour robinet de douche	**AT2099**	36.70	Chrome	12
	AT2099BN	51.25	Nickel brossé	12
	AT2099P	51.25	Laiton poli	12
	AT2099ORB	51.25	Bronze huilé	12

NOTES

*Expédition au 2e T

Accessoires de douche

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
BARRE COULISSANTE DE RECHANGE				
• Longueur de la barre coulissante: 24 po • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**155746**	218.90	Chrome	6
	155746BN	320.50	Nickel brossé	-
	155746ORB	320.50	Bronze huilé	6
• Longueur de la barre coulissante 30 po • Barre coulissante : ne pas l'utiliser comme barre d'appui • Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**A735**	268.00	Chrome	6
	A735BN	402.55	Nickel brossé	6
	A735ORB	402.55	Bronze huilé	6
	A735P	402.55	Laiton poli	6
	A735WR	402.55	Fer forgé	6
• Utiliser un dispositif d'ancrage SecureMount : pour se conformer aux exigences liées à la prise manuelle	**A750**	48.65		24
TUYAU DE DOUCHE À MAIN				
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du tuyau : 80 po • Fabrication en métal : oui	**A780**	133.40	Chrome	20
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du tuyau : 69 po • Fabrication en métal : oui	**A726**	92.40	Chrome	12
	A726WR	202.25	Fer forgé	6
	A726NL	202.25	Nickel poli	24
	A726P	202.25	Laiton poli	24
	A726ST	202.25	Satine	12
	A726BR	202.25	Brun	12
	NOUVEAU **A726BG**	202.25	Or brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du tuyau : 59 po • Fabrication en métal : oui	**155748**	78.20	Chrome	-
	155748BN	164.80	Nickel brossé	-
CASSE-VIDE DE DOUCHE				
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS	**A714**	88.10	Chrome	24
	A714ST	106.25	Satine	24

NOTES

*Expédition au 2e T

Becs inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

BECS INVERSEURS DE BAIGNOIRE

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S12104**	143.80	Chrome	6
	S12104BN	235.30	Nickel brossé	6
	S12104ORB	235.30	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **S12104BG**	235.30	Or brossé	6
	NOUVEAU **S12104BL***	235.30	Noir mat	-
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S114**	136.60	Chrome	6
	S114BN	223.55	Nickel brossé	6
	S114ORB	223.55	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 5/8 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S3859**	116.55	Chrome	6
	S3859BN	182.15	Nickel brossé	6
	S3859ORB	182.15	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S3900**	120.70	Chrome	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S3896**	117.50	Chrome	6
	S3896BN	185.20	Nickel brossé	6
NOUVEAU • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S3835**	131.75	Chrome	6
	S3835BN	214.50	Nickel brossé	6
	S3835BL	214.50	Noir mat	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**S3840**	99.40	Chrome	6
	S3840BN	143.10	Nickel brossé	6

NOTES

*Expédition au 2e T

Becs inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
BECS INVERSEURS DE BAIGNOIRE (SUITE)					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3807**	94.40	Chrome	12
		3807CP	106.75	Chrome/Laiton poli	12
		3807BN	140.90	Nickel brossé	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3857**	86.00	Chrome	6
		3857BN	139.25	Nickel brossé	6
		3857ORB	139.25	Bronze huilé	6
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3806**	95.55	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**161955**	101.65	Chrome	6
		161955BN	145.45	Nickel brossé	6
		161955ORB	145.45	Bronze huilé	6
		NOUVEAU **161955BG**	145.45	Or brossé	6
		NOUVEAU **161955NL***	145.45	Nickel poli	6
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3803P**	168.40	Laiton poli	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3809BN**	110.10	Nickel brossé	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 6 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3890**	94.40	Chrome	12
		3890BN	135.85	Nickel brossé	12

NOTES

*Expédition au 2e T

Becs inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

BECS INVERSEURS DE BAIGNOIRE (SUITE)

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 15/16 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**175385**	103.25	Chrome	6
	175385BN	148.75	Nickel brossé	6
	175385NL	148.75	Nickel poli	6
	175385ORB	148.75	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3808**	77.10	Chrome	12
	3808BN	132.55	Nickel brossé	12
	3808P	140.90	Laiton poli	12
	3808ORB	127.75	Bronze huilé	12
	3808WR	132.55	Fer forgé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 1/2" • Type de bec de baignoire : inverseur	**3800**	58.50	Chrome	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 1/2" • Type de bec de baignoire : inverseur	**3801**	59.85	Chrome	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 7/8 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**152027**	72.05	Chrome	12
	152027BN	114.55	Nickel brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3929BC**	94.75	Chrome brossé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/8 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**172656**	100.45	Chrome	6
	172656BN	132.85	Nickel brossé	6
	172656BL	129.15	Noir mat	6
	NOUVEAU **172656BG**	129.15	Or brossé	6

Becs inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
BECS INVERSEURS DE BAIGNOIRE (SUITE)					
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3839** **3839BN**	72.65 127.80	Chrome Nickel brossé	12 1
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3911**	61.30	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3960**	64.55	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3853** **3853BN** **3853ORB**	72.65 127.80 127.80	Chrome Nickel brossé Bronze huilé	12 12 12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3931**	37.30	Chrome	12
	• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : inverseur	**3926**	52.05	Chrome	12

Becs non inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

BECS NON INVERSEURS DE BAIGNOIRE

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 6 3/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S12105**	136.05	Chrome	6
	S12105BN	226.35	Nickel brossé	6
	S12105NL	226.35	Nickel poli	6
	S12105ORB	226.35	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **S12105BL***	226.35	Noir mat	-
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/8 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S16900**	132.30	Chrome	6
	S16900BN	220.50	Nickel brossé	6
	NOUVEAU **S16900BL***	220.50	Noir mat	-
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/8 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S3901**	114.05	Chrome	6
NOUVEAU • Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S3836**	120.70	Chrome	6
	S3836BN	203.40	Brushed Nickel	6
	S3836BL	203.40	Matte Black	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 5/8 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S3860**	112.75	Chrome	6
	S3860BN	174.75	Nickel brossé	6
	S3860ORB	174.75	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S3898**	109.50	Chrome	6
	S3898BN	177.65	Nickel brossé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**S3842**	91.70	Chrome	6
	S3842BN	126.85	Nickel brossé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 1/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3858**	82.25	Chrome	6
	3858BN	126.75	Nickel brossé	6
	3858ORB	126.75	Bronze huilé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 3/4 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**191956**	95.10	Chrome	6
	191956BN	136.80	Nickel brossé	6
	191956ORB	136.80	Bronze huilé	6
	NOUVEAU **191956NL***	136.80	Nickel poli	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 15/16 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**195386**	93.90	Chrome	6
	195386BN	135.90	Nickel brossé	6
	195386NL	135.90	Nickel poli	6
	195386ORB	135.90	Bronze huilé	6

NOTES

*Expédition au 2e T

Becs non inverseurs de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
BECS NON INVERSEURS DE BAIGNOIRE (SUITE)				
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 6 1/2 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3892**	87.05	Chrome	12
	3892BN	124.80	Nickel brossé	12
	NOUVEAU **3892BG**	124.80	Or brossé	6
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 1/2 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3959**	55.60	Chrome	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 7 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3828**	58.85	Chrome	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 7 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3829**	58.85	Chrome	12
	3829BC	98.25	Chrome brossé	12
	3829BN	142.20	Nickel brossé	12
	3829ORB	142.20	Bronze huilé	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord : IPS • Longueur du bec: 5 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3804**	46.65	Chrome	12
• Taille du raccord : 1/2 po • Type de raccord de bec : glissement rapide • Longueur du bec: 5 po • Type de bec de baignoire : non-inverseur	**3805**	46.65	Chrome	12
TUYAU				
• Coudes supérieurs et inférieurs • Taille du filetage : 1 1/2 po	**140680**	17.65		12
• Taille de raccord : 1 1/2 po • Type de raccord : mâle IPS; coude fileté	**T90331**	37.05	Chrome	12
	T90331BN	119.25	Nickel brossé	12
	NOUVEAU **T90331BG**	119.25	Or brossé	12
	T90331NL	119.25	Nickel poli	12
	T90331ORB	119.25	Bronze huilé	12
	T90331P	119.25	Laiton poli	12
	T90331WR	119.25	Fer forgé	12
TROUSSE DE QUINCAILLERIE				
• Trousse de barre de conversion • Convertit un coude supérieur à 2 ouvertures pour installation sur plaque de surface à 1 ouverture	**142538**	6.20		180

NOTES

Moen® **M•PACT**® System.

Bondes de baignoire

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli, Laiton poli et Or brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
COUVRE-DRAIN DE DOUCHE					
	• Taille de la bonde : s'adapte à un drain de 3 po de diamètre	**101663BN**	45.25	Nickel brossé	12
		101663ORB	44.85	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **101663BG**	45.25	Or brossé	12
		101663WR	46.10	Fer forgé	12
	• Taille de la bonde : s'installe sur un entraxe de 2 5/8 po	**101664BN**	48.80	Nickel brossé	12
		101664ORB	47.00	Bronze huilé	12
		NOUVEAU **101664BG**	47.00	Or brossé	12
		101664WR	47.00	Fer forgé	12

Accessoires de salle de bain agencés

Kyvos^MC - Accessoires de salle de bain / BP3703CH / BP3708CH / BP3718CH / BP3786CH

Tringles de douche courbées

Tous les composants des robinets en Nickel brossé sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

TRINGLES DE DOUCHE COURBÉES DÉCORATIVES À LONGUEUR RÉGLABLE AVEC BRIDES PIVOTANTES

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
EMBALLAGE DE GROSSISTE				
• 6 pi - longueur réglable - 54 à 72 po	**CSR2160CH**	61.05	Chrome	10
	CSR2160BN	67.10	Nickel brossé	10
	CSR2160OWB	76.65	Bronze vieille époque	10
	CSR2160BG	67.10	Or brossé	10
EMBALLAGE DE DÉTAIL				
• 6 pi - longueur réglable - 54 à 72 po	**DN2160CH**	67.45	Chrome	3
	DN2160BN	74.15	Nickel brossé	3
	DN2160OWB	84.85	Bronze vieille époque	3

TRINGLES DE DOUCHE COURBÉES DÉCORATIVES À LONGUEUR FIXE AVEC BRIDES PIVOTANTES

EMBALLAGE DE GROSSISTE				
• 5 pi - longueur fixe - brides pivotantes	**CSR2165CH**	48.05	Chrome	10
	CSR2165BN	52.85	Nickel brossé	10
	CSR2165OWB	60.85	Bronze vieille époque	10
• 6 pi - longueur fixe - brides pivotantes	**CSR2166CH**	55.30	Chrome	10
	CSR2166BN	60.75	Nickel brossé	10
• 5 pi - longueur fixe - brides non pivotantes*	**CSR2155CH**	47.20	Chrome	10
	CSR2155BN	52.55	Nickel brossé	10
	CSR2155OWB	59.05	Bronze vieille époque	10

TRINGLES DE DOUCHE COURBÉES AVEC BRIDES NON PIVOTANTES - BAS PROFIL*

EMBALLAGE DE GROSSISTE				
• 5 pi - Tringle de douche courbée seulement*	**2-102-5PS**	24.35	Chrome	25
• Trousse de bride à profil bas seulement*	**65-F-PS**	17.95	Chrome	25
• 5 pi - Tringle de douche courbée seulement*	**2-102-5BS**	26.80	Nickel brossé	25
• Trousse de bride à profil bas seulement*	**65-F-BS**	19.85	Nickel brossé	25

Pour commander un ensemble grossiste de tringle de douche courbée complet, commander la tringle de douche courbée et la trousse de bride à profil bas,

• 5 pi - complet - brides non pivotantes	**CSR2145CH**	44.30	Chrome	10
	CSR2145BN	50.55	Nickel brossé	10

TRINGLE DE DOUCHE COURBÉE DOUBLE

EMBALLAGE DE DÉTAIL				
• Longueur réglable - 57 à 60 po	**DN2141CH**	82.45	Chrome	2
	DN2141BN	85.35	Nickel brossé	2
	DN2141OWB	99.40	Bronze vieille époque	2

Le système SecureMount^MC

Installez les barres d'appui n'importe où sur le mur!

Le concept des barres d'appui SecureMount et des dispositifs d'ancrage SecureMount^MC permettent d'installer rapidement et facilement une barre d'appui sur un mur avec ou sans la présence de montants.

Saviez-vous que...

- Les barres d'appui de 16 po peuvent être installées directement sur un montant, car la taille standard d'un montant est de 16 po centre à centre.
- Les barres d'appui de 18, 24, 36 et 42 po auront souvent besoin d'un système d'ancrage lorsqu'elles sont installées sur une cloison sèche, plutôt que sur un montant ou un tronçon de bois.

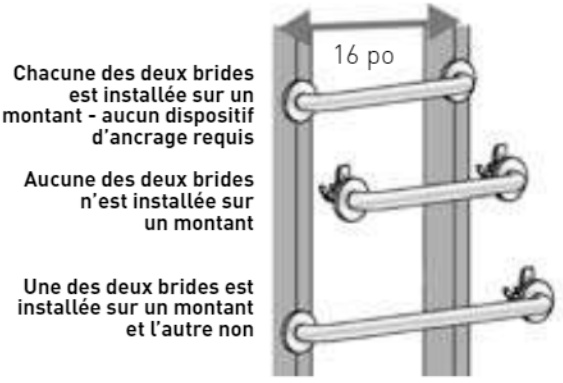

Le système SecureMount — Une installation facile et sécuritaire ... N'importe où sur le mur!

Barres d'appui SecureMount^MC

Le modèle de bride unique facilite la fixation au montant en plusieurs points, quel que soit l'angle!

Dispositifs d'ancrage SecureMount^MC

Fabriqué avec précision pour créer un ancrage optimal derrière le mur, le dispositif d'ancrage SecureMount permet une installation facile des barres d'appui – sans besoin de la présence d'un montant – n'importe où sur le mur.

Système SecureMount^MC

Le système SecureMount est le summum en matière d'installation facile et sécuritaire des barres d'appui. En plus, il est offert en designs élégants et toute une gamme de finis et de caractéristiques.

Les dispositifs d'ancrage SecureMount sont polyvalents.

On peut les utiliser n'importe où sur le mur pour installer toutes les barres d'appui Moen et presque n'importe quelle autre barre d'appui. Installation sécuritaire sur de nombreux subjectiles* :

- Cloison sèche de 1/2 po
- Cloison sèche de 1/2 po avec carrelage
- Cloison sèche de 1/2 po avec marbre
- Murs de baignoire en fibre de verre de 1/8 po
- Murs de baignoire en fibre de verre de 1/4 po
- Cloison sèche de 5/8 po
- Cloison sèche de 5/8 po avec carrelage
- Cloison sèche de 5/8 po avec marbre

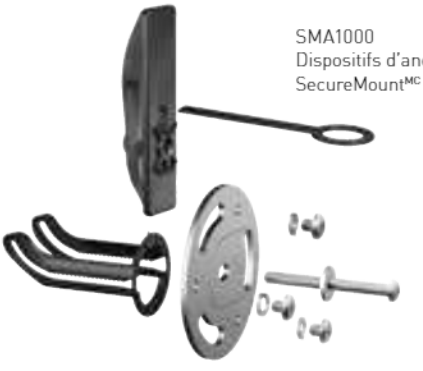

* Comprenant plusieurs couches jusqu'à 1½ po d'épaisseur.

Soutient jusqu'à 136 kg (300 lb) lorsqu'elles sont installées de façon sécuritaire, conformément aux directives fournies. Garantie à vie limitée. Soumis à des essais indépendants par la CSA et les laboratoires de la NAHB dans le but de surpasser les normes de l'ADA, de l'ASTM, de l'ANSI et de la CSA

Sécurité de la salle de bain MOEN®

BARRES D'APPUI AVEC ACCESSOIRES

Les barres d'appui SecureMount™ sont fabriquées avec un design de bride novateur facilitant leur installation sur un montant en plusieurs points.

Pour installer les barres d'appui là où il n'y a pas de montants, utiliser les dispositifs d'ancrage SecureMount™. Vendus séparément

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
LR2350DCH	61.65	Barre d'appui de 24 po avec porte-serviettes	3
LR2352DCH	61.65	Barre d'appui de 8 po avec distributeur de papier hygiénique	3
LR2354DCH	61.65	Barre d'appui de 9 po avec étagère en coin	3
LR2356DCH	61.65	Barre d'appui de 16 po avec étagère	3
Nickel brossé (BN)			
LR2350DBN	61.65	Barre d'appui de 24 po avec porte-serviettes	3
LR2352DBN	61.65	Barre d'appui de 8 po avec distributeur de papier hygiénique	3
LR2354DBN	61.65	Barre d'appui de 9 po avec étagère en coin	3
LR2356DBN	61.65	Barre d'appui de 16 po avec étagère	3
Bronze vieille époque			
LR2350DOWB	73.75	Barre d'appui de 24 po avec porte-serviettes	3
LR2352DOWB	73.75	Barre d'appui de 8 po avec distributeur de papier hygiénique	3
LR2354DOWB	73.75	Barre d'appui de 9 po avec étagère en coin	3
LR2356DOWB	73.75	Barre d'appui de 16 po avec étagère	3

LR2350D
Barre d'appui de 24 po avec porte-serviettes

LR2352D
Barre d'appui de 8 po avec avec distributeur de papier hygiénique

LR2354D
Barre d'appui de 9 po avec étagère en coin

LR2356D
Barre d'appui de 16 po avec étagère

SECUREMOUNT™

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Chrome (CH)			
SMA1000CH	48.80	Dispositif d'ancrage SecureMount™, 1 paire	24
SMA1001CH	43.55	Dispositif d'ancrage SecureMount™, 10 paires	10
Bronze huilé (ORB)			
SMA1000OWB	48.80	Dispositif d'ancrage SecureMount™, 1 paire	24

SMA1000 et SMA1001
Dispositifs d'ancrage SecureMount™

Conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA).
Les barres d'appui SecureMount™ ont été testées pour soutenir un poids allant jusqu'à 226 kg (500 lb) lorsqu'elles sont installées conformément aux directives fournies.

Prix courant par unité (sauf indication contraire). Le produit peut être commandé par caisse ou à l'unité.

Sécurité de la salle de bain MOEN®

SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR LA SALLE DE BAIN

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT/ UNITÉ	DESCRIPTION	QTÉ
Glacier			
DN7025	75.70	Siège de douche	2
DN7065	173.40	Banc de transfert	1
Acier inoxydable			
DN7110	480.65	Siège de douche pliant en teck	2

DN7025
Siège de douche

DN7110
Siège de douche pliant en teck

DN7065
Banc de transfert, installation sans outil

Pièces de rechange MOEN

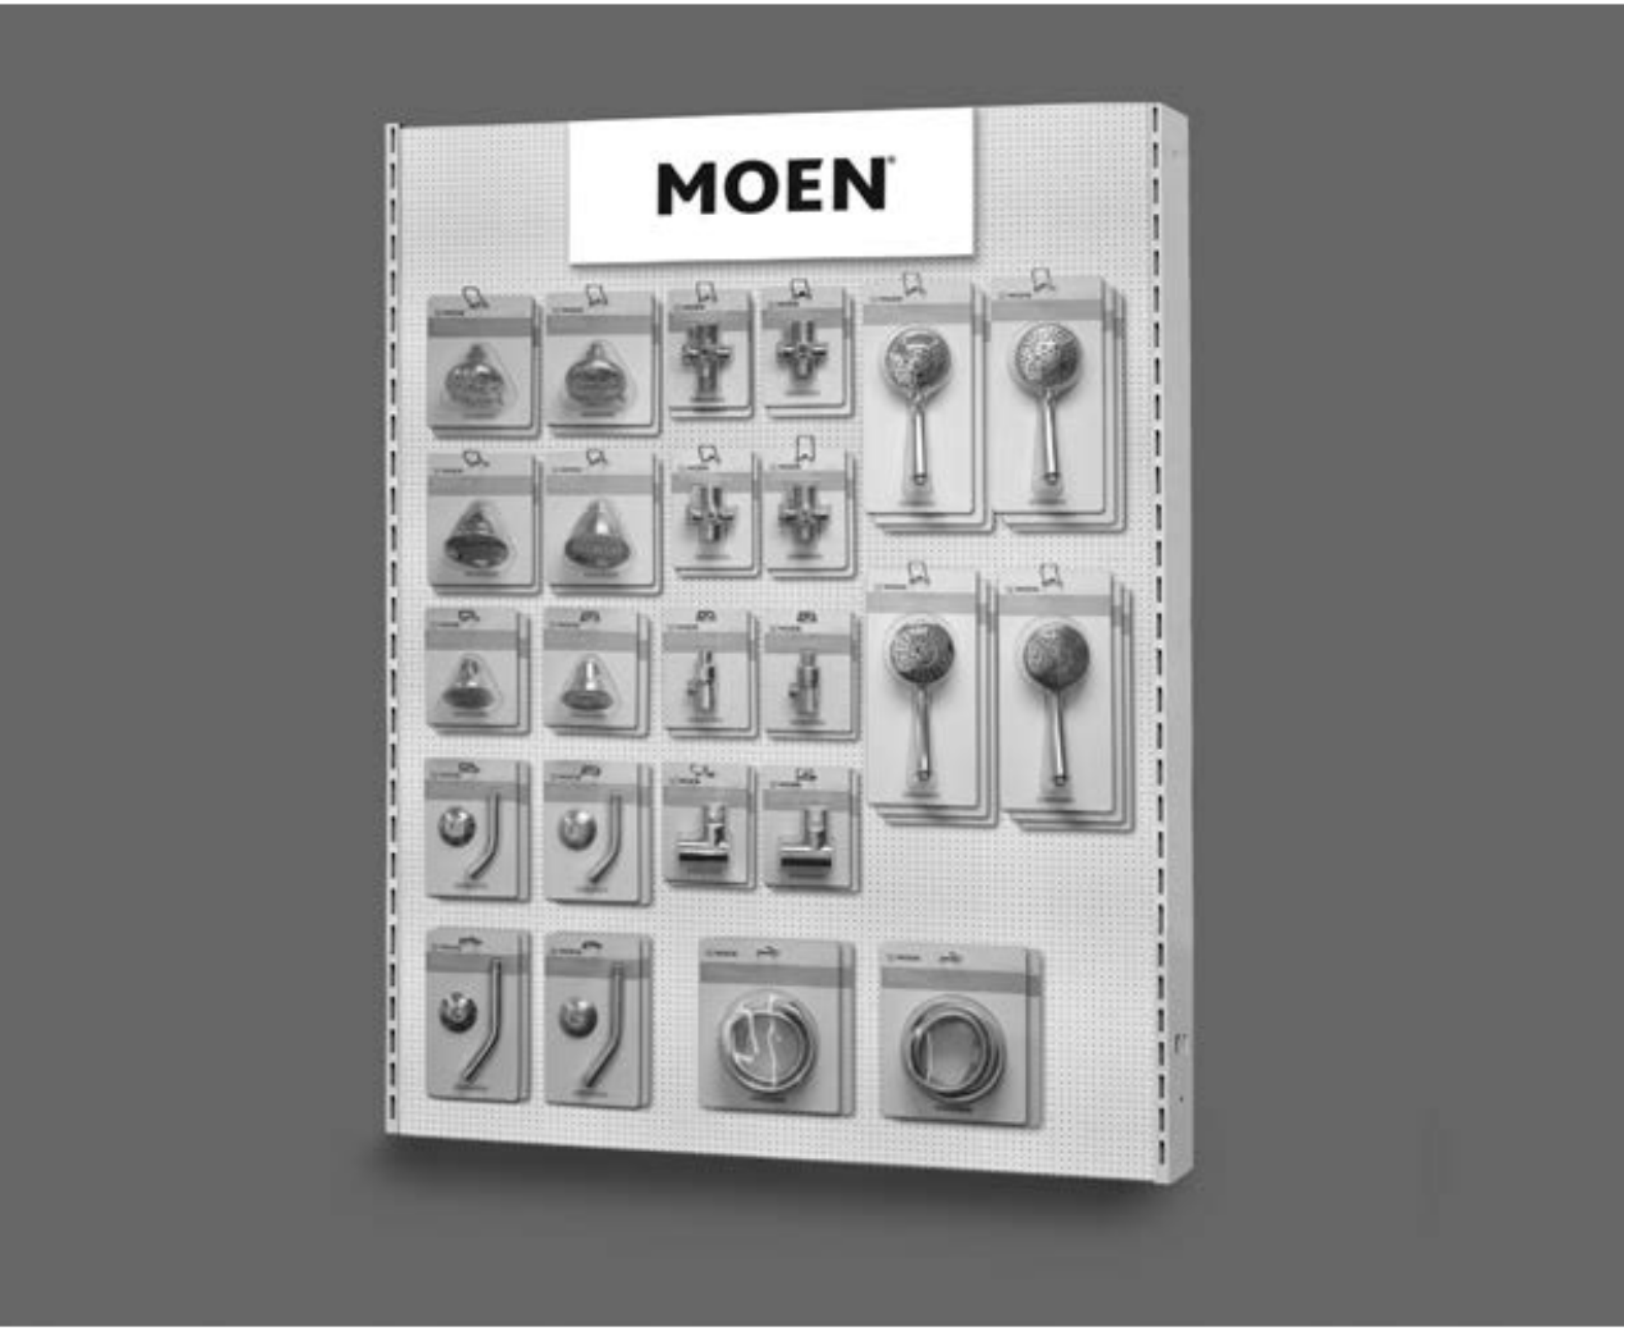

Présentoir de pièces d'origine Moen

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
CARTOUCHES DE RECHANGE					
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée, Laiton	**1200®**	52.20	Sur carton	36
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée, Laiton; commander en multiples de 12	**1200®B**	51.95	En vrac (12 pces)	144
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée	**1225®**	42.40	Sur carton	36
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée; commander en multiples de 12	**1225®B**	40.65	En vrac (12 pces)	144
	Cartouche de rechange pour robinet à 2 poignées (eau chaude ou froide)	**1224®**	22.35	Sur carton	36
	Cartouche de rechange pour robinet à 2 poignées (eau chaude ou froide); commander en multiples de 12	**1224®B**	20.60	En vrac (12 pces)	144
	Cartouche de rechange pour robinet à 2 poignées pour soupape 4997, modèle antérieur à juin 2000	**14891**	20.75	-	60
	Cartouche de rechange pour robinet à 2 poignées pour baignoires romaines à débit élevé; commander en multiples de 12	**1248®**	22.35	Sur carton	18
		1248®B	20.75	En vrac (12 pces)	144
	Cartouche Duralast® pour robinet à 2 poignées	**1234**	20.60	Sur carton	1
		1258	20.60	Sur carton	18
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée, Posi-Temp®	**1222**	117.60	Sur carton	18
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée, Posi-Temp®, commander en multiples de 6 • Trousse de réparation 96988	**1222B**	114.90	En vrac (6 pces)	72
	Cartouche pour robinet à 1 poignée Duralast^{MC}, une conception à disque en céramique révolutionnaire qui fonctionnera comme une neuve pour des générations à venir • Inclut un écrou de retenue en plastique	**1255®**	40.65	Sur carton	72
	Cartouche Duralast® pour robinet à 1 poignée avec écrou de retenue en laiton pour 90°^{MC}	**150257**	48.30	-	50
	Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée, disque en céramique • Pour série 6100	**121620**	40.15	-	24
	Cartouche thermostatique • Pour soupape S3371	**147208**	274.65	-	12

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
TROUSSE DE RÉPARATION DE CARTOUCHE				
Trousse de réparation de cartouche pour douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp® 1222/1222B	**96988**	22.80	-	100
Huile de silicone Moen® pour bobines d'équilibrage Posi-Temp®	**140676**	6.45	-	96
Graisse de silicone Moen® pour cartouches et joints toriques	**99915**	7.15	-	2500
BRIDES DE RETENUE DE CARTOUCHE				
Brides de retenue de cartouches pour robinet à 1 poignée 1200 et 1225	**96365**	4.40	Sur carton	36
Brides de retenue pour robinet de douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp®	**96914**	6.80	-	500
OUTILS				
Outil d'extraction de retenue de cartouche, pour cartouche de robinet à 2 poignées 1224 et 1248	**14272**	7.25	-	150
Outil d'installation pour soupapes de baignoire romaine (4792, 4793, 4992, 4993) avec tige ajustable	**150313**	10.80	-	12
Outil d'installation, tout en métal	**100110**	16.20	-	1
Outil d'installation, non métallique • Pour robinets de lavabo et cuisine à poignées éloignées et installation sur 1 ouverture	**118305**	14.50	-	100
TROUSSE DE JOINT TORIQUE				
Trousse de joint torique de bec	**96778**	10.55	Sur carton	36
Commander en multiples de 12	**117**	7.05	En vrac	72

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
POIGNÉES ET CAPUCHONS DE POIGNÉE DE RECHANGE					
	Trousse de poignée, robinet de lavabo à 1 poignée Chateau®, bouton transparent avec capuchon	**96791**	33.55	-	150
	Trousse de poignée, robinet de douche/baignoire Chateau® à 1 poignée, bouton transparent avec capuchon	**96797**	33.55	-	150
	Trousse de poignée, robinet de lavabo à 1 poignée Chateau® avec Duralast[MC]	**150627**	33.55	-	50
	Trousse de poignée rapportée, robinet de lavabo à 1 poignée Chateau®, douche sans équilibrage de pression, avec capuchon	**91751**	12.75	-	1000
	Trousse de poignée, robinet de douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp® avec capuchon	**100710**	23.10	Sur carton	18
	Trousse de poignée, **sans capuchon**, robinet de douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp®	**94514**	13.55	-	150
	Enjoliveur de poignée à levier, robinet de cuisine à 1 poignée Chateau®	**96790**	33.55	Chrome	1
	Poignée à levier, robinet de cuisine à 1 poignée Chateau®	**10927**	46.90	Chrome	30
	Capuchons de poignée, pour robinet de lavabo, cuisine, bar et douche/ baignoire à 2 poignées Chateau®	**13382**	12.50	-	300

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
INSERTS D'AÉRATEUR ÉCO-PERFORMANCE					
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets de cuisine ou de lavabo Chateau®, Castleby®, Villeta® Eva®, Brantford^{MC}, Level®, Monticello®, Kingsley®, Waterhill® et Vestige®	**116711**	8.05	-	500
	Limiteur de débit d'aérateur, 3,8 lpm (1,0 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets de lavabo ou de cuisine Chateau®, Castleby®, Villeta® Eva®, Brantford^{MC}, Level®, Monticello®, Kingsley®, Waterhill® et Vestige®	**216721**	8.10	-	700
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit laminaire • Convient à tous les robinets de lavabo Solace®	**216711**	8.10	-	200
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit laminaire • Convient à tous les robinets de lavabo Divine® et Icon^{MC}	**316711**	8.10	-	350
	Limiteur de débit d'aérateur, 1,9 lpm (0,5 gpm) • Débit laminaire • Convient à tous les robinets de lavabo Arris^{MC}, Align^{MC} et Icon^{MC}	**175083**	8.10	-	200
	Limiteur de débit d'aérateur, 3,8 lpm (1,0 gpm) • Débit laminaire • Convient à tous les robinets de lavabo Arris^{MC}, Align^{MC} et Icon^{MC}	**175084**	8.10	-	350
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit laminaire • Convient à tous les robinets de lavabo Felicity®, Savvy®, Organic^{MC}, Waterhill® et Tres Chic^{MC}	**416711**	8.10	-	200
	Limiteur de débit d'aérateur, 1,9 lpm (0,5 gpm) • Jet Rosetta • S'adapte aux robinets de lavabo ou de cuisine Chateau®, Castleby®, Villeta® Eva®, Brantford^{MC}, Level®, Monticello®, Kingsley®, Waterhill® et Vestige®	**516711**	8.10	-	500
	Limiteur de débit d'aérateur, 1,9 lpm (0,5 gpm) • À l'épreuve du vandalisme • S'adapte aux robinets de lavabo Chateau® • Outil d'extraction inclus	**52016**	21.95	-	-
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets de lavabo Weymouth®	**154289**	9.80	-	20
	Aérateur petit format, 1,9 lpm (0,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets muraux Rothbury^{MC}, à 1 poignée Eva® et Brantford^{MC}, et aux robinets de lavabo Method®	**154364**	8.10	-	100

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
INSERTS D'AÉRATEUR ÉCO-PERFORMANCE (SUITE)					
	Limiteur de débit d'aérateur, 3,8 lpm (1,0 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets muraux Rothbury^{MC}, à 1 poignée Eva® et Brantford^{MC}, et aux robinets de lavabo Method®	**163847**	8.10	-	100
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets muraux Rothbury^{MC}, à 1 poignée Eva® et Brantford^{MC}, et aux robinets de lavabo Method®	**143326**	15.25	-	100
	Limiteur de débit d'aérateur, 1,9 lpm (0,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets à 1 poignée, à 2 poignées et 2 poignées éloignées Rothbury^{MC} et aux robinets de lavabo VOSS^{MC}	**165018**	8.10	-	12
	Limiteur de débit d'aérateur, 5,7 lpm (1,5 gpm) • Débit aéré • S'adapte aux robinets à 1 poignée, à 2 poignées et 2 poignées éloignées Rothbury^{MC} et aux robinets de lavabo Voss^{MC}	**137401**	15.70	-	12
AÉRATEURS					
	Aérateur, 8,3 lpm (2,2 gpm), filetage mâle	**3919**	16.70	Chrome (Sur carton)	18
	Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm), filetage femelle	**3924**	16.70	Chrome (Sur carton)	18
AÉRATEURS PIVOTANTS					
	Aérateur, Swing'n'Spray®, 8,3 lpm (2,2 gpm)	**20200**	43.10	Chrome (Sur carton)	18
SYSTÈME DE GESTION DE TUYAU DE BEC RÉTRACTABLE					
	Système de gestion de tuyau de bec rétractable • Le système aide à empêcher le tuyau et le poids à s'emmêler dans les objets pouvant se trouver sous l'évier. • Facile à installer • Expédié entièrement assemblé • Manchon pouvant s'adapter à différentes tailles d'armoire. • Compatible avec toutes les UGS de robinet de cuisine Moen® à 1 poignée, installation latérale, bec rétractable, vers le haut ou vers le bas (excluant Aberdeen)	**159060**	23.60	Chrome	6

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Laiton poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
TROUSSES D'ADAPTATEUR ET DE SERVICE DE RINCE-LÉGUMES LATÉRAL				
Trousse de bouchon de rince-légumes latéral • Bouchez la sortie de tuyau pour éliminer le rince-légumes latéral de cuisine du système de raccord rapide	**143530**	10.85	-	144
Trousse d'adaptateur de rince-légumes latéral • Pour robinets à filetage extérieur • Convertit une sortie de rince-légumes latéral en un raccord rapide	**168665**	35.85	-	50
Trousse d'adaptateur de rince-légumes latéral • Pour robinets à filetage intérieur • Convertit une sortie de rince-légumes latéral en un raccord rapide	**168666**	23.05	-	50
ENSEMBLES DE BONDE DE LAVABO				
Ensemble de bonde de lavabo • Entièrement métallique	**10790**	90.55	Chrome	12
Ensemble de bonde de lavabo, non métallique	**14526**	55.40	Chrome	0
Ensemble de bonde de lavabo, bouchon non métallique, siège métallique	**96497**	68.65	Chrome	12
Ensemble de bouchon de bonde de lavabo et de siège fileté • Non métallique • Convient au corps de bonde métallique 10790 seulement	**10709**	14.65	Chrome	84
	10709BC	20.50	Chrome Brossé	20
	10709BN	50.70	Nickel brossé	20
	10709ORB	50.70	Bronze huilé	20
	10709WR	50.70	Fer forgé	50
Ensemble de bonde de lavabo • Idéal pour les lavabos de surface • Bouton-poussoir à ressort • Sans trop-plein	**140780**	94.40	Chrome	12
	140780BN	136.05	Nickel brossé	12
	140780ORB	136.05	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **140780BL**	136.05	Noir mat	12
	NOUVEAU **140780BG**	136.05	Or brossé	-
Ensemble de bonde de lavabo • Bouton-poussoir à ressort • Avec trop-plein	**131553**	94.20	Chrome	12
	131553BN	138.85	Nickel brossé	12
	131553NL	138.85	Nickel poli	12
	131553ORB	138.85	Bronze huilé	12
	NOUVEAU **131553BL**	138.85	Noir mat	-
	NOUVEAU **131553BG**	138.85	Or brossé	-
Bonde à grille sans trop-plein	**123816**	67.60	Chrome	12
	123816BN	112.50	Nickel brossé	12
	123816ORB	112.50	Bronze huilé	12

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Laiton poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
TROUSSES DE RALLONGE				
Trousse de rallonge de guide-tuyau pour comptoir épais	**100816**	34.90	-	50
Trousse de rallonge de comptoir épais pour robinets de cuisine à 1 poignée • Ne peut pas être utilisée avec des conduites flexibles	**100817**	37.10	-	100
Trousse de rallonge de comptoir épais pour soupapes avec tiges de montage filetées de 1/2 po	**100818**	51.50	-	20
Écrou de montage à profil bas • S'adapte aux tiges filetées de 1/2 po • 2 par trousse	**145665**	6.75	-	-
Trousse de rallonge de comptoir, robinet de cuisine à 1 poignée avec système de raccord rapide • Ne fonctionne pas avec les robinets actuels à bec rétractable dont le tuyau passe par la tige de montage	**137114**	97.45	-	20
Rallonge de 1/2 po de rosace de douche à 1 poignée • S'adapte à douche/baignoire à 1 poignée avec rosace de 7 po	**162**	121.35	Chrome	6
TROUSSES DE RALLONGE DE POIGNÉE				
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp®	**96945**	56.70	Chrome	100
	96945BN	89.30	Nickel brossé	9
	96858	82.85	Laiton poli	0
	96945WR	89.45	Fer forgé*	9
Trousse de rallonge de poignée de 2 po, douche/baignoire à 1 poignée Posi-Temp®	**96955**	57.20	Chrome	1
Trousse de rallonge de poignée de 2 po pour corriger une plomberie brute profonde **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**96868**	92.80	Laiton poli	0
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, douche/baignoire à 1 poignée Moentrol® **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**137347**	51.95	Chrome	9
	137347P	100.45	Laiton poli	9
	137347BN	100.45	Nickel brossé	9
	137347WR	100.45	Fer forgé*	9
Trousse de rallonge de jet corporel • S'adapte aux jets corporels TS1320, TS1322, TS1420 et TS1422 • Rallonge de 1 po	**155656**	41.95	-	-

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Laiton poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
TROUSSES DE RALLONGE DE POIGNÉE (SUITE)				
Grand anneau de rosace de contrôle du débit • Couvre les trous dont le diamètre est d'un maximum 2 1/2 po • Utiliser avec la garniture de contrôle du débit	**129102**	42.50	Chrome	12
	129102BN	76.50	Nickel brossé	12
	129102ORB	76.50	Bronze huilé	12
	129102WR	76.50	Fer forgé	12
	129102NL	76.50	Nickel poli	12
Trousses de rallonge de poignée pour ExactTemp® et installation dans un mur mince (anneau plus épais) • Rallonge de 3/4 po • Utiliser avec la garniture de contrôle du débit	**130153**	40.85	Chrome	12
	130153BN	69.80	Nickel brossé	-
	130153NL	69.80	Nickel poli	12
	130153ORB	69.80	Bronze huilé	12
	130153WR	69.80	Fer forgé	12
Trousse de rallonge de poignée pour modèles antérieurs à juillet 2007				
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, robinet coupleur à 5 fonctions, poignée en bouton • Peut être utilisées avec trousse de rallonge de poignée de 1 po, 3 fonctions 8360 Moen Commercial	**106321**	161.60	-	6
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, pour poignée à bouton ExactTemp® de 1/2 po	**105320**	159.45	-	0
Trousse de rallonge de poignée pour modèles postérieurs à juillet 2007				
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, robinet coupleur à 3 fonctions **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**135167**	57.85	Chrome	9
	135167BN	163.15	Nickel brossé	9
	135167WR	163.15	Fer forgé*	9
Trousse de rallonge de poignée de 1 po, douche/baignoire à 1 poignée Legend® et Chateau®	**10399**	59.50	Chrome	36
	99503	81.15	Laiton poli	0
Adaptateur de filetage et rallonge • Pour S3371 postérieur à septembre 2009; rallonge de 3/4 po	**147206**	91.30	-	12
Trousse de rallonge du contrôle de la poignée de 1 po • À utiliser avec garniture de contrôle du débit	**147212**	31.10	-	12
Trousse de rallonge de 1 po • Utiliser avec la garniture de robinet coupleur (trousse de garniture de robinet coupleur à 3 fonctions) **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**148479**	34.15	Chrome	25
	148479BN	64.80	Nickel brossé	25
	148479WR	64.80	Fer forgé*	25
Rallonge de tige de baignoire romaine • S'adapte à toute soupape de baignoire romaine à 3 ouvertures	**106378**	22.05	Chrome	250

Tous les composants des robinets en Nickel brossé, Nickel poli et Laiton poli sont dotés du fini LifeShine® non ternissant.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	DESCRIPTION	QTÉ/ CAISSE
LIMITEURS DE TEMPÉRATURE RÉGLABLES				
Legend® ou Chateau® Tube d'arrêt avec limiteur de température réglable	**10510**	28.50	Chrome	30
Moentrol® Tube d'arrêt avec limiteur de température réglable, Moentrol®, douche/baignoire à 1 poignée **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**10066**	28.50	Chrome	125
	10066BN	41.00	Nickel brossé	20
	10066WR	41.00	Fer forgé*	20
	10066P	41.00	Laiton poli	0
Posi-Temp® Limiteur de température réglable, Posi-Temp® **Le fini Fer forgé peut être utilisé avec le fini Bronze huilé*	**96987**	13.05	Chrome	20
	96987BN	23.75	Nickel brossé	20
	96987WR	23.75	Fer forgé*	20
	15972	22.65	Laiton poli	24
Trousse de limiteur de température, Posi-Temp®, douche/ baignoire à 1 poignée	**106479**	5.30	-	300
Bouchon d'inverseur à bouton-poussoir	**101100**	20.60	-	100
Moentrol® Adaptateur pour soupapes de douche/baignoire standard à 1 poignée; utiliser avec garniture Moentrol® • Se fixe aux soupapes standards pour s'adapter à la garniture Moentrol® d'aujourd'hui	**145058**	21.85	-	50
TROUSSE DE CONVERSION DE LAVABO – D'UNE POIGNÉE À BOUTON À UNE POIGNÉE À LEVIER				
Trousse de conversion de poignée de bouton à levier, pour robinets de lavabo à 1 poignée Chateau® – modèles antérieurs à avril 2003	**100679**	69.05	Chrome	12
TROUSSES DE CONVERSION POUR DOUCHE/BAIGNOIRE – D'UNE POIGNÉE À BOUTON À UNE POIGNÉE À LEVIER				
Trousse de poignée à levier, robinet de douche/baignoire à 1 poignée, Chateau® et Moentrol®	**100224**	23.45	Chrome	45
	100224P	36.60	Laiton poli	0

M-Line

Plaque de recouvrement M-Line de Moen / M1921

M-LINE Accessoires de cuisine et de salle de bain

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ACCESSOIRES					
	• Crépine • Grille ouverte • Homologué CSA	**M9955BL**	39.75	Chrome	36
	• Crépine • Grille ouverte • Décalé pour éviers adaptés aux personnes handicapées • Homologué CSA	**M9957BL**	60.35	Chrome	36
	• Bras de 17 po avec bride pour Jet de pluie	**M1720BL**	55.85	Chrome	6
		M1725BL	69.80	Nickel brossé	6
	• Bec inverseur de baignoire • Universel • FIP de 1/2 po et 3/4 po, à glissement de 1/2 po • Homologué CSA	**M1460BL**	16.50	Chrome	50
	• Coude universel • À glissement, IPS de 1/2 po et de 3/4 po • Homologué CSA	**M1510BL**	20.95	Chrome	50
	• Plaque de recouvrement • Fabrication entièrement métallique • Convertit un robinet de douche à 2 ou 3 poignées en un robinet à 1 poignée	**M1921**	71.85	Chrome	20
		M1923	112.55	Nickel brossé	20
	• Inverseur de douche • Homologué CSA	**M1941**	23.85	Chrome	72

M-LINE Accessoires de cuisine et de salle de bain

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	FINI/ RACCORD	QTÉ/ CAISSE
ACCESSOIRES (SUITE)					
	• Distributeur de savon/lotion de luxe	**M2070**	28.10	Chrome	24
		M2072	35.10	Nickel brossé	24
	• Distributeur de savon/lotion de luxe	**M2073**	28.10	Chrome	24
		M2074	28.10	Blanc	24
		M2075	35.10	Nickel brossé	24
	• Distributeur de savon/lotion de luxe	**M2060**	22.55	Chrome	10

Catalogue 2019
des produits commerciaux

Des produits qui satisfont à vos principales priorités.

Qu'il s'agisse de fuites, de vandalisme ou de la simple usure normale, les préoccupations demeurent présentes en matière de robinetterie commerciale et institutionnelle. C'est pourquoi les ingénieurs et les designers des produits de Moen® Commercial pensent à tous les scénarios imaginables — et planifient les concepts de produits en fonction de ceux-ci. Le résultat est une gamme complète de robinets et de soupapes auxquels tout gestionnaire des installations peut se fier, provenant de l'entreprise à l'origine de la marque de robinet la plus populaire en Amérique du Nord.
Nos produits vous aident à :

- réduire vos dépenses d'entretien;
- résister au vandalisme
- économiser de l'eau sans réduire la performance
- réduire vos frais incombant aux propriétaires

Dans les pages qui suivent, nous vous invitons à découvrir toutes les raisons qui font que vous pouvez compter sur les produits commerciaux de Moen Commercial pour vous fournir les meilleures solutions face aux défis des environnements les plus rigoureux.

M•DURA — Robinet monobloc à deux poignées / 8279SM

Table des matières

381 Collection Moderne M•DURA^MC

382 Robinets robustes M•DURA^MC

400 Robinets à dosage robustes M•PRESS^MC

404 Robinets M•BITION^MC – robustesse moyenne

412 Robinets à capteur M•POWER^MC

420 Robinets de chasse à capteur M•POWER^MC

424 Robinets de chasse manuelle robustes M•DURA^MC

429 Produits de douche robustes M•DURA^MC

Conçus pour la vraie vie.

Moen® Commercial est bien au fait des environnements exigeants des installations commerciales et institutionnelles. Mais ce qui est tout aussi important, nous comprenons les besoins de professionnels exigeants tels que vous.

C'est pourquoi nous faisons plus que fabriquer des produits durables et fiables qui comprennent des options à l'épreuve du vandalisme et éconergétiques. Nos produits offrent en effet des coûts à vie moins élevés qui vous aideront à atteindre aussi vos objectifs financiers. De plus, nous appuyons tous nos produits avec la meilleure garantie de leur catégorie et un service à la clientèle hors pair, pour vous permettre de choisir Commercial®. Un rendement pour la vraie vie. Une fiabilité pour la vraie vie.

Garantie limitée de cinq ans de Moen

Nous sommes tellement convaincus du rendement de nos produits que nous les accompagnons d'une garantie limitée de cinq ans. Dans le cas peu probable où ils feraient l'objet d'une fuite, d'un suintement ou d'une défectuosité du fini, nous vous enverrions les pièces de remplacement adéquates sans frais. Composez simplement le 1-800-465-6130 ou communiquez avec votre représentant Moen pour obtenir tous les détails.

La caractéristique d'économie d'eau comparée aux normes de l'industrie

Conforme aux exigences de l'Americans with Disabilities Act (ADA)

Indique que les produits de Moen® Commercial sont certifiés conformes aux critères du label WaterSense® et qu'ils permettent d'obtenir le maximum de points LEED®

Les produits de Moen se conforment aux normes strictes de sécurité en matière de teneur en plomb de la loi américaine Safe Drinking Water Act.

Chaque produit de ce catalogue a été identifié par:

▲ Sa conformité aux normes de la NSF 61/9 et 372

● Sa conformité aux normes de la NSF 372

■ Robinet d'eau non potable

PRODUITS COMMERCIAUX

Lancement de la collection Moderne **M•DURA**

Conçue pour impressionner, fabriquée pour durer.

Moderne M•DURA[MC] est la réponse à votre exigence d'un style influencé par l'élégance d'un produit résidentiel et doté de la durabilité essentielle intégrée, requise par l'utilisation intensive des établissements commerciaux.

La collection Moderne des produits commerciaux offre deux modèles de robinets de lavabo robustes M•DURA dont la fabrication est en laiton coulé, munis de cartouches en céramique durable et d'un assemblage d'aérateurs et de poignées résistant au vandalisme.

Aussi offerte en diverses configurations de baignoire et de douche, la collection Moderne est dotée de caractéristiques de résistance au vandalisme et conforme à l'ADA, y compris un robinet coupleur distinct à trois fonctions et d'une douche à main avec pause non commandée dans certains styles.

Grâce à cette nouvelle collection Moderne, les propriétaires d'installations peuvent obtenir le meilleur des deux mondes - un style chic et moderne et une qualité de classe commerciale.

La collection Moderne M•DURA. Un design intemporel. Fabriquée pour durer.

M•DURAMC
LAVABO

9419F12
1 poignée, robuste, installation sur une ouverture avec bonde métallique
Voir la page 383.

9223F12
2 poignées éloignées, robuste, avec bonde métallique
Voir la page 384.

M•DURAMC
PRODUUITS DE DOUCHE

T9360
Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions
Voir la page 441.

T9342EP15
Douche/baignoire Posi-Temp® avec garniture de robinet coupleur à 3 fonctions, douche à main et barre coulissante
Voir la page 430.

T9389
Garniture de douche/baignoire Posi-Temp®
Voir la page 434.

9263
Pomme de douche robuste
Voir la page 439.

9349
Douche à main robuste
Voir la page 439.

T9342GBM15
Douche/baignoire Posi-Temp® avec garniture de robinet coupleur à 3 fonctions, douche à main et barre coulissante
Voir la page 431.

Robinets robustes **M•DURA**MC

Robinet de lavabo à poignées éloignées moderne M•DURAMC **/** séries 9220 et 9223

Robinets de lavabo robustes **M•DURA**MC

Une fiabilité pour la vraie vie : Fabrication robuste
Le lourd corps en laiton coulé massif a été fabriqué de façon à durer longtemps avec la protection supplémentaire d'un fini en chrome résistant à l'usure.

Durabilité éprouvée : Cartouche à disque en céramique
Protégée par un moyeu à cartouche libre et des vis à l'épreuve du vandalisme, cette solide cartouche est aussi dotée de butées d'arrêt internes qui empêchent le mauvais alignement et assurent une fermeture complète.

Fonctionnement à l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré
Son design unique fait en sorte qu'il ne peut être enlevé que par le personnel autorisé.

Nouveau style : Modèle facile à nettoyer
Les angles adoucis et l'absence de creux préviennent l'accumulation de saletés.

Qualité sans soucis ; Garantie limitée de cinq ans — la meilleure de sa catégorie

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MODERNE À INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE			
• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignée à levier de 3 1/2 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords de compression de 3/8 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Aucune ouverture de tige de levage **Limiteur de température réglable en laiton**	**9417F12**	347.30	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**9417F05**	347.30	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Avec bonde métallique	**9419F12**	385.85	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • Avec bonde métallique	**9419F05**	385.85	3
• Plaque optionnelle de 4 po	**99559**	39.75	20

† 1255® Cartouche Duralast®

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372
Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de lavabo robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À POIGNÉES ÉLOIGNÉES MODERNE*			
• Poignées éloignées de 8 po • Laiton coulé • Poignées à levier de 3 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**9220F12**	428.15	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • Sans bonde	**9220F05**	428.15	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Avec bonde métallique	**9223F12**	475.65	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • Avec bonde métallique	**9223F05**	475.65	3
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC*			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8210**	236.05	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8210F12**	236.05	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**8210F05**	236.05	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.	**8216**	281.45	6

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de lavabo robustes **M•DURA**MC

ROBINET DE LAVABO MONOBLOC*

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8215**	258.80	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8215F12**	258.80	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**8215F05**	258.80	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.	**8215F03**	258.80	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Avec chaînette	**8219**	304.15	6

ROBINET DE LAVABO À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*

• Poignées éloignées de 8 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8220**	388.60	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max • Sans bonde	**8220F05**	388.60	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Avec bonde métallique	**8223**	434.25	6

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de lavabo robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Poignées éloignées de 8 po • Laiton coulé • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8228**	410.65	6
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max	**8228F12**	410.65	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max	**8228F05**	410.65	3
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Avec bonde métallique	**8239**	454.80	6
TROUSSE DE CONVERSION DE MANUEL À DOSAGE**			
Trousse de conversion du fonctionnement manuel au mode dosage. Convertissez tout robinet de la série M•DURAMC 8200 en robinet de dosage M•PRESSMC en changeant simplement la cartouche et la poignée. Inclut les anneaux indicateurs en couleur pour eau chaude et eau froide.	**52120**	312.35	12
† Exclut 8242, 8244, 8281, 8286 et nouveaux robinets de lavabo Moderne			
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC**			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage • **Limiteur de température réglable** Chrome	**8413**	228.05	6
• Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8413F12**	228.05	3
• Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**8413F05**	228.05	3
• Aérateur de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.	**8413F03**	228.05	3
• Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Avec bonde métallique	**8414**	276.15	6

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide) **Cartouche à disque en céramique (121549)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de lavabo robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC**			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignée à levier de 6 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage • **Limiteur de température réglable**	**8416**	249.50	6
• Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**8416F05**	249.50	3
ROBINET DE LAVABO À INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE**			
• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords de compression de 3/8 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage • **Limiteur de température réglable**	**8417**	280.70	6
• Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8417F12**	280.70	6
• Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.	**8417F05**	280.70	6
• Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Avec panier-filtre métallique	**8419F12**	337.85	6
• 0.5gpm [1.91 lpm] max. aerator	**8419F05**	337.85	6
ROBINET DE LAVABO À INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE**			
• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignée à levier de 6 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Raccords de compression de 3/8 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage • **Limiteur de température réglable**	**8418**	300.50	6

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)
**Cartouche à disque en céramique (121549)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372
Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de cuisine et de lavabo robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Poignées éloignées de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 7,6 L/min (2,0 gpm) max.	**8225**	416.05	6
• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8229**	330.20	6
ROBINET DE CUISINE À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Poignées éloignées de 8 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • **Limiteur de température réglable**	**8227**	392.50	6
• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8226**	305.50	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA Économise l'eau

Robinets de cuisine robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Poignées éloignées de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Rince-légumes latéral, Chrome • Raccords IPS de 1/2 po .	**8244**	453.70	6
ROBINET DE CUISINE À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Poignées éloignées de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 5 1/4 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 7,6 L/min (2,0 gpm) max.	**8248**	406.35	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)
**Cartouches à disque en céramique (52001 froide).

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA Économise l'eau

Robinets de cuisine robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE*			
• Installation sur plaque de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 1/2 po • Raccords IPS de 1/2 po .	**8282**	353.30	6
ROBINET DE CUISINE À POIGNÉES ÉLOIGNÉES*			
• Installation sur plaque de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 1/2 po • Raccords IPS de 1/2 po .	**8283**	326.35	6
ROBINET DE CUISINE*			
• Installation sur plaque de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Raccords IPS de 1/2 po	**8287**	324.25	6
• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec ..	**8280**	238.50	6
ROBINET DE CUISINE*			
• Installation sur plaque de 8 po • Fabrication en laiton massif • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 7,6 L/min (2,0 gpm) max.	**8289**	351.30	6
• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec .	**8285**	265.55	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide) **1255® Cartouche Duralast®

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ♿ Conforme à l'ADA 🍃 Économise l'eau

Robinets de cuisine robustes **M•DURA**[MC]

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**			
• Installation sur 1 ouverture/plaque • Fabrication en laiton massif • Poignée à levier de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Conduites flexibles avec raccords de compression de 3/8 po • Inclut plaque de 8 po optionnelle • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8701**	244.10	12
• Portée du bec de 12 po	**8711**	270.40	6
ROBINET DE CUISINE À 1 POIGNÉE**			
• Installation sur 1 ouverture/plaque avec rince-légumes latéral Chrome • Fabrication en laiton massif • Poignée à levier de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Conduites flexibles avec raccords de compression de 3/8 po • Inclut plaque de 8 po optionnelle • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8707**	276.40	-
• Portée du bec de 12 po	**8717**	303.65	6
ROBINET DE CUISINE MURAL À 1 POIGNÉE**			
• Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po • Fabrication en laiton massif • Poignée à levier de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 po • Raccords excentriques de 1/2 po • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8713**	558.25	12
• Portée du bec de 12 po	**8714**	566.05	12

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide) **1255® Cartouche Duralast®

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ♿ Conforme à l'ADA 🍃 Économise l'eau

Robinets de bar/d'office robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAR/OFFICE*				
	• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Débit laminaire à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 3 5/8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8270**	288.50	6
	• Portée du bec de 5 1/4 po	**8272**	298.90	6
ROBINET DE BAR/OFFICE*				
	• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8274**	219.75	6
ROBINET DE BAR/OFFICE*				
	• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 4 po • Débit laminaire à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 3 5/8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8278**	297.10	6
	• Portée du bec de 5 1/4 po	**8279**	303.00	6
	• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8276**	229.45	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide) **1255® Cartouche Duralast®

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable ♿ Conforme à l'ADA

Robinets tout-usage robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET TOUT-USAGE À 1 POIGNÉE**				
	• Installation de 4 à 8 po • Poignée à levier de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Fabrication en laiton massif • Portée du bec de 5 1/4 po • Conduites flexibles avec raccords de compression de 3/8 po • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8137**	281.30	6
	• Sans bec Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8125**	216.95	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide) **1255® Cartouche Duralast®

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372

■ Robinet d'eau non potable ♿ Conforme à l'ADA

Robinets tout-usage robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET UTILITAIRE MURAL*				
	• Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 12 po • Raccords excentriques IPS de 1/2 po	**8119**	395.15	6
ROBINET*				
	• Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po • Laiton coulé • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Raccords excentriques IPS de 1/2 po	**8126**	371.40	6
	• Sans bec • Poignées à grand volant de 4 po Voir la page 399 pour connaître les options de bec	**8121**	287.30	6
ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE*				
	• Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Portée du bec de 9 3/8 po • Débit non limité • Bec fileté pour tuyau d'arrosage de 3/4 po • Casse-vide • Robinets d'arrêt d'évier de service • Support mural • Crochet à seau • Raccords excentriques IPS de 1/2 po • **Fini Chrome rugueux**	**8230**	270.05	3

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable ♿ Conforme à l'ADA

Robinets tout-usage robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE*				
	• Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Portée du bec 10 1/4 po • Débit non limité • Bec fileté pour tuyau d'arrosage de 3/4 po • Casse-vide • Robinets d'arrêt d'évier de service • **Robinets d'arrêt internes pour prévenir l'écoulement transversal** • Support mural • Robinets d'arrêt intégrés • Crochet à seau • Raccords excentriques IPS de 1/2 po • **Fini Chrome poli**	**8124**	391.60	6
SUPPORT À VADROUILLE				
	• Acier inoxydable • Pour 3 manches • Quincaillerie d'installation incluse	**8198**	78.05	10
SUPPORT DE TUYAU				
	• Acier inoxydable • Tuyau en caoutchouc robuste de 30 po • Quincaillerie d'installation incluse	**8199**	53.15	10

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372

■ Robinet d'eau non potable ♿ Conforme à l'ADA

Robinets de laboratoire robustes **M•DURA**[MC]

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LABORATOIRE*				
	• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Portée du bec de 5 1/4 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Raccords de compression de 3/8 po	**8103**	201.75	6
ROBINET DE LABORATOIRE*				
	• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Débit non limité • Bec de casse-vide de 6 po avec ajutage de tuyau • Conduite d'alimentation de 22 po • Raccords de compression de 3/8 po	**8106**	288.30	6
ROBINET DE LABORATOIRE*				
	• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. • Portée du bec de 5 1/4 po • Conduite d'alimentation de 22 po • Raccords de compression de 3/8 po	**8113**	305.05	6
ROBINET DE LABORATOIRE*				
	• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Poignées à manette de 2 1/2 po • Débit non limité • Bec de casse-vide de 6 po avec ajutage de tuyau • Conduite d'alimentation de 22 po • Raccords de compression de 3/8 po	**8116**	391.55	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable

Conforme à l'ADA Économise l'eau

Robinets spécialisés robustes pour installations de soins de santé **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*				
	• Poignées éloignées de 8 po • Fabrication en laiton massif • **Poignées à grand volant de 4 po** • Aérateur de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 5 1/4 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**8248SMF12**	406.35	3
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*				
	• Poignées éloignées de 8 po • Fabrication en laiton massif • **Poignées à grand volant de 4 po** • Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**8225SMF15**	415.90	3
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*				
	• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • **Poignées à grand volant de 4 po** • Débit laminaire à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 3 5/8 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8278SMF12**	297.10	6

Becs optionnels disponibles à la page 399.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable

Conforme à l'ADA Économise l'eau

Robinets spécialisés robustes pour installations de soins de santé **M•DURA**[MC]

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • **Poignées à grand volant de 4 po** • Débit laminaire à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 5 1/4 po • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 5,7 L/min (1,5 gpm) max.	**8279SMF12**	303.00	6
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • **Poignées à manette lisse de 2 1/2 po** • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8210SMF12**	236.05	6
ROBINET SPÉCIALISÉ POUR INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ*			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • **Poignées à grand volant de 4 po** • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Aucune ouverture de tige de levage	**8215SMF12**	258.80	6

Tous les becs incluent un aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)
**Hauteur du plan de la base de l'écrou du bec à l'aérateur

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Becs robustes **M•DURA**MC

BECS À DEUX COURBES

Nº de Modèle		Portée	De la base à l'aérateur**	Hauteur hors tout	Poids unitaire en lb	Qté/ Caisse	Prix Courant
S0001	▲	6 po	3,75 po	7,375 po	1,20	12	74.35
S0002	▲	6 po	5 po	9,125 po	1,64	12	98.25
S0003	▲	6 po	5,75 po	9,75 po	1,60	12	77.70
S0004	▲	6 po	8,5 po	12,75 po	1,71	12	92.95
S0007	▲	8 po	6 po	9,75 po	1,90	12	76.35
S0009	▲	1 po	5,75 po	9,75 po	2,20	12	84.95
S0010	▲	12 po	0,5 po	3,125 po	1,40	12	81.20
S0011	▲	12 po	6 po	9,75 po	1,64	12	87.30

BECS MULTICOURBES

Nº de Modèle		Portée	De la base à l'aérateur**	Hauteur hors tout	Poids unitaire en lb	Qté/ Caisse	Prix Courant
S0012	▲	18 po	3,75 po	7,75 po	2,40	12	165.90

BECS EN COL DE CYGNE

Nº de Modèle		Portée	De la base à l'aérateur**	Hauteur hors tout	Poids unitaire en lb	Qté/ Caisse	Prix Courant
S0020	▲	3,625 po	6,25 po	8,75 po	1,47	12	75.25
S0030	▲	5,25 po	5,5 po	1 po	1,55	12	83.40
S0050	▲	8 po	6,125 po	11,375 po	1,65	12	93.85
S0070	▲	9,5 po	6,5 po	9,175 po	1,81	12	96.55

SMOOTH-END GOOSENECK SPOUTS

Nº de Modèle		Portée	De la base à l'aérateur**	Hauteur hors tout	Poids unitaire en lb	Qté/ Caisse	Prix Courant
S0030NA	▲	5,25 po	s.o.	10 po	1,15	6	83.40

BECS DE CASSE-VIDE

Nº de Modèle		Portée	De la base à l'aérateur**	Hauteur hors tout	Poids unitaire en lb	Qté/ Caisse	Prix Courant
SV003	■	6 po	5,75 po	10,5 po	2,15	12	161.75
SV006	■	8 po	0,5 po	4 po	1,40	12	148.35
SV010	■	12 po	0,5 po	4 po	1,70	12	172.40

TROUSSES DE DÉBIT LAMINAIRE

Nº de Modèle	Description	Prix Courant
52655	Bec à débit laminaire, contrôle du débit à la base du bec, 1,9 lpm/0,5 gpm	18.35
52652	Bec à débit laminaire, contrôle du débit à la base du bec, 5,7 lpm/1,5 gpm	18.35
52653	Bec à débit laminaire, contrôle du débit à la base du bec, 3,8 lpm/1 gpm	17.50

Tous les becs incluent un aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Les becs sont conçus pour les modèles des séries 8100 et 8200.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide)

**Hauteur du plan de la base de l'écrou du bec à l'aérateur

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ■ Robinet d'eau non potable

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets à dosage robustes **M•PRESS**MC

Robinet à dosage, installation sur 1 ouverture M•PressMC **/** série 8884

Robinets à dosage robustes **M•PRESS**MC

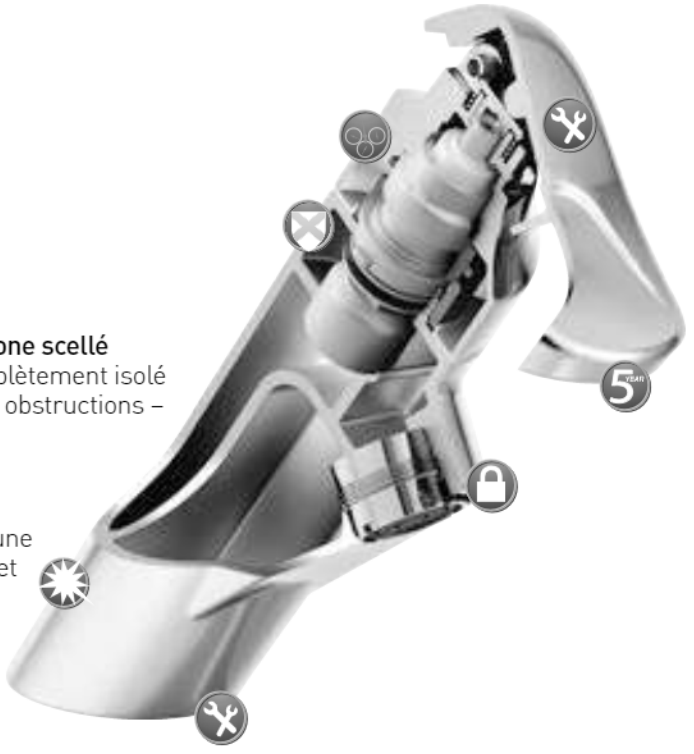

Délais uniformes : Mécanisme de délai en silicone scellé
Le mécanisme de délai en silicone scellé est complètement isolé de la source d'eau – protégé des impuretés et des obstructions – pour assurer un délai uniforme.

Rendement fiable :
Conception indépendante de la pression
Même si la pression fluctue, vous pouvez obtenir une expérience manuelle uniforme, des délais fiables et une fermeture complète à chaque utilisation.

Installation sécuritaire :
Poignée antirotation et plaque
Le modèle à enclenchement empêche la poignée de pivoter. Des Plaques anti-rotation optionnelles sont offertes pour les modèles à installation sur 1 ouverture (8884 et 8894).

Fonctionnement à l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré
Modèle encastré unique conçu pour protéger l'aérateur contre le vandalisme et les dommages.

Durabilité supérieure : Fabrication robuste
Un corps en laiton coulé massif doté d'un fini résistant aux produits de nettoyage chimiques puissants.

Qualité sans soucis : Garantie limitée de cinq ans — la meilleure de sa catégorie

Interchangeabilité polyvalente : Trousse de conversion du fonctionnement manuel au mode dosage
Convertissez tout robinet de la série M DURAMC 8200 en robinet de dosage M•PRESSMC en utilisant simplement la trousse de conversion de cartouche et de poignée.

* Exclut les robinets 8242, 8244, 8281, 8286 et robinets de lavabo Moderne

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET À DOSAGE ÉCO-PERFORMANCE, INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE*				
	• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Délai préréglé à 10 secondes • Cycle d'intervalle réglable • Débit laminaire à flux multiple à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • 0,95 l/cycle (0,25 gpc) max. à 30 secondes • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8884**	232.75	6
	• Plaque optionnelle de 4 po • Anti-rotation (à utiliser avec les modèles 8161 et 8884 seulement))	**99550**	36.60	12

*Cartouche DurameterMC

Conforme aux normes de la NSF 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

Robinets à dosage robustes **M•PRESS**[MC]

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET À DOSAGE ÉCO-PERFORMANCE*			
• Monobloc de 4 po • Laiton coulé • Délai préréglé à 10 secondes • Cycle d'intervalle réglable • Débit laminaire à flux multiple à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • 0,95 l/cycle (0,25 gpc) max. à 30 secondes • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8886**	412.50	6
ROBINET À DOSAGE ET POIGNÉES ÉLOIGNÉES ÉCO-PERFORMANCE*			
• Poignées éloignées de 8 po • Laiton coulé • Délai préréglé à 10 secondes • Cycle d'intervalle réglable • Débit laminaire à flux multiple à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • 0,95 l/cycle (0,25 gpc) max. à 30 secondes • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8889**	496.20	6
ROBINET À DOSAGE ET INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE ÉCO-PERFORMANCE*			
• Installation sur 1 ouverture • Laiton coulé • Longue portée • Délai préréglé à 10 secondes • Cycle d'intervalle réglable • Débit laminaire à flux multiple à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • 0,95 l/cycle (0,25 gpc) max. à 30 secondes • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**8894**	275.25	6
• Plaque antirotation optionnelle de 4 po (à utiliser avec le modèle 8894)	**99551**	37.30	12

*Cartouche Durameter[MC]

Conforme aux normes de la NSF 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

Robinets à dosage robustes **M•PRESS**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
CARTOUCHE DURAMETER*				
	• Cartouche de robinet à dosage de rechange Durameter^MC	**52100**	138.50	24
CARTOUCHE DE DOSAGE DE RECHANGE DURAMETERMC*				
	• Trousse de conversion de manuel à dosage • Convertissez tout robinet de la série M DURAMC 8200† en robinet de dosage M•PRESSMC en changeant simplement la cartouche et la poignée • Inclut des anneaux indicateurs d'eau chaude et d'eau froide • Exclut les robinets de lavabo modernes, 8242 et 8244.	**52120**	312.35	12

PRODUITS COMMERCIAUX

*Cartouche DurameterMC

Conforme aux normes de la NSF 372 Conforme à l'ADA Économise l'eau

Robinets robustesse moyenne **M•BITION**MC

Robinet de lavabo à 1 poignée M•BITIONMC **/** série 8430

Robinets de lavabo **M•BITION**MC – robustesse moyenne

Fonctionnement sécuritaire : Contrôle de la température
Limiteur de température réglable et fabrication en laiton robuste

Durabilité supérieure : Cartouche Duralast® 1255®
Disque en céramique exclusif pour un fonctionnement fiable et aisé.

Faciles à installer : Options de conduite d'alimentation
Faites votre choix parmi des conduites d'alimentation en cuivre standard ou flexibles.

Poignée à levier
Avec indicateurs d'eau chaude/froide intégrés qui ne s'useront pas.

À l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré
Modèle encastré unique conçu pour protéger l'aérateur contre le vandalisme et les dommages.

Qualité sans soucis :
Garantie limitée de cinq ans — la meilleure de sa catégorie

PRODUITS COMMERCIAUX

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO MODERNE À INSTALLATION SUR 1 OUVERTURE*			
• Installation sur une ouverture • Poignée à levier de 3 1/8 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords de compression de 3/8 po • Conduites d'alimentation flexibles • Sans bonde	**9480**	216.25	3
• Avec bonde métallique	**9482**	239.60	3
• Plaque optionnelle de 4 po	**99559**	39.75	20
ROBINET DE LAVABO À POIGNÉES ÉLOIGNÉES MODERNE**			
• Poignées éloignées de 8 po • Poignées à levier de 3 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde	**9921**	321.20	3
• Avec bonde métallique	**9922**	361.15	3

*1255® Cartouche Duralast® ***1234® Cartouche Duralast®

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

Robinets de lavabo **M•BITION**MC – robustesse moyenne

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE*			
• Monobloc de 4 po • Poignée à levier de 4 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • **Conduites d'alimentation flexibles avec raccords de 3/8 po** • Sans bonde • Bouchon amovible dans l'ouverture de la tige de levage • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8422**	232.70	12
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. • **Conduites d'alimentation flexibles avec raccords de 3/8 po**	**8422F05**	232.70	12
ROBINET DE LAVABO À 1 POIGNÉE*			
• Monobloc de 4 po • Poignées à levier de 3 po • Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Bouchon amovible dans l'ouverture de la tige de levage • **Limiteur de température réglable en laiton**	**8430** **8430CBN**	177.00 221.85	12 12
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max	**8430F05**	177.00	12
• Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • **Conduites d'alimentation flexibles avec raccords de 3/8 po** • Avec bonde métallique	**8437CBN**	298.35	-
ROBINET DE LAVABO MONOBLOC**			
• Monobloc de 4 po • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Raccords IPS de 1/2 po • Sans bonde • Bouchon amovible dans l'ouverture de la tige de levage	**8800**	210.05	6
• Aérateur 1,9 lpm (0,5 gpm) max	**8800F05**	210.05	6

Chrome

Chrome

Nickel brossé classique

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Cartouches à disque en céramique (52000 chaude; 52001 froide).

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE*				
	• Montage sur plaque • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 po • Raccords IPS de 1/2 po	**8780**	163.65	6
ROBINET DE CUISINE*				
	• Montage sur plaque • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 9 po • Raccords IPS de 1/2 po	**8798**	256.10	6

*Cartouches sans rondelle (1224)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA Économise l'eau

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CUISINE*			
• Montage sur plaque • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Bec à grand arc de 12 5/8 po • Portée du bec de 8 1/2 po • Raccords IPS de 1/2 po • Rince-légumes latéral, Chrome	**8792**	293.30	6
ROBINET DE CUISINE*			
• Montage sur plaque • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Bec à grand arc de 11 3/8 po • Portée du bec de 8 1/2 po • Raccords IPS de 1/2 po	**8799**	321.10	6

PRODUITS COMMERCIAUX

*Cartouches sans rondelle (1224)

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 Conforme à l'ADA Économise l'eau

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAR/OFFICE*				
	• Monobloc de 4 po • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 4,5 lpm (1,2 gpm) max. • Portée du bec de 4 9/16 po • Raccords IPS de 1/2 po Transition au 3e trimestre - 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8938**	222.90	6
ROBINET DE BAR/OFFICE*				
	• Monobloc de 4 po • Poignées à manette de 2 1/2 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 4 9/16 po • Raccords IPS de 1/2 po Transition au 3e trimestre - 4,5 lpm (1,2 gpm) max	**8957**	183.15	12

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE BAR/OFFICE*			
• Monobloc de 4 po • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Portée du bec de 4 po 3/4 • Raccords IPS de 1/2 po Transition au 3e trimestre - 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8948**	208.20	6
ROBINET DE BAR/OFFICE*			
• Monobloc de 4 po • Poignées à grand volant de 4 po • Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Bec à grand arc de 11 1/2 po • Portée du bec de 8 1/2 po • Raccords IPS de 1/2 po Transition au 3e trimestre - 4,5 lpm (1,2 gpm) max.	**8940**	286.60	6

*Cartouches sans rondelle (1224)

▲ Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 ♿ Conforme à l'ADA 🍃 Économise l'eau

Robinets à capteur sous comptoir et distributeur de savon **M•POWER**MC

Align® Robinet moderne à capteur sous comptoir / 8559

Align® Distributeur de savon moderne à capteur sous comptoir / 8560

M•POWER^MC Robinets à capteur

ALIGN® ROBINET MODERNE À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Source d'alimentation : 4 piles AA comprises avec alimentation c.a. optionnelle*
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Matériau : laiton

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
8559	840.05	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
182546	43.65	12
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ALIGN® DISTRIBUTEUR DE SAVON MODERNE À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Réservoir de savon mousse de 1 500 ml facilement reremplissable inclus
- Matériau : laiton

8560	672.40	3
ENTRETOISE EN LAITON VENDUE SÉPARÉMENT		
181149	101.75	12

ROBINET MONOBLOC À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Source d'alimentation : 4 piles AA comprises avec alimentation c.a. optionnelle*
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : monobloc
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Matériau : laiton

CA8301	845.85	6

ROBINET TRANSITIONNEL À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : 4 piles AA (comprises)
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Mode manuel et contrôle de la température : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- LEED : oui
- Matériau : laiton

CA8302	840.05	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
182546	43.65	12
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

DISTRIBUTEUR DE SAVON TRANSITIONNEL À CAPTEUR C.A. SUR COMPTOIR

- Réservoir de savon mousse de 1 500 ml facilement reremplissable compris
- Matériau : laiton

8558	672.40	3
ENTRETOISE EN LAITON VENDUE SÉPARÉMENT		
181148	109.45	12

*Passez à une alimentation c.a. en commandant les accessoires suivants : pour les applications à une ou plusieurs unités alimentées par c.a., commandez un (1) transformateur pour multi-unités (104630) qui alimentera jusqu'à huit (8) unités, et un (1) raccord c.a. de robinet (182538) par unité.

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

M•POWER^MC Robinets à capteur

ROBINET MÉLANGEUR EN COL DE CYGNE À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- Source d'alimentation : 4 piles AA comprises avec alimentation c.a. optionnelle*
- Type de débit : laminaire multijet
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Type de poignée : levier
- Matériau : laiton

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
8562	1,031.00	3
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
182546	43.65	12
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET EN COL DE CYGNE À CAPTEUR SOUS COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Source d'alimentation : 4 piles AA comprises avec alimentation c.a. optionnelle*
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Matériau : laiton

CA8303	891.40	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
182546	43.65	12
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET EN COL DE CYGNE À CAPTEUR SOUS COMPTOIR SANS BEC

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Source d'alimentation : 4 piles AA comprises avec alimentation c.a. optionnelle*
- Vendu avec bec : oui
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Matériau : laiton
- Bec : non compris

8565	820.80	3
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
182546	43.65	12
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

*Passez à une alimentation c.a. en commandant les accessoires suivants : pour les applications à une ou plusieurs unités alimentées par c.a., commandez un (1) transformateur pour multi-unités (104630) qui alimentera jusqu'à huit (8) unités, et un (1) raccord c.a. de robinet (182538) par unité.

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

Robinets à capteur sur comptoir **M•POWER**MC

Robinet de lavabo à capteur sur comptoir M•POWERMC **/** série 8551

M•POWER^MC Robinets à capteur

ROBINET MODERNE À CAPTEUR SUR COMPTOIR

- Connection: compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : 4 piles AA (comprises)
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
8551	784.15	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99556	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET MODERNE À CAPTEUR C.A. SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : alimenté par c.a.
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse

8551AC	845.70	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99556	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET MÉLANGEUR MODERNE À CAPTEUR SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : 4 piles AA (comprises)
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Contrôle de la température et mode manuel : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Type de poignée : levier

8552	923.75	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99556	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET MÉLANGEUR MODERNE À CAPTEUR C.A. SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : alimenté par c.a.
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Mode manuel et contrôle de la température : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Type de poignée : levier

8552AC	992.65	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99556	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

Pour alimenter par c.a. une ou plusieurs unités, commander un (1) transformateur pour unités multiples (104630) qui alimentera jusqu'à 8 unités.

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

M•POWER^MC Robinets à capteur

ROBINET TRANSITIONNEL À CAPTEUR SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : 4 piles AA (comprises)
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
8553	784.15	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99557	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET TRANSITIONNEL À CAPTEUR C.A. SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : alimenté par c.a.
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Non mélangeur : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse

8553AC	845.70	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99557	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET MÉLANGEUR TRANSITIONNEL À CAPTEUR SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : 4 piles AA (comprises)
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Mode manuel et contrôle de la température : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Type de poignée : levier

8554	923.75	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99557	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

ROBINET MÉLANGEUR TRANSITIONNEL À CAPTEUR C.A. SUR COMPTOIR

- Raccord : compression, 3/8 po
- À l'épreuve du vandalisme : oui
- Alimentation : alimenté par c.a.
- Type de débit : multilaminaire, à l'épreuve du vandalisme
- Consommation d'eau : 1,9 L/min (0,5 gpm) max.
- Type d'installation : sur une (1) ouverture
- Longueur de la conduite : 24 po
- Mode manuel et contrôle de la température : oui
- Assemblage de bonde : bonde non incluse
- Type de poignée : levier

8554AC	992.65	6
PLAQUE DE 4 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99557	55.50	20
PLAQUE DE 8 PO VENDUE SÉPARÉMENT		
99558	71.55	20

Pour alimenter par c.a. une ou plusieurs unités, commander un (1) transformateur pour unités multiples (104630) qui alimentera jusqu'à 8 unités.

Conforme aux normes de la NSF 6 1/9 et 372 · Conforme à l'ADA · Économise l'eau

M•POWER[MC] Robinets à capteur

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE À FAIBLE DÉBIT			
• Raccord : filetage femelle 1/2 po; IPS • Comprend : adaptateurs de compression de 3/8 po • Nbre de ports : trois • Consommation d'eau : 1,32 L/min (0,35 gpm) • Homologué selon la norme ASSE1070	**104451**	223.55	12
BOÎTE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME AVEC ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE À FAIBLE DÉBIT			
• Boîtier en acier inoxydable et couvercle • avec vis à l'épreuve du vandalisme • Robinet mélangeur thermostatique avec cartouche de contrôle de la température réglable • Raccords en cuivre de 1/2 po. • Arrêts à 1/4 tour • Clapets de non-retour d'eau chaude et d'eau froide pour prévenir tout retour d'eau dans les entrées des conduites d'alimentation en eau • Filtre interne en acier inoxydable protégeant contre les détritus dans les conduites • Listé selon la norme 1070 ASSE • Pour robinet de lavabo • Débit min. à 45 psi = 1,3 lpm (0,35 gpm)	**15440**	688.00	2

Consulter la page 418 pour voir les accessoires pour robinet à capteur.

M•POWER^MC Robinets à capteur

ACCESSOIRES POUR ROBINET À CAPTEUR

Nº de	Description	Prix
104424	Robinet mélangeur Chrome, comprend clapets de non-retour intégrés	144.00
174055	Boîtier de piles pour modèles installés sur et sous comptoir	38.00
174056	Trousse de réparation de solénoïde pour toutes les UGS à installation sur comptoir, 8551, 8552, 8553, 8554, 8551AC, 8552AC, 8553AC, 8554AC	109.80
174057	Détente de la tension et rallonge de câble de capteur pour 8551-8554	36.20
174060	Quincaillerie de montage pour toutes les UGS à installation sur comptoir 8551, 8552, 8553, 8554, 8551AC, 8552AC, 8553AC, 8554AC	22.65
174061	Trousse de poignée pour contrôle manuel de la température 8552, 8554,8552AC, 8554AC	37.35
174062	Clé T10 Torx et vis pour toutes les UGS à installation sur comptoir 8551, 8552, 8553, 8554, 8551AC, 8552AC, 8553AC, 8554AC	22.05
174065	Filtre intégré avec clapet de non-retour pour toutes les UGS à installation sur comptoir 8551, 8552, 8553, 8554, 8551AC, 8552AC, 8553AC, 8554AC	59.45
174066	Tamis pour boîtier de filtre pour toutes les UGS à installation sur comptoir 8551, 8552, 8553, 8554, 8551AC, 8552AC, 8553AC, 8554AC	10.80
174335	Capteur et support pour 8553, 8554, 8553AC, 8554A	248.05
174336	Bouton de blocage du fonctionnement manuel pour 8552, 8552AC	25.20
174337	Bouton de blocage du fonctionnement manuel pour 8554, 8554AC	25.20
99556	Plaque de 4 po conçue pour les modèles 8551, 8551AC, 8552 et 8552AC	55.50
99557	Plaque de 4 po conçue pour les modèles 8553, 89553 AC, 8554 et 8554AC	55.50
99558	Plaque de 8 po pour les modèles 8559, CA8302, 8562, CA8303, 8565, 8551, 8551AC, 8552, 8552AC, 8553, 8553AC, 8554, 8554AC	71.55
52016F05	Aérateur de débit laminaire multijet de 0,5 gpm	16.45
52016F10	Aérateur de 1,0 gpm	16.45
S0030NA	Bec à extrémité lisse avec pièce rapportée de base de débit laminaire de 1,5 gpm	83.40
104630	Transformateurs c.a. pour unités multiples (alimente jusqu'à 8 unités)	119.55
182534	Boîtier de contrôle pour modèles c.a. de robinet en col de cygne installé sur comptoir	75.30
182535	Boîtier de contrôle pour modèles CA83021, 8559 et CA8302	214.25
182536	Quincaillerie de montage mural du boîtier de contrôle	12.75
182537	Assemblage du capteur à infrarouge et support pour modèles sous comptoir	223.25
182538	Raccord c.a.	29.95
182539	Câble de 36 po pour modèles en col de cygne	59.20
182540	Faisceau de câbles et manchon contre le vandalisme pour modèles non mélangeurs sous comptoir	68.00
182542	Joint d'étanchéité de plaque monobloc pour CA8301	23.25
182543	Joint d'étanchéité de plaque du modèle transitionnel pour CA8302	23.10
182544	Joint d'étanchéité du modèle moderne pour 8559	23.10
182547	Bouton de finition du mode manuel	35.45
182546	Plaque de 4 po pour 8559, CA 8302, 8562, CA8303 et 8565	43.65
	Accessoires du distributeur de savon à capteur	
182413	Pompe à savon moussant sans égouttement	87.05
182414	Bouteille à savon moussant de 1 500 ml	24.60
182415	Boîtier de contrôle pour distributeur de savon à capteur	179.50
182416	Support de montage, dispositif antivandalisme et quincaillerie de montage pour distributeur de savon à capteur	133.25
182417	Tube à savon, joint torique, ardillon de bec et filtre à savon	73.25
182418	Filtre à savon	45.80
182419	Gainage antivandalisme du tube à savon du distributeur à capteur	22.25
182420	Gainage antivandalisme pour le fil contre le vandalisme pour distributeur de savon à capteur	58.30
182421	Boîtier de piles D pour distributeur de savon à capteur	84.60
182422	Capteur, support et vis pour distributeur de savon à capteur	208.20
182423	Quincaillerie de montage pour distributeur de savon à capteur	18.00
181148	Entretoise de plaque du modèle transitionnel pour modèle 8558	109.45
181149	Entretoise de plaque du modèle moderne pour modèle 8560	101.75

Robinets de chasse à capteur **M•POWER**MC

Robinets de chasse à capteur M•POWERMC / série 8310

M•POWER^MC Robinets de chasse à capteur

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE À CAPTEUR C.C., 1 1/2 PO			
• Type de robinet de chasse : toilette • LPC : 13 lpc (3,5 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimentation : 4 piles AA (comprises) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8310S35**	853.05	3
• LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc)	**8310**	853.05	4
• LPC : 4,8 lpc (1,28 gpc)	**8311**	853.05	4
• LPC : 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc) • Double chasse	**8310DF16**	895.75	4
ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE À CAPTEUR C.A., 1 1/2 PO			
• Type de robinet de chasse : toilette • LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimenté par c.a. • Exige un transformateur de 12 V (vendu séparément) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8310AC16**	853.05	4
• LPC : 4,8 lpc (1,28 gpc)	**8311AC12**	853.05	4
• LPC : 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc) • Double chasse	**8310ACDF16**	895.75	4
ROBINET DE CHASSE D'URINOIR À CAPTEUR C.C., 3/4 PO			
• Type de robinet de chasse : urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimentation : 4 piles AA (comprises) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès facile aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8312**	853.05	4
• LPC : 1,9 lpc (0,5 gpc)	**8315**	853.05	4
• LPC : 0,5 lpc (0 125 gpc)	**8316**	853.05	4

Pour alimenter par c.a. une ou plusieurs unités, commander un (1) transformateur pour unités multiples (104630) qui alimentera jusqu'à 8 unités.

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

M•POWER[MC] Robinets de chasse à capteur

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ROBINET DE CHASSE D'URINOIR À CAPTEUR C.C., 1-1/4 PO			
• Type de robinet de chasse : urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimentation : 4 piles AA (comprises) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8314**	853.05	6
ROBINET DE CHASSE D'URINOIR À CAPTEUR C.A., 3/4 PO			
• Type de robinet de chasse : urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimenté par c.a. • Exige un transformateur de 12 V (vendu séparément) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8312AC10**	853.05	4
• LPC : 1,9 lpc (0,5 gpc)	**8315AC05**	853.05	4
• LPC : 0,5 lpc (0,125 gpc)	**8316AC**	853.05	4

Pour alimenter par c.a. une ou plusieurs unités, commander un (1) transformateur pour unités multiples (104630) qui alimentera jusqu'à 8 unités.

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

M•POWER^MC Robinets de chasse à capteur

TROUSSE DE RÉNOVATION DE ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE À CAPTEUR C.C.

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
• Type de robinet de chasse : trousse de rénovation de toilette • LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimentation : 4 piles AA (comprises) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8310R16**	764.25	8
• LPC: 4,8 lpc (1,28 gpc)	**8310SR128**	764.25	3
• LPC : • 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc) • Double chasse	**8310RDF16**	806.95	4

TROUSSE DE RÉNOVATION DE ROBINET DE CHASSE D'URINOIR À CAPTEUR C.C.

• Type de robinet de chasse : trousse de rénovation d'urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • À l'épreuve du vandalisme : oui • Alimentation : 4 piles AA (comprises) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu • Accès aux piles par le devant : oui • Mode manuel du mécanisme : oui	**8312R10**	764.25	8
• LPC : 1,9 lpc (0,5 gpc)	**8312SR05**	764.25	3
• LPC : 0,5 lpc (0,125 gpc)	**8312SR125**	764.25	3

Pour alimenter par c.a. une ou plusieurs unités, commander un (1) transformateur pour unités multiples (104630) qui alimentera jusqu'à 8 unités.

Conforme à l'ADA WaterSense® Économise l'eau

M•POWER^MC Robinets de chasse à capteur

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
ACCESSOIRES POUR ROBINET DE CHASSE À CAPTEUR				
Nº de	**Description**			**Prix**
104585	Tube de rallonge de robinet de chasse de 1 1/2 po - 24 po			140.70
104587	Amorceur de siphon de robinet de chasse			211.15
104588	Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse			36.50
104589	Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse 6 po de long			50.75
104555	Robinet d'arrêt angulaire de 1 po pour robinet de chasse			130.80
104556	Robinet d'arrêt angulaire pour robinet de chasse de 3/4 po			130.80
104570	Trousse de casse-vide			22.05
104571	Écrou de corps de soupape en laiton pour robinet de chasse			29.45
104578	Tube de robinet de chasse en laiton de 1 1/2 po			49.25
104579	Tube de robinet de chasse en laiton de 1 1/4 po			49.25
104580	Tube de robinet de chasse en laiton de 3/4 po			48.30
104581	Assemblage d'ergot supérieur de 1 1/2 po			49.25
104582	Assemblage d'ergot supérieur de 1 1/4 po			46.40
104583	Assemblage de l'ergot supérieur de 3/4 po			40.60
104584	About d'urinoir (24 po x 3/4 po)			108.95
104617	Bloc-piles pour robinet de chasse			42.35
104618	Protecteur de contact avant, 6,0 lpc (1,6 gpc)			100.30
104619	Protecteur de contact avant, 4,8 lpc (1,28 gpc)			100.30
104620	Protecteur de contact avant, 13 lpc (3,5 gpc)			100.30
104621	Protecteur de contact avant, 3,8 lpc (1,0 gpc)			100.30
104622	Protecteur de contact avant, 1,9 lpc (0,5 gpc)			100.30
104623	Protecteur de contact avant, 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc)			100.30
104624	Protecteur de contact avant, 0,5 lpc (0,125 gpc)			100.30
104625	Protecteur de contact arrière c.c.			47.20
104626	Protecteur de contact arrière c.a.			48.50
104627	Assemblage de mode manuel du robinet de chasse			45.10
104628	Outil de groupe collecteur et de piston			95.10
104630	Transformateurs c.a. pour unités multiples (alimente jusqu'à 8 unités)			119.55
104631	Tube de couvercle c.a. et rosace			45.20
104633	Groupe collecteur de solénoïde et outil			145.60
104634	Capuchon de mode manuel de robinet de chasse			31.85

Robinets de chasse manuelle robustes **M•DURA**MC

Robinet de chasse manuelle d'urinoir robuste M•DURAMC **/** série 8312M

Robinets de chasse manuelle robustes **M•DURA**MC

ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE MANUEL, 1 1/2 PO

	Nº DE MODÈLE		PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
• Type de robinet de chasse : toilette • LPC : 13 lpc (3,5 gpc) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8310M35**	Chrome	258.10	3
• LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc)	**8310M16**	Chrome	258.10	3
• LPC : 4,8 lpc (1,28 gpc)	**8310M128**	Chrome	258.10	3

ROBINET DE CHASSE D'URINOIR MANUEL, 3/4 PO

• Type de robinet de chasse : urinoir • LPC : 3,8 L/min (1,0 gpm) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8312M10**	Chrome	258.10	3
• LPC : 1,9 lpc (0,5 gpc)	**8312M05**	Chrome	258.10	3
• LPC : 0,5 lpc (0,125 gpc)	**8312M0125**	Chrome	258.10	3

ROBINET DE CHASSE D'URINOIR MANUEL, 1 1/4 PO

• Type de robinet de chasse : urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8314M10**	Chrome	258.10	3

PRODUITS COMMERCIAUX

Robinets de chasse manuelle robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE		PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
TROUSSE DE RÉNOVATION D'UN ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE MANUEL					
	• Type de robinet de chasse : trousse de rénovation de toilette • LPC : 13 lpc (3,5 gpc) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8310MR35**	209.95	Chrome	6
	• LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc)	**8310MR16**	209.95	Chrome	6
	• LPC : 4,8 lpc (1,28 gpc)	**8310MR128**	209.95	Chrome	6
TROUSSE DE RÉNOVATION D'UN ROBINET DE CHASSE D'URINOIR MANUEL					
	• Type de robinet de chasse : trousse de conversion d'urinoir • LPC : 3,8 lpc (1,0 gpc) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8312MR10**	209.95	Chrome	6
	• LPC : 1,9 lpc (0,5 gpc)	**8312MR05**	209.95	Chrome	6
	• LPC : 0,5 lpc (0,125 gpc)	**8312MR0125**	209.95	Chrome	6
ROBINET DE CHASSE DE TOILETTE MANUEL DE 1 1/2 PO AVEC LAVE-BASSIN HYGIÉNIQUE					
	• Type de robinet de chasse : toilette • LPC : 13 lpc (3,5 gpc) • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8310BPW35**	769.15	Chrome	2
	• LPC : 6,0 lpc (1,6 gpc)	**8310BPW16**	769.15	Chrome	2
TROUSSE D'INVERSEUR DE LAVE-BASSIN HYGIÉNIQUE					
	• Type de robinet de chasse : trousse d'inverseur de lave-bassin hygiénique • Technologie de robinet de chasse : piston Accuset • Matériau : laiton fondu	**8310BPWR**	555.00	Chrome	3

Robinets de chasse manuelle robustes **M•DURA^MC**

ACCESSOIRES DE ROBINET DE CHASSE MANUEL

N° de	Description	Prix
104540	Mamelon de rallonge de 2 1/4 po (standard) M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	44.35
104541	Mamelon de rallonge de 1 3/4 po M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	46.70
104542	Mamelon de rallonge de 2 3/4 po M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	51.55
104543	Mamelon de rallonge de 3 1/4 po M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	56.45
104544	Mamelon de rallonge de 3 3/4 po M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	61.25
104545	Mamelon de rallonge de 4 1/4 po M•DURA^MC (compatible avec robinets d'arrêt angulaires Delany)	66.15
104546	Mamelon de rallonge (standard) M•DURA^MC de 2 1/8 po	41.60
104547	Mamelon de rallonge M•DURA^MC de 2 1/2 po	46.40
104548	Mamelon de rallonge de 3 po M•DURA^MC	51.30
104549	Mamelon de rallonge M•DURA^MC de 3 1/2 po	56.00
104550	Mamelon de rallonge de 4 po M•DURA^MC	60.85
104551	Mamelon de rallonge M•DURA^MC de 4 1/2 po	65.65
104552	Mamelon de rallonge de 5 po M•DURA^MC	70.45
104553	Mamelon de rallonge M•DURA^MC de 5 1/2 po	75.30
104554	Mamelon de rallonge de 6 po M•DURA^MC	80.15
104555	Robinet d'arrêt angulaire de 1 po M•DURA^MC	130.80
104556	Robinet d'arrêt angulaire de 3/4 po M•DURA^MC	130.80
104557	Trousse de réparation de robinet d'arrêt angulaire M•DURA^MC	24.75
104560	Tube de robinet de chasse décalé M•DURA^MC, 22 1/2 x 1 1/2 po	54.65
104561	Ensemble de capuchon M•DURA^MC	77.45
104563	Piston de 13,2 lpc (3,5 gpc) M•DURA^MC	81.45
104564	Piston de 6,0 lpc (1,6 gpc) M•DURA^MC	81.45
104565	Piston de 4,8 lpc (1,28 gpc) M•DURA^MC	81.45
104566	Piston de 3,8 lpc (1,0 gpc) M•DURA^MC	81.45
104567	Piston de 1,9 lpc (0,5 gpc) M•DURA^MC	81.45
104568	Piston de 0,5 lpc (0 125 gpc) M•DURA^MC	81.45
104569	Assemblage de poignée M•DURA^MC	31.30
104570	Ensemble de casse-vide M•DURA^MC	22.05
104571	Écrou de corps M•DURA^MC	29.45
104572	Capuchon de remplacement de robinet d'arrêt angulaire M•DURA^MC	8.00
104578	Tube de robinet de chasse M•DURA^MC, 8 1/2 x 1 1/2 po	49.25
104579	Tube de robinet de chasse M•DURA^MC, 8 x 1 1/4 po	49.25
104580	Tube de robinet de chasse M•DURA^MC, 8 x 1 3/4 po	48.30
104581	Assemblage d'ergot supérieur de 1 1/2 po M•DURA^MC	49.25
104582	Assemblage d'ergot supérieur de 1 1/4 po M•DURA^MC	46.40
104583	Assemblage d'ergot supérieur de 3/4 po M•DURA^MC	40.60
104584	Tube de rallonge pour robinet de chasse M•DURA^MC, 24 po x 3/4 po	108.95
104585	Tube de rallonge pour robinet de chasse M•DURA^MC, 24 po x 1 1/2 po	140.70
104588	Trousse de ressuage M•DURA^MC (conduite de 1 po) 3 po de long	36.50
104589	Trousse de ressuage M•DURA^MC (conduite de 1 po) 6 po de long	50.75
104590	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 3,5 gpc	33.40
104591	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 1,6 gpc	33.40
104592	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 1,28 gpc	33.40
104593	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 1,0 gpc	33.40
104594	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 0,5 gpc	33.40
104595	Ensemble de capuchon M•DURA^MC avec indication de 0 125 gpc	33.40
104597	Outil de capuchon intérieur et about M•DURA^MC	23.75

Robinets de chasse manuelle robustes **M•DURA^MC**

Robinets de chasse manuelle d'urinoir robustes M•DURA^MC / série 8312M

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

M•DURA™ Modern Heavy-Duty Shower System / T9342 Series

M•DURAMC Une douche revigorante, peu importe le débit d'eau

CONÇUS POUR REHAUSSER L'EXPÉRIENCE SOUS LA DOUCHE.

Notre plus récent design optimise le rendement et la durabilité, tout en offrant toute une gamme d'options de débit. Offert dans les finis Nickel brossé classique LifeShine® et Chrome.

- Offert dans le débit standard, soit 9,5 lpm (2,5 gpm), ainsi que dans le débit homologué WaterSense® à 6,6 lpm (1,75 gpm) et à 5,7 lpm (1,5 gpm).
- L'eau passe par un canal en polymère de façon à fournir un débit uniforme et instantané.
- Économise l'eau sans compromettre le rendement.
- Un design entièrement métallique, idéal pour les applications d'usage intensif.
- Les vis de blocage verrouillent la pomme de douche au niveau du bras pour assurer une protection antivol.

PRODUITS COMMERCIAUX

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE			
• Trousse de garniture de système de douche/baignoire Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • **Exige aussi un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433** • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Barre coulissante de 30 po† • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Douche à main avec fonction pause non commandée • Tuyau de 69 po à double pivot • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T9342EP15**	609.30	1

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE AVEC BARRE COULISSANTE/BARRE D'APPUI			
• Trousse de garniture de système de douche/baignoire Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • **Exige aussi un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433** • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Barre coulissante/d'appui de 24 po • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Douche à main avec fonction pause non commandée • Tuyau de 69 po à double pivot • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T9342GBM15**	670.30	1
SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture de système de douche/ baignoire Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • **Exige aussi un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433** • Sans contrôle de débit • Limiteur de température réglable • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Douche à main avec fonction pause non commandée • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Tuyau de 69 po à double pivot • Barre coulissante de 30 po† • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T8342**	425.50	1
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T8342EP15**	425.50	1

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture de système de douche/baignoire Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • **Exige aussi un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433** • Limiteur de température réglable • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Douche à main avec fonction pause non commandée • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Tuyau de 69 po à double pivot • Barre coulissante de 3 po† • Bec remplisseur de baignoire • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T8341**	416.35	1
SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE			
• Trousse de garniture de système de douche Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Barre coulissante de 3 po† • Douche à main avec fonction pause non commandée • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T9346EP15**	536.80	4

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE AVEC BARRE COULISSANTE/BARRE D'APPUI			
• Trousse de garniture de système de douche Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Barre coulissante/d'appui de 24 po • Douche à main avec fonction pause non commandée • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T9346GBM15**	590.45	1
SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture de système de douche Posi-Temp seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • Sans contrôle de débit • Limiteur de température réglable • Douche à main avec fonction pause non commandée • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Tuyau de 69 po à double pivot • Barre coulissante de 30 po† • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**T8346**	352.00	4
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T8346EP15**	352.00	4

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE			
• Trousse de garniture de système de douche/baignoire Posi-Temp® à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Limiteur de température réglable • Bec inverseur de baignoire	**T9389**	204.60	3
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T9389EP15**	204.60	3

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture de système de douche/baignoire Posi-Temp® à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • Sans contrôle de débit • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Limiteur de température réglable • Bec inverseur de baignoire • 9,5 lpm (2,5 gpm) max.	**T8389**	129.30	3
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T8389EP15**	129.30	3
	T8389EP15CBN	245.85	3

Chrome

Nickel brossé classique

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)

WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE			
• Trousse de garniture de système de douche Posi-Temp® à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Limiteur de température réglable	**T9375**	160.80	3
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T9375EP15**	160.80	3
DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture de système de douche Posi-Temp® à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • Sans contrôle de débit • Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme • Limiteur de température réglable • 9,5 lpm (2,5 gpm) max.	**T8375**	93.60	3
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**T8375EP15**	93.60	3
	T8375EP15CBN	184.45	3

Chrome

Nickel brossé classique

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN AVEC BARRE D'APPUI/BARRE COULISSANTE DE 24 PO SANS SOUPAPE				
	• Douche à main avec fonction arrêt non commandée • 5,7 lpm (1,5 gpm) max. • Barre coulissante/barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 x 24 po, conforme à l'ADA • Tuyau de 69 po à double pivot • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**52224GBM15**	375.40	3
	• 9,5 lpm (2,5 gpm) max.	**52224GBM25**	375.40	3

PRODUITS COMMERCIAUX

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN AVEC BARRE COULISSANTE/D'APPUI DE 36 PO SANS SOUPAPE

Chrome · Nickel brossé classique

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
• Douche à main avec fonction arrêt non commandée • 1,5 gpm (5,7 lpm) max. • Barre coulissante/barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 x 36 po, conforme à l'ADA • Tuyau de 69 po à double pivot • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**52236GBM15**	410.70	3
• 9,5 lpm (2,5 gpm) max.	**52236GBM25**	410.70	3

SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN SANS SOUPAPE

Chrome · Nickel brossé classique

• Douche à main avec fonction pause non commandée • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Tuyau de 69 po à double pivot • Barre coulissante de 30 po† • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main • Coude de montage	**52710**	307.05	6
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**52710EP15**	307.05	6
	52710EP15CBN	714.15	6

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm). † La barre coulissante n'est pas une barre d'appui. Elle ne doit pas servir à cette fin.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)
WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
DOUCHE À MAIN MODERNE			
• Douche à main avec fonction pause non commandée • Type de jet à 1 fonction • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Buses de jet faciles à nettoyer • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main	**9349**	140.00	6
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**9349EP15**	140.00	6
DOUCHE À MAIN			
• Douche à main avec fonction pause non commandée • Type de jet à 1 fonction • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Buses de jet faciles à nettoyer • Clapets de non-retour double intégrés dans douche à main	**8349**	87.80	6
	8349CBN	148.65	6
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**8349EP15**	87.80	6
	8349EP15CBN	148.65	6
BRIDE ET BRAS DE DOUCHE			
• Bras de douche et bride entièrement métalliques	**A705CBN**	92.60	12

Chrome

Nickel brossé classique

Nickel brossé classique

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)

WaterSense® Économise l'eau

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
POMME DE DOUCHE MODERNE			
• Type de jet à 1 fonction • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Raccord IPS de 1/2 po • Surfaces de jet autonettoyantes	**9263**	95.15	12
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**9263EP15**	95.15	12
POMME DE DOUCHE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME			
• Type de jet à 1 fonction • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Raccord IPS de 1/2 po • Surfaces de jet autonettoyantes	**5263**	69.40	12
	5263CBN	125.15	12
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**5263EP15**	69.40	12
	5263EP15CBN	125.15	12
POMME DE DOUCHE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME			
• Type de jet à 1 fonction • 1,5 gpm (5,7 lpm) max. • Raccord IPS de 1/2 po • Surfaces de jet autonettoyantes	**52716EP15**	85.85	20
POMME DE DOUCHE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME			
• Type de jet à 1 fonction • 9,5 lpm (2,5 gpm) max. • Raccord IPS de 1/2 po • Angle de pulvérisation réglable • Quincaillerie d'installation incluse	**8290**	161.10	12
• 5,7 lpm (1,5 gpm) max.	**8290EP15**	161.10	12

Chrome

Nickel brossé classique

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® MODERNE			
• Trousse de garniture pour robinet à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • Sans contrôle de débit • Limiteur de température réglable	**T9370**	128.50	3
GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®			
• Trousse de garniture pour robinet à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse** • **Combiner avec une soupape de plomberie brute Posi-Temp® (choisir à partir des options de raccord indiquées à la page 433)** • Sans contrôle de débit • Limiteur de température réglable	**T8370**	49.75	3
	T8370CBN	126.85	3
GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION MOENTROL®			
• Trousse de garniture pour robinet à 1 poignée seulement • **Soupape non incluse (indiquées aux page 117)** **S'agence à une soupape Moentrol®* 3520 ou 3570*** • Contrôle du débit • Limiteur de température réglable • Fonctionnement tirer-pousser	**T8350**	66.35	3
	T8350CBN	174.05	3

Chrome — Nickel brossé classique

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS MODERNE

- Trousse de garniture de robinet coupleur à 3 fonctions seulement
- **Soupape non incluse**
- **S'agence à un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433**
- La soupape fonctionne avec 3 fonctions distinctes, mais peut être raccordée pour ne fonctionner qu'avec 2 fonctions distinctes.

Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
T9360	164.50	3

GARNITURE DE ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS

Chrome

Nickel brossé classique

- Trousse de garniture de robinet coupleur à 3 fonctions seulement
- **Soupape non incluse**
- **S'agence à un robinet coupleur à 3 fonctions 3360 qui se trouve à la page 433**
- La soupape fonctionne avec 3 fonctions distinctes, mais peut être raccordée pour ne fonctionner qu'avec 2 fonctions distinctes.

T8360	58.30	3
T8360CBN	138.90	3

PRODUITS COMMERCIAUX

ACCESSOIRES DE DOUCHE/BAIGNOIRE

Numéro de pièce	Fini	Description	Prix Courant
15856	Chrome	Bec inverseur de baignoire, glissement rapide de 1/2 po, à l'épreuve du vandalisme	58.40
15856CBN	Nickel brossé classique		117.55
100686	Chrome	Support pivotant à barre coulissante pour douche à main	59.75
101629	Chrome	Barre coulissante ajustable de 30 po avec quincaillerie de fixation. (Cette barre n'est pas une barre d'appui; ne pas l'utiliser à cet usage.)	190.65
104414	Chrome	Support mural pour douche à main	75.90
52711	---	Support de la barre coulissante/d'appui, 1 1/2 po de diamètre	34.60
A725 A725CBN	Chrome Nickel brossé classique	Coude de montage	63.00 89.85
A726	Chrome	Tuyau métallique de 69 po (casse-vide vendu séparément)	92.40
A780	Chrome	Tuyau métallique de 80 po (casse-vide vendu séparément)	133.40
52703	Chrome	Casse-vide optionnel pour raccords IPS de 1/2 po de douche à main Raccord IPS de 1/2 pos	78.85
A714ST	Nickel brossé classique	Casse-vide optionnel pour raccords IPS de 1/2 po de douche à main Raccord IPS de 1/2 pos	106.25

Le fini Nickel brossé classique est offert pour certains modèles dont le code se termine par **CBN**.

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

Conforme à l'ADA (sauf supports, barres coulissantes et bec de baignoire inverseur)

Soupapes de douche/baignoire

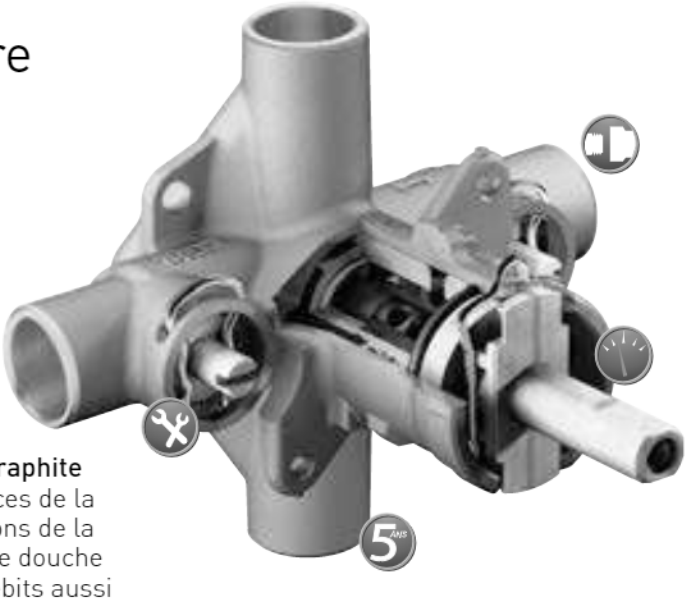

Maintenance plus simple et plus rapide :
Robinets d'arrêt intégrés
Coupez l'alimentation en eau à la soupape pour assurer un entretien rapide et facile

Fonctionnement sécuritaire et constant :
Modèle à équilibrage de pression en composite de graphite
Les soupapes POSI-TEMP® se conforment aux exigences de la norme ASSE 1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

Flexibilité d'installation : Options de raccord d'entrée
Pour une installation plus rapide et plus simple, faites votre choix parmi les raccords d'entrée CC, IPS, PEX et de dilatation PEX

CC

IPS

PEX~

Dilatation PEX~

Qualité sans soucis :
Garantie limitée de cinq ans — la meilleure de sa catégorie

		Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
CARTOUCHE POSI-TEMP®				
	• Cartouche de rechange pour robinet à 1 poignée • Design de bobine d'équilibrage en composite de graphite	**1222**	117.60	18

~ Veuillez consulter le catalogue des produits en vrac.

Produits de douche robustes **M•DURA**MC

Commander la soupape qui correspond à vos conduites d'alimentation pour une installation rapide et sans souci.
Choisir parmi levs options de raccord CC, IPS, PEX et d'entrée de dilatation PEX

	Nº DE MODÈLE	PRIX COURANT	QTÉ/ CAISSE
SOUPAPE DE PLOMBERIE BRUTE POSI-TEMP®			
• Système de soupape commune **M•PACT®** • **Raccords CC de 1/2 po sans robinets d'arrêt intégrés** • Soupape à fonctionnement cyclique, 4 ouvertures • Limiteur de température réglable • Design de bobine d'équilibrage en composite de graphite	**2520***	152.20	6
SOUPAPE DE PLOMBERIE BRUTE POSI-TEMP®			
• Système de soupape commune **M•PACT®** • **Raccords CC de 1/2 po avec robinets d'arrêt intégrés** • Soupape à fonctionnement cyclique, 4 ouvertures • Limiteur de température réglable • Design de bobine d'équilibrage en composite de graphite	**2570***	194.75	6
SOUPAPE DE PLOMBERIE BRUTE POSI-TEMP®			
• Système de soupape commune **M•PACT®** • **Raccords IPS de 1/2 po avec robinets d'arrêt intégrés** • Soupape à fonctionnement cyclique, 4 ouvertures • Limiteur de température réglable • Design de bobine d'équilibrage en composite de graphite	**2590***	194.75	6
ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS			
• Raccords CC de 1/2 po avec robinets d'arrêt intégrés • 3 fonctions distinctes • Cartouche à disque en céramique	**3360**	216.60	6
ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE À DÉBIT ÉLEVÉ POUR BAIGNOIRE ROMAINE			
• FIP de 1/2 po (adaptateurs de compression de 3/8 po) • Listé selon la norme 1070 ASSE • Débit max. à 45 psi = 37,8 lpm (10 gpm) • Pour baignoire romaine	**104465**	223.55	12

*Les soupapes en laiton Posi-Temp® et Moentrol® se conforment aux exigences de la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsque jumelées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

~ Veuillez consulter le catalogue des produits en vrac.

AGIR EN PARTENARIAT POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Recherchez le logo WaterSense® pour repérer les robinets économiseurs d'eau Moen® qui se conforment aux critères WaterSense®. Depuis le 1er janvier 2009, toutes les UGS de robinet de lavabo Moen® incluent un aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) pour se conformer aux critères WaterSense®. L'étiquette d'emballage affiche clairement le logo WaterSense® et le débit de 5,7 lpm (1,5 gpm). Si le produit que vous recevez ne comporte pas cette étiquette, un aérateur de rechange de 5,7 lpm (1,5 gpm) peut être commandé en appelant au 1-800-465-6130.

*Excluant les becs de baignoire et certains robinets et pommes de douche commerciaux.

Le Conseil du bâtiment durable du Canada a élaboré une adaptation du système d'évaluation des bâtiments verts américain, le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), qui a été acceptée comme norme canadienne pour l'évaluation et la documentation des techniques de construction durables.

Le symbole Green UPC® (CUP écologique) indique que ce produit a été homologué par l'International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO), car il réduit la consommation d'eau d'au moins 20 % comparativement aux débits standards.

Tous les robinets de cuisine et de lavabo Moen® se conforment aux exigences de la Norme NSF 372.

Débits de soupape de douche

Débit d'écoulement vs pression d'entrée du débit des soupapes de douche Moen (sans limites)

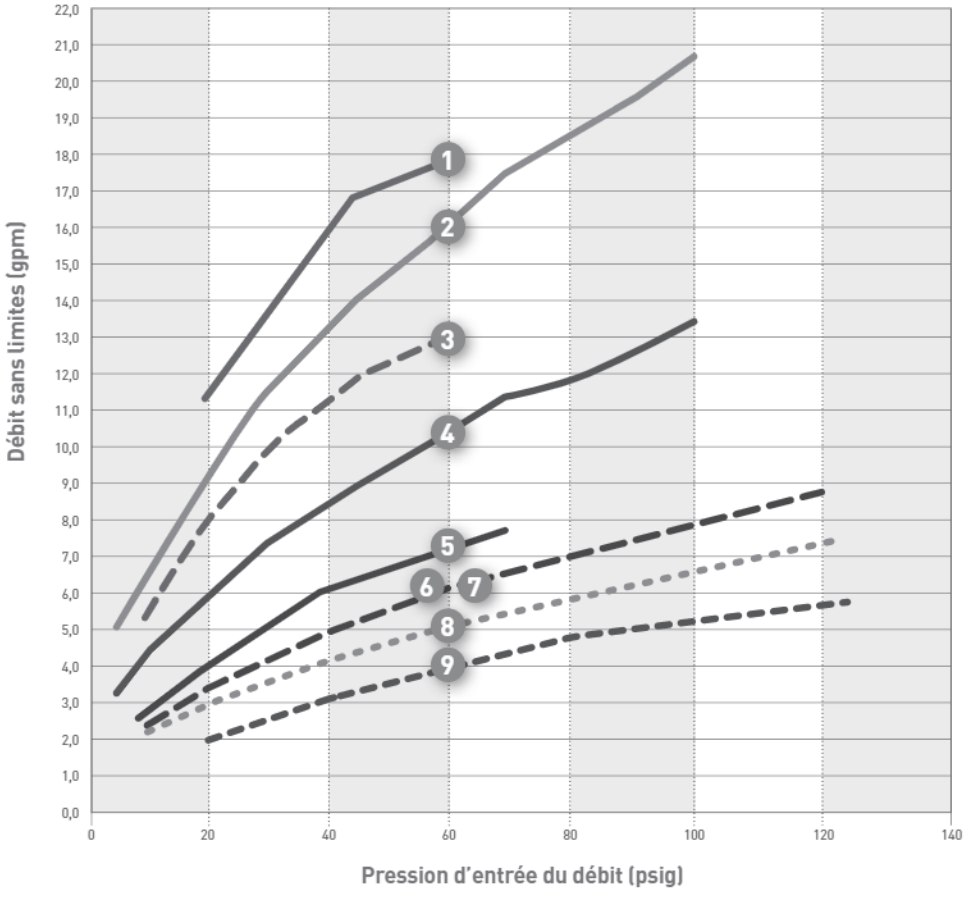

1. **ExactTemp® 3/4 po**
   S3371 ExactTemp de ¾ po : 18,0 gpm
2. **Douche U by Moen^MC - Quatre sorties**
   S3104 Quatre sorties : 16,0 gpm
3. **Contrôle du débit**
   S3600 Contrôle du débit : 13 gpm et +
4. **Douche U by Moen^MC - Deux sorties**
   S3102 Deux sorties : 10,3 gpm
5. **Orifice de baignoire Moentrol®**
   Moentrol 3520/3510/3570
   Débit au robinet de la baignoire : 7,2 gpm
6. **Orifice de douche Moentrol®**
   Moentrol 3520/3510/3570
   Débit au robinet de la douche : 6,3 gpm
7. **Posi-Temp® - orifice de baignoire**
   Posi-Temp 2520/2510/2570/2590
   Débit à la baignoire : 6,3 gpm
8. **Deux sorties Moentrol**
   Moentrol 3320/3330/3350
   Deux sorties : 5,2 gpm
9. **Posi-Temp - Orifice de douche**
   Posi-Temp 2520/2510/2570/2590
   Douche : 4,0 gpm

Recommandations d'installation pour une douche spa

Ligne du graphique	Soupape	Débit par l'orifice de douche (gpm) à 20 psi	Débit par l'orifice de douche (gpm) à 40 psi	Débit par l'orifice de douche (gpm) à 60 psi	Utiliser avec un robinet coupleur à 2 ou 3	Nbre maximum de composants
1	ExactTemp® de 3/4 po S3371	11,4	15,7	18,0	Non	4 composants : toute combinaison de pommes de douche, douches à main et jets corporels (max. de 4)
2	4 sorties U by Moen^MC S3104	9,0	13,0	16,0	Non	4 composants : toute combinaison de pommes de douche, douches à main et jets corporels (max. de 4)
4	2 sorties U by Moen^MC S3102	6,0	8,5	10,0	Non	Pomme de douche, douche à main ou pomme de douche, 2 jets corporels
6	Moentrol® 3520, 3510, 3570	3,5	5,0	6,3	Oui	Pomme de douche, douche à main
8	2 sorties Moentrol® 3320, 3330, 3350	3,0*	4,2*	5,2*	Non	Pomme de douche, douche à main ou pomme de douche, 2 jets corporels
9	Posi-Temp 2520, 2510, 2570, 2580, 2590	2,1	3,2	4,0	Oui	Pomme de douche, douche à main

*Le débit de Moentrol à 3 fonctions représente le débit total lorsque utilisé en mode partagé.

MOEN®

Prix en vigueur le 18 février 2019.

Lors de la publication de cette brochure, la description des produits était juste, mais l'exactitude ne peut pas en être garantie.

Moen se réserve le droit d'apporter des modifications de temps à autre, sans préavis ni obligation, et de changer certains modèles ou d'en cesser la vente.

Joignez-nous sur :
moen.com/social

Visitez notre site Web à l'adresse
www.moen.ca

Siège social américain :
Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH
44070-8022

1-800-BUY-MOEN

Siège canadien :
Moen
2816, Bristol Circle, Oakville (Ontario)
L6H 5S7

1-800-465-6130

982003F

© 2019 Moen